

FRÍO COMERCIAL

CATÁLOGO TARIFA 2018

25°

CASTRI ANIVERSARIO

GAMA CALIENTE

MAQUINARIA AUXILIAR Y NEUTRA

CASTRI

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

Estimado/s cliente/s:

Le/s comunicamos que con objetivo de beneficiar y mejorar el servicio a nuestros clientes hemos realizado una modificación en la gestión de portes a cobrar en el envío de mercancía por agencias de transporte, destacando como cambio importante la eliminación del cargo por reexpedición, lo que supone un esfuerzo por nuestra parte y la realización de una nueva tarifa única por zonas para toda la península (a excepción de Baleares).

En esta nueva tarifa que adjuntamos se indica el código de zona por provincia y el precio según la cubicación de la mercancía, siendo ésta la única consulta que nos debe/n realizar para comprobar el coste del envío.

A continuación le/s recordamos el cumplimiento indispensable de las condiciones a seguir en la gestión de envíos por agencias de transporte.

PORTES PAGADOS POR CASFRI

- Portes pagados para pedidos superiores a 300 euros netos de pedido y a un mismo destino, excepto Canarias.
- Portes pagados cargados en factura (con un ahorro de hasta 50% para la entidad receptora) en pedidos inferiores a 300 euros aplicando la nueva tarifa.
- Comprobación de la mercancía en el momento de la recepción o en su defecto, bajo firma en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN" disponiendo así de 24 horas legales para revisarla.
- En caso de existir algún desperfecto en la mercancía y dentro de las 24 horas legales, deberá/n hacer la reclamación mediante comunicación escrita y reseñando la incidencia claramente en el documento de recepción, haciéndonos llegar una copia al fax 96 166 61 75.
- Fuera de este plazo la agencia de transportes no nos permite resolver ninguna reclamación, por lo que no nos hacemos responsables de las pérdidas o desperfectos ocasionados.

PORTES DEBIDOS, AGENCIA INDICADA POR El CLIENTE

- Con independencia del importe del pedido los portes serán debidos si nos indica/n la agencia de transportes elegida.
- Con portes debidos la mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente.
- El cliente ha de cumplimentar y remitirnos vía fax, el documento adjunto donde solicitará el envío de la mercancía a portes debidos por su agencia y el compromiso de gestionar con ella cualquier posible daño o extravío en el transporte y negociar con la misma posibles compensaciones de seguros.
- CASFRI no se hace responsable de subsanar daños materiales o pérdidas ocasionadas por dicha agencia.
- Una vez que el pedido esté preparado se le comunicará al cliente para que avise a su propia agencia y pueda recoger el material en nuestros almacenes. CASFRI no se hace responsable del tiempo que tarde su agencia en pasar a retirar la mercancía.

Es nuestro deseo que con la aplicación de esta nueva tarifa de portes y el cumplimiento de las condiciones de gestión, sean un beneficio para ambas partes confiando en su mejor consideración al contenido de la presente, agradeciéndole/s las atenciones que continuamente nos dispensa/n.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.CASFRI.COM

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PRECIOS Y FOTOS DE LOS ARTÍCULOS DEL PRESENTE CATÁLOGO PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO









Frío Comercial
Climatización
Cámaras Modulares

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.° PEDIDOS

Los pedidos **deberán cursarse por escrito** (carta, fax o e-mail) para que quede constancia tangible, eliminando los errores de trascripción o interpretación de los mismos. Si por algún motivo se procediese a la **anulación de un pedido, igualmente** deberá hacerse por alguno de los anteriores sistemas; siempre deberá cerciorarse que la mercancía no ha salido de nuestros almacenes ya que, del contrario, el pedido no podrá anularse.

Deberán pasarse **con las referencias de cada producto**, indicadas en la tarifa vigente.

Los pedidos serán aceptados según las condiciones de venta de CASFRI, S.L.

1.° PRECIOS

a) Los vigentes en la fecha de pedido.
b) Los precios de esta tarifa son P.V.P. impuestos no incluidos.

2.° I.V.A.

El vigente en cada momento.

3.° FORMA DE PAGO

Giro vencimiento 20 días, 2% P/P.
a) El primer pedido pago al contado
b) Facturas inferiores a 300 euros
– Un giro a 30 días, F/Fra.
c) Factura entre 300 euros y 600 euros
– Un giro a 60 días, F/Fra.
d) Facturas superiores a 600 euros
– Giros a 25, 50 y 75 días, F/Fra.

4.° DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Un 2% siempre que la reposición de fondos o transferencia bancaria se efectúe dentro de los 7 días siguientes a la fecha de entrega de la mercancía.

5.° PORTES

a) Pedidos a partir de 300 euros, Portes Pagados.
b) NOTA: Los portes podrán ser "Pagados, Cargados en Factura", si no alcanzan la cifra de franquicia, con un ahorro aproximado del 50% para la entidad receptora.
c) ESTAS CONDICIONES ABARCAN TODO EL TERRITORIO PENINSULAR E INSULAR INCLUIDO BALEARES, EXCEPTO CANARIAS.

6.° EMBALAJES

Sin cargo. Incluidos en el precio.

7.° ACCESORIOS

Los pedidos de repuestos se servirán contra reembolso o al contado, según indique el cliente.

8.° GARANTÍA

a) Todos nuestros productos llevan en su interior la Tarjeta de Garantía indicando el período de validez de cada APARATO.
b) Los cristales, equipos luminosos y resistencias eléctricas, no están incluidas en la garantía.
c) La puesta en marcha y posterior mantenimiento del aparato será exclusiva obligación del comprador, quien deberá hacerlo con personal especializado.
d) Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material de repuesto sin cargo para el comprador, y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por un defecto se hayan podido producir, directa o indirectamente.
e) Sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento originados por deficiencia en el suministro de agua, electricidad o instalación independientes de los primeros.
f) Para no perder esta garantía deberá remitir las piezas averiadas al departamento técnico de CASFRI, en el plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de recepción del nuevo material, donde será verificada su avería y aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. Si transcurrido el plazo no se han recibido las piezas sustituidas, se procederá a la facturación del material.

9.° ANULACIÓN DE GARANTÍA

a) Por conexión a redes eléctricas de sección insuficiente o de distinto voltaje al indicado en la placa de características.
b) Por falta de ventilación o con las entradas y salidas de aire (rejillas de ventilación) tapadas total o parcialmente.
c) Por golpes, fuego, caídas y, en general, cuantos accidentes puedan producirse desde la salida de almacén a destino.
d) El remitir el compresor sin el equipo de arranque.
e) El remitir el ventilador incompleto.
f) El remitir incompleto cualquier aparato o pieza.

10.° DEVOLUCIÓN DE MÁQUINAS

a) Cualquier devolución deberá ser previamente autorizada por CASFRI.
b) No se admitirá devolución de ningún tipo de maquinaria después de 15 días de su envío, y éstas deberán ir con su embalaje original y no haber sido probadas o usadas.

11.° DETERIOROS DEL TRANSPORTE DEBERÁN RECLAMARSE AL TRANSPORTISTA

12.° OBSERVACIONES

La existencia de un impagado bloqueará la cuenta del cliente. Cualquier efecto no atendido a su vto. debe ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado.

CASFRI se reserva el derecho a modificar o suprimir modelos, especificaciones del material y precios de esta tarifa sin previo aviso.

ESTE CATÁLOGO ANULA TODOS LOS ANTERIORES

¡¡MUY IMPORTANTE!!

ASUNTO: PORTES

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS DE COMPRA

NOTA: LOS PORTES PODRÁN SER "PAGADOS, CARGADOS EN CUENTA" SI NO ALCANZAN LA CIFRA DE 300 EUROS CON UN AHORRO APROXIMADO EN EL TRANSPORTE DEL 50% PARA LA ENTIDAD RECEPTORA

¡¡MUY IMPORTANTE!!

ASUNTO:
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Muy Sres. nuestros:

Debido a los problemas ocurridos en la reclamación de daños a las agencias de transporte, cuando se produce alguna incidencia al recibir la mercancía, les informamos de los pasos a seguir para la recepción de la misma.

1. ***LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL RECEPTOR, AUN CUANDO VAYA A PORTES PAGADOS.***
2. ***LA MERCANCÍA SE HA DE COMPROBAR EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN, POR SI EXISTE ALGÚN DESPERFECTO.***
3. ***EN CASO DE NO PODER REVISAR LA MERCANCÍA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, SE FIRMARÁ EL ALBARAN CON LA INDICACIÓN: CONFORME SALVO EXAMEN POSTERIOR, COMPROBANDO LA FECHA DEL ALBARÁN DE ENTREGA.***
4. ***EN CASO DE PONER LA INDICACIÓN ANTERIOR, NECESARIAMENTE DEBERÁN COMUNICARSE A LA AGENCIA LOS DAÑOS OBSERVADOS, VÍA FAX PARA QUE QUEDE CONSTANCIA ESCRITA. PARA ESTA COMUNICACIÓN HAY UN PLAZO LEGAL MÁXIMO DE 24 HORAS, TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DEL ALBARÁN DE ENTREGA.***

Todos los requisitos son imprescindibles para presentar una reclamación en regla, según la LEY 16/1987 sobre Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

ARCONES CONGELADORES
CUBA ALUMINIO
PUERTA CIEGA



PÁG.7

ESCARCHACOPAS



PÁG.14

BAJOS Y ALTO MOSTRADORES
TOTAL INOX "ECO" DELTA



PÁGS.25 Y 27

ARCONES CONGELADORES - MEDIDAS ESPECIALES
PUERTA CIEGA



PÁG.8

VITRINAS DE HELADO



PÁG.10

MESAS FRÍAS SNACK
FONDO 600 CON CAJONES

MESAS FRÍAS GN - 1/1
FONDO 700 CON CAJONES

PÁG.26



EXPOSITORES PANORÁMICOS
PUERTA CRISTAL ABATIBLE INCLINADA
CRISTAL CURVO



PÁG.11

ISLAS CONGELADOS SUPERMERCADO



PÁGS.16-17

MESAS FRÍAS MURALES
FONDO 700 CM.

PÁG.27



ARCONES CONGELADORES - CUBA ALUMINIC
PUERTAS CORREDIZAS
CIEGA



PÁGS.11 Y 13

EXPOSITOR PROFESIONAL PARA CONGELADOS



PÁGS.18-19

MESAS FRÍAS GASTRONORM MURALES
Y CENTRALES CONGELADOS
FONDO 700 CM.



PÁG.29

ARCONES CONGELADORES
EXPOSITORES PANORÁMICOS
PUERTAS CORREDIZAS
DE CRISTAL



PÁGS.11 Y 13

BOTELLEROS ESMALTADOS ALFA
ENCIMERA
Y PUERTAS INOX



PÁGS.20-21-23

MESAS PARA PREPARACIÓN ENSALADAS
CON CAPOTA TOTAL INOX



PÁGS.30 A 33

CONSERVADORAS PARA MANTENIMIENTO
GRANIZADOS



PÁG.12

BOTELLEROS SERIE B ESMALTADOS O INOX
FONDO CORRIDO
CANTO CUADRADO
SIN ESCALÓN



PÁG.24

MESA FRÍA PARA PREPARACIÓN PIZZAS
FONDO 700 CON RESERVA Y EXPOSITOR DE
INGREDIENTES INCLUIDOS EN EL PRECIO



PÁGS.30 A 33

CONGELADORES VERTICALES
CAJÓN CON ESTANTE



PÁG.15

BOTELLEROS EXTERIOR INOX - INTERIOR ALUMINIO
O TOTAL INOX



PÁG.25

EXPOSITORES PARA INGREDIENTES
PIZZA Y ENSALADA



PÁG.32

ARMARIOS EXPOSITORES - PUERTA CRISTAL
1 Ó 2 PUERTAS



PÁGS.42 A 51

ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA



PÁG.65

VITRINAS DE SERVICIO



PÁG.34

ARMARIOS SERIE GASTRONORM DE REFRIGERACIÓN
O CONGELACIÓN



PÁGS.52 A 58

ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA



PÁGS.66 A 69

VITRINAS PARA VINOS,
DISPENSADORES CONSERVADORES VINOS
Y CAVAS



PÁGS.35 A 36

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN
TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR
SERIE SNACK 700



PÁGS.59 Y 60

GASTROBUFFET
ADOSADOS O EN LÍNEA
"NOVEDAD"



PÁGS.70 Y 71

VITRINAS MURALES LÁCTEOS, FRUTAS, ETC.



PÁGS.72 A 75

BOTELLEROS PARA VINOS DE COLGAR
Y SOBREMESA
EN METACRILATO

PÁGS. 36 Y 37



ARMARIOS REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN
TOTAL INOX EXTERIOR
E INTERIOR



PÁG.61

VITRINAS REFRIGERADAS
PASTELERÍA Y PRODUCTOS DIVERSOS



PÁG.76

ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS



PÁGS.37 A 40

ARMARIOS EXPOSITORES PARA FARMACIA



PÁGS.62 Y 63

VITRINAS MODULARES
CARNICERÍA
CHARCUTERÍA



PÁGS.77 A 82

ÍNDICE

VITRINAS PASTELERÍA MODULARES DECORACIÓN DORADA O EN MADERA



PÁG.82

NUEVAS VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR



PÁG.83

VITRINAS MULTISERVICIO SADO MOTOR INCORPORADO



PÁG.83

VITRINAS EXPOSITORAS PARA TAPAS



PÁGS.84 A 87

VITRINAS EXPOSITORAS SIN FRÍO Y CALIENTES



PÁGS.88 A 93

FABRICADORES DE HIELO



PÁGS.94 A 96

TRITURADORES DE HIELO



PÁG.96

HORCHATERAS



PÁG.97

CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO A "BAÑO MARÍA" Y DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS CALIENTES: LECHE, CAFÉ, TÉ, ETC.



PÁG.97

TANQUES DE ENFRIAMIENTO ESPECIAL PANADERÍA

NOVEDAD



PÁG.102

GRANIZADORAS HORIZONTALES



PÁG.99

ENFRIADORES DE BEBIDAS



PÁGS.98 Y 99

FUENTES DE AGUA FRÍA



PÁGS.100 Y 101

AIRE ACONDICIONADO



PÁG.105

CORTINAS DE AIRE



PÁG.104

PARA TERRAZAS - VENTILADOR NEBULIZADOR DE AGUA



PÁG.103

CÁMARAS MODULARES



PÁGS.106 A 109

EQUIPOS FRIGORÍFICOS PARA CÁMARAS EQUIPOS DE PARED COMPACTOS



PÁGS.110-117

ESTANTERÍAS MODULARES ALUMINIO-POLIETILENO





PÁGS. 118-119

ARCONES CONGELADORES PUERTA CIEGA - ABATIBLE

-18ºC
-24ºC
Temperatura Funcionamiento



COH-170



COH-320



COH-400

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
COH-110-FM	565 x 850 x 530	Estática	**310**
COH-170-FM	600 x 850 x 640	Estática	**355**
COH-240-FM	830 x 860 x 640	Estática	**445**
COH-320-FM	1000 x 860 x 640	Estática	**485**
COH-400-FM	1170 x 860 x 640	Estática	**535**
COH-500-FM	1400 x 860 x 640	Estática	**595**
COH-570-FM	1600 x 860 x 640	Estática	**710**
COH-680-AR	1810 x 860 x 600	Estática	**935**
COH-680-ARV	1810 x 860 x 600	Ventilado	**998**
***OPCIONES:**	CESTA		**20**



COH-500

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco
- Cuba interior en aluminio
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión
- Termómetro analógico, termostato regulable
- Tapa abatible con cerradura y llave
- 4 rodillos desplazamiento
- Descongelación manual



TERMÓMETRO ANALÓGICO DE SERIE



COH-570

CONGELADORES E ISLAS GLASS TOP

ARCONES CONGELADORES - GRAN CAPACIDAD

MEDIDAS ESPECIALES INTERIORES - PUERTA CIEGA - ABATIBLE

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento



COH-665-TN

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
COH-665-TN	1600 x 1000 x 710	Ventilada	**960**
Puertas: 1	**Interior:** Chapa PVC blanca		
***OPCIONES:**	CESTA		**24**



COH-700-AZ

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
COH-700-AZ	1700 x 960 x 720	Ventilada	**1.285**
Puertas: 1	**Interior:** Chapa PVC blanca		
***OPCIONES:**	CESTA		**26**



COH-800-AR 2 MOTORES

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
COH-800-AR	1910 x 870 x 700	Ventilada	**1.440**
Puertas: 2 plastificada	**Interior:** Chapa PVC blanca **Motores:** 2 en una sola cuba		
***OPCIONES:**	CESTA		**24**

EN EL MODELO COH-800-AR SUS DOS MOTORES INDEPENDIENTES EVITAN, EN CASO DE AVERÍA DE UNO DE ELLOS, QUE EL CONGELADOR SE QUEDE SIN FRÍO MANTENIENDO CON UN SOLO MOTOR LA TEMPERATURA NECESARIA.



COH-950-AZ

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
COH-950-AZ	2010 x 995 x 776	Ventilada	**1.635**
Puertas: 2 **Cubas:** 2	**Interior:** Chapa plastificada blanca		
***OPCIONES:**	CESTA		**26**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Refrigeración estática
- Descongelación manual con sistema de drenaje del agua de descongelación
- Condensación ventilada
- Cuba en chapa blanca plastificada.
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 60mm
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- Cierre de puera con llave
- 4 rodillos para desplazamiento
- Voltaje 220 - 240 V / 1 / 50 Hz

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CONGELADORES ULTRACONGELACIÓN - BAJA TEMPERATURA
IDÓNEOS LABORATORIO Y FARMACIA

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	VOLUMEN LITROS	EUROS
SE10-45	734 x 705 x 945	152	**980**
SE20-45	984 x 705 x 945	230	**1.150**



-10ºC
-45ºC
Temperatura

Modelo	Consumo	Tensión I Freq.	Gas
SE10-45	3,5 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a
SE20-45	4,3 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a



PORTES PAGADOS

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	VOLUMEN LITROS	EUROS
SE30-45	1284 x 705 x 945	323	**1.280**
SE40-45	1504 x 705 x 945	392	**1.390**



-10ºC
-45ºC
Temperatura

Modelo	Consumo	Tensión I Freq.	Gas
SE30-45	5,3 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a
SE40-45	6,5 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a





CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Refrigeración estática
- Descarche manual
- Aislamiento de alta densidad de 100 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería
- Cierre de la puerta con llave
- Interior y exterior en acero barnizado blanco
- Alarma señal por reloj digital
- 4 ruedas pivotantes
- Voltaje 220 - 240 V / 1 / 50 Hz
- Control digital

NUEVOS MODELOS



RUEDAS DE SERIE

VITRINAS DE HELADO

EVAPORADOR ESTÁTICO EN PARED



-16ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento

CHGG 420



TCG 300

-12ºC
-26ºC
Temperatura Funcionamiento

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Nº Cubetas Exposición 5 LTS.	2,5 LTS.	5 LTS.	Peso	Potencia Frigo W/A	Temperatura Trabajo	Gas	Clase Climática	Euros
CHGG 160	620 mm	620 mm	1280 mm	-	-	5	65	150 / 1,2	-16º / -22º	R134A	3	**1.220**
CHGG 290	1060 mm	620 mm	1280 mm	-	-	7	80	175 / 1,3	-16º / -22º	R134A	3	**1.380**
CHGG 420	1280 mm	620 mm	1280 mm	-	-	9	100	220 / 1,4	-16º / -22º	R134A	3	**1.665**
TCG 300	1060 mm	670 mm	1290 mm	5	5	7	64	249 / 2,1	-12º / -26º	R134A	5	**1.275**
TCG 400	1280 mm	670 mm	1290 mm	7	7	9	71	297 / 2,5	-12º / -26º	R134A	5	**1.490**

CARACTERÍSTICAS GENERALES: CHGG

- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa plastificada
- Situación de las cubetas longitudinales
- Cestillos incluidos
- Marco en ABS inyectado color azul
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico
- 2 pies + 2 rodillos
- Estructura superior en crisital templado curvo
- Puertas correderas de cristal
- Iluminación soble plano de trabajo mediante Led
- Gran capacidad de reserva bajo las cubetas de exposición
- Desescarche manual
- Lavaporcionador
- Gas refrigerante: R134A
- Voltaje 220/240V / 1 / 50Hz




OPCIONES:

- DESESCARCHE AUTOMÁTICO: **95** (NETO/EUROS)
- PERSONALIUZACIÓN (SUJETA A UNIDADES DE COMPRA)

COLOR BLANCO.
PUBLICIDAD EN SERIGRAFÍA NO INCLUIDA.
SOLO BAJO PEDIDO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: TCG

- Expositor que permite 2 opciones de carga: Cubetas 5 + 2,5 litros o solo 5 litros.



TCG 300



TCG 400

- Exterior e interior en plancha blanca galvanizada
- Cestillos incluidos
- Marco en plástico termoformado gris
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico
- 4 ruedas pivotantes
- Estructura superior en crisital templado curvo
- Puertas correderas de cristal con cierre con llave
- Iluminación soble plano de trabajo mediante Led
- Gran capacidad de reserva bajo las cubetas de exposición
- Desescarche manual
- Lavaporcionador
- Gas refrigerante: R134A
- Voltaje 220/240V / 1 / 50Hz

OPCIONES:

- PERSONALIUZACIÓN (SUJETA A UNIDADES DE COMPRA)

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARCONES CONGELADORES NUEVOS MODELOS SERIE DELTA

PUERTAS CORREDIZAS - CIEGAS - CONSERVADORAS DE HELADO

-18ºC
-24ºC
Temperatura Funcionamiento

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
CE-220-TO	830 x 895 x 670	Ventilada	495
CE-300-TO	1060 x 895 x 670	Ventilada	565
CE-400-TO	1280 x 895 x 670	Ventilada	627
CE-500-TO	1500 x 895 x 670	Ventilada	690

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Con ruedas direccionales.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Suministrados con tapas de correr en chapa y aisladas con poliuretano.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.

NOTA: ESTOS MODELOS NO ADMITEN CESTAS.



CE-400-TO
PUERTAS OPACAS CORREDERAS

ARCONES CONGELADORES EXPOSITORES PANORÁMICOS

PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL - CONSERVADORAS DE HELADO

NUEVOS MODELOS SERIE DELTA

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
CE-220-TC	830 x 895 x 670	Ventilada	590
CE-300-TC	1060 x 895 x 670	Ventilada	665
CE-400-TC	1280 x 895 x 670	Ventilada	725
CE-500-TC	1500 x 895 x 670	Ventilada	790
*OPCIONES:	CESTA SIN SEPARADORES		18
	CESTA CON 2 SEPARADORES		24

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Suministrados con tapas de correr de cristal especial templado.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Con ruedas direccionales.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.
- Piloto alarma.





CE-400-TC
PUERTAS CRISTAL CORREDERAS

ARCONES CON TAPAS INCLINADAS DE CRISTAL CORREDERAS CURVAS - CONSERVADORAS DE HELADO - NUEVOS MODELOS SERIE DELTA

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	Condensación	EUROS
CE-170-CC	830 x 900 x 670	Ventilada	573
CE-300-CC	1060 x 900 x 670	Ventilada	682
CE-400-CC	1280 x 900 x 670	Ventilada	760
CE-500-CC	1500 x 900 x 670	Ventilada	820
*OPCIONES:	CESTA SIN SEPARADORES		18
	CESTA CON 2 SEPARADORES		24

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
- Suministrados con tapas de correr de cristal especial templado.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Aros calentados para evitar condensaciones.
- Con ruedas direccionales.
- Alto aislamiento.
- Congelación rápida.
- Piloto alarma.



CE-400-CC
PUERTAS CURVAS DE CRISTAL CORREDERAS

CRISTALES CURVOS INCLINADOS Y CORREDIZOS PARA UNA MEJOR VISIÓN DEL PRODUCTO

CONSERVADORAS PARA MANTENIMIENTO GRANIZADOS Y HORCHATA

PUERTAS CORREDIZAS - FONDO SIN ESCALÓN
IDEAL PARA CUBETAS DE GRANIZADOS

+5ºC
-5ºC
Temperatura Funcionamiento

TERMOSTATO REGULABLE



Fondo corrido sin escalón

CGH 200 - MARCO ALUMINIO ANODIZADO GRIS PLATA



4 RUEDAS PIVOTANTES



REJILLA SALVAESCALÓN

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Material Marco	Cubetas	Temp. Trabajo	Potencia	Tensión I Freq.	Gas
CHG 200	625 mm	655 mm	910 mm	Aluminio Anodizado gris	4 (20 LTS)	+5º / -5º	172W	220V - 50 Hz	R134A
CHG 300	1000 mm	620 mm	910 mm	ABS inyectado azul	6 (20 LTS)	+5º / -5º	175W	220V - 50 Hz	R134A

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
CHG 200	-	N.A.	599
CHG 300	-	N.A.	680

Fondo corrido sin escalón



CHG-300. MARCO GRIS ABS INYECTADO AZUL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa blanca plastificada
- Aislamiento de 70mm inyectado en poliuretano libre de CFC's
- Rejilla de varilla plastificada salvaescalón para unificar la altura de la cuba
- Refrigeración estática
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- Gas refrigerante: R134A
- 4 ruedas pivotantes
- Voltaje 220 - 240 V / 1 / 50 Hz

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CONGELADOR CON PUERTAS CORREDERAS CIEGAS

CONSERVADORAS DE HELADO

-18ºC
-24ºC
Temperatura Funcionamiento

CARACTERÍSTICAS GENERALES: SERIE COFRI

- ANCHO EXTERIOR: **620 CM.**
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa blanca plastificada
- Aislamiento de 70mm inyectado en poliuretano libre de CFC's
- Marco en ABS inyectado color Azul
- Puertas correderas opacas
- Refrigeración estática
- Condensador estático
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- Gas refrigerante: R134A
- 4 ruedas pivotantes
- Voltaje 220 - 240 V / 1 / 50 Hz

*** NOTA: ESTOS MODELOS NO ADMITEN CESTAS**



CHC-200

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
CHC 200	3	N.A.	**543**
CHC 290	3	N.A.	**620**
CHC 420	3	N.A.	**690**

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Temp. Trabajo	Gas
CHC 200	620 mm	620 mm	910 mm	194	50	172W	220V - 50 Hz	-18º / -24º	R134A
CHC 290	1000 mm	620 mm	910 mm	296	60	175w	220V - 50 Hz	-18º / -24º	R134A
CHC 420	1260 mm	620 mm	910 mm	390	70	220w	220V - 50 Hz	-18º / -24º	R134A

CONGELADOR CON PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL

CONSERVADORA DE HELADO. ESPACIOS REDUCIDOS

-18ºC
-24ºC
Temperatura Funcionamiento

CARACTERÍSTICAS GENERALES: SERIE COFRI

- ANCHO EXTERIOR: **620 CM.**
- Puertas correderas en cristal templado
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa blanca plastificada
- Aislamiento de 70mm inyectado en poliuretano libre de CFC's
- Marco en ABS inyectado color Azul
- Refrigeración estática
- Condensador estático
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- Gas refrigerante: R134A
- 4 ruedas pivotantes
- Voltaje 220 - 240 V / 1 / 50 Hz



CHV-200

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
CHV 200	3	-	**640**
Opcional:	Cesta (Max. 2)		**10 Ud.**

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Temp. Trabajo	Gas
CHV 200	620 mm	620 mm	910 mm	194	55	172W	220V - 50 Hz	-	-18º / -24º	R134A

ESCARCHACOPAS - BLANCO

CAPACIDAD 80 COPAS APROX.

MODELO	MEDIDAS ALTO x ANCHO x FONDO	EUROS
VF-14	850 x 550 x 560	**495**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Mueble exterior en acero satinado gris.
- Mueble exterior en lacado blanco.
- 4 compartimentos intermedios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado in situ
- Equipo frigorifico hermético.
- Condensador estático.
- Termostato automático de control de temperatura.



VF-14 BLANCO

ESCARCHACOPAS - INOX.

CAPACIDAD 80 COPAS APROX.

EXTERIOR ACERO INOX. - INTERIOR BLANCO

MODELO	MEDIDAS ALTO x ANCHO x FONDO	EUROS
EC-90	850 x 550 x 560	**596**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Mueble exterior en acero inox AISI-304
- Mueble interior en lacado blanco.
- 4 compartimentos intermedios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado in situ
- Equipo frigorifico hermético.
- Condensador estático.
- Termostato automático de control de temperatura.





EC-90 INOX

ESCARCHACOPAS - BLANCO

CAPACIDAD 100 COPAS APROX.

ESMALTADO BLANCO

MODELO	MEDIDAS ALTO x ANCHO x FONDO	EUROS
VF-21	1080 x 550 x 600	**615**
VF-24	1340 x 550 x 600	**635**

VF-21: 5 COMPARTIMENTOS INTERMEDIOS O CAJONES
VF-24: 7 COMPARTIMENTOS INTERMEDIOS O CAJONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Exterior: Skinplate color blanco.
- Interior: Lacado color blanco.
- Aislamiento de poliuretano inyectado in situ.
- Equipo frigorífico hermético.
- Condensador estático.
- Termostato automático de control de temperatura.





VF-21

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CONGELADORES VERTICALES CON CAJÓN-ESTANTE

-18ºC
-21ºC
Temperatura Funcionamiento

MODELO	MEDIDAS ALTO x ANCHO x FONDO	CAJONES	EUROS
CNG-20090	1080 x 545 x 585	**5**	**615**
CNG-22089	1335 x 545 x 585	**7**	**635**

CARACTERÍSTICAS	Cng20090-C	Cng22089-C
Capacidad total	200 L	220 L
Potencia nominal	128 W	150 W
Corriente nominal	0,92 A	0,92 A
Tensión de servicio	230	230
Puertas reversibles	1	1
Cuba en plástico	•	•
Compresores	1	1
Revestimiento exterior de chapa SP	•	•



CNG-20090-BLANCO



CNG-22089-BLANCO

CONGELADOR VERTICAL CON 9 CAJONES-ESTANTE

-18ºC
-21ºC
Temperatura Funcionamiento

MODELO	MEDIDAS ALTO x ANCHO x FONDO	CAJONES	EUROS
CNG-350-DP	1920 x 545 x 600	**9**	**850**

CARACTERÍSTICAS	Cng350-DP
Capacidad total	254 L
Potencia nominal	390 W
Corriente nominal	0,92 A
Tensión de servicio	230
Puertas reversibles	2
Cuba en plástico	•
Compresores	2
Revestimiento exterior de chapa SP	•

FRÍO ESTÁTICO
7 ESTANTES FIJOS

COLOR BLANCO

PORTES PAGADOS



CNG-350-DP

GLASS TOP - CONGELADOS - COFRÍO
EXPOSITORES SUPERMERCADO
PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

MODELO	PUERTAS	LARGO-FONDO-ALTO	Condens.	EUROS
IL-1500	2	1500x910x800	Ventilada	1.590
IL-2000	2	2000x910x800	Ventilada	1.798
IL-2500	4	2500x910x800	Ventilada	2.230
Cestas opcionales:		820x295x245	unidad	28
PL-155		Cubeta para interior cestas		18



CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Chapa con tratamiento anticorrosivo.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aro calentado para evitar el bloqueo de las tapas.
- Termómetro para control de temperatura interna.
- Perlil de protección al choque de los carros de supermercado.

PORTES PAGADOS



IL-2000





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

GLASS TOP - CONGELADOS - CON DOS MOTORES DE CIRCUITO INDEPENDIENTE EXPOSITORES SUPERMERCADO

PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL



CTC-1500

MODELO	PUERTAS	LARGO-FONDO-ALTO	Condens.	EUROS
CTC-1500	2 Cristales	1540x910x780	Ventilada	**1.598**
		1 cuba		
CTC-2000	2 Cristales	2050x910x780	Ventilada	**1.815**
		1 cuba		
CTC-2500	4 Cristales	2500x910x780	Ventilada	**2.270**
		2 cubas separación transversal		

NOTA - EL MODELO CTC-1500 UN SOLO MOTOR



CTC-2000

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Chapa con tratamiento anticorrosivo.
- Tubería totalmente en cobre.
- Aro calentado para evitar el bloqueo de las tapas.
- Termómetro para control de temperatura interna
- Perfil de protección al choque de los carros de supermercado.
- Con dos motores y circuitos independientes evitan, en caso de avería de uno de ellos, que el congelador se quede sin frío manteniendo la mitad del congelador operativo.



DETALLE SEPARADORES




CTC-2500

ACCESORIOS OPCIONALES

DIVISORIAS Y CESTAS

REFERENCIA		EUROS
AR-095	Divisoria grande	**25**
AR-094	Divisoria pequeña	**22**
AR-097	Divisoria transversal	**14,5**
AR-050	Cesta grande	**28**
AR-070	Cesta pequeña	**20**
PL-150	Cubeta plástico	**18**

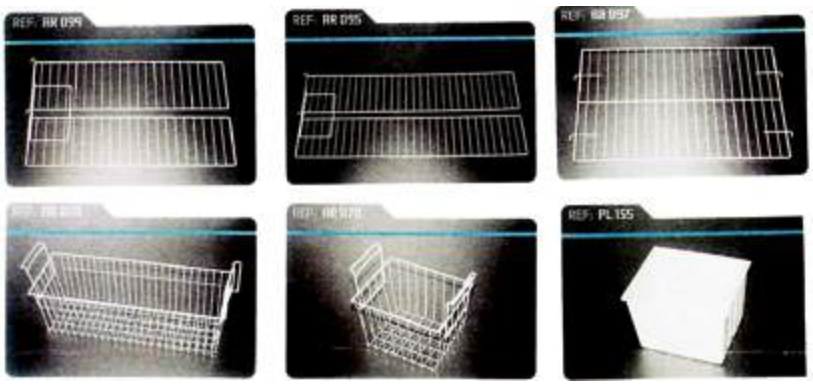

ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS - COMPOSICIONES

LÍNEA SÚPER - TAPAS CRISTAL CORREDERAS

	EUROS
Cesto para SÚPER	25
Divisoria	15
Porta etiquetas	36
CESTA SÚPER TOPO	30



OPCIONAL

TEMPERATURA / OPCIÓN REFRIGERACIÓN - CONGELACIÓN +15 ºC –26º C

OPCIONAL

CICLO AUTOMÁTICO DE DESCONGELACIÓN / CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA / FONDO AJUSTABLE EN ALTURA / ILUMINACIÓN LED

-18ºC
-26ºC
Temperatura Funcionamiento



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ISLAS - PANORÁMICAS - CONGELADOS
LÍNEA SÚPER - TAPAS CRISTAL CORREDERAS


MODELO	LARGOxFONDOxALTO	TAPAS	EUROS
SÚPER-1.5	1520 x 930 x 790	CORREDERAS	**2.190**
SÚPER-2	2000 x 930 x 790	CORREDERAS	**2.350**
SÚPER-TOPO	1970 x 930 x 790	CORREDERAS	**2.580**

OPCIONAL - CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA + 140 €


PORTES PAGADOS



KIT UNIÓN
52 €



KIT ESTANTE DOBLE
194 €



KIT ESTANTE SIMPLE
98 €

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PCV blanco

Número de estrellas	4
Tipo refrigerante	R134a
Carga de refrigerante	2 x 0.145
Tipo compresor	Hermético
Número de compresores	2
Potencia compresor	3 / 8
Condensador ventilado	•
Tipo de control	Mecánico
Descongelación automática	○
Tapas de vidrio templadas	•
Controlador electrónico Dixell	○
Alarmas de seguridad	•
Indicación de temperatura	•
Iluminación	Led
Volumen útil / Net Volume (L)	580
Tensión frecuencia	220-240 V / 50 Hz
Corriente nominal	5.7
Potencia nominal	668
Consumo de energía	8.82
Cesto / Opcional máximo	▪ / 5
Divisorias / Opcional	2 / 7



SÚPER-TOPO



CON 2 GRUPOS



SÚPER-2

CONGELADORES E ISLAS GLASS TOP

BOTELLEROS LINEA - SNAK DE 1 Y 1,5 METROS

PUERTAS Y ENCIMERA EN ACERO INOX

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento



AGF 100

REFRIGERACIÓN ESTÁTICA EN PARED.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO.

MAS CAPACIDAD CARGA HASTA EL FONDO.

COLOR BLANCO.



AGF 150

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Marco	Capacidad Litros	Carga separadores/espacios	Potencia Frigo W	Temperatura Trabajo	Gas	Euros
AGF 100	1000 mm	620 mm	870 mm	ABS inyectado gris	296	1 / 2	178	+1º / +8º	R134A	**580**
AGF 150	1500 mm	665 mm	875 mm	ABS inyectado gris	475	2 / 3	186	+1º / +8º	R134A	**798**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara
- Interior en chapa blanca plastificada
- Sobre y puertas con acabado en acero Inox brillante
- Refrigeración estática en pared
- Desescarche manual
- Condensador ventilado
- Gas refrigerante: R134A
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- 4 rodillos unidireccionales
- Separadores verticales en la cuba de varilla plastificada
- Voltaje 220-240V / 1 / 50Hz

OPCIONES:

PERSONALIZACIÓN
(sujeto a unidades de compra)



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

BOTELLEROS “ESMALTADOS” SERIE DELTA

GRAN CAPACIDAD - CARGA HASTA EL FONDO
PUERTAS Y ENCIMERAS EN ACERO INOX
MEDIDAS ESPECIALES

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

REFRIGERACIÓN ESTÁTICA EN PARED.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO.

MAS CAPACIDAD CARGA HASTA EL FONDO.

NOVEDAD



BTS-150-D



BTS-130-D

BTS-105-D





CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en chapa gris zincada a doble cara
- Interior en chapa gris plastificada
- Sobre y puertas con acabado en acero Inox brillante
- Refrigeración estática en pared
- Desescarche manual
- Condensador ventilado
- Gas refrigerante: R134A
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- 4 rodillos unidireccionales
- Separadores verticales en la cuba de varilla plastificada
- Voltaje 220-240V / 1 / 50Hz

MODELO	Nº PUERTAS	COLOR	EUROS
BTS-105-D	2	GRIS	**585**
BTS-130-D	2	GRIS	**650**
BTS-150-D	3	GRIS	**825**

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Marco	Capacidad litros	Carga separadores / espacios	Potencia Frigo W	Temperatura Trabajo	Gas
BTS-105-D	1060 mm	670 mm	890 mm	ABS inyectado gris	260	1	249	+1 / +8º	R134A
BTS-130-D	1280 mm	670 mm	890 mm	ABS inyectado gris	330	2	297	+1 / +8º	R134A
BTS-150-D	1500 mm	670 mm	890 mm	ABS inyectado gris	400	3	326	+1 / +8º	R134A


BEVERAGE
MARKET
KITCHEN
CATERING

BOTELLEROS “ESMALTADOS” SERIE ALFA

GRAN CAPACIDAD - CARGA HASTA EL FONDO
PUERTAS Y ENCIMERAS EN ACERO INOX
MEDIDAS ESPECIALES

MODELO	N° PUERTAS	COLOR	EUROS
ALFA-1100	2	GRIS	798
ALFA-1400	3	GRIS	898
ALFA-1800	3	GRIS	1.075

CON ABREBOTELLAS INCORPORADO

PORTES PAGADOS



ALFA 1100

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	ALFA-1100	ALFA-1400	ALFA-1800
DIMENSIONES			
Frente	1100	1410	1810
Alto	820	820	820
Fondo	600	600	600
N.° de Puertas	2	3	3
Volumen en litros	267	362	488
Separadores en serie	1	2	3
Opcional máximo	2	4	5
Compresor	1/6	1/4	1/3
Potencia W.	208	228	300
Peso bruto Kg.	56	62	73
Peso neto Kg.	48	51	63
Volumen embalaje m.^{3}	0,59	0,88	1,127



ALFA 1400

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interior y exterior en chapa ESMALTADA, atóxica alimentaria.
- Puertas y sello en acero inoxidable 18/8.
- La cámara puede dividirse para diferenciar distintos tipos de botellas.
- Cuadro de características adjunto.
- Aislamiento a base de espuma de poliuretano inyectado “in situ”.
- Compresor hermético incorporado.
- Evaporador totalmente de cobre especialmente tratado para aplicaciones frigoríficas: desoxidado al fósforo y pulido interiormente.
- Temperatura regulable por termostato: 0-10° C.
- Refrigerante R-134 a.
- Alimentación eléctrica: 220 V-50 Hz con toma de tierra.





ALFA 1800

BOTELLEROS SERIE B “ESMALTADOS” O “INOX”

CANTO CUADRADO
FONDO CORRIDO SIN ESCALÓN
PUERTAS Y ENCIMERA EN ACERO INOX

MODELO	EUROS
BFE-1000-EA	598
BFE-1000-II-TOTAL INOX	730
BFE-1500-EA	835
BFE-1500-II-TOTAL INOX	995
BFE-2000-EA	970
BFE-2000-II-TOTAL INOX	1.198




BFE-1500




BFE-2000




BFE-1000-AI-INOX



BFE-1500-AI-INOX



BFE-1000-ESMALTADO

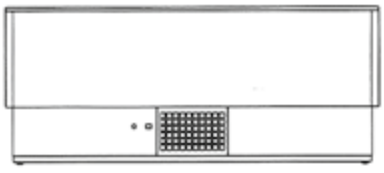

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	SEPARADORES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BFE-1000	1015	840	550	185	210	202	52	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BFE-1500	1524	840	550	250	382	364	71	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
BFE-2000	2030	840	550	297	396	548	90	3	220 V - 50/60 Hz	R-134a

- Exterior según especificaciones, con rodapié de acero esmaltado.
- Encimera, puertas y brazos embellecedores en acero inox. AISI-304-18/10.
- Interior en acero galvanizado con separaciones verticales.
- Cuadro de mandos y rejilla.
- Temperatura de trabajo +2 +6 con 32° C de ambiente.
- Evaporador estático de aletas de aluminio y tubo de cobre.
- Interruptor general luminoso.
- Ajuste de temperatura por termostato.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 kg.
- **EA** = exterior epoxi e interior en acero galvanizado.
- **II** = exterior e interior en acero inoxidable 18/10.

- Exterior according to specifications, with skirting board of enameled steel.
- Worktop, doors and decorative laterals in stainless steel AISI-304-18/10.
- Interior in galvanized steel with separating vertical racks.
- Control panel and grille.
- Working temperature +2 +6 with 32 °C room temperature.
- Static evaporator with aluminium fins and pipe of copper.
- Luminous general switch.
- Control of temperature with termostat.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg. CFCs-free.
- **EA** = exterior of epoxi and interior of galvanized steel.
- **II** = exterior and interior of stainless steel 18/10.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

BOTELLEROS ACERO INOX

CANTO REDONDO
GRUPO EXTRAÍBLE

MODELO	EUROS
BFI-1000-INOX	899
BFI-1500-INOX	1.120
BFI-2000-INOX	1.295
BFI-2500-INOX	1.598



BFI-1000-INOX



BF-I-1500-INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en acero inox. AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox. AISI-430.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Apoyos inox. regulables en altura.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, de apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON-OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo: +2° C +8° C a 32° C temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	CAPACIDAD LITROS	PESO NETO KG	PUERTAS	SEPARADORES	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
BFI-1000	1010	850	550	200	210	270	61	2 ud	1 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a
BFI-1500	1500	850	550	250	350	420	77	3 ud	2 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a
BFI-2000	1990	850	550	300	396	580	96	4 ud	3 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a
BFI-2500	2480	850	550	567	615	720	115	5 ud	4 ud	220 V -50/60 Hz	R-134a

ALTO MOSTRADORES - FONDO 600 - SERIE DELTA

TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR

MODELO	EUROS
AMI-1500	1.895
AMI-2000	2.280
AMI-2500	2.650

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitaria de 100 mm.
- Estantes inferiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, desescarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación.
- Eficiente gestión del consumo de energía.



AMI-2000

DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:


REFERENCIA	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO W	LITROS	PESO NETO KG	ESTANTES POR PUERTA	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
AMI-1500	1500	1045	600	250	226	340	103	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
AMI-2000	2020	1045	600	300	335	540	135	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
AMI-2500	2545	1045	600	380	405	740	167	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a

B

MESAS FRÍAS SNACK - SERIE DELTA
FONDO 600 CON CAJONES

MODELOS	MEDIDAS (mm)	LITROS	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
RY615C4	1500 x 600 x 850	285	95	0,92	250	220/240 V. 50/60 Hz	2.350
RY620C6	2000 x 600 x 850	440	120	1,25	285	220/240 V. 50/60 Hz	2.945





RY615C4 - CAJONES (medidas interiores 470 x 310 x 150)



RY620C6 - CAJONES (medidas interiores 470 x 310 x 150)

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AIXI-430, con aristas y fondo embutido AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes inferiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en acero de tubo inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad de 40 kg/m², bajo GWP y cero efecto DDP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32º C ambiente.
- Régimen temperatura +2º / +8º C.

MESAS FRÍAS GN - 1/1 - SERIE DELTA
FONDO 700 CON CAJONES

MODELOS	MEDIDAS (mm)	LITROS	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
RY715C4	1500 x 700 x 850	310	120	1,07	250	220/240 V. 50/60 Hz	2.650
RY720C6	2000 x 700 x 850	480	145	1,44	285	220/240 V. 50/60 Hz	2.975





RY715C4 - CAJONES GN 1/1



RY720C6 - CAJONES GN 1/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AIXI-430, con aristas y fondo embutido AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes inferiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en acero de tubo inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad de 40 kg/m², bajo GWP y cero efecto DDP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32º C ambiente.
- Régimen temperatura +2º / +8º C.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

BAJO MOSTRADORES - FONDO 600 - SERIE DELTA
TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR

MODELOS	MEDIDAS (mm)	LITROS	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
RCS615	1500 x 600 x 850	285	93	0,92	250	220/240 V. 50/60 Hz	1.585
RCS620	2000 x 600 x 850	440	121	1,25	285	220/240 V. 50/60 Hz	1.850



RCS615



RCS620

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AIXI-430, con aristas y fondo embutido AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes inferiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en acero de tubo inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad de 40 kg/m², bajo GWP y cero efecto DDP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32º C ambiente.
- Régimen temperatura +2º / +8º C.

MESAS FRÍAS - FONDO 700 - SERIE DELTA - GN - 1/1
TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR

MODELOS	MEDIDAS (mm)	LITROS	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
RCS715	1500 x 700 x 850	310	102	1,07	275	220/240 V. 50/60 Hz	1.750
RCS720	2000 x 700 x 850	480	132	1,44	310	220/240 V. 50/60 Hz	1.975



RCS715



RCS720

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AIXI-430, con aristas y fondo embutido AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes inferiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en acero de tubo inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad de 40 kg/m², bajo GWP y cero efecto DDP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32º C ambiente.
- Régimen temperatura +2º / +8º C.

FRIGOBARES - BOTELLEROS SNACK-BAR

UN NUEVO CONCEPTO DE ENFRIADOR.

MAS CÓMODO Y ADAPTABLE A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS.



+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

FGB-336 Negro

MUEBLES CON GRAN CAPACIDAD DE CARGA CON UN AHORRO DE ESPACIO Y CONSUMO IMPORTANTE




FGB-336 Inox

Capacidad Botellas (33cl) 306-374

Capacidad Latas (33cl) 560-630

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
FGB 336 - NEGRO	4	D	1.540
FGB 336 - INOX	4	D	1.640



MEDIDAS INTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FGB-336

- Medidas Interiores (mm)
  1320 (ancho) x 460 (fondo) x 737 (alto)
- Interior Inox AISI 304
- Exterior chapa plastificada Negra - Inox AISI 430
- Patas regulables
- Termostato Digital
- Frio Ventilado
- Descongelación Automática
- 2 Estantes móviles plastificados por puerta

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Puertas	Termostato	Gas
FGB 336 NEGRO	1585 mm	565 mm	890/905 mm	442	94 I 110	420W	230V - 50 Hz	470W	3 I PO	Digital	R134a
FGB 336 INOX	1585 mm	565 mm	890/905 mm	442	94 I 110	420W	230V - 50 Hz	470W	3 I PO	Digital	R134a

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS FRÍAS CONGELADOS. FONDO 700 - GN-1/1

NUEVOS MODELOS

Modelo	Euros
GN-2100-BT	2.275
GN-3100-BT	2.595
PARRILLA-GN - 1/1	28





GN-2100-BT



GN-3100-BT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exterior en acero inoxidable excepto el panel trasero.
- Interior en acero inoxidable con esquinas de la base redondeadas.
- Puerta de acero inoxidable.
- Patas ajustables en acero inoxidable.
- Puertas con cierre automático.
- Dotación: GN-2100. 2 parrillas. / GN-3100. 3 parrillas.
- Iluminación interna.
- Temperatura de trabajo de -18/-22ºC. a una temperatura ambiente de 35ºC.
- Refrigerante: R134A
- Aislamiento inyectado de poliuretano 40kg. CFC
- Evaporación automática de agua durante el desescarche.
- Temperatura electrónica. Control de desescarche y display.
- Sistema de tiro forzado

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Rango Temp.	Consumo	Potencia	Tensión I Freq.	Gas
GN-2100-BT	1360 mm	700 mm	850 mm	282	-18ºC / -22ºC	210/230W	550W	230V - 50 Hz	R134A
GN-3100-BT	1795 mm	700 mm	850 mm	417	-18ºC / -22ºC	320/350W	550W	230V - 50 Hz	R134A

MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN PIZZAS

CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO

RESERVA PARA BANDEJAS 600x400 - 0 - GN-1/1. FONDO 800

ENCIMERA DE GRANITO, CON PETO TRASERO Y LATERALES



EPF3480*

7 CAJONES NEUTROS SIN FRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Condensador Ventilado
- Motor extraible
- Exterior e interior en Inox AISI 304
- Descongelación Automática
- Aislamiento Poliuretano Base Agua
- Patas regulables en Inox

CUBETAS OPCIONALES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO

MODELO	CUBETAS	EUROS
EPF3495	7 - GN - 1/4	2.930
EPF3490	7 - GN - 1/4	3.100
EPF3485	10 - GN - 1/4	3.680
EPF3480	10 - GN - 1/4	3.850



EPF3485*



EPF3490* - 7 CAJONES NEUTROS SIN FRÍO



EPF3495*

MODELO	MEDIDAS	LITROS (L)	TEMPER. (ºC)	COMPRESOR	REFRIG.	CONTROL DIGITAL	TEMP. AMBIENTE	POTENCIA (W)	ALIMEN-TACIÓN	PESO	MED. Bandejas
EPF3480	2010x800x1000	580	-2ºC / +8ºC	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43ºC	260	220V-250Hz	380	400x600
EPF3485	2010x800x1000	580	-2ºC / +8ºC	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43ºC	290	220V-250Hz	380	400x600
EPF3490	1510x800x1000	390	-2ºC / +8ºC	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43ºC	220	220V-250Hz	300	400x600
EPF3495	1510x800x1000	390	-2ºC / +8ºC	Embraco	R134	Dixell/Carel	+43ºC	270	220V-250Hz	300	400x600

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS FRÍAS PARA PREPARACIÓN DE SANDWICH, PIZZAS, ENSALADAS, ETC.

CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO
RESERVA PARA BANDEJAS 600x400 - 0 - GN-1/1. FONDO 700

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

BPG 1500

- Medidas Interiores (mm)
  925 (ancho) x 610 (fondo) x 565 (alto)
- 1 Tapa superior
- Capacidad: 9 = GN 1/4 - 162x265mm
- Capacidad interior | GN 1/1 - 600x400mm

BPG 2000.


- Medidas Interiores (mm)
  1430 (ancho) x 610 (fondo) x 565 (alto)
- 2 Tapas superior
- Capacidad: 12 = GN 1/4 - 162x265mm
- Capacidad interior | GN 1/1 - 600x400mm



BPG-1500



BPG-2000



MEDIDAS INTERIORES

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
BPG 1500	4	N.A.	1.995
BPG 2000	4	N.A.	2.398

Opcional:	Kit de ruedas (4) 2 con freno	60
”	Cubetas (Ud.) Cubetas de 1/4 (fondo 15cm)	16,50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Condensador Ventilado
- Motor extraible
- Exterior e interior en Inox AISI 304
- Descongelación Automática
- Aislamiento Poliuretano Base Agua
- Patas regulables en Inox
- Soporte Estantes en Inox
- 1 Estante plastificado por puerta
- Cubetas NO incluidas

MESAS IDEALES PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS, SANDWICH, ENSALADAS, SUSHI, FAST-FOOD

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Estantes	Termostato	Gas
BPG 1500	1500 mm	700 mm	1048 mm	290	118 I 128	414W	230V - 50 Hz	610W	2	Digital	R134A
BPG 2000	2000 mm	700 mm	1048 mm	475	143 I 153	414W	230V - 50 Hz	610W	3	Digital	R134A

B


MESA FRÍA PARA PREPARACIÓN PIZZAS
CON EXPOSITOR DE INGREDIENTES INCLUIDO EN EL PRECIO
RESERVA PARA BANDEJAS GN-1/1

MODELO	MEDIDAS	EUROS
MRP-136	1400x700x1430	2.590
6 CUBETAS GN-1/4 INCLUIDAS		

ENCIMERA DE GRANITO



MRP-136

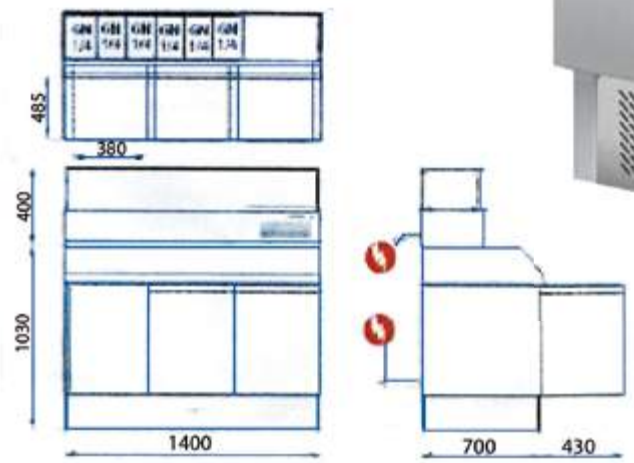

- 230 V • 0,35 KW • PESO: 170 KGS.
- CUBETAS GN-1/1 INTERIOR CÁMARA NO INCLUIDAS EN PRECIO

EXPOSITORES REFRIGERADOS DE INGREDIENTES PARA PREPARACIÓN DE ENSALADAS Y PIZZAS

MODELO	EUROS
EPI-120 - 5-GN-1/4	860
EPI-180 - 8-GN-1/4	985
EPI-200 - 10-GN-1/4	1.040
EPI-120-A - 5-GN-1/3	890
EPI-180-A - 8-GN-1/3	1.030
EPI-200-A - 9-GN-1/3	1.095



EPI-200-10-GN-1/4 ó 9-GN-1/3

MODELO	MEDIDAS	CUBETAS
EPI-120	1200x335x435	5xGN 1/4-150
EPI-180	1800x335x435	8xGN 1/4-150
EPI-200	2000x335x435	10xGN 1/4-150

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero inox.
- Capacidad para cubetas GN 1/4-150
- Grupo frigorífico incorporado
- Temperatura de trabajo: +2º +8º a 32º C ambiente
- Evaporador placa fría
- Control dígital de temperatura
- Interruptor general ON-OFF luminoso

CUBETAS NO INCLUIDAS EN PRECIO

EXPOSITORES CON TAPA INOX

MODELO	EUROS
EPI-135-T - 5 CUBETAS 1/4	1.160
EPI-150-T - 6 CUBETAS 1/4	1.190
EPI-180-T - 8 CUBETAS 1/4	1.295
EPI-200-T - 9 CUBETAS 1/4	1.335

EXPOSITORES GN-1/3 CONSULTAR + 5 %



EPI-200-T CUBIERTA INOX

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS REFRIGERADAS PARA PREPARACIÓN ENSALADAS, INGREDIENTES, PIZZAS, SANDWICH, ETC.

TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR

MODELO	CAPACIDAD LIT.	CUBETAS	TEMPERATURAS	COMPRESOR	MEDIDAS	EUROS
MF-90-T	200	MESA FRÍA	+2º +8º C	1/5	900x700x850	998
MFP-90	200	5 x GN-1/6	+2º +8º C	1/5	900x700x1080	1.180
MEF-100	200	2 x GN1/1 + 3 x GN1/6	+2º +8º C	1/5	900x700x850	1.240
MEF-135	300	4 x GN-1/1	+2º +8º C	1/4	1356x700x850	1.590
MPI-100	300	7 x GN-1/6	+2º +8º C	1/5	900x700x1050	1.350
MPI-135	300	7 x GN-1/6	+2º +8º C	1/4	1365x700x1050	1.680

EL MODELO MFP-90 ENCIMERA EN GRANITO. LOS MODELOS MEF PARA ENSALADAS, VARIAS COMBINACIONES Y SUBDIVISIONES



MF-90-T



DETALLE INTERIOR

CUBETAS OPCIONALES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO



MFP-90

MEF-100 NOVEDAD



MEF-100



MEF-135



MPI-100



MPI-135

B

MINIVITRINAS REFRIGERACIÓN PUERTA CRISTAL



MB-140

MODELO	EUROS
MB-140	595

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad	120 litros
Medidas	Largo-Fondo-Alto 600x510x900
Chasis	Color negro
Temperatura	0º C / +10º C Ventilada
Tensión trabajo	220 V - 50 Hz
Compresor	150 W

MODELO	PUERTAS	EUROS
MB-205	2	785
MB-205 PC	2 CORREDERAS	795
MB-305	3	995



MB-205 y MB-205-PC

MODELOS
MB-205 y 205-PC

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	205 litros
Medidas	Largo-Fondo-Alto 920 x 510 x 900
Chasis	Color negro
Temperatura	0º C / +10º C Ventilada
Tensión trabajo	220 V - 50 Hz
Compresor	150 W

EL MODELO 205-PC LAS PUERTAS SON CORREDERAS



MB-305

MODELO
MB-305

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	305 litros
Medidas	Largo-Fondo-Alto 1340 x 510 x 900
Chasis	Color negro
Temperatura	0º C / +10º C Ventilada
Tensión trabajo	220 V - 50 Hz
Compresor	210 W

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINAS PARA VINOS



VT-80 - 8 BOTELLAS

MODELO	EUROS
VT-80	215

- 8 botellas.
- Display digital.
- Espejo.
- Control electrónico de temperatura (8-18º C).
- Refrigeración termoeléctrica.
- Muy silencioso.
- Luz interna.
- Dimensiones: 345(ancho)x470(alto)x505(fondo)mm.
- Potencia 70 w.
- Conexión: 230 V, 50 Hz.

MODELO	EUROS
VT-120	245

- 12 botellas.
- Display digital.
- Espejo.
- Control electrónico de temperatura (12-18º C).
- Refrigeración termoeléctrica.
- Muy silencioso.
- Luz interna.
- Dimensiones: 345(ancho)x475(alto)x505(fondo)mm.
- Potencia 70 w.
- Conexión: 230 V, 50 Hz.



VT-120 - 12 BOTELLAS

VITRINA PARA VINOS - DUAL ZONA

CON DOS TEMPERATURAS - CONTROL ELECTRÓNICO Y DISPLAY DIGITAL
18 BOTELLAS

MODELOS REFERENCIA	MEDIDAS ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
VT-180	345 x 665 x 505 mm	320

CARACTERÍSTICAS:

- Vinoteca 18 botellas.
- Display digital.
- Control electrónico de temperatura.
- Dual zone. 2 temperaturas:
  Zona superior 6 botellas: 7-18º C.
  Zona inferior 12 botellas: 11-18º C.
- Refrigeración termoeléctica.
- Muy silencioso.
- Luz interna.
- Dimensiones: 345(ancho) x 665(alto) x 505(fondo) mm.
- Potencia: 140 W.
- Conexión: 230 V, 50 Hz.

Modelo en chapa galvanizada pintada en negro. Interior termoconformado en negro. Con dos temperaturas. Con capacidad de 6 botellas en el departamento superior y de 12 botellas en el inferior. Puertas con cristal térmico. Interruptor de luz interior.



VT-180 - 18 BOTELLAS

DISPENSADOR CONSERVADOR VINOS Y CAVAS

MAYOR ESPACIO VISUAL PARA IDENTIFICAR LAS BOTELLAS

MODELO	BOTELLAS	LARGO-ALTO-FONDO	TEMP.	EUROS
DC-6	6	550x315x260	+12º+16º C	345

DATOS TÉCNICOS	
Voltaje	220-240V-AC
Frecuencia	50 Hz
Potencia	70W (25ºC)
Amperios	0.5A (25ºC)
Volumen	14.8L
Tipo de Protección	I
Clase Climática	ST
Aislante	Ciclopentane

NOVEDAD



- Modelo DC-6 capacidad para 6 botellas de 75cl.
- Termo-eléctrico
- Display digital electrónico
- Sin compresor, lo que evita daños a la capa de ozono
- Sin vibraciones, lo que evita la fatiga del vino
- Muy bajo ruido, prácticamente no se escucha
- Doble cristal y protección UV

Instrucciones de funcionamiento

Deje el armario climático vacío funcionando aproximadamente durante una hora. Esto permitirá que alcance la temperatura deseada.
Llene el armario climático con las botellas deseadas. Deje el aparato funcionando 1-2 horas hasta que las botellas alcancen la temperatura deseada.

VITRINAS PARA VINOS DE 28 BOTELLAS
CONTROL ELECTRÓNICO Y DISPLAY DIGITAL

MODELO	EUROS
VT-230	410

CAPACIDAD: 28 BOTELLAS

CARACTERÍSTICAS

Vinoteca 28 botellas
Display digital
Control electrónico de temperatura (11-18º)
Refrigeración termoeléctrica
Luz interna
Dimensiones:
345(ancho)x670(alto)x490(fondo) mm.
Potencia: 140 W.
Conexión: 230 V - 50 Hz



LUZ LED



VITRINAS PARA VINOS DE 24 BOTELLAS - DUAL ZONA
CON DOS TEMPERATURAS - CONTROL ELECTRÓNICO Y DISPLAY DIGITAL

MODELO	EUROS
VT-224	440

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Vinoteca 24 botellas
Display digital
Control electrónico de temperatura
Dual-zone, 2 temperaturas
Zona superior: 8 botellas (7-12º)
Zona inferior: 16 botellas (12-18º)
Refrigeración termoeléctrica
Luz interna
Dimensiones:
345(ancho)x670(alto)x490(fondo) mm.
Potencia: 140 W.
Conexión: 230 V - 50 Hz

DUAL ZONA
2 TEMPERATURAS

24
BOTELLAS

LUZ LED



BOTELLEROS DE METACRILATO PARA COLGAR

MODELO	FONDO	ALTO	BOTELLAS	LUZ	EUROS
BMC-12	90	600	12	No	60
BMC-12-L	90	600	12	Sí	90
BMC-25	150	1200	25	No	110
BMC-25-L	150	1200	25	Sí	170

BOTELLEROS DE COLGAR FABRICADOS EN METACRILATO CON LUZ LED O SIN LUZ



BMC-12



BMC-25

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS DE 40 BOTELLAS

MODELO	PUERTA	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
VT-240	VIDRIO	810x520x570	645

CARACTERÍSTICAS VT-240

- CAPACIDAD: 40 BOTELLAS
- Luz interior y frontal
- Cristal transparente para facilitar la identificación de las botellas
- Acabada en negro
- Compresor: 0,85 Kw
- Temperatura regulable digitalmente: 4º C - 16º C
- Control electrónico de temperatura

COMPRESOR



VT-240 - 40 BOTELLAS

ARMARIOS PARA VINOS Y CAVAS DE 60 BOTELLAS

MODELO	PUERTA	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
VT-260	VIDRIO	1280x480x470	785

CARACTERÍSTICAS VT-260

- CAPACIDAD: 60 BOTELLAS
- Temperatura digital: de 4º C a 16º C
- Clase climática N
- Acabado negro
- Especialidad vinos tintos, blancos, cavas
- Alto 128 cm x Ancho 48 cm x Fondo 47 cm
- Termostato digital regulable de 8º C a 15º C
- 11 estantes cromados extraibles
- Frontal: Marco tipo acero inoxidable
- Compresor antivibraciones
- Puerta con doble cristal, anti UV
- Altura regulable.
- Consumo: 210 w

COMPRESOR



VT-260 - 60 BOTELLAS

BOTELLEROS DE METACRILATO SOBREMESA



BMS-10-T



BMS-6



BMS-12

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	BOTELLAS	LUZ	EUROS
BMS-6	235	180	340	6	No	54
BMS-12	460	180	340	12	No	80
BMS-10-T	570	140	480	10	No	92

ARMARIO PARA VINOS Y CAVAS “GAMA WINE”


MODELO	PUERTA	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
BTV-450	VIDRIO	1840 x 600 x 640	**1.045**
	MEDIDAS INTERIORES:	1550 x 462 x 505	

CARACTERÍSTICAS BTV-450:

- Armario destinado a la conservación y exposición de vinos y cavas.
- Con tres rangos de Tº. para vino tinto, vino blanco/rosado y vino blanco. Construido exteriormente en chapa lacada negra e interior termoconformado negro.
- Estantes de madera.
- Tirador metálico y luz interior.
- Clase climática - 4.
- Refrigeración estática.
- Descongelación automática.
- Control mecánico.
- Termómetro analógico.
- Puerta cristal termoaislante.
- Cerradura incluida.

NOVEDAD

PORTES PAGADOS

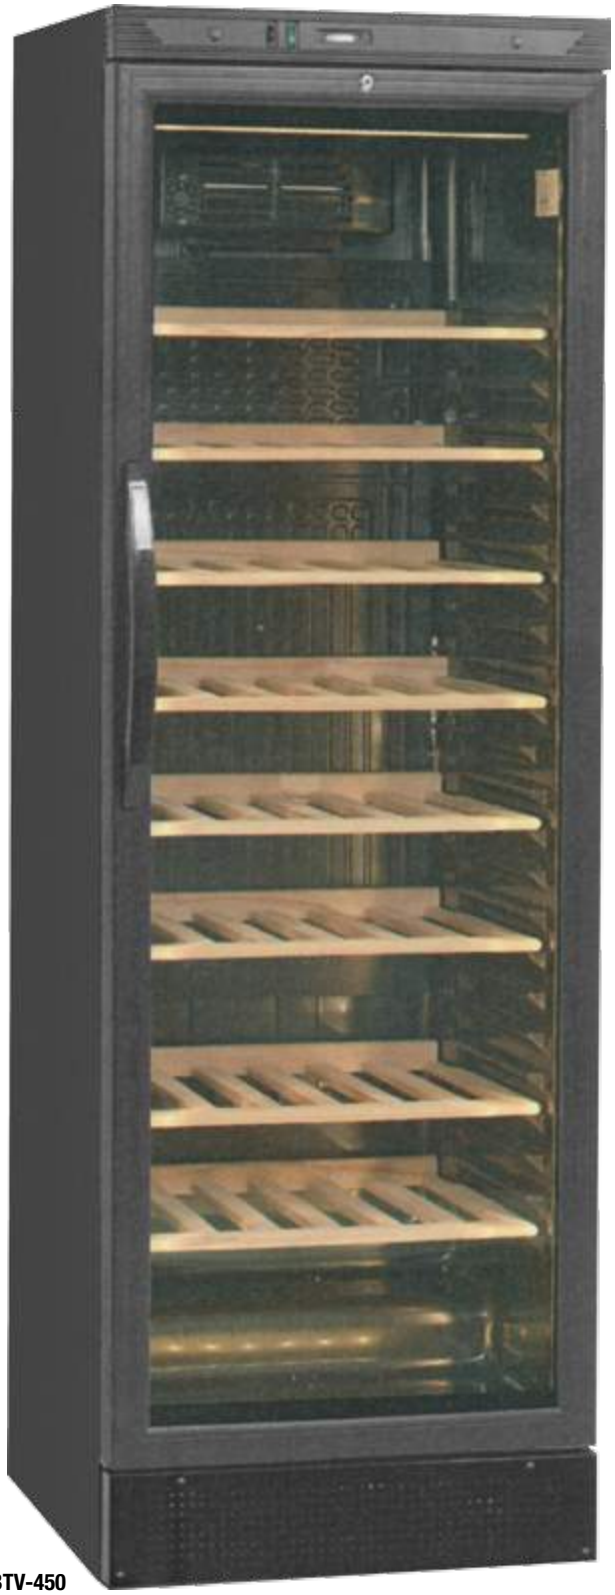

BTV-450

RÉGIMEN DE Tº	
VINO TINTO	14 - 18º
VINO BLANCO	6-8º
VINO ROSADO-BLANCO	8-14º
GAS	R134a
CONSUMO (W)	300
ESTANTES	8 regulables
CAPACIDAD BOTELLAS	105 -120
TENSION	230 - 50Hz
POTENCIA	240W

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIO PARA VINOS Y CAVAS


Capacidad Horizontal Botellas (75cl) 108

Capacidad Vertical Botellas (75cl) 138

Iluminación **LED**

+3ºC +16ºC
Temperatura Funcionamiento

Temperatura Conservación	
Vino Tinto	+14 / +16ºC
Vino Blanco	+8 / +10ºC
Champagne	+3 / +5ºC
Multiproductos	+10ºC
Programable	+1 / +20ºC

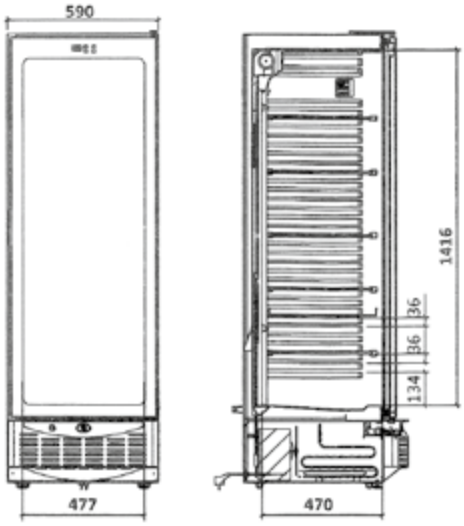

MEDIDAS INTERIORES



CV 400 PV



Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Estantes	Termostato	Gas
CV 400	590 mm	645 mm	1820 mm	341	78 I 86	276W	230V - 50 Hz	310W	5	Digital T	R600a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CV 400 PV

- Medidas Interiores (mm): 477 (ancho) x 470 (fondo) x 1416 (alto)
- Interior PS Negro
- Exterior chapa plastificada (Skinplate) Negro
- Aislamiento 50mm Poliuretano Base de Agua
- Frío ventilado
- Descongelación automática
- Iluminación LED
- Estantes móviles de madera: 5 x (494x430mm)
- Puerta de Cristal
- 4 Ruedas de rodillo
- Cerradura incluída (Modelo Touch)
- Termostato Touch en puerta
- 4 Programas de temperatura

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
CV 400 PV	4	N.A.	**1.295**
Opcional:	Estante de Madera		**38**

ARMARIO - EXPOSITOR - VINOS Y CAVAS


Capacidad Horizontal Botellas (75cl) 266

Capacidad Vertical Botellas (75cl) 280

+3ºC
+16ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación **LED**

Temperatura Conservación	
Vino Tinto	+14 / +16ºC
Vino Blanco	+8 / +10ºC
Champagne	+3 / +5ºC
Multiproductos	+10ºC

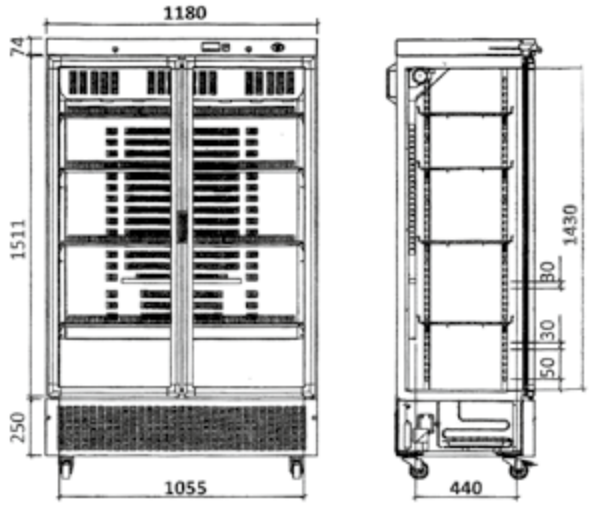

MEDIDAS INTERIORES



CV 800

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Estantes	Termostato	Gas
CV 800	1180 mm	645 mm	1980 mm	745	140 I 160	430W	230V - 50 Hz	495W	4	Digital T	R600a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CV 800

- Medidas Interiores (mm): 1055 (ancho) x 440 (fondo) x 1430 (alto)
- Interior chapa plastificada (Skinplate) Negro
- Exterior chapa plastificada (Imitación color madera)
- Aislamiento 50mm Poliuretano Base de Agua
- Frío ventilado
- Descongelación automática
- Iluminación LED
- Estantes móviles Plastificados. 4 x (1050x413mm)
- 2 Puertas de Cristal - Aro PVC
- 2 Ruedas con freno y 2 ruedas sin freno
- 2 Cerraduras incluídas
- 4 Programas de temperatura

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
CV 800	4	N.A.	**1.998**
Opcional:	Estante Plastificado		**36**

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

GRAN GAMA DE REFRIGERADORES PROFESIONALES

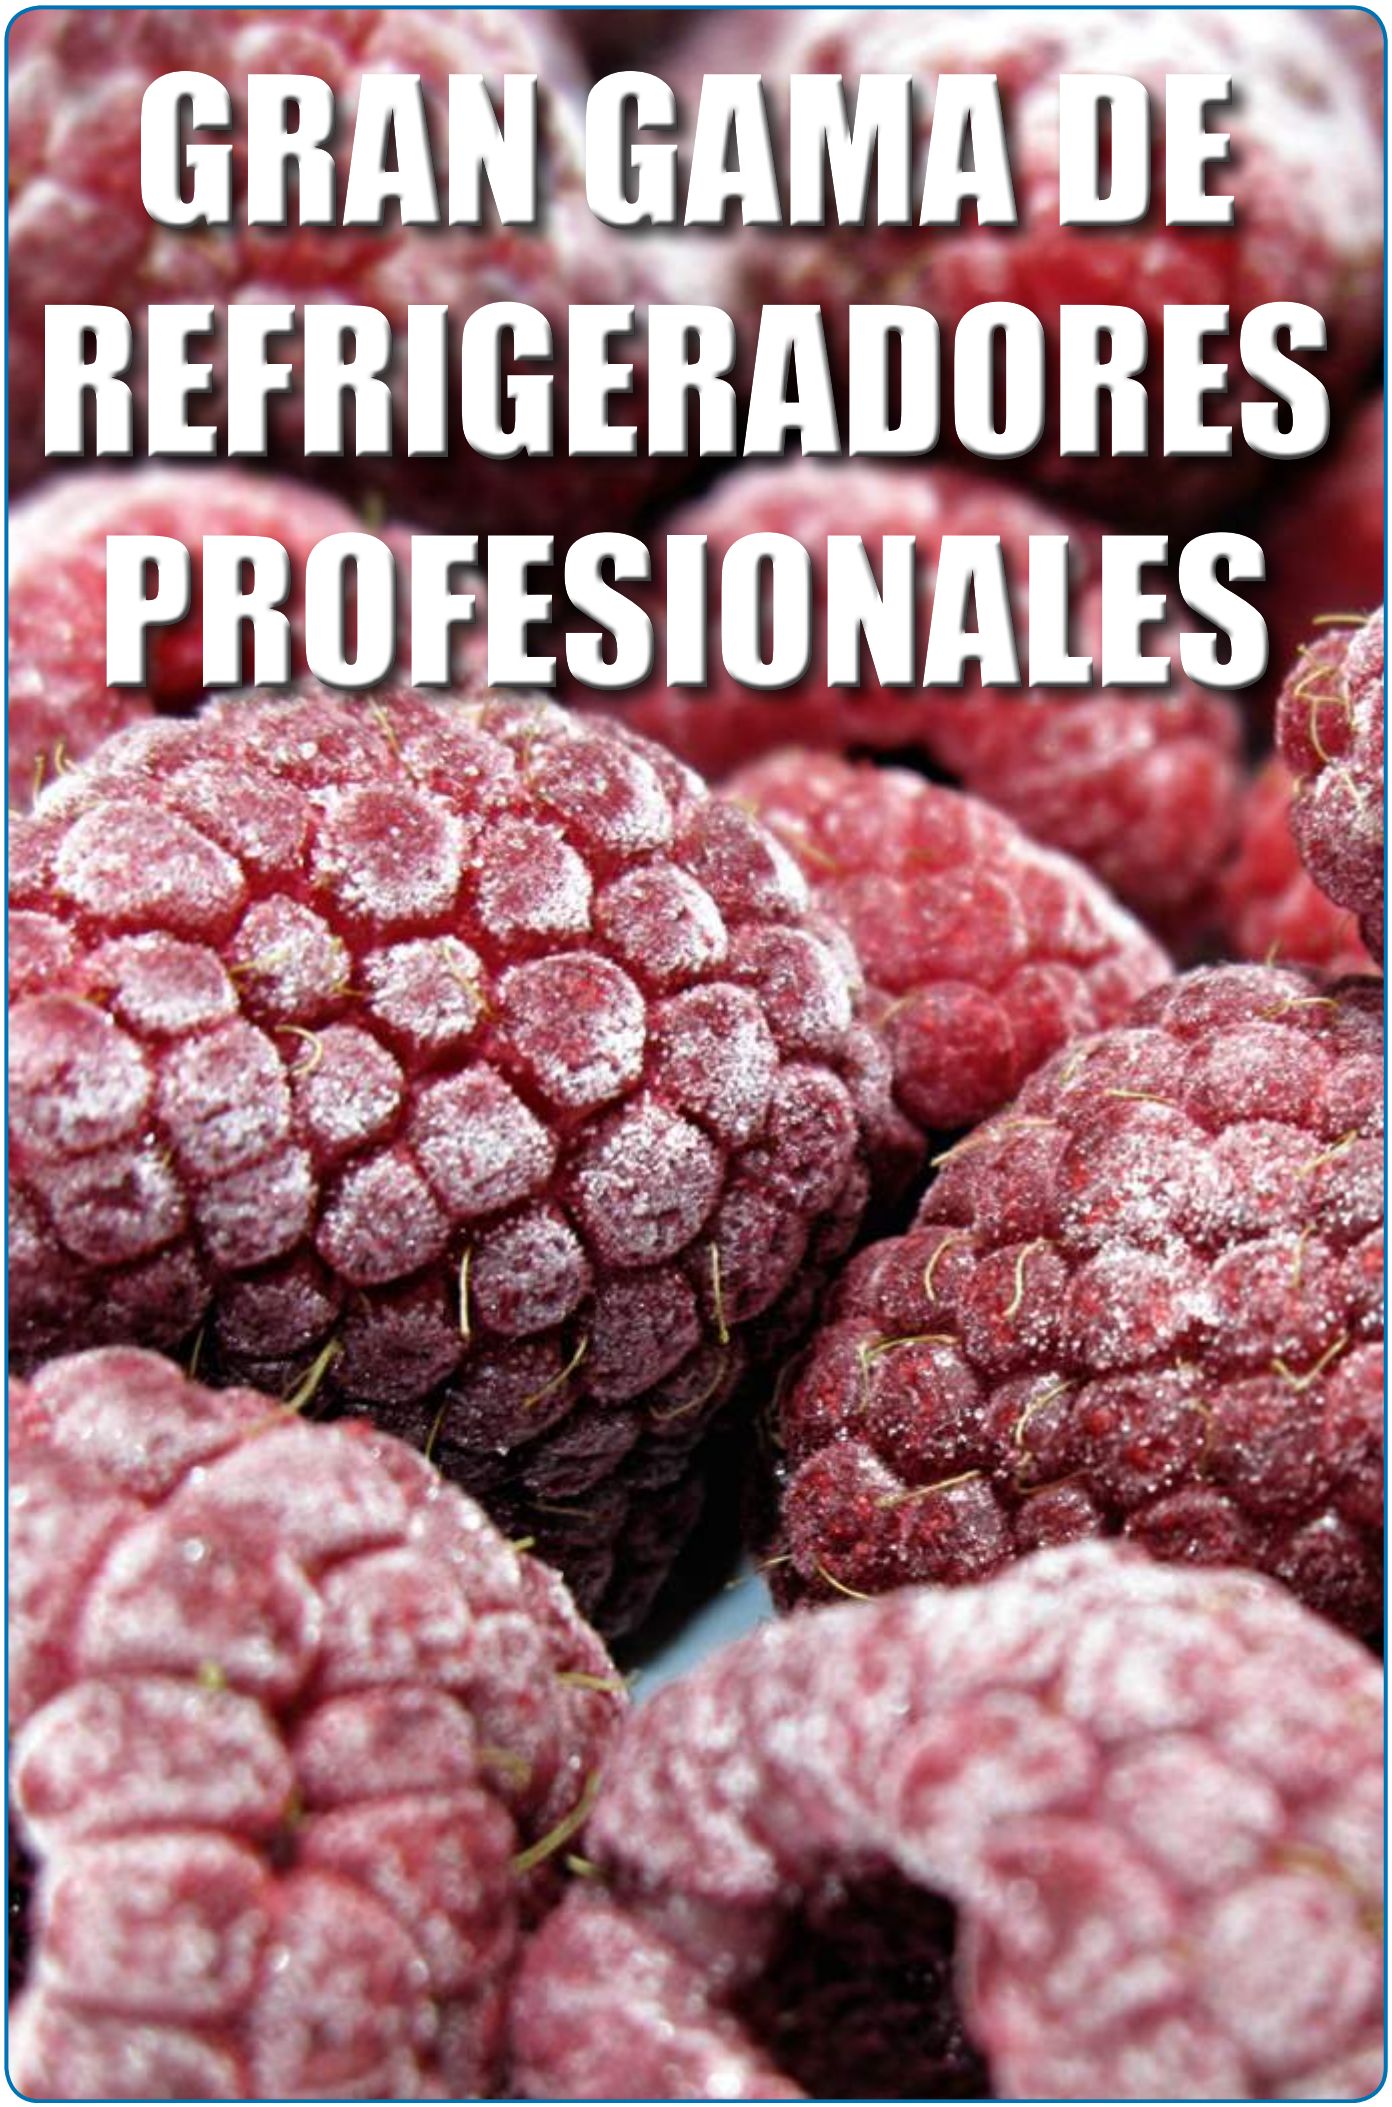

ARMARIOS EXPOSITORES. PUERTA CRISTAL
REFRIGERACIÓN - SERIE DRINK

MODELO	EUROS
DBQ-425-L REFRIGERACIÓN	840

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- *Cabezal luminoso publicidad.*
- *Luz interior vertical.*
- *Puertas con cerradura.*
- *Termostato temperatura mecánico.*
- *Termómetro mecánico.*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFCs.*
- *Exterior acero galvanizado e interior. Revestido con PVC blanco atóxico.*
- *Estantes regulables en altura.*
- *Puerta de cristal termoaislante.*
- *Evaporación automática.*

NUEVO MODELO

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	DBQ-425-L
Dimensión (mm)	600x605x1980
Volumen (L)	350 Li.
Temperatura (° C)	2° C + 10° C
Puertas	1
Refrigerante	R-134a
Consumo	350 W
Evaporador	Ventilado



DBQ-425-L

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN EXPOSITOR - SERIE DELTA
PUERTA CRISTAL

NOVEDAD

MODELO		EUROS
DBQ-1200-LS	REFRIGERACIÓN	2.460

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- *Exterior en acero galvanizado e interior en aluminio ambos revestidos con PVC blanco atóxico.*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's.*
- *Puertas de cristal termoaislante con cerradura.*
- *Iluminación en la cámara y en el frente superior.*
- *Termómetro / termostato digital.*
- *Evaporador ventilado.*
- *Condensador ventilado.*
- *Desescarche automático.*
- *Sistema anti-vaho frontal.*
- *Evaporación automática del agua del deshielo.*
- *Ruedas.*
- *Puertas con cerradura.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	DBQ-1200-LS
Dimensiónes ext. (mm)	1710x720x2063
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	240 / 50
Capacidad (L)	1200
Nº Estantes	15
Nº Puertas	3
Gas	R134a
Régimen de Tª (ºC)	0/10

***NOTA: ESTE MODELO ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL 20 DE MAYO**



DBQ-1200-LS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EXPOSITORES. PUERTA CRISTAL
REFRIGERACIÓN - SERIE DELTA

MODELO	EUROS
DBQ-350-L REFRIGERACIÓN	798

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- *Cabezal luminoso publicidad.*
- *Luz interior vertical.*
- *Puertas con cerradura.*
- *Termostato temperatura digital.*
- *Termómetro digital.*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFCs.*
- *Exterior acero galvanizado e interior. Revestido con PVC blanco atóxico.*
- *Estantes regulables en altura.*
- *Puerta de cristal termoaislante.*
- *Evaporación automática.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	DBQ-350-L
Dimensión (mm)	580x605x1980
Volumen (L)	350 Li.
Temperatura (° C)	2° C + 10° C
Puertas	1
Refrigerante	R-134a
Consumo	350 W
Evaporador	Ventilado



DBQ-350-L

ARMARIOS REFRIGERACIÓN DE DOBLE PUERTA CRISTAL - SERIE DELTA
CON CABEZAL LUMINOSO PUBLICIDAD

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	PUERTAS	EUROS
DBQ-700-LSC	1115x700x2000	2 CORREDERAS	1.795
DBQ-800-LS	1115x720x2000	2 DE LIBRO	1.695



DBQ-700-LSC

Puertas correderas de retorno automático

MODELO	CONSUMO	CAPACIDAD	TEMPERATURA
DBQ-700-LSC	750 W	800 LTS.	2º - 10º C
DBQ-800-LS	750 W	830 LTS.	2º - 10º C

PORTES PAGADOS



DBQ-800-LS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- *Cabezal luminoso.*
- *Luz interior vertical.*
- *Puertas con cerradura.*
- *Termostato temperatura digital.*
- *Termómetro digital.*
- *Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFCs.*
- *Exterior acero galvanizado e interior. Revestido con PVC blanco atóxico.*
- *Estantes regulables en altura.*
- *Puerta de cristal termoaislante.*
- *Evaporación automática.*
- *Evaporador ventilado.*

ARMARIOS DE CONGELACIÓN - PUERTA CRISTAL

Serie 400

CON CABEZAL LUMINOSO PUBLICIDAD O SIN CABEZAL LUMINOSO

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento



ACV-400-SCA Inox - Digital




ACV-400-SC - Blanco - Digital



ACV-400-CC con cabezal - Blanco - Digital

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
ACV-400-SC	620 mm	665 mm	1820 mm	330	106 I 122	400W	230V - 50 Hz	520W	Skinplate	6	Digital	R-290
ACV-400-CC	620 mm	665 mm	2005 mm	330	106 I 122	400W	230V - 50 Hz	520W	Skinplate	6	Digital	R-290
ACV-400-SCA INOX	620 mm	665 mm	1820 mm	330	106 I 122	400W	230V - 50 Hz	520W	Inox	6	Digital	R-290

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
ACV-400-SC	4	N.A.	**1.499**
ACV-400-CC	4	N.A.	**1.595**
ACV-400-SCA INOX	4	N.A.	**1.598**
Opcional:	Cerradura		**35**

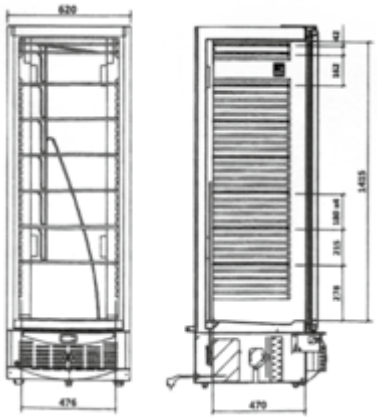

CARACTERÍSTICAS: MOD. CONGELACIÓN:

EVAPORADOR ESTÁTICO

DE 6 ESTANTES FIJOS

- Temperatura de trabajo -18º / -22º C
- Puerta de vidrio doble con cámara de vacío
- Interior PS blanco
- Exterior chapa plastificada. Blanco o Inox
- Refrigerante R-290
- Descongelación manual
- Puerta con retorno automático
- 4 rodillos desplazamiento

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EXPOSITORES - PUERTA CRISTAL - REFRIGERACIÓN

CON CABEZAL LUMINOSO PUBLICIDAD O SIN CABEZAL LUMINOSO

Serie 400 - SOFTLINE

Iluminación
LED

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento



ARV-400-SC - Inox - Digital



ARV-400-SC - Blanco - Digital




ARV-400-CC con cabezal - Blanco - Digital

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
ARV-400-SC	590 mm	600 mm	1820 mm	340	106 I 122	276W	230V - 50 Hz	320W	Skinplate	5	Digital	R600A
ARV-400-CC	590 mm	600 mm	2005 mm	340	106 I 122	276W	230V - 50 Hz	320W	Skinplate	5	Digital	R600A
ARV-400-SC INOX	590 mm	600 mm	1820 mm	340	106 I 122	276W	230V - 50 Hz	320W	Inox	5	Digital	R600A

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
ARV-400-SC	4	N.A.	**998**
ARV-400-CC	4	N.A.	**1.195**
ARV-400-SC INOX	4	N.A.	**1.245**

Opcional:	Cerradura	**35**
”	Estantes	**25**

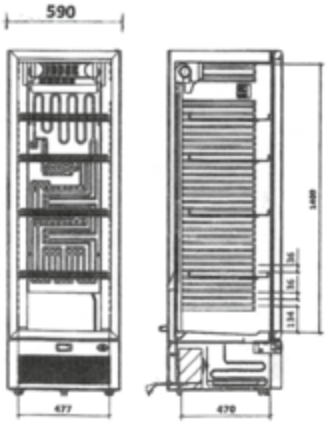

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Blanco o Inox)
- Frío Ventilado
- Descongelación Automática
- Iluminación LED
- Estantes 5 plastificados
- Móviles de 495x530mm
- Puerta Vidrio - Aro Aluminio
- Puerta con retorno automático
- 4 Rodillos desplazamiento

	ARV 400
Capacidad Botellas (33cl)	252-264
Capacidad Latas (33cl)	480-504

ARMARIOS CONSERVACIÓN CONGELADOS PUERTA CRISTAL

Serie 500 | 6 ESTANTES FIJOS (para 7 cajas de 600x400x130 mm)



-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED




MM 5 N PV - Blanco. Digital

MM 5 A N PV - Inox. Digital

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión | Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
MM 5 N PV	750 mm	740 mm	1897 mm	520	106 | 122	400W	230V - 50 Hz	560W	Skinplate	6	Digital	R290
MM 5 A N PV	750 mm	740 mm	1897 mm	520	106 | 122	400W	230V - 50 Hz	560W	Inox	6	Digital	R290

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
MM 5 N-PV	4	N.A.	**1.620**
MM 5 A N-PV	4	N.A.	**1.750**

Opcional:	Cerradura	**35**
”	Caja	**25**
”	Kit de ruedas	**59**

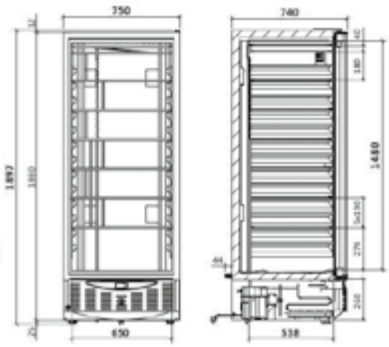

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Blanco o Inox)
- Frío Estático
- Descongelación Manual
- Iluminación LED
- Estantes 6 de 650x510mm Fijos
- Capacidad para 7 cajas de 600x400x130mm
- Puerta Vidrio - Aro Aluminio
- Puerta con retorno automático
- 4 Rodillos desplazamiento

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN - PUERTA CRISTAL

Serie 500 | GN 2/1 ó 600x400



+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED

ÚNICO CON SISTEMA PARA UTILIZAR BANDEJAS GN-2/1 O ESTANTES DE 600x400mm




MM 5 PV - Blanco. Digital

MM 5 A PV - Inox. Digital

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión | Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
MM 5 PV	750 mm	740 mm	1897 mm	540	106 | 122	253W	230V - 50 Hz	380W	Skinplate	4	Digital	R600A
MM 5 A PV	750 mm	740 mm	1897 mm	540	106 | 122	253W	230V - 50 Hz	380W	Inox	4	Digital	R600A

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
MM 5 PV	4	N.A.	**1.370**
MM 5 A PV	4	N.A.	**1.485**

Opcional:	Cerradura	**35**
”	Estantes	**25**
”	Kit de ruedas	**59**

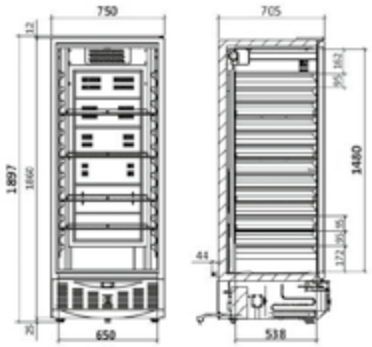

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Blanco o Inox)
- Frío Ventilado
- Descongelación Automática
- Iluminación LED
- Estantes móviles plastificados 4 GN 2/1 o 600x400 en dotación
- Puerta Vidrio - Aro Aluminio
- Puerta con retorno automático
- 4 Rodillos desplazamiento

ARMARIOS ESPECIALES GASTRONORM - SERIE 600
PUERTA CRISTAL - EN CONGELACIÓN

GN-2/1
EN ESMALTADO BLANCO O ACERO INOX
(750x750)

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED



GPN-600. PV BLANCO. DIGITAL




GPN-600. PVI INOX. DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
GPN-600-PV	750 mm	755 mm	2000 mm	520	120	400W	230V - 50 Hz	560W	Skinplate	6	Digital	R290
GPN-600-PVI	750 mm	755 mm	2000 mm	520	120	400W	230V - 50 Hz	560W	Inox	6	Digital	R290

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
GPN-600-PV	4	N.A.	**1.698**
GPN-600-PVI	4	N.A.	**1.798**

Opcional:	Kit de ruedas	**59**
”	Caja (300x500x170mm)	**22**

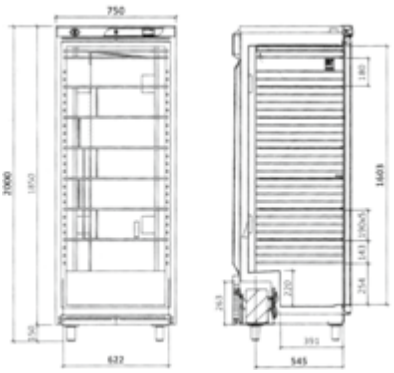

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate o Inox)
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de Agua
- Frío Estático
- Descongelación Manual
- Iluminación LED
- Estantes Fijos. 6 GN 2/1 (650x510mm)
- Puerta Vidrio
- Puerta con retorno automático
- 4 pies inox
- Cerradura incluida
- Cajas no incluidas
- Capacidad para 14 cajas

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS ESPECIALES GASTRONORM - SERIE 600
PUERTA CRISTAL - EN REFRIGERACIÓN

GN-2/1
EN ESMALTADO BLANCO O ACERO INOX
(750x750)

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED



GP-600. PV BLANCO. DIGITAL




GP-600. PVI INOX. DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
GP-600-PV	750 mm	755 mm	2000 mm	520	100 / 116	253W	230V - 50 Hz	380W	Skinplate	5	Digital	R600A
GP-600-PVI	750 mm	755 mm	2000 mm	520	100 / 116	253W	230V - 50 Hz	380W	Inox	5	Digital	R600A

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
GP-600-PV	4	N.A.	**1.490**
GP-600-PVI	4	N.A.	**1.595**

Opcional:	Estantes	**25**
”	Kit de ruedas	**59**

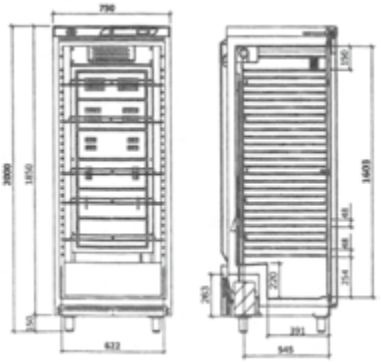

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate o Inox)
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de Agua
- Frío Ventilado
- Descongelación Automática
- Iluminación LED
- Estantes móviles plastificados. 5 GN 2/1 (650x530mm)
- Puerta Vidrio
- Puerta con retorno automático
- 4 pies inox
- Cerradura incluida

NOVEDAD

ARMARIOS EXPOSITORES
DE DOBLE PUERTA DE CRISTAL. SERIE - 800 LUX

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento






ARV 800 - BLANCO - DIGITAL

Iluminación **LED**

ARV 800 - INOX - DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Estantes	Termostato	Gas
ARV 800-BLANCO	1180 mm	645 mm	2090 mm	745	140 / 160	430W	230V - 50 Hz	495W	4	Digital T	R134a
ARV 800-INOX	1180 mm	645 mm	2090 mm	745	140 / 160	430W	230V - 50 Hz	495W	4	Digital T	R134a

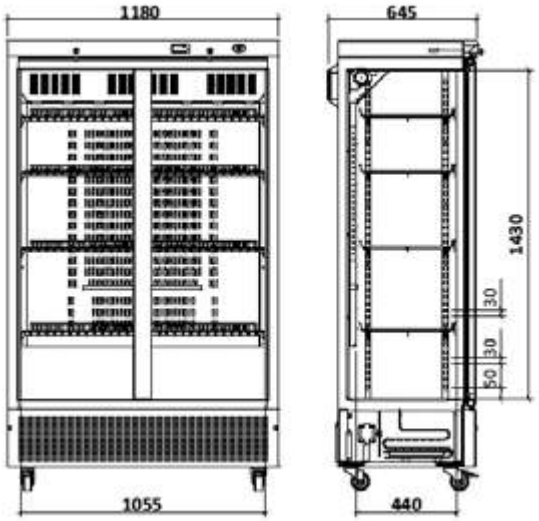

MEDIDAS INTERIORES

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
ARV 800-BLANCO	4	N.A.	**2.060**
ARV 800-INOX	4	N.A.	**2.240**
Opcional:	Estante plastificado		**36**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ARV 800 BLANCO - ARV 800 INOX

- Medidas interiores (mm): 1055 (ancho) x 440 (fondo) x 1430 (alto)
- Interior chapa plastificada (Skinplate) Blanco o Inox
- Exterior chapa plastificada (Skinplate) Blanco o Inox
- Aislamiento 50mm Poliuretano Base de Agua
- Frío ventilado
- Descongelación automática
- Iluminación LED
- Estantes móviles Plastificados. 4 x (1050x413mm)
- 2 Puertas de Cristal - Aro PVC, con retorno automático
- 2 Ruedas con freno y 2 ruedas sin freno
- 2 Cerraduras incluídas

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN EXPOSITORES - SERIE PLUS PUERTA CRISTAL

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO		EUROS
FGC-202	1200x740x1920	2 Puertas	2.180
FGC-303	1800x740x1920	3 Puertas	2.895



FGC-202

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	FGC-202
Dimensión (mm):	1200x740x1920
Volumen (L):	900 L
Temperatura (° C):	+2° C +10° C
Puertas:	2
Refrigerante:	R134a
Potencia:	590 W
Refrigeración:	Ventilada

Modelo:	FGC-303
Dimensión (mm):	1800x740x1920
Volumen (L):	1350 L
Temperatura (° C):	+2° C +10° C
Puertas:	3
Refrigerante:	R134a
Potencia:	680 W
Refrigeración:	Ventilada



FGC-303



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Puerta con cristal antivaho y autocierre, lo que ayuda a prevenir la pérdida de aire frío.
- La puerta se mantiene abierta al superar ángulo de 90º, facilitando la manipulación de la mercancía.
- Cuerpo aislado de poliuretano de alta densidad para el ahorro de energía.
- Sistema automático de desescarche, que ahorra en el consumo de energía y acorta los posibles ciclos de desescarche.
- Sistema de refrigeración protegido frente a corrosión.
- Evaporador ventilado (con ventilador) que asegura una refrigeración homogénea en todo el interior.
- Referigerante medioambiental R134a.
- 4 niveles ajustables con sus respectivos estantes.

OPCIONAL: RUEDAS O PATAS


PORTES PAGADOS

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

Serie 300 - ECO



TERMÓMETRO DIGITAL

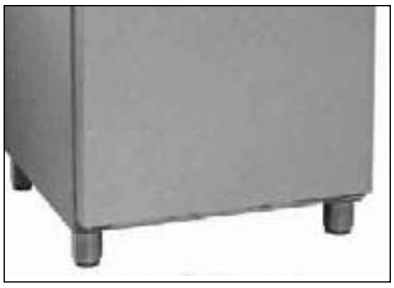

PIES METÁLICOS NIVELABLES

REFRIGERACIÓN

+1ºC
+12ºC
Temperatura Funcionamiento

CONGELACIÓN

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento



CV-350 / MC-350 SILVER-DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Temperatura Trabajo	Potencia	Tensión I Freq.	Gas	Euros
MC-350 SILVER	600 mm	650 mm	1710 mm	255	58	+1º / +12º	210W	220V - 50 Hz	R-134A	**840**
CV-350 SILVER	600 mm	650 mm	1710 mm	255	58	-18º / -22º	220W	220V - 50 Hz	R-134A	**890**

CARACTERÍSTICAS. MOD. REFRIGERACIÓN:

MC-350 SILVER

- Exterior: Skinplate gris silver
- Interior en plástico termoconformado
- Refrigeración estática con ventilador de apoyo
- 5 rejillas de varilla plastificada
- 6 niveles de carga
- Condensación estática en parrilla exterior
- Descongelación manual
- Termostato mecánico regulable
- Termómetro digital en frontal de la puerta
- Gas refrigerante: R134A
- 4 pies nivelables metálicos
- Aislamiento de 550mm inyectado en poliuretano libre de CFC's
- Sistema de drenaje de agua de descongelación
- Voltaje 220-240V / 1 / 50 Hz

CARACTERÍSTICAS. MOD. CONGELACIÓN:

CV-350 SILVER

- Exterior: Skinplate gris silver
- Interior en plástico termoconformado
- Refrigeración estática
- 6 evaporadores en parrillas fijas
- 7 niveles de carga
- Condensación estática en parrilla exterior
- Descongelación manual
- Termostato mecánico regulable
- Termómetro digital en frontal de la puerta
- Gas refrigerante: R134A
- 4 pies nivelables
- Aislamiento de 650mm inyectado en poliuretano libre de CFC's
- Sistema de drenaje de agua de descongelación
- Voltaje 220-240V / 1 / 50 Hz

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

Serie 400 - INOX



ACE-400 - INOX - REFRIGERACIÓN - DIGITAL

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento




ACE-400-N - INOX - CONGELACIÓN - DIGITAL

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
ACE-400	620 mm	665 mm	1820 mm	330	75 / 80	276W	230V - 50 Hz	350W	Inox	5	Digital	R-600A
ACE-400-N	620 mm	665 mm	1820 mm	330	75 / 80	310W	230V - 50 Hz	410W	Inox	6	Digital	R-290

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
ACE-400	4	D	**1.135**
ACE-400-N	4	N.A.	**1.300**
Opcional:	Cerradura		**35**
"	Estantes		**25**

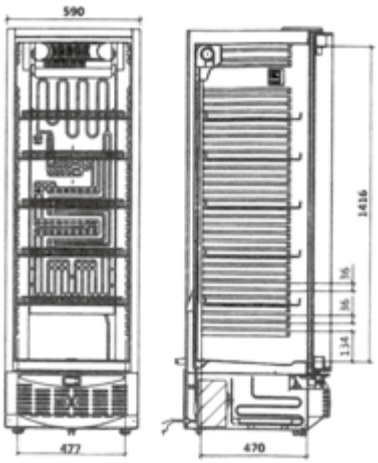

CARACTERÍSTICAS. MOD. REFRIGERACIÓN:

- Interior. PS blanco
- Exterior. Acero - Inox
- Frio ventilado
- Descongelación automática
- Puerta con retorno automático
- Puerta opaca, reversible
- Estantes móviles plastificados, 5 de 495x430mm
- 4 ruedas + 2 niveladores

CARACTERÍSTICAS. MOD. CONGELACIÓN:

- Interior. PS blanco
- Exterior. Acero - Inox
- Frio estático
- Descongelación manual
- Estantes. 6 fijos de 495x380mm
- Puerta de retorno automático
- Puerta opaca, reversible
- 4 rodillos desplazamiento

ARMARIOS DE PASTELERÍA EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN



ARV-520 P / CVP 520 N



ARV-520 P / CVP 520 N

Modelo	EXTERIOR Largo x Fondo x Altura	INTERIOR Largo x Fondo x Altura	Capacidad Bruto/Neto	Peso	Potencia Frigo W/A	Tensión I Freq.	Temperatura Trabajo	Gas	Euros
ARV-520 P	650 x 870 x 1625 mm	495 x 740 x 1380 mm	490 / 450	80	262 / 1,2	220V - 50 Hz	+1º / +6º	R404A	**1.580**
CVP 520 N	650 x 870 x 1625 mm	495 x 740 x 1380 mm	490 / 450	80	262 / 1,2	220V - 50 Hz	-18º / -22º	R404A	**1.690**

20 NIVELES PARA LATAS DE 400x600mm

REFRIGERACIÓN

+1ºC
+6ºC
Temperatura Funcionamiento

CONGELACIÓN

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara.
- Cámara interior en acero inox.
- 20 Juegos de guìas para latas de 400 x 600.
- Condensación con motoventilador libre de manteniento.
- Refrigeración estática.
- Descongelación manual.
- Termómetro analógico. Termostato analógico (Excepto modelo **CVP 520 D**, Termostato Digital)
- Aislamiento de 65 mm inyectado en poliuretano libre CFC's
- 4 pies nivelables
- Gas refrigerante: R404A
- Voltaje 220-240 V / 1 / 50Hz

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

Serie 500 - INOX

MOD. Refrigeración GN 2/1 ó 600x400

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento



M-5-A-PO - Inox - Refrigeración - Digital

EL MODELO M-5-A-PO REFRIGERACIÓN ÚNICO CON SISTEMA PARA UTILIZAR BANDEJAS GN-2/1 O ESTANTES DE 600x400mm

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento



M-5-AN-PO - Inox - Congelación - Digital


Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
M-5-A-PO	750 mm	740 mm	1900 mm	540	92	276W	230V - 50 Hz	350W	Inox	4	Digital	R-600A
M-5-AN-PO	750 mm	740 mm	1900 mm	540	92	400W	230V - 50 Hz	560W	Inox	6	Digital	R-290

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
M-5-A-PO	4	D	**1.360**
M-5-AN-PO	4	N.A.	**1.495**

Opcional:	Cerradura	**35**
”	Estantes	**25**
”	Caja (Mod. CONGELACIÓN)	**25**

EL MODELO DE CONGELACIÓN.

Capacidad - 7 cajas de 600x400x130mm

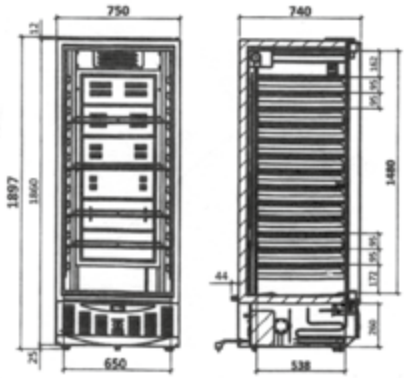

CARACTERÍSTICAS. MOD. REFRIGERACIÓN:

- Interior. PS blanco
- Exterior. Acero - Inox
- Frio ventilado
- Descongelación automática
- Puerta de retorno automático, opaca
- Estantes móviles plastificados, 4 en dotación de GN-2/1 o 600x400mm
- 4 ruedas + 2 niveladores

CARACTERÍSTICAS. MOD. CONGELACIÓN:

- Interior. PS blanco
- Exterior. Acero - Inox
- Frio estático
- Descongelación manual
- Estantes fijos de 650x510mm
- Puerta de retorno automático
- Puerta opaca
- 4 rodillos desplazamiento

ARMARIOS ESPECIALES GASTRONORM - SERIE 600 EN CONGELACIÓN - GN-2/1

EN ESMALTADO BLANCO O ACERO INOX (750x750)



-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED




GPN-600. PS BLANCO. DIGITAL

GPN-600. PI INOX. DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
GPN-600-PS	750 mm	755 mm	2000 mm	520	100 / 116	400W	230V - 50 Hz	560W	Skinplate	6	Digital	R290
GPN-600-PI	750 mm	755 mm	2000 mm	520	100 / 116	400W	230V - 50 Hz	560W	Inox	6	Digital	R290

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
GPN-600-PS	4	N.A.	**1.460**
GPN-600-PI	4	N.A.	**1.565**
Opcional:	Kit de ruedas		**59**
”	Caja (300x500x170mm)		**25**

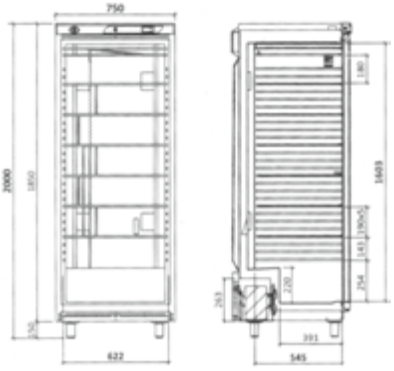

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate o Inox)
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de Agua
- Frío Estático
- Descongelación Manual
- Estantes Fijos. 6 GN 2/1 (650x510mm)
- Puerta Opaca
- Puerta con retorno automático
- 4 pies inox
- Cerradura incluida
- Cajas no incluidas
- Capacidad para 13 cajas

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS ESPECIALES GASTRONORM - SERIE 600 EN REFRIGERACIÓN - GN-2/1

EN ESMALTADO BLANCO O ACERO INOX (750x750)



+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED




GP-600. PS BLANCO. DIGITAL

GP-600. PI INOX. DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
GP-600-PS	750 mm	755 mm	2000 mm	520	100 / 116	253W	230V - 50 Hz	380W	Skinplate	5	Digital	R600A
GP-600-PI	750 mm	755 mm	2000 mm	520	100 / 116	253W	230V - 50 Hz	380W	Inox	5	Digital	R600A

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
GP-600-PS	4	N.A.	**1.295**
GP-600-PI	4	N.A.	**1.430**
Opcional:	Estantes		**25**
”	Kit de ruedas		**59**

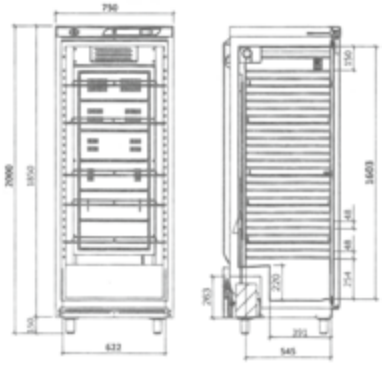

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Interior PS Blanco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate o Inox)
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de Agua
- Frío Ventilado
- Descongelación Automática
- Estantes móviles plastificados. 5 GN 2/1 (650x530mm)
- Puerta Opaca
- Puerta con retorno automático
- 4 pies inox
- Cerradura incluida

ARMARIOS ATG-600-GN-2/1 INOX

MOTOR SUPERIOR. EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

+1ºC
+8ºC
Temperatura Funcionamiento

-18ºC
-22ºC
Temperatura Funcionamiento





ATG-600-C-INOX. CONGELACION. DIGITAL

ATG-600-R-INOX. REFRIGERACION. DIGITAL

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Material	Estantes	Termostato	Gas
ATG-600-R-INOX	750 mm	755 mm	2000 mm	535	100 I 116	258W	230V - 50 Hz	380W	Inox	5	Digital	R600A
ATG-600-C-INOX	750 mm	755 mm	2000 mm	500	100 I 116	400W	230V - 50 Hz	560W	Inox	7	Digital	R290


CARACTERÍSTICAS MOD.CONGELACIÓN

- Interior PS Blanco. Exterior Inox
- Frío Estático
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de Agua
- Descongelación Manual
- Estantes fijos 6 GN 2/1 (650x510mm)

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
ATG-600-R	4	N.A.	**1.495**
ATG-600-C	4	N.A.	**1.595**

Opcional:	Cerradura	**35**
”	Estantes	**25**
”	Kit de ruedas	**59**
”	Caja de 300x500x170	**25**

LOS MODELOS DE CONGELACIÓN EVAPORADOR ESTÁTICO CON 7 ESTANTES FIJOS Y 14 CAJAS EN DOTACIÓN.

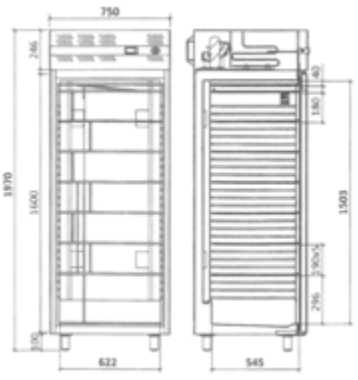

CARACTERÍSTICAS MOD.REFRIGERACIÓN

- Interior PS Blanco.
- Exterior Inox
- Frío Ventilado
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de Agua
- Descongelación Automática
- Estantes móviles plastificados 5 GN 2/1(650x530mm)
- Puerta Opaca.
- Puerta con retorno automático
- 4 Pies Inox.
- 4 Rodillos desplazamiento

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR - SERIE SNACK

REFRIGERACIÓN

MODELO	EUROS
DBF-600-C-2	1.540
DBF-1150-C-4	1.998

CONGELACIÓN

MODELO	EUROS
DBN-600-C-2	1.695
DBN-1150-C-4	2.480

CARACTERÍSTICAS:

Modelo	DBF-600-C2
Dimensión (mm)	600x700x2000
Volumen (L)	575
Temperatura (º C)	–2º C a +10º C
Puertas	2
Refrigerante	R134a
Compresor	1/4 Cv
Refrigeración	Ventilada



DBF-600-C-2

CARACTERÍSTICAS:

Modelo	DBF-1150-C4
Dimensión (mm)	1200x700x2000
Volumen (L)	900
Temperatura (º C)	–2º C a +10º C
Puertas	4
Refrigerante	R134a
Compresor	3/8 Cv
Refrigeración	Ventilada

CARACTERÍSTICAS MODELOS CONGELACIÓN

Temperatura (º C)	–5º C a -18º C
Puertas	2 ó 4
Refrigerante	R404A
Refrigeración	Ventilada



DBF-1150-C-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Construidos en acero inoxidable exterior.
- Compresor hermético ventilado.
- Evaporación automática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión.
- Control digital de temperatura.
- Puertas con dispositivo de retorno automático.
- Aparato tropicalizado.

OPCIONAL: RUEDAS O PATAS

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN

TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR. SERIE CLASIC

MODELO		EUROS
FMB-1002-R	- 2 PUERTAS-REFRIGERACIÓN	2.290
FMB-1003-R	- 3 PUERTAS-REFRIGERACIÓN	2.395
FMB-1004-R	- 4 PUERTAS-REFRIGERACIÓN	2.498

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304.
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32ºC ambiente.



FMB-1002-R



FMB-1003-R



FMB-1004-R

MODELO	Largo	Alto	Fondo	Potencia frigorífica	Consumo	Capacidad	Peso neto	Estantes	Tensión monofásica	Refrigerante	Rango
REFRIGERACIÓN	1250	2075	665	480	700	750	140	6 / 8	230V - 50 Hz	R-134a	2º+8ºC

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN - TOTAL INOX - 6 PUERTAS

TOTAL INOX - 6 PUERTAS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
FGI-306	1800x740x1920	2.780

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Exterior Acero Inox 18/8, con patas regulables inox 18/8
- Interior en Acero Inox 18/8
- Estante de epoxi sobre guías regulables de acero inox con sujección
- Temperatura de trabajo +2° C +8° C con 30° C de ambiente
- Compresor hermético ventilado. Refrigerante R134a
- Tensión 220 V 50 Hz. Potencia 680 W
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg
- Puertas con dispositivo automático de cierre y filación apertura
- Interruptor general luminoso. Control de temperatura por termostato termómetro indicador
- Evaporador **TIRO FORZADO**



FGI-306

MODELO	Largo	Alto	Fondo	Potencia frigorífica	Consumo	Capacidad	Peso neto	Estantes	Pares de guías	Tensión monofásica	Refrigerante	Rango
FGI-306	1800	1920	740	680	720	1450	205	6	6	230V - 50 Hz	R-134a	2º+8ºC

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EN REFRIGERACIÓN. SERIE GASTRONORM-GN-2/1
TOTAL INOX. EXTERIOR E INTERIOR.

MODELO		EUROS
AGF-700	- 1 PUERTA REFRIGERACIÓN	1.685
AGF-1400	- 2 PUERTAS REFRIGERACIÓN	2.598

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304.
- Puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura).
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura con guías inox.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm. o ruedas.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Llave seguridad en puertas.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Temperatura de trabajo a 38ºC ambiente.



AGF-700

NOVEDAD



AGF-1400



MODELO	MEDIDAS	LITROS (L)	TEMPER. (ºC)	ESTANTES DOTACIÓN	COMPRESOR	REFRIG.	CONTROL DIGITAL	TEMP. AMBIENTE	POTENCIA (W)	ALIMEN-TACIÓN	PESO	ESTANTES
AGF-700	685x800x2110	610	-5ºC / +5ºC	4	Embraco	R134	Dixell/Carel	+32ºC	260	220V-250Hz	130	GN2/1
AGF-1400	1382x800x2110	1335	-5ºC / +5ºC	8	Embraco	R134	Dixell/Carel	+32ºC	420	220V-250Hz	200	GN2/1

B

ARMARIOS EXPOSITORES FRIGORÍFICOS PARA "FARMACIA"

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
ARV-100 PV-F	860 x 540 x 510	998
ARV-200 PV-F	1605 x 440 x 460	1.285
ARV-400 PO-F	1820 x 590 x 645	1.220
OPCIONAL: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. HT160		85

CONFORME A NORMAS EUROPEAS PARA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

FRÍO SECO - NO HUMEDECE LOS ENVASES

- Temperatura controlada
- Alarma señal acústica por reloj digital

DATOS TÉCNICOS	ARV100-PV-F	ARV200-PV-F	ARV400 SC PO-F-PUERTA OPACA
CÓDIGO	800691	800699	800436
LITROS	100/75	145/126	341/320
INTENSIDAD	2.1	2.2	2.7
POTENCIA W.	270	280	330
COMPRESOR	1/5	1/5	1/4
REFRIGERANTE	R-134-A	R-134-A	R-134-A
TERMOSTATO	Automático-Digital	Automático-Digital	Automático-Digital
MEDIDAS	540 x 510 x 860	440 x 460 x 1605	590 x 645 x 1820
PESO KG.	46	52	70
COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
ILUMINACIÓN	LED-6 W	LED-19 W	LED-19 W
PARRILLAS	2 (475 x 280 mm)	4 (355 x 280 mm)	5 (495 x 435 mm)
CERRADURAS	1	1	1

CARACTERÍSTICAS:

- Temperalura: Controlada para conservación de medicamentos.
- Frío seco: No humedece los embalajes.
- Alarma: señal acústica en caso de temperatura inadecuada.
- Alumbrado: Homogéneo por todo el armario (mod. 320).
- Humedad relativa mediana: 45%.
- Número de parrillas: 5 (en modo ARV-400).
- Estructura interior: Chapa plastificada blanca, puerta de doble cristal temperado, pies delanteros regulables, termómetro incorporado, interruptores de alumbrado y de ventilación.
- Alumbrado interior.
- Aislamiento: Poliuretano.
- Sistema frigorífico: Evaporador estático ventilado, compresor con condensador de aire incorporado y evacuación automática del agua.
- Puerta con llave.
- Iluminación: LED.
- Termostato digital.

Armarios de Farmacia
+2ºC / +8ºC



ARV-100 PV-F



ARV-200 PV-F



ARV-400 PO-F PUERTA OPACA



REGISTRADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EXPOSITORES FRIGORÍFICOS PARA "FARMACIA"

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
ARV-400 PV-F	1820 x 590 x 645	1.485
ARV-600 PV-F	1980 x 750 x 755	1.665
ARV-800 PV-F	1980 x 1180 x 645	2.395
OPCIONAL: KIT RUEDAS 2 FIJAS + 2 GIRATORIAS CON FRENO		45
OPCIONAL: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. HT160		85

CONFORME A NORMAS EUROPEAS PARA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS

FRÍO SECO - NO HUMEDECE LOS ENVASES

- Temperatura controlada
- Alarma señal acústica por reloj digital

CARACTERÍSTICAS:
- Temperalura: Controlada para conservación de medicamentos.
- Frío seco: No humedece los embalajes.
- Alarma: señal acústica en caso de temperatura inadecuada.
- Alumbrado: Homogéneo por todo el armario (mod. 320).
- Humedad relativa mediana: 45%.
- Número de parrillas: 5 (en modo ARV-400).
- Estructura interior: Chapa plastificada blanca, puerta de doble cristal temperado, pies delanteros regulables, termómetro incorporado, interruptores de alumbrado y de ventilación.
- Alumbrado interior.
- Aislamiento: Poliuretano.
- Sistema frigorífico: Evaporador estático ventilado, compresor con condensador de aire incorporado y evacuación automática del agua.
- Puerta con llave.
- Iluminación: LED.
- Termostato digital.

CARACTERÍSTICAS REGISTRADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD:
- Memoria de 21.000 lecturas
- Resolución: 0,1% HR/0,1ºC
- Rango de Humedad: 0 - 100%HR
- Selección de tiempo de 1 seg a 24h.
- Batería de 3,6V de 3 años de vida
- Software Windows 98/2000/XP/7/8/Vista/Mac
- Incluye soporte, software informático y análisis de datos

DATOS TÉCNICOS	ARV400-PV-F	ARV600-PV-F	ARV800-PV-F
CÓDIGO	800684	800627	800668
LITROS	341/320	570/550	745/710
INTENSIDAD	2.8	3.1	3.5
POTENCIA W.	350	350	440
COMPRESOR	1/4	1/4	1/3
REFRIGERANTE	R-134-A	R-134-A	R-134-A
TERMOSTATO	Automático-Digital	Automático-Digital	Automático-Digital
MEDIDAS	590 x 645 x 1820	750x755x1980	1180 x 645 x 1980
PESO KG	81	120	140
COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
ILUMINACIÓN	LED-14 W	LED-14 W	LED-28 W
PARRILLAS	5 (495 x 435 mm)	5 (650 x 530 mm)	4 (1050 x 413 mm)
CERRADURAS	1	1	2




REGISTRADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD

Armarios de Farmacia +2ºC / +8ºC



ARV-400 PV-F

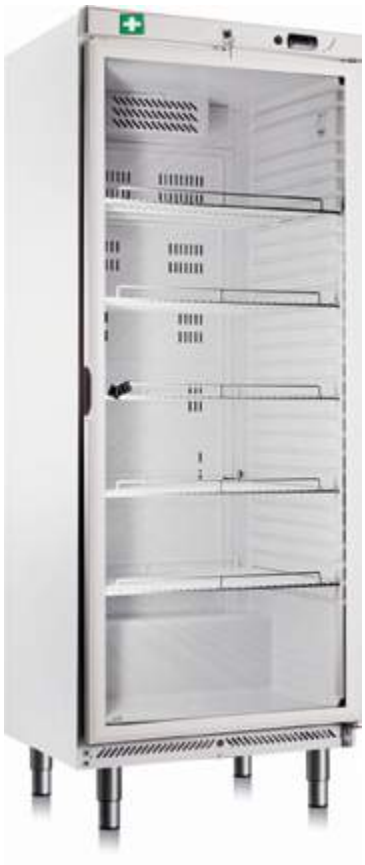

ARV-600 PV-F



ARV-800 PV-F




VITRINA REFRIGERADA GIRATORIA SOBRE MOSTRADOR
CRISTAL DOBLE - 4 CARAS



MODELO	EUROS
VRG-108-S	1.380

- Potencia: 230 W / 230 V.
- Peso: 52 Kg.
- Temperatura: 0 ºC - +12 ºC
- Temperatura ambiente: +16 ºC - +35 ºC
- Capacidad: 108 Lt.
- Gas refrigerante R134A
- Iluminación interna
- Cristal doble templado
- Estantes cromados giratorios
- Patas regulables

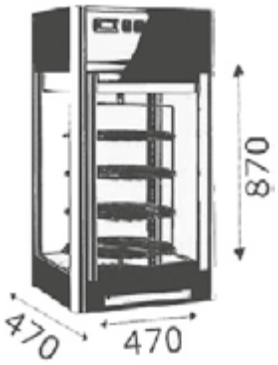

VITRINAS REFRIGERADAS CIRCULARES PASTELERÍA

MODELO	MEDIDAS	EUROS
RTC-72	450 x 450 x 983	1.398
RTC-100	490 x 490 x 1100	1.390

CARACTERÍSTICAS RTC-72:
Potencia: 180 W / 230 V
Color negro
Temperatura: +2ºC / +10ºC
Temperatura ambiente: +16ºC / +35ºC
Cristal templado doble
Gas refrigerante R134a
Iluminación interior LED - Cristal doble
Sistema de refrigeración ventilada
Estantes cromados

CARACTERÍSTICAS RTC-100:
Potencia: 180 W / 230 V
Color negro
Temperatura: +2ºC / +10ºC
Temperatura ambiente: +16ºC / +35ºC
Cristal templado doble
Gas refrigerante R134a
Iluminación interior LED - Cristal doble
Sistema de refrigeración ventilada
Estantes cromados

NOVEDAD



RTC-72
4 ESTANTES GIRATORIOS



RTC-100
3 ESTANTES FIJOS AJUSTABLES

ARMARIO EXPOSITOR PANORÁMICO PASTELERÍA - scaiola

CRISTAL POR LAS CUATRO CARAS. **ESTANTES GIRATORIOS**

MODELO	GIRATORIO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERG-400	Refrigeración	700x700x1870	2.995

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C ventilado.
- Gas: R-452a
- Capacidad: 400 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes giratorios.



PORTES PAGADOS



ESTANTES GIRATORIOS
LUZ LED
COLOR EN ORO O PLATA
EN REFRIGERACIÓN

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA - scaiola

CRISTAL POR LAS CUATRO CARAS. **ESTANTES FIJOS**

MODELOS	FIJOS	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERF-400	Refrigeración	700x700x1870	2.960
BT-400	Congelación	700x700x1870	3.150

ESTANTES FIJOS - LUZ LED
COLOR EN ORO O PLATA
EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN



MODELOS BARROCO
CONSULTAR





CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C estático.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C ventilado.
- Gas: R-452a
- Capacidad: 400 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes fijos.

ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA HEXAGONALES - scaiola

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS. ESTANTES GIRATORIOS

MODELO	GIRATORIOS	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERGE-600	Refrigeración	900x1010x1900	3.995
ERGE-600-BT	Congelación	900x1010x1900	4.690

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C.
- Gas: R-452a.
- Ventilado.
- Capacidad: 600 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes giratorios.





ESTANTES GIRATORIOS
LUZ LED
COLOR EN ORO O PLATA
EN REFRIGERACIÓN
O CONGELACIÓN

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS EXPOSITORES PASTELERÍA DOBLES - scaiola

CRISTAL EN TODAS SUS CARAS. ESTANTES FIJOS Y GIRATORIOS

MODELO		LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
ERF-800	Refrigeración-Fijo	1260x700x1870	3.800
BT-800	Congelación-Fijo	1260x700x1870	4.195
ERG-800	Refrigeración Fijo/Giratorio	1260x700x1870	3.920

MODELOS BARROCO
CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Temperatura congelación -5° a -20°C.
- Temperatura Refrigeración +2° a +10°C.
- Gas: R-452a
- Refrigeración ventilada
- Capacidad: 800 litros.
- Tensión: 220V - 50 Hz.
- Estantes fijos en ERF y BT
- AGF 1/2 giratorio y 1/2 fijo.





ESTANTES FIJOS
Y ESTANTES FIJOS Y GIRATORIOS
COLOR ORO O PLATA
EN REFRIGERACIÓN
O CONGELACIÓN

GASTROBUFFETS FRÍOS

MODELO	MEDIDAS	PESO KG	M³	POTENCIA W	VOLTAJE	EUROS
SBM3C	1190x890x870/1320	167	1,59	550	220-230V. 50Hz	2.180



GASTROBUFFET FRÍO

- 3-GN 1/1 de capacidad - no incluidas.
- Cuba en acero inox.
- Encimera en granito.
- Decoración madera nogal.
- Pantalla iluminada.
- 4 ruedas: 2 fijas, 2 giratorias.
- Temperatura +2º+10ºC
- Refrigerante R-134-R



CUBA MOLDEADA DE UNA PIEZA

MODELO	MEDIDAS	PESO KG	M³	POTENCIA W	VOLTAJE	EUROS
SBM4C	1505x890x870/1320	189	2,03	570	220-230V. 50Hz	2.400



GASTROBUFFET FRÍO

- 4-GN 1/1 de capacidad - no incluidas.
- Cuba en acero inox.
- Encimera en granito.
- Decoración madera nogal.
- Pantalla iluminada.
- 4 ruedas: 2 fijas, 2 giratorias.
- Temperatura +2º+10ºC
- Refrigerante R-134-R



CUBA MOLDEADA DE UNA PIEZA

MODELO	MEDIDAS	PESO KG	M³	POTENCIA W	VOLTAJE	EUROS
SBM6C	2150x890x870/1320	259	2,97	570	220-230V. 50Hz	3.290



GASTROBUFFET FRÍO

- 6-GN 1/1 de capacidad - no incluidas.
- Cuba en acero inox.
- Encimera en granito.
- Decoración madera nogal.
- Pantalla iluminada.
- 4 ruedas: 2 fijas, 2 giratorias.
- Temperatura +2º+10ºC
- Refrigerante R-134-R



CUBA MOLDEADA DE UNA PIEZA

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

GASTROBUFFETS CALIENTES

MODELO	MEDIDAS	PESO KG	M³	POTENCIA W	VOLTAJE	EUROS
SHM3C	1190x890x870/1320	143	1,60	2013	220-230V. 50Hz	1.720



GASTROBUFFET CALIENTE

- 3-GN 1/1 de capacidad - no incluidas.
- Cuba en acero inox.
- Encimera en granito.
- Decoración madera nogal.
- Pantalla iluminada.
- 4 ruedas: 2 fijas, 2 giratorias.
- Termostato +30ºC+90ºC



CUBA MOLDEADA DE UNA PIEZA

MODELO	MEDIDAS	PESO KG	M³	POTENCIA W	VOLTAJE	EUROS
SHBM4C	1505x890x870/1320	172	2,03	3026	220-230V. 50Hz	1.975



GASTROBUFFET CALIENTE

- 4-GN 1/1 de capacidad - no incluidas.
- Cuba en acero inox.
- Encimera en granito.
- Decoración madera nogal.
- Pantalla iluminada.
- 4 ruedas: 2 fijas, 2 giratorias.
- Termostato +30ºC+90ºC



CUBA MOLDEADA DE UNA PIEZA

MODELO	MEDIDAS	PESO KG	M³	POTENCIA W	VOLTAJE	EUROS
SHBM6C	2150x890x870/1320	246	2,97	4026	220-230V. 50Hz	2.985



GASTROBUFFET CALIENTE

- 6-GN 1/1 de capacidad - no incluidas.
- Cuba en acero inox.
- Encimera en granito.
- Decoración madera nogal.
- Pantalla iluminada.
- 4 ruedas: 2 fijas, 2 giratorias.
- Termostato +30ºC+90ºC



CUBA MOLDEADA DE UNA PIEZA

MURAL EXPOMARKET

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
RTS-220-EXPO	500 x 600 x 1742	2.085

NOVEDAD

CORTINA NOCHE INCORPORADA

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS:

EXPOSITOR REFRIGERADO

Potencia: 530 W / 230 V
Peso: 112,5 Kg.
Dimensiones interiores (mm):
460 (ancho) x 520 (fondo) x 1100 (alto)
Dimesiones estante (mm):
460 (ancho) x 280 (fondo)
Temperatura: +2º C - +12º C
Temperatura ambiente:
Máximo 30º C
Capacidad: 220 Lt.
Gas refrigerante: R404A
3 estantes fijos en acero inox
Cortina frontal deslizante. Noche
Luz interior LED
4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno
Display digital temperatura

ESTE MURAL ES IDÓNEO PARA SITUAR EN ESPACIOS ESTRECHOS Y REDUCIDOS COMO EXPOSITOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS REFRIGERADOS PARA FOMENTAR LA VENTA DE PROMOCIÓN



RTS-220-EXPO

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MURALES PROMOCIÓN - REFRIGERADAS

Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
MRV 400	4	N.A.	**1.650**
Opcional:	Cortina Noche		**180**
”	Estante		**24**

Capacidad Botellas (33cl) **200-210**

Capacidad Latas (33cl) **380-400**



+4ºC
+15ºC
Temperatura Funcionamiento

Iluminación
LED

MRV 400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


MURAL REFRIGERADO - MRV 400

- Medidas Interiores (mm)
  478 (ancho) x 385 (fondo) x 1130 (alto)
- Interior PS Blanco
- Exterior chapa plastificada (Sk Blanco)
- Aislamiento 50mm Poliuretano Base de Agua
- Frío ventilado
- Descongelación automática
- Iluminación LED
- Estantes móviles inclinables: 4 x (497x360mm)
- Diseñada para bebidas y productos envasados
- Control digital de temperatura
- Refrigerante ecológico R-290

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Estantes	Termostato	Gas
MRV 400	595 mm	650 mm	1880 mm	275	77 I 87,5	700W	230V - 50 Hz	1420W	4	Digital	R290

MODELO	LARGO x ALTO x FONDO	EUROS
SANDWICH-M-80	700 x 782 x 1420	**1.980**

CORTINA INCORPORADA

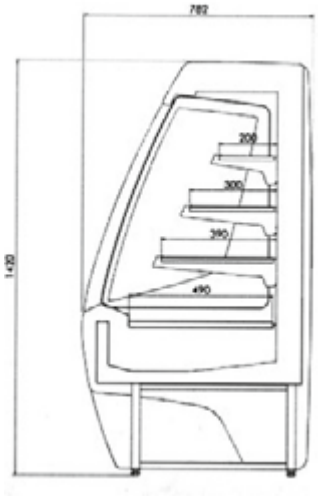



SANDWICH - M-80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Tres estantes regulares con cortina incorporada.
- Refrigerante R404a.
- Refrigeración por sistema de tiro forzado.
- Microprocesador electrónico programable con indicador de temperatura.
- Descongelación automática.
- Evaporación automática del agua.
- Aislamiento en poliuretano inyectado sin CFC.
- Iluminación interior para una mejor presentación de los productos.
- Temperatura funcionamiento +2ºC / +7ºC.

VITRINA MURAL "MARA"

FRUTERA DE 1,50 METROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Refrigeración por tiro forzado.
- Exterior e interior en Skinplate.
- Laterales desmontables en ABS (Poliestireno-PS).
- Iluminación interior por fluorescente.
- Construcción modular.
- Pies regulables.
- Versión lácteos o frutero-verduras.
- Cortina incorporada.
- Evaporación automática del agua de condensacióna través de una resistencia eléctrica controlada electrónicamente por sensores de nivel.
- Funcionamiento:
  Temperatura de funcionamiento: +2ºC / +7ºC

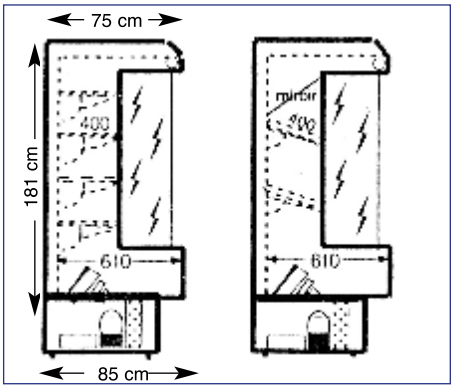



MARA - FRUTAS Y VERDURAS

MODELO	LARGO x ALTO x FONDO	EUROS
MARA - MURAL FRUTERO 1,5M.	1500 x 1810 x 850	**3.620**


CON CORTINA INCORPORADA

VITRINA MURAL "VIZELA"

MURAL LÁCTEO DE 1,50 METROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Refrigeración por tiro forzado.
- Exterior e interior en Skinplate y versión Inox.
- Laterales desmontables en ABS (Poliestireno-PS).
- Iluminación interior por fluorescente.
- Construcción modular.
- Pies regulables.
- Versión lácteos.
- Cortina incorporada.
- Evaporación automática del agua de condensacióna través de una resistencia eléctrica controlada electrónicamente por sensores de nivel.
- Funcionamiento:
  Temperatura de funcionamiento: +2ºC / +6ºC

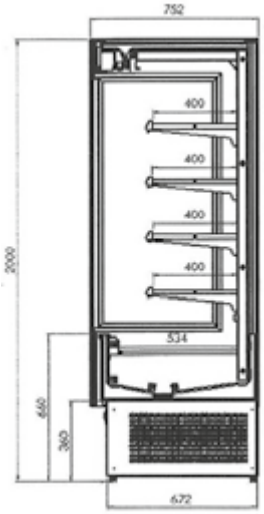



VIZELA - MURAL LÁCTEO. SKINPLATE BLANCA

MODELO	LARGO x ALTO x FONDO	EUROS
VIZELA - MURAL	1500 x 2000 x 752	**3.250**

CON CORTINA INCORPORADA

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MURALES-MODELO MARKET-JOY

MODELOS SKINPLATE	ANCHOxFONDOxALTO	EUROS
MARKET-14-SP	1335x737x1985	2.990
MARKET-19-SP	1885x737x1985	3.890
MARKET-14-SP	CON **KIT DE PUERTAS**	3.695
MARKET-19-SP	CON **KIT DE PUERTAS**	4.485

Azul

Blanco

Verde


GRAN AHORRO ENERGÉTICO
CON LAS MURALES CON PUERTAS



MARKET-19-SP



KIT PUERTAS

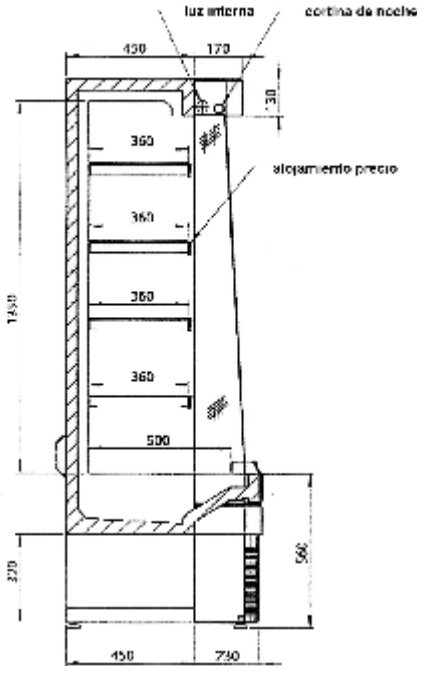

CORTINA INCORPORADA

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero galvanizado plastificado. Interior en acero galvanizado con recubrimiento de epoxi y tratamiento anticorrosión.
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's
- Estantes regulables en altura, inclinables, con rejilla delantera
- Iluminación superior
- Cortina nocturna incorporada
- Termómetro / Termostato digital. Interruptores de encendido e iluminación independientes
- Evaporación automática del agua de deshielo
- TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: +2º C / +6º C
- IDEAL PARA FRUTAS, VERDURAS, LÁCTEOS, CHARCUTERÍA, BEBIDAS, ETC.

DATOS TÉCNICOS	MARKET-14-SP	MARKET-19-SP
Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	230 / 50	230 / 50
Consumo (Kw/24 Hrs.)	31,2	34,7
Régimen de Tª (ºC)	+2º / +6º	+2º / +6º
Refrigerante	R-507-A	R-507-A
Capacidad (l.)	840	1215
Clase climática	3 (25º C / 60% Hr)	
Número de estantes	4	4
Sup. de exposición m²	1,70	2,45
Volumen embalaje (mm)	1420 x 2122 x 980	1970 x 2122 x 980
Preso bruto / Neto (Kg.)	320 / 245	420 / 325

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS

IDEALES PASTELERÍA Y PRODUCTOS DIVERSOS

CRISTAL CURVO TEMPLADO

PANORÁMICA CRISTAL EN 4 CARAS

VITRINAS CERRADAS. TRASERA PUERTAS CORREDERAS CRISTAL



CSG-120H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FABRICADA CUERPO Y FRONTAL EN ACERO INOX

- Control electrónico de temperatura y display.
- Compresor de alta calidad.
- La rápida circulación del aire hace que la temperatura en el interior sea uniforme.
- La temperatura interior se mantiene entre +2 - 12 grados.
- El cliente puede elegir entre varias medidas de largo.
- El sistema de refrigeración es fiable y silencioso.
- Aislamiento de calidad para mantener adecuadamente la temperatura y ahorrar energía.
- Humedad controlada automáticamente al 85%.
- Sistema de drenaje para autoevaporación.
- Estantes de cristal regulables en altura.



Modelo	Clase Climática	Clase Energética	Euros
CSG-090H	-	-	2.380
CSG-120H	-	-	2.885
CSG-150H	-	-	3.260

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Volumen	Peso	Potencia	Tensión I Freq.	Consumo	Estantes	Temperatura	Gas
CSG-090H	900 mm	740 mm	1350 mm	-	-	510W	220V - 50 Hz	-	-	2º-12º C	R134A
CSG-120H	1200 mm	740 mm	1350 mm	-	-	660W	220V - 50 Hz	-	-	2º-12º C	R134A
CSG-150H	1500 mm	740 mm	1350 mm	-	-	730W	220V - 50 Hz	-	-	2º-12º C	R134A

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

NUEVAS VITRINAS SERIE BASIC PASTELERÍA

FONDO 940 EN CRISTAL CURVO O RECTO



BASIC-200-CP

MODELOS - FONDO 940	CRISTAL RECTO	EUROS
BASIC-100-RP	" - "	**2.250**
BASIC-150-RP	" - "	**2.800**
BASIC-200-RP	" - "	**3.400**
BASIC-250-RP	" - "	**3.998**


MODELOS - FONDO 940	CRISTAL CURVO	EUROS
BASIC-100-CP	" - "	**2.250**
BASIC-150-CP	" - "	**2.800**
BASIC-200-CP	" - "	**3.400**
BASIC-250-CP	" - "	**3.998**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	Largo	Fondo	Alto	Cámara	Exposición	Puertas	Potencia frig. W	Consumo W	Refrigerante
CVEPD-9-10	1055	940	1330	0,33	0,50	1	330	860	R-404A
CVEPD-9-15	1525	940	1330	0,49	0,77	2	550	1100	R-404A
CVEPD-9-20	2025	940	1330	0,67	1,05	3	675	1275	R-404A
CVEPD-9-25	2525	940	1330	0,84	1,32	4	880	1300	R-404A

OPCIONES

Modelo	Evaporación automática	Cierre plexi
CVED-9-10	NO	**90 €**
CVED-9-15	**80 €**	**135 €**
CVED-9-20	**80 €**	**180 €**
CVED-9-25	**80 €**	**225 €**

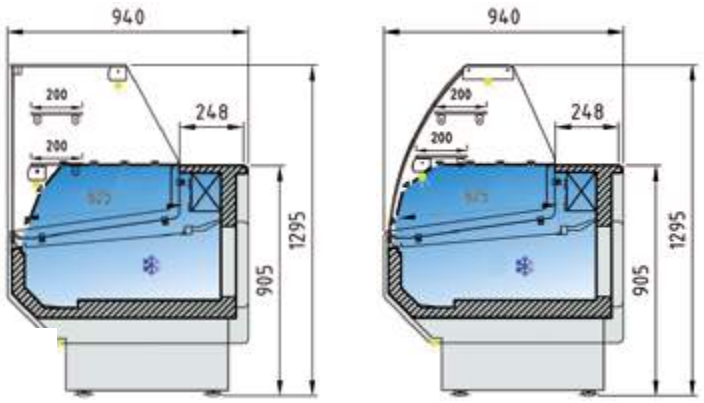

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Perfilería en aluminio lacado
- Dos estantes de cristal intermedio, **DE SERIE**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Desescarche automático con depósito de recogida
- Clase climática 3 (25ºC 60%Hr) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5ºC UNE-EN ISO 23953-2:2006


Colores decoración símil madera



NOGAL / WALNUT

HAYA / BEECH

Colores decoración lacado

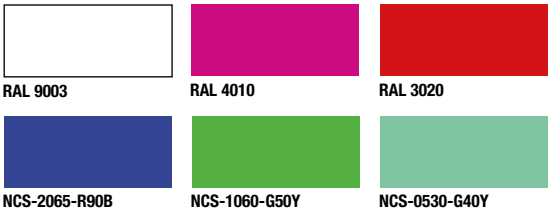

RAL 9003 | **RAL 4010** | **RAL 3020**

NCS-2065-R90B | **NCS-1060-G50Y** | **NCS-0530-G40Y**

B

NUEVAS VITRINAS SERIE BASIC

FONDO 800 O FONDO 940

COLORES FRONTAL

- BLANCO
- ROJO
- VERDE
- AZUL
- AMARILLO
- GRIS



BASIC-200-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	Largo	Fondo	Alto	Cámara	Exposición m²	Puertas	Potencia frig. W	Consumo W	Refrigerante
BASIC-100-8	1055	800	1235	0,28	0,50	1	330	500	R-404A
BASIC-150-8	1525	800	1235	0,43	0,77	2	550	850	R-404A
BASIC-200-8	2025	800	1235	0,57	1,05	3	675	940	R-404A
BASIC-250-8	2525	800	1235	0,72	1,32	4	880	1030	R-404A
BASIC-100-9	1055	940	1235	0,33	0,50	1	330	500	R-404A
BASIC-150-9	1525	940	1235	0,49	0,77	2	550	850	R-404A
BASIC-200-9	2025	940	1235	0,67	1,05	3	675	940	R-404A
BASIC-250-9	2525	940	1235	0,84	1,32	4	880	1030	R-404A

OPCIONES:	ESTANTE CRISTAL	EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA	CIERRE PLEXI
BASIC-100	**60 €**	NO	**90 €**
BASIC-150	**80 €**	**80 €**	**135 €**
BASIC-200	**110 €**	**80 €**	**180 €**
BASIC-250	**130 €**	**80 €**	**225 €**




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Perfilería en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Desescarche automático con depósito de recogida
- Clase climática 3 (25ºC 60%Hr) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5ºC UNE-EN ISO 23953-2:2006

MODELOS - FONDO 800	CRISTAL RECTO	EUROS
BASIC-100-R-8	" - "	**1.695**
BASIC-150-R-8	" - "	**1.985**
BASIC-200-R-8	" - "	**2.440**
BASIC-250-R-8	" - "	**2.845**
MODELOS - FONDO 800	**CRISTAL CURVO**	**EUROS**
BASIC-100-C-8	" - "	**1.750**
BASIC-150-C-8	" - "	**2.080**
BASIC-200-C-8	" - "	**2.495**
BASIC-250-C-8	" - "	**2.890**
MODELOS - FONDO 940	**CRISTAL RECTO**	**EUROS**
BASIC-100-CR-9	" - "	**1.835**
BASIC-150-CR-9	" - "	**2.150**
BASIC-200-CR-9	" - "	**2.560**
BASIC-250-CR-9	" - "	**2.995**
MODELOS - FONDO 940	**CRISTAL CURVO**	**EUROS**
BASIC-100-CC-9	" - "	**1.890**
BASIC-150-CC-9	" - "	**2.195**
BASIC-200-CC-9	" - "	**2.690**
BASIC-250-CC-9	" - "	**3.185**







GRÁFICO BASIC - FONDO 800






GRÁFICO BASIC - FONDO 940

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

NUEVAS VITRINAS SERIE BASIC - FONDO 1100-TF



MODELOS - FONDO 1100	CRISTAL RECTO	EUROS
BASIC-100-R-10	" - "	**2.360**
BASIC-150-R-10	" - "	**2.790**
BASIC-200-R-10	" - "	**3.395**
BASIC-250-R-10	" - "	**3.860**


MODELOS - FONDO 1100	CRISTAL CURVO	EUROS
BASIC-100-C-10	" - "	**2.460**
BASIC-150-C-10	" - "	**2.890**
BASIC-200-C-10	" - "	**3.480**
BASIC-250-C-10	" - "	**3.990**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	Largo	Fondo	Alto	Cámara	Exposición	Puertas	Potencia frig. W	Consumo W	Refrigerante
CVEPD-9-10	1055	1100	1230	0,79	0,50	1	330	860	R-404A
CVEPD-9-15	1525	1100	1230	1,17	0,77	2	550	1100	R-404A
CVEPD-9-20	2025	1100	1230	1,58	1,05	3	675	1275	R-404A
CVEPD-9-25	2525	1100	1230	1,99	1,32	4	880	1300	R-404A

OPCIONES:	ESTANTE CRISTAL	EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA	CIERRE PLEXI
BASIC-100	**60 €**	NO	**90 €**
BASIC-150	**80 €**	**80 €**	**135 €**
BASIC-200	**110 €**	**80 €**	**180 €**
BASIC-250	**130 €**	**80 €**	**225 €**



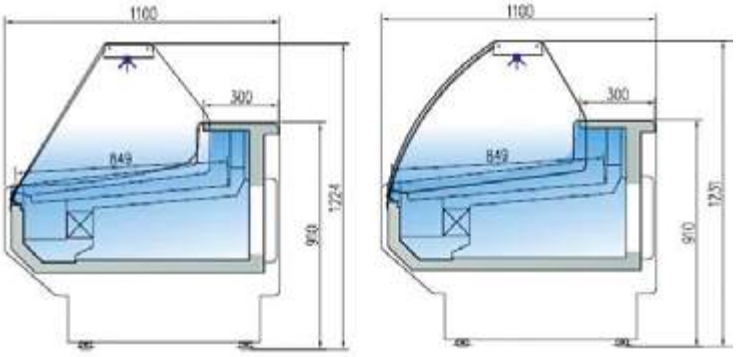

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Perfilería en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **VENTILADO-TF**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Desescarche automático con depósito de recogida
- Clase climática 3 (25ºC 60%Hr) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5ºC UNE-EN ISO 23953-2:2006

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio.

RAL - 1023 | RAL - 6001 | RAL - 2008 | RAL - 9001 | RAL - 3020

RAL - 7040 | RAL - 3003 | RAL - 9005 | RAL - 5002 | RAL - 9003

B

VITRINAS MODULARES TURIA - FONDO 800

COLORES FRONTAL

- BLANCO
- ROJO
- VERDE
- AZUL
- AMARILLO
- GRIS



TURIA-200-C

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	VOLUMEN CÁMARA	SUPERFICIE EXPOSICIÓN	Nº DE PUERTAS EN RESERVA	CONSUMO W	POTENCIA frig.	RÉGIMEN TEMPERATURA	PESO BRUTO
TURIA-100	1055 mm	800 mm	1235 mm	0,28 m³	0,50 m²	1	865	330 W	+2 +6	136 Kg
TURIA-150	1525 mm	800 mm	1235 mm	0,43 m³	0,77 m²	2	1000	550 W	+2 +6	170 Kg
TURIA-200	2025 mm	800 mm	1235 mm	0,57 m³	1,05 m²	3	1240	675 W	+2 +6	218 Kg
TURIA-250	2525 mm	800 mm	1235 mm	0,72 m³	1,32 m²	4	1300	880 W	+2 +6	253 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características técnicas comunes

- Espesor lateral: 40+40 mm.
- Condensación ventilada.
- Desescarche automático, control digital.
- Refrigerante R-404-A.
- Clase climática (clase 3): 25º C 60 Hr.
- Evaporador estático, con recubrimiento anticorrosión.

Características constructivas comunes

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada.
- Encimera, plano de exposición en acero inox. AISI-304.
- Costados en abs-inyectados o madera hidrófuga plastificada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alto rendimiento sin CFC's.
- Perfilería de aluminio anodizado.
- Cristal curvo segurizado abatible o recto abatible (según modelo).
- Bancada y chasis en acero esmaltado epoxi.
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación fluorescente T8 estándar

MODELOS	CRISTAL RECTO	EUROS
TURIA-100-CR	" - "	**1.960**
TURIA-150-CR	" - "	**2.295**
TURIA-200-CR	" - "	**2.900**
TURIA-250-CR	" - "	**3.295**
MODELOS	**CRISTAL CURVO**	**EUROS**
TURIA-100-CC	" - "	**2.090**
TURIA-150-CC	" - "	**2.545**
TURIA-200-CC	" - "	**3.090**
TURIA-250-CC	" - "	**3.560**

NOTA: VITRINAS NEUTRAS MENOS - 20%

OPCIONES	EUROS
- Kit puertas cierre posterior plexi	**90 €** x m lineal
- Kit ruedas T-100 / T / 150 4 unid.	**72 €**
- Kit ruedas T-200 / T / 150 6 unid.	**108 €**
- Iluminación frente bajo	**60 €** x m lineal
- Iluminación en estante intermedio	**60 €** x m lineal
- Bandeja evaporación automática eléctrica.	**96 €**
- Kit unión dos vitrinas en línea	**150 €**




Gráfico Mod. TURIA Cristal Recto




Gráfico Mod. TURIA Cristal Curvo

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINAS MODULARES SERPIS - FONDO 940

COLORES FRONTAL

- BLANCO
- ROJO
- VERDE
- AZUL
- AMARILLO
- GRIS



SERPIS-200-C

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	VOLUMEN CÁMARA	SUPERFICIE EXPOSICIÓN	Nº DE PUERTAS EN RESERVA	CONSUMO W	POTENCIA frig.	RÉGIMEN TEMPERATURA	PESO BRUTO
SERPIS-100	1055 mm	940 mm	1235 mm	0,33 m³	0,61 m²	1	860	410 W	+2 +6	146 Kg
SERPIS-150	1525 mm	940 mm	1235 mm	0,49 m³	0,93 m²	2	1000	675 W	+2 +6	192 Kg
SERPIS-200	2025 mm	940 mm	1235 mm	0,67 m³	1,24 m²	3	1275	880 W	+2 +6	225 Kg
SERPIS-250	2525 mm	940 mm	1235 mm	0,84 m³	1,56 m²	4	1300	1050 W	+2 +6	275 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características técnicas comunes

- Espesor lateral: 40+40 mm.
- Condensación ventilada.
- Desescarche automático, control digital.
- Refrigerante R-404-A.
- Clase climática (clase 3): 25º C 60 Hr.
- Evaporador estático o ventilado, con recubrimiento anticorrosión.

Características constructivas comunes

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada.
- Encimera, plano de exposición en acero inox. AISI-304.
- Costados en abs-inyectados o madera hidrófuga plastificada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alto rendimiento sin CFC's.
- Perfilería de aluminio anodizado.
- Cristal curvo segurizado abatible o recto abatible (según modelo).
- Bancada y chasis en acero esmaltado epoxi.
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación fluorescente T8 estándar

MODELOS	CRISTAL RECTO	EUROS
SERPIS-100-R	" - "	2.130
SERPIS-150-R	" - "	2.540
SERPIS-200-R	" - "	3.135
SERPIS-250-R	" - "	3.595
MODELOS	**CRISTAL CURVO**	**EUROS**
SERPIS-100-C	" - "	2.295
SERPIS-150-C	" - "	2.790
SERPIS-200-C	" - "	3.380
SERPIS-250-C	" - "	3.950
MODELOS	**VENTILADOS - INCREMENTO**	**EUROS**
SERPIS-100-V	" - "	160
SERPIS-150-V	" - "	210
SERPIS-200-V	" - "	270
SERPIS-250-V	" - "	295

OPCIONES	
- Kit puertas cierre posterior plexi	90 € x m lineal
- Kit ruedas S-100 / S / 150 4 unid.	72 €
- Kit ruedas S-200 / S / 150 6 unid.	108 €
- Iluminación frente bajo	60 € x m lineal
- Iluminación en estante intermedio	60 € x m lineal
- Bandeja evaporación automática eléctrica.	96 €
- Kit unión dos vitrinas en línea	150 €

NOTA: VITRINAS NEUTRAS MENOS - 20%

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (404a) y válvula solenoide. **MENOS -5%**

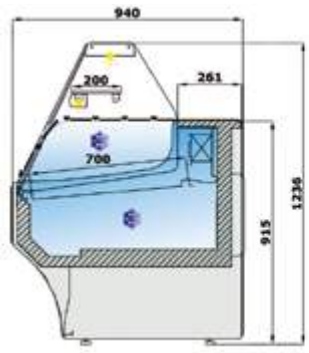


Gráfico Mod. SERPIS Cristal Recto

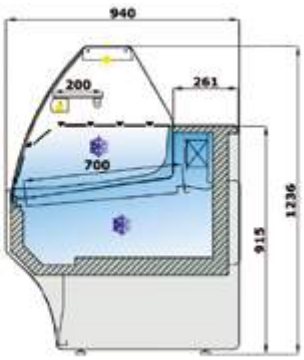


Gráfico Mod. SERPIS Cristal Curvo

B

VITRINAS PASTELERÍA MODULARES
MODELOS TAMEGA - PASTRI - FONDO 110



BLANCA. PERFILES DORADOS

		EUROS
MODELO TAMEGA - PASTRI - BLANCA	CRISTAL CURVO - 2 METROS	2.580
		EUROS
MODELO TAMEGA - PASTRI - MADERA - COLOR ARENA	CRISTAL CURVO - 2 METROS	2.620





Panel de control




MADERA. COLOR ARENA CLARA

DATOS TÉCNICOS	2.00M
Largo	2,00
Largo sin laterales	1,90
Area de exposición (m^2)	1,492
Volumen de reserva (m^3)	0,458
Número de puertas	2
Volumen con embalaje (m^3)	2.798
Peso líquido (kg)	235
Peso bruto (kg)	325

CARACTERÍSTICAS


- Refrigeración: sistema de circulación natural de aire gravedad.
- Panel de control constituido por termostato, termómetro, programador horario y toma suplementaria de 10 amperios.
- Pies regulables.
- Construcción modular.
- Posibilidad de unir módulos.
- Aislamiento en poliuretano inyectado “in situ”.
- Temperatura de funcionamiento: +2ºC/+6ºC
- Régimen temperatura: +25ºC a 65% HR.
- Paneles laterales en ABS (Poliestireno-PS). Desmontables.
- Sobre mostrador y zona exposición en Inox AISI 304 18/8.

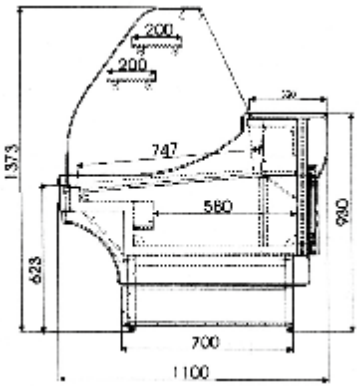


Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINAS REFRIGERADAS EXPOSITORAS SOBRE MOSTRADOR





MODELO VRE-120-S



MODELO VRE-160-S

	EUROS
MODELO VRE-120-S	996

- Potencia: 160 W / 230 V.
- Peso: 64 Kg.
- Temperatura: +2 ºC - +12 ºC
- Temperatura ambiente: +16 ºC - +32º C
- Capacidad: 120 Lt.
- Puertas correderas
- Gas refrigerante R134A
- 2 estantes regulables en acero inox.
- Iluminación interna

	EUROS
MODELO VRE-160-S	1.185

- Potencia: 173 W / 230 V.
- Peso: 71 Kg.
- Temperatura: +2 ºC - +12 ºC
- Temperatura ambiente: +16 ºC - +32 ºC
- Capacidad: 160 Lt.
- Puertas correderas
- Gas refrigerante R134A
- 2 estantes regulables en acero inox.
- Iluminación interna

VITRINA TOPPING - REFRIGERADA

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
RTW-67-L	767x380x612	1.180



RTW-67-L



VITRINA MULTIUSOS IDEAL PARA TOPPING - INGREDIENTES ENSALADAS - FRUTAS, ETC. 8 CUBETAS 1/6 GN INCLUIDAS CON CUBIERTA DE CIERRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

VITRINA REFRIGERADA

- Potencia: 110 W / 230 V.
- Peso: 25 Kgs.
- Temperatura: +2º C a +12º C.
- Temperatura ambiente: +16º C a +35º C.
- Capacidad: 67 Lts.
- Gas refrigerante R134a - Control digital de temperatura.
- Incluye 8 cubetas GN1/6 - Acero inoxidable.
- Con cubierta de cristal flexible - Refrigeración estática.
- Interruptor ON/OFF.
- Patas ajustables.
- Dimensiones: 767 x 612 x 328 mm.

B

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS CON BANDEJAS GRUPO REMOTO

CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE

MODELO	CRISTAL	EUROS
MAR-120-CC-6	CURVO	1.080
MAR-150-CC-8	CURVO	1.130
MAR-200-CC-10	CURVO	1.240
MAR-120-CR-6	RECTO	1.080
MAR-150-CR-8	RECTO	1.130
MAR-200-CR-10	RECTO	1.240

ALTURA ESPECIAL - SÓLO 18 cm.

ALTURA SÓLO 18 cm.



MAR-150-CC-8 CURVO

MÍNIMA ALTURA PARA FACILITAR EL SERVICIO



MAR-120-CR-6 RECTO



GRUPO REMOTO CONECTADO A LA VITRINA CON CARGA DE GAS R-134-A INCLUIDA

CARACTERISTICAS:

- Vitrinas de 6-8 y 10 bandejas.
- Puertas con bisagra batiente en metacrilato.
- Construida totalmente en acero inoxidable, en perfil decorativo de 5 cms.
- Laterales en metacrilato y cristal curvo de 5 mm.
- Perfil sanitario.
- Iluminación led incorporada de serie.

PUERTAS ABATIBLES PARA MEJOR ACCESO AL PRODUCTO BAJO PRESUPUESTO, SE PUEDEN CONSTRUIR DE OTRAS MEDIDAS DE LARGO

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	BANDEJAS	CONSUMO W	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
MAR-120	1160	180	385	6	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-150	1510	180	385	8	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-200	1860	180	385	10	380	220 V-50/60 Hz	R-134a


VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS PARA PINCHOS

CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE

VITRINAS GRUPO REMOTO

MODELO	COLOR	PARRILLAS	EUROS
PIN-120	INOX	2	1.150
PIN-150	INOX	3	1.200
PIN-200	INOX	4	1.300



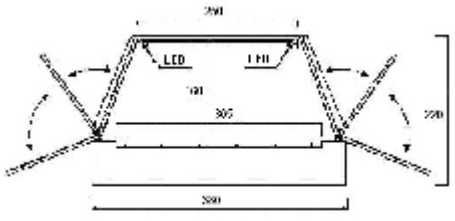

PUERTAS ABATIBLES HACIA ABAJO - AMBOS LADOS

CARACTERISTICAS:

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304.
- Parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1,8 metros con carga de gas R-134a incluida.
- Doble iluminación LED impermeable.
- Puertas abatibles en metacrilato a ambos lados.
- Control de temperatura mediante Termostato Digital.

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	PARRILLAS	CONSUMO (w)	VOLTAJE	REFRIGERANTE
PIN-120	1200	220	380	2	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
PIN-150	1500	220	380	3	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
PIN-200	2000	220	380	4	380	220 V-50/60 Hz	R-134a

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS SIN BANDEJAS GRUPO REMOTO

CONSTRUIDAS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE - CUBA PLANA



MODELO	CRISTAL	EUROS
MAR-120-PFC	CURVO	1.040
MAR-150-PFC	CURVO	1.100
MAR-200-PFC	CURVO	1.200
MAR-120-PFR	RECTO	1.040
MAR-150-PFR	RECTO	1.100
MAR-200-PFR	RECTO	1.200

ALTURA SÓLO 18 cm.




MAR-200-PFC-INOX
CON REJILLA PARRILLA INCORPORADA




MAR-200-PFR-INOX



UNIDAD CONDENSADORA

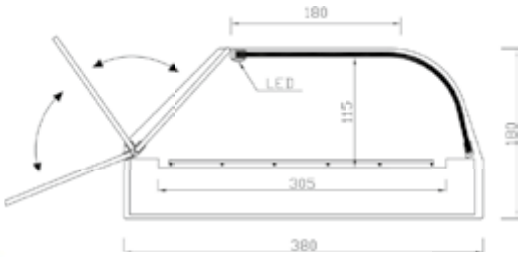

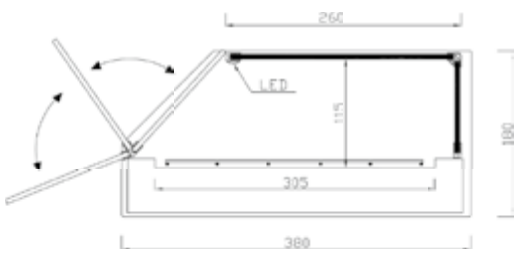



PUERTAS ABATIBLES PARA MEJOR ACCESO AL PRODUCTO
ILUMINACIÓN LED INCORPORADA DE SERIE

CARACTERISTICAS:

- Fácil montaje sistema CRIK.
- Vitrinas frigorífica de bandeja plana **(ideal para la exposición de mariscos, pescados, sushi, pinchos, etc.)**
- Puertas con bisagra batiente en metacrilato.
- Construida totalmente en acero inoxidable, en perfil decorativo de 5 cms.
- Laterales en metacrilato y cristal curvo de 5 mm.
- Perfil sanitario.
- Con dotación rejilla varilla.
- Grupo remoto conectadoa la vitrina con carga de gas R-134-A incluida

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	CONSUMO W	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN SIN CFCs
MAR-120	1200	180	385	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-150	1500	180	385	330	220 V-50/60 Hz	R-134a
MAR-200	2000	180	385	380	220 V-50/60 Hz	R-134a

VITRINAS EXPOSITORAS ALIMENTOS REFRIGERADOS - 2 PISOS - LÍNEA CLASIC

PERFILES ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR PLATA, NOGAL BLANCO Y NEGRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bandeja interior en acero inox. AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- Dispone de un estante neutro superior para la colocación de platos y bandejas.
- Cuatro decoraciones exteriores disponibles: Plata, Nogal, Blanco y Negro.
- Modelos grupo remoto con cuadro de mandos incorporado y unidad condensadora preparada para colocarse a una distancia máxima de 2 m. cristal curvo.
- Control de temperatura mediante termostato manual.
- Termómetro digital.
- Iluminación interior LED.
- Puertas correderas de serie.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz.



VEC-6-C-2 P NOGAL CON ESTANTE INTERMEDIO



VEC-4-R-2 P NOGAL CON ESTANTE INTERMEDIO
DE CUBA PLANA - SIN BANDEJAS
CON REJILLA PARRILLA INCORPORADA

NOTA: INDICAR CUBA PLANA O CUBA CON BANDEJAS AL HACER EL PEDIDO

ACABADOS





VEC-6-GR-2 P PLATA CON ESTANTE INTERMEDIO

VITRINAS MOTOR INCORPORADO

MODELO	CRISTAL	PISOS	EUROS
VEC-4-C-2P-MI	CURVO	2	1.095
VEC-6-C-2P-MI	CURVO	2	1.190
VEC-8-C-2P-MI	CURVO	2	1.295
VEC-4-R-2P-MI	RECTO	2	1.095
VEC-6-R-2P-MI	RECTO	2	1.190
VEC-8-R-2P-MI	RECTO	2	1.295

VITRINAS GRUPO REMOTO

MODELO	CRISTAL	PISOS	EUROS
VEC-4-GR-2P	CURVO	2	1.100
VEC-6-GR-2P	CURVO	2	1.160
VEC-8-GR-2P	CURVO	2	1.280

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			SUPERF. EXPOS.	PROFUNDIDAD BANDEJA	Nº PUERTAS	DOTACIÓN BANDEJAS	CONSUMO	COMPRESOR	POTENCIA FRIGORÍFICA A –10º C	RÉGIMEN DE TEMP. A 32º C	PESO (BRUTO/NETO)	VOLUMEN DE EMBALAJE
	LARGO	FONDO	ALTO	(m²)	(mm.)		(GN 1/3)	(w)	(HP)	(w)		(Kg)	(m³)
VEC-4-2P-MI	1220	410	340	0,40	35	2	4	135	1/8	185	+4 a +8 ºC	54/42	0,30
VEC-6-2P-MI	1570	410	340	0,71	35	2	6	210	1/5	289	+4 a +8 ºC	71/55	0,38
VEC-8-2P-MI	1920	410	340	0,91	35	2	8	216	1/5	289	+4 a +8 ºC	85/66	0,47
VEC-4-2P-GR	810	410	340	0,40	35	2	4	135	1/5	289	+4 a +8 ºC	71/55	0,48
VEC-6-2P-GR	1160	410	340	0,71	35	2	6	210	1/5	289	+4 a +8 ºC	85/66	0,57
VEC-8-2P-GR	1510	410	340	0,91	35	2	8	216	1/5	289	+4 a +8 ºC	85/66	0,57

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINAS EXPOSITORAS ALIMENTOS REFRIGERADOS - LÍNEA CLASIC

PERFILES ALUMINIO ANODIZADO EN PLATA, NOGAL, BLANCO Y NEGRO CON CUBETAS O PLACA FRÍA SIN CUBETAS



VEC-6-CC-MI - NEGRO



VEC-6-CR-MI - PLATA

En cristal curvo 4 decoraciones a elegir si lo desean sobre el motor.



VEC-6-PF-MI-CC - BLANCO. CUBA PLANA CON REJILLA PARRILLA INCORPORADA



VEC-6-PF-MI-CR - PLATA

NOTA: INDICAR CUBA PLANA O CUBA CON BANDEJAS AL HACER EL PEDIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bandeja interior en acero inox. AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m³.
- 4 decoraciones exteriores disponibles: Plata, Nogal, Blanco y Negro.
- Modelos de placa fría con dotación de una rejilla varilla.
- Puertas correderas de serie.
- Control de temperatura mediante termostato manual y termómetro digital.
- Refrigerante R134A en refrigeración.
- Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz.
- Iluminación mediante tecnología LED.

NUEVO SISTEMA ILUMINACIÓN LED INCLUIDA EN PRECIO

VITRINAS MOTOR INCORPORADO CON CUBETAS

MODELO	CRISTAL	EUROS
VEC-4-CC-MI	CURVO	998
VEC-6-CC-MI	CURVO	1.080
VEC-8-CC-MI	CURVO	1.200
VEC-4-CR-MI	RECTO	998
VEC-6-CR-MI	RECTO	1.080
VEC-8-CR-MI	RECTO	1.200

VITRINAS MOTOR INCORPORADO PLACA FRÍA

MODELO	CRISTAL	EUROS
VEC-4-PFC-MI	CURVO	980
VEC-6-PFC-MI	CURVO	1.050
VEC-8-PFC-MI	CURVO	1.170
VEC-4-PFR-MI	RECTO	980
VEC-6-PFR-MI	RECTO	1.050
VEC-8-PFR-MI	RECTO	1.170

ACABADOS



DESCRIPCIONES TÉCNICAS

MODELOS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			SUPERF. EXPOS.	PROFUNDIDAD BANDEJA	Nº PUERTAS	DOTACIÓN BANDEJAS	CONSUMO	COMPRESOR	POTENCIA FRIGORÍFICA A –10º C	RÉGIMEN DE TEMP. A 32º C	PESO (BRUTO/NETO)	VOLUMEN DE EMBALAJE
	LARGO	FONDO	ALTO	(m²)	(mm.)		(GN 1/3)	(w)	(HP)	(w)		(Kg)	(m³)
VEC-4-CUBETAS	1120	410	250	0,22	35	2	4	117	1/8	185	+4 a +8 ºC	36/25	0,24
VEC-6-CUBETAS	1570	410	250	0,34	35	2	6	117	1/5	289	+4 a +8 ºC	46/31	0,33
VEC-8-CUBETAS	1920	410	250	0,34	35	2	8	117	1/5	289	+4 a +8 ºC	46/31	0,33
VEC-4-P. FRÍA	1120	410	250	0,45	-	2	-	117	1/8	289	+4 a +8 ºC	57/39	0,40
VEC-6-P. FRÍA	1570	410	250	0,45	-	2	-	117	1/5	289	+4 a +8 ºC	57/39	0,40
VEC-8-P. FRÍA	1920	410	250	0,45	-	2	-	117	1/5	289	+4 a +8 ºC	45/30	0,41

VITRINAS CALIENTES "CALOR SECO"
DE DOBLE USO PARA TAPAS BOLLERÍA, ETC. O COMO
"EXPOSITOR NEUTRO" UTILIZANDO LA BANDEJA AUXILIAR

Iluminación **LED**



Cubetas **INCLUIDAS**




+20ºC +70ºC
Temperatura Funcionamiento




CRISTAL CURVO



Bandeja Auxiliar **INCLUIDA**





PERFILES:




PLATA NOGAL BLANCO NEGRO INOX


- Vitrina caliente de **CALOR SECO**. Ideal para la exposición de tapas calientes en Cubeta Gastronorm incluidas en la vitrina.
- Disponible con bandeja plana en Acero Inoxidable para utilizarla sin cubetas o como **EXPOSITOR NEUTRO**

MODELO	LARGO ALTO FONDO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	EUROS
CA-4-CUBETAS	810 x 260 x 410	4 CUBETAS + BANDEJA EXPOSITORA	700W - 220v	**660**
CA-6-CUBETAS	1160 x 340 x 410	6 CUBETAS + BANDEJA EXPOSITORA	1000W - 220v	**720**
CA-4-E-CON ESTANTE	810 x 260 x 410	4 CUBETAS + BANDEJA EXPOSITORA + ESTANTE CRISTAL	700W - 220v	**740**
CA-6-E-CON ESTANTE	1160 x 340 x 410	6 CUBETAS + BANDEJA EXPOSITORA + ESTANTE CRISTAL	1000W - 220v	**798**

- Cristal Templado de Seguridad
- Estante intermedio







RECOMENDABLE
NO SOBREPASAR LOS 70ºC

- Calor Seco
- Control de temperatura mediante Termostato 20-90ºC
- Desagüe incorporado
- Interruptores de funcionamiento impermeabilizados con fuelle exterior
- Aislamiento Térmico de la vitrina con lana de roca Euro Clase A1
- Puertas Correderas en metacrilato
- Cuba interior fabricada en Acero Inoxidable AISI-304

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRESUPUESTO



Detalle Vitrina con Bandeja Expositora

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINA EXPOSITORA CALIENTE DE BANDEJA PLANA

CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE



CA-150-P

Iluminación **LED**



CALOR SECO - SIN AGUA




CA-120-P

- Vitrina caliente de bandeja plana ideal para la exposición de pizza, bocadillos, bollería, pinchos, etc.
- Cristal curvo templado de seguridad
- Puertas abatibles en metacrilato
- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI 304
- Control de temperatura mediante termostato +20ºC / +90ºC
- Sistema de calor mediante cable calefactor de potencia constante con un consumo de 30W/m adosado a la base de la vitrina por la parte inferior
- Aislamiento térmico de la vitrina con lana de roca Euro clase A1
- Iluminación LED
- Esta vitrina no viene preparada para utilizarla al "baño maría"
- **RECOMENDABLE NO SOBREPASAR LOS 70ºC**

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	TENSIÓN (V/Hz)	POTENCIA
CA 120-P	1200	180	380	220/50	700
CA 150-P	1500	180	380	220/50	900
CA 200-P	2000	180	380	220/50	1060

MODELO	EUROS
CA 120-P	795
CA 150-P	910
CA 200-P	1.085



VITRINAS CALIENTES TAPAS AL BAÑO MARÍA

MODELO	DOTACIÓN BANDEJAS	LARGO ALTO FONDO	POTENCIA	EUROS
VBM-4-I	4 GN 1/3x40	805 x 240 x 390	800W - 230v	**490**
VBM-6-I	6 GN 1/3x40	1145 x 240 x 390	1000W - 230v	**545**
B.E.X	BANDEJA EXPOSITORA BOLLERÍA (OPCIONAL)			**35**

- Termostato de control de temperatura regulable hasta 90ºc
- Interruptor luminoso de puesta en marcha con protector de PVC
- Cuba interior construida íntegramente en acero inoxidable
- Tapón de vaciado de gran paso
- Con puertas extraíbles para una mejor limpieza
- Laterales transparentes para una mejor visualización
- Bandejas gastronorm 1/3 x 40 INCLUIDAS
- (B.E.E) Bandeja de exposición OPCIONAL que permite exponer, pastas, bollería, bocadillos, etc.
- Pies regulables en altura, para una mejor nivelación.
- MODELOS I: Exterior e interior fabricado en acero inoxidable

RECOMENDABLE
NO SOBREPASAR LOS 70ºC



VBM-4-I

ACABADO INOX.
CRISTAL CURVO



VBM-6-I

VITRINAS EXPOSITORAS CALIENTES - SOBRE MOSTRADOR




MODELO VEC-60-S	EUROS 498

- Potencia: 1 Kw - 230 V.
- Peso: 32 Kg.
- Construido en acero inox.
- 3 estantes extraíbles y regulables
- Temperatura: +30 ºC - +90 ºC
- Indicador de la temperatura
- Cristal trasero corredero


MODELO VEC-80-S	EUROS 598

- Potencia: 1,5 Kw - 230 V
- Peso: 41 Kg
- Construido en acero inox.
- 4 estantes extraíbles y regulables
- Temperatura: +30 ºC - +90 ºC
- Indicador de la temperatura
- Cristal trasero corredero

MODELO VEC-60-S




MODELO VEC-80-S



VITRINA CALIENTE GIRATORIA SOBRE MOSTRADOR





MODELO VGC-100-S	EUROS 960

- Potencia: 1200 W - 230 V
- Capacidad: 108 Lt.
- Temperatura: +30 ºC - +90 ºC
- 4 estantes giratorios
- Diámetro estante: (mm): 36 cm.
- Peso: 33 Kg.

VITRINA SOBREMOSTRADOR NEUTRA

DIÁFANA. TOTAL CRISTAL. SIN BASE
CRISTAL PLANO

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
SD-100-R	100x20x27	89
SD-120-R	122x20x27	98

La vitrina queda apoyada sobre dos perfiles de aluminio color PLATA.
Totalmente descmontable. Cristal plano de 5 mm.



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITRINAS SOBRE MOSTRADOR
SIN FRÍO “ORO o PLATA” CRISTAL CURVO


CRISTAL CURVO

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VC-100 1 Piso	100x15x27	165

PORTES PAGADOS - 3 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VC-120 1 Piso	122x15x27	196

MODELOS SIN BASE

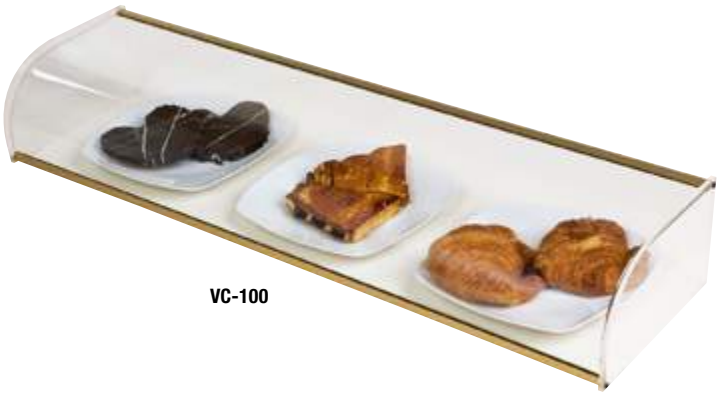

VC-100

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCP-100 1 Piso	100x20x27	250

MODELO CON PUERTAS Y BASE
Los laterales en metacrilato

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCP-120 1 Piso	122x20x27	285

MODELO CON PUERTAS Y BASE
Los laterales en metacrilato



VCP-100

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCL-100 2 Pisos	100x31x30	225

MODELO SIN BASE

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCL-120 2 Pisos	122x31x30	260

MODELO SIN BASE



VCL-100

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCLP-100 2 Pisos	100x32x28	315

MODELO CON PUERTAS Y BASE
Los laterales en metacrilato

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VCLP-120 2 Pisos	122x32x28	345

MODELO CON PUERTAS Y BASE
Los laterales en metacrilato



VCLP-100

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en cristal curvo de 6 mm con pertiles de aluminio en color oro o plata y laterales en metacrilato de 6 mm.

B

NUEVOS MODELOS DE VITRINAS SIN FRÍO CRISTAL CURVO CON ACABADO EN MADERA



SIN BASE

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
MC-100	101x22x25	198
MC-120	124x22x25	240

Vitrina construida en madera natural lacada con cristal curvo de 6 mm. Disponible en color nogal.

PORTES PAGADOS - 3 UNIDADES



SIN BASE - 2 PISOS CON ESTANTE INTERMEDIO

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
MCL-100	101x33x25	250
MCL-120	124x33x25	298

Vitrina construida en madera natural lacada con cristal curvo de 6 mm. Con estante intermedio en cristal. Disponible en color nogal.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES

VITRINAS NEUTRAS CRISTAL RECTO

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	EUROS
VCR-100	1000	270	150	152
VCR-120	1200	270	150	180

CARACTERÍSTICAS:

- Perfilería en aluminio anodizado 15 mm.
- Laterales en metacrilato 6 mm.
- Colores a elegir: NEGRO - INOX.
- Tapa y frontal en cristal.



VCR-120

NUEVOS MODELOS

MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	EUROS
VCR-100-EI	1000	270	310	206
VCR-120-EI	1200	270	310	238

CARACTERÍSTICAS:

- Estante intermedio.
- Perfilería en aluminio anodizado 15 mm.
- Laterales en metacrilato 6 mm.
- Colores a elegir: NEGRO - INOX.
- Tapa y frontal en cristal.



VCR-100 - 2-P

VITRINAS SOBRE MOSTRADOR "SIN FRÍO" EN PERFIL ALUMINIO "ORO o PLATA"

CRISTAL RECTO

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VST 106	106x16x28	122
VST 120	120x16x28	149
VST 150	150x16x28	185

MODELO SIN BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm. y perfil decorativo en la parte exterior.

PORTES PAGADOS - 4 UNIDADES



VST-106

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VST-P	106x22x31	275

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anonizado, con cristales de 6 mm.
- Base de tablero plastificado blanco y puertas de corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES



VST-P-106

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VST-L - 2 Pisos	106x31x28	210
VST-L - 2 Pisos	120x31x28	246

MODELO SIN BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm. y perfil decorativo en la parte exterior.
- De 2 pisos con leja de cristal intermedia.



VST-L-106 2 pisos

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
V-P2 - 2 Pisos	106x34x31	330

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm.
- Base de tablero plastificado blanco.
- De 2 pisos con leja intermedia de cristal y puerta corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.



V-P2

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
V-P2C - 2 Pisos	80x36x36	305

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, con cristales de 6 mm.
- Base de tablero plastificado blanco.
- De 2 pisos con leja intermedia de cristal y puerta corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.

PORTES PAGADOS - 2 UNIDADES



V-P2C

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
VP-3 - 3 Pisos	80x63x36	390

MODELO CON PUERTAS Y BASE

- Construida en aluminio anodizado, y cristales de 6 mm.
- De 3 pisos con 2 lejas de cristal.
- Base de tablero plastificado blanco.
- Con 2 puertas de corredera en cristal.
- Totalmente cerrada.



VP-3

NOTA - CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES, PRECIOS Y PLAZO DE ENTREGA

B

FABRICADORES DE HIELO CUBITO-40 GR

SERIE FOR. CUBITO MACIZO - ITV

MODELO	PROD. KGS./24H	MEDIDAS ANCHO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD CUBA	MOTOR CV	COND.	WATIOS	EUROS
FOR-20 AIRE	22	350x475x590	6 KG	1/5	AIRE	340	1.035
FOR-20 W	24	"	6 "		AGUA	"	1.054
FOR-30 AIRE	31	435x605X695	15 "	1/4	AIRE	380	1.209
FOR-30 W	34	"	15 "	"	AGUA	"	1.233
FOR-40 AIRE	40	435x605x695	15 "	1/3	AIRE	410	1.416
FOR-40 W	42	"	15 "	"	AGUA	"	1.442
FOR-60 AIRE	54	515x645x840	30 "	5/8	AIRE	540	1.798
FOR-60 W	56	"	30 "	"	AGUA	"	1.830
FOR-80 AIRE	77	645x645x870	40 "	5/8	AIRE	795	2.184
FOR-80 W	79	"	40 "	"	AGUA	"	2.222
FOR-130 AIRE	130	930x565x915	60 "	1-1/4	AIRE	1350	2.893
FOR-130 W	134	"	60 "	"	AGUA	"	2.942

ATENCIÓN DIMENSIONES: Medidas sin patas. Con patas suplementarias más de 95 mm. Observación: Producciones en condiciones óptimas; temperatura agua 15º, temperatura ambiente 20º.



MACIZO 40 gr

NOTA: EL MODELO FOR-20: CUBITO MACIZO DE 14 A 17 GR.



FOR-60

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

FOR ES UNA NUEVA GAMA DE MÁQUINAS DE BOMBA-INYECCIÓN, QUE PROPONE UN MODERNO DISEÑO ADAPTADO A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA RESTAURACIÓN.

Funcionamiento electromecánico, sencillo y duradero, con bajos costes de mantenimiento. Inyectores elásticos autolimpiables (patente ITV). Unidad condensadora tropicalizada, para una correcta ventilación incluso a altas temperaturas.
Carrocería y puerta en acero inoxidable AISI 304. Incluye patas regulables en altura.
Produce cubito macizo de 36/40 cc. *Excepto FOR 20 con cubito 14/17 cc.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FABRICADORES DE HIELO CUBITO - 48-60 GR

SUPER STAR. CUBITO MACIZO - ITV

MODELO	PROD. KGS./24H	MEDIDAS ANCHO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD CUBA	COND.	MOTOR CV	EUROS
SS-45 AIRE	38	465X595X795	20 KG	AIRE	3/8	1.895
SS-45 W	41	"	20 "	AGUA	"	1.965
SS-60 AIRE	48	535X595X795	25 "	AIRE	"	2.265
SS-60 W	51	"	25 "	AGUA	"	2.335
SS-80 AIRE	69	715X595X945	35 "	AIRE	1/2	2.745
SS-80 W	71	"	35 "	AGUA	"	2.815
SS-110 AIRE	98	715X700X1050	60 "	AIRE	7/8	3.230
SS-110 W	106	"	60 "	AGUA	"	3.355
SS-150 AIRE	155	860X700X1050	75 "	AIRE	1.3/8	3.910
SS-150 W	162	"	75 "	AGUA	"	3.980
SS-MDP-150 AIRE	130	775X625X805	MODULAR	AIRE	1.3/8	3.230
SS-MDP-150 W	135	"	"	AGUA	"	3.350

ATENCIÓN DIMENSIONES: Medidas sin patas. Con patas suplementarias más de 80 mm.
Observación: Producciones en condiciones óptimas; temperatura agua 15º, temperatura ambiente 20º.

SUPER STAR MDP 150 - MODULAR









MODELO CUBITO TAMAÑO REAL 48/60 GR.

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La Gama SUPER STAR incorpora un revolucionario sitema de propulsión que evita los problemas de la cal del agua
- Máquina ecológica.
- Carrocería en acero inoxidable 18/8 fácilmente desmontable.
- Cuba de almacenaje en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Puerta de gran resistencia.
- Componentes de primera calidad.
- Sistema de limpieza cuba de agua automático.



W COMPRESOR	
SS-45	540 W
SS-60	650 W
SS-80	780 W
SS-110	1150 W
SS-150	1350 W
MDP-150	1500 W

B


FABRICADORES DE HIELO TROCEADO GRANULAR

MODELO	PROD. KGS./24H	MEDIDAS ANCHO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD CUBA	COND.	MOTOR CV	WATIOS	EUROS
IQ-50-COMPACTA-AIRE	45	405X515X750	14 KG	AIRE	3/8	460	2.510
IQ-50-COMPACTA-AGUA	50	405X515X750	14 KG	AGUA	"	460	2.585
IQ-85-COMPACTA-AIRE	85	465X595X790	20 KG	AIRE	1/4	533	2.935
IQ-85-COMPACTA-AGUA	88	465X595X790	20 KG	AGUA	"	533	2.975
IQ-135-COMPACTA-AIRE	135	515X550X1355	60 KG	AIRE	3/8	640	3.390
IQ-135-COMPACTA-AGUA	139	515X550X1355	60 KG	AGUA	"	640	3.440
IQ-150-MODULAR-AIRE	140	515X550X575	MODULAR	AIRE	3/8	650	3.274
IQ-200-MODULAR-AIRE	220	515X550X575	MODULAR	AIRE	1/2	780	3.888
IQ-200-MODULAR-AGUA	225	515X550X575	MODULAR	AGUA	"	780	3.990
IQ-400-MODULAR-AIRE	390	675X550X660	MODULAR	AIRE	1.3/8	1300	5.385
IQ-400-MODULAR-AGUA	395	675X550X660	MODULAR	AGUA	"	1800	5.440









IQ-200-MODULAR

COMBINACIÓN CON SILOS S-80, S-200/S-350 Y S-500 OPCIONALES CONSULTAR PRECIOS SILO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La serie ICE QUEEN produce el hielo troceado o granulado, también llamado escamas, con un sistema de evaporador cilíndrico vertical y husillo de alta resistencia. El nuevo diseño del motoreductor, cojinete y sisemas de protección proporciona una gran fiabilidad y garantizan la satisfacción total.

TRITURADORES DE HIELO

MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
IC-65	200x220x400	295

MODELO	PRODUCCIÓN HORA	POTENCIA	PESO
IC-65	50 Kg.	0,30 Kw	10 Kg.



IC-65

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Boca de llenado de amplias dimensiones (11 cm. de Ø), para facilitar el trabajo.
- Equipada con una palanca de Acero inoxidable para presionar el hielo sin esfuerzo.
- Todas las partes en contacto con el hielo son de acero 18/8.
- Provista de un recipiente de Acero inoxidable de gran tamaño (20 cm. de Ø) con platillo escurridor del goteo.
- Motor de 220V Monofásico totalmente aislado por cojinetes autolubricados, con lo que se obtiene una duración y rendimiento óptimos.
- Hielo pilé.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ENFRIADORES DE BEBIDAS Y HORCHATERAS
ESPECIAL PARA HORCHATAS Y ZUMOS

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E-112	310x370x700	920
E-120	310x370x710	998

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- E-112 1 depósito de 12 litros de capacidad horchatera.
  E-120 de 20 litros "horchatera".
- 220 Voltios.
- 1/8 CV.
- Peso: E-112, 17 Kg. Y E-120, 20 Kg.

Gama de enfriadores con diseño especial para la conservación de bebidas frías, y en especial para "horchata".
Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza Chasis de ABS: refrigeración por compresor hermético.
Condensación por ventilación forzada.
Regulación por termostato.



E-112 E-120

CHOCOLATERA CON CALENTAMIENTO DIRECTO

MODELO	EUROS
CH-3 - MEZCLA CONTINUA	395

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mezclar 500 gr. de chocolate en dos litros de leche hirviendo parcialmente desnatada de larga conservación, mezclar bien hasta que el chocolate esté derretido.
- Verter el chocolate en el contenedor a 70 ºC por 20 minutos.
- Llevar a la temperatura de servicio (aconsejados: 60/70 ºC).
- Tener siempre la tapa cerrada. Se aconseja además no tener los micro-foros abiertos en manera constante para evitar que el chocolate se evapore.
- Si el uso es frecuente, tener la temperatura alta.
- Si el uso no es frecuente, mantener el termostato a temperatura de 30 ºC para mantener el chocolate tibio, bastan muy pocos minutos para llevarlo a la temperatura máxima.
- Si el nivel del chocolate es bajo, aadir más chocolate en el contenedor, como se ha explicado inicialmente, antes de volver a llenar de chocolate apagar la chocolatera.
- Al final del día, vaciar el contenido en un recipiente y mantener en la nevera. Lavar el contenedor.
- Para la sucesiva carga de chocolate calentar el chocolate antes de verterlo en el contenedor.



CH-3

CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO A "BAÑO MARÍA"
Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES: LECHE, CAFÉ, TÉ, ETC.

MODELO	LITROS	LARGO-FONDO-ALTURA	EUROS
CH-5 R	5	265x350x 480	665
CH-10 R	10	260x350x560	695

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1000 W.
- 230 V / 50 Hz.

PORTES PAGADOS

Chocolatera con calentamiento a "baño María".
Esta chocolatera ha sido realizada para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc.) y en particular chocolate, que aseguramos tendrá siempre una perfecta densidad y cremosidad.



CH-5-R CH-10-R

Permite, con pocas y simples operaciones, preparar directamente y cocer al "baño María" el chocolate, garantizando un notable ahorro de tiempo y un óptimo resultado final. Calentamiento al baño María para cocer sin quemar el producto. Mezcla continua para obtener una estructura fina sin grumos. Termostato regulable para adecuar la temperatura a todas las exigencias. Grifo exclusivo anti-obstrucción. Caldera de acero inox. Cuba transparente para la exposición de la bebida.

B

NOTA INFORMATIVA:

DISPONEMOS DE UN STOCK DE MAQUINARIA GOLPEADA, Y NUEVA DESCATALOGADA.

SI ESTÁN INTERESADOS LES PASAREMOS INFORMACIÓN MÁS DETALLADA DE TODO EL MATERIAL DISPONIBLE Y PRECIOS

DISPENSADORES DE ZUMOS Y BEBIDAS







MODELO	MEDIDAS	CUBA	LITROS	EUROS
DZ-301-G	400x300x525	1	1x6	175
DZ-302-G	610x395x525	2	2x6	320
DZ-303-G	910x395x525	3	3x6	460

Gama de dispensadores con diseño especial para todo tipo de servicio de bebidas en general.
Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza.
Chasis de acero inox y cromado oro y grifo anti-obstrucción. Sin frio.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

GRANIZADORAS HORIZONTALES
DEPÓSITOS DE 10 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:
- Depósito de policarbonato, atóxico, irrompible, de fácil desmontaje, elevada transparencia y lavable.
- Mueble de acero inox.
- Refrigeración por compresor hermético.
- Condensación a ventilación forzada.

GB-110-E



MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-110-E	200x470x830	1.480

1 depósito de 10 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- 220 Voltios, Periodos 50Hz.
- Peso: 25 Kg.
- Watios 300.
- Grifos: 1

GB-120-E



MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-220-E	400x470x830	2.396

2 depósitos de 10 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- 220 Voltios, Períodos 50 Hz.
- Peso: 47 Kg.
- Watios 650.
- Grifos: 2

GB-330-E



MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
GB-330-E	600x470x830	3.280

3 depósitos de 10 litros de capacidad, doble uso Líquido/Granizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- 220 Voltios, Períodos 50 Hz.
- Peso: 65 Kg.
- Watios 900.
- Grifos: 3

ENFRIADORES DISPENSADORES DE BEBIDAS FRÍAS



DD-18-RP
PARA FRÍO Y CALOR



DD-36-RP
PARA FRÍO Y CALOR

Gama de enfriadores con diseño especial para conservación y servicio de bebidas frías y calientes.

Depósito transparente, en policarbonato alimentario, de fácil desmontaje para su limpieza.

Chasis de acero inox., refrigeración por compresor hermético.

Condensación por ventilación forzada.

Regulación por termostato.

MODELO	MEDIDAS	LITROS	VOLTAJE	POTENCIAS	EUROS
DD-18-RP	340x450x700	18	220 V	195 W	670
DD-36-RP	490x450x700	18 x 2	220 V	352 W	960

FUENTES DE AGUA PARA BOTELLÓN

FAB-1-C
PARA BOTELLÓN



FAB-1-S
PARA BOTELLÓN
MOD. SOBREMESA
INOX
SÓLO LATERAL





FAB-1-IL
PARA BOTELLÓN
INOX
SÓLO LATERAL

FAB-1-F
BOTELLÓN
Y FRIGORÍFICO

Todos los modelos con botellón suministran agua fría y caliente.

LOS MODELOS FAB-1-C, FAB-1-S y FAB-1 Inox
son para botellón estándar de 20 litros.

MODELO		EUROS
FAB-1 IL INOX	SÓLO LATERAL - BOTELLÓN	**300**
FAB-1-F-INOX	BOTELLÓN Y FRIGORÍFICO PARTE BAJA	**320**
FAB-1-C	PARA BOTELLÓN	**265**
FAB-1-S-INOX	BOTELLÓN DE SOBREMESA	**225**
BP	BOTELLÓN DE 18,9 LITROS EN MATERIAL PLÁSTICO (POLICARB)	**49**
PORTAVASOS	DISTRIBUIDOR DE VASOS COMPLETO	**20**



BP
BOTELLÓN

MODELO	DIMENSIONES (nn)			PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (w)	VOLTAJE	CONDENSACIÓN
	Ancho	Fondo	Alto					
FAB-1-L INOX	310	310	970	20	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-F INOX	320	320	980	19	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-C	310	310	960	19	10	100	220-240V	Estática
FAB-1-S	310	310	540	17	5	100	220-240V	Estática

NOTA: SE SIRVEN SIN BOTELLÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Gran robustez y elevadas prestaciones.
- El sistema de refrigeración directo garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.
- El serpentín en acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpieza y sanificaciones periódicas.
- El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.
- Fuentes con dos temperaturas.
- Todos los modelos con botellón suministran agua fría y caliente.
- Sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente: para verter el agua en el vaso hay que hacer un doble movimiento.
- Capacidad depósito agua caliente 1,3 litros.
- Potencia para calentar agua 500 w.
- Capacidad calentamiento a <90º 5 L/hora.
- Temperatura agua caliente 85-98º.
- Termostato regulable y de seguridad.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FUENTES DE AGUA
- A RED -

FAR-1 INOX-A-RED
CON PULSADOR Y LLENAJARRAS



El modelo FAR-1 Inox es de conexión a red hídrica.

GRIFO G-61



CABEZAL



FILTRO PURIFICADOR



PEDAL

MODELO		EUROS
FAR-1 INOX	Con pulsador y llenajarras	**695**
PP-1	Pedal pulsador de pie - OPCIONAL	**40**
G-61	Grifo de cuello de cisne con mando de maneta	**78**
G-62	Grifo de chorro con pulsador	**85**
CABEZAL FILTRO	Cabezal para filtro solo se monta una vez	**60**
4C	Cartucho filtro-recambio. Duración 400 lts. o un año	**48**
PORTAVASOS	Distribuidor de vasos completo	**20**

MODELO	DIMENSIONES (nn)			PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (w)	VOLTAJE	CONDENSACIÓN
	Ancho	Fondo	Alto					
FAR-1 INOX	310	310	1010	22	15	120	220-240V	Estática

CARACTERÍSTICAS:

- Gran robustez y elevadas prestaciones.
- El sistema de refrigeración directo garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.
- El serpentín de acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpieza y sanificaciones periódicas.
- El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.
- El condensador estático del modelo FAR-1 permite un excelente ratio entre prestaciones, fiabilidad y competitividad en el mercado.
- Temperatura de salida del agua: +8ºC / +12ºC.
- Modelo de refrigeración directa.
- Carcasa en acero inox

NUEVO MODELO
A RED
FRÍO-CALIENTE



FAR-3

MODELO		EUROS
FAR-3	AGUA FRÍA Y CALIENTE	**350**

CARACTERÍSTICAS:


FAR-3 aúna elegancia y alto rendimiento en un aparato moderno, con estilo y fabricado en ABS y galvanizado. Está destinada al uso en oficinas, establecimientos comerciales, escuelas y otros lugares de carácter público. **FAR-3** es ideal para todos los que aprecian el estilo refinado y elegante. La fuente **FAR-3** ha sido fabricada con el nivel mas alto de calidad.

1. Filtros de fácil acceso para su recambio y mantenimiento (opcional).
2. Fuente con 2 temperaturas: Frío y Caliente.
3. Con sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente: para verter el agua en el vaso hay que hacer un doble movimiento.
4. Bandeja extraible.

FICHA TÉCNICA. FAR-3

Voltaje	220-240 V
Material de los depósitos de agua	Acero inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4L
Capacidad depósito agua caliente	1,3L
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R134a
Cantidad líquido refrigerante	40-45g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	a <10ºC 2 litros/hora
Capacidad para calentar agua	a> 90ºC 5 litros/hora
Temperatura del agua fría	5 - 10ºC
Temperatura del agua caliente	85 - 98ºC
Dimensiones netas	27 x 31 x 97 cm
Peso neto	17 Kg
Termostato regulable para frío	Si
Termostato seguridad	Si
Disp. seg. depósito agua caliente	Si
Carcasa exterior	ABS y Galvanizado

ENFRIADORES DE AGUA - TANQUES DE ENFRIAMIENTO
ESPECIAL PANADERÍA Y PASTELERÍA

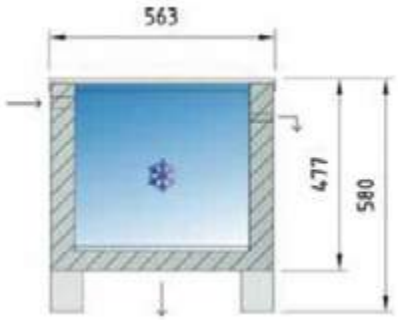




TEH-100-PB / TEH-100-AI - HORIZONTAL



*OPCIONAL	EUROS
SOPORTE PARED	96

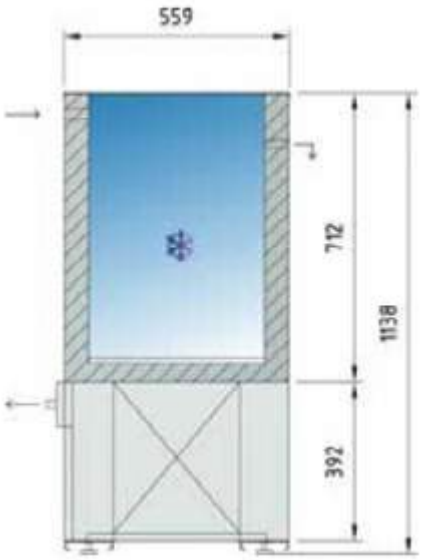



TEV-175-PB / TEV-175-AI - VERTICAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- AI - Exterior en acero inox AISI 304.
- PB - Exterior en acero plastificado blanco.
- Serpentín evaporador interior en acero inox AISI 304.
- Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40kg/m^3 y grosor 60mm.
- Llenado automático por boya, diámetro 1/2".
- Agitador de agua interior.
- Control digital electrónico.
- Encimera desmontable.
- Refrigerante R-134a.
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4".

MODELO	EUROS
TEH-100-PB - BLANCO - HORIZONTAL	1.795
TEH-100-AI - INOX - HORIZONTAL	1.995

MODELO	EUROS
TEV-175-PB - BLANCO - VERTICAL	1.910
TEV-175-AI - INOX - VERTICAL	2.060

Modelo	Largo	Fondo	Altura	Potencia Frigorífica	Capacidad	Peso Neto	Consumo Nominal	Caudal Grifo abierto (l/h) ΔT=10ºC	Gas	Temperatura
TEV-175	878 mm	559 mm	1138 mm	684W	175 L.	103 Kg.	598W	110	R134a	+1ºC / +3ºC
TEH-100	1405 mm	563 mm	580 mm	485W	100 L.	100 Kg.	451W	79	R134a	+1ºC / +3ºC

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VENTILADOR NEBULIZADOR DE AGUA PARA TERRAZAS

UNIDAD REFRESCANTE EVAPORATIVA PARA EXTERIORES


Solución REFRESCANTE para: TERRAZAS CARPAS

IDEAL PARA USO EN TERRAZAS
TOTALMENTE PORTÁTIL
EFECTO LIMPIEZA DE AIRE
FÁCIL INSTALACIÓN Y BAJO MANTENIMIENTO

AGUA UTILIZADA DE RED POTABLE EN DEPÓSITO
PORTÁTIL: RUEDAS Y ASAS
DISEÑO FUNCIONAL

LIMPIEZA PERIÓDICA DEL DEPÓSITO

MODELO	EUROS
VN-780	490

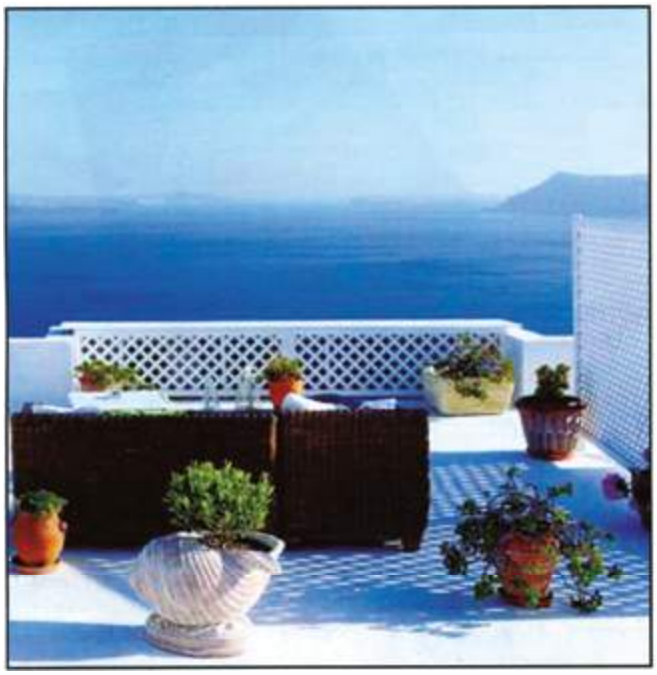



La sensación térmica conseguida es la reducción de 2º C a 6º C, dependiendo de las condiciones ambientales.
Gracias a la potente dispersión de aire y agua, nunca llega a mojar ni a personas ni a objetos.

VN-780

- Ventilador nebulizador
- Potencia: 230 W.
- Depósito de 40 litros: 8 horas de trabajo continuo
- Oscilante
- Altura ajustable de 1,70 a 2 metros
- 3 velocidades
- Diámetro aspa: 65 cm.
- Base con ruedas para un fácil manejo
- Conexión: 230 V, 50 Hz

CORTINAS DE AIRE

Cortinas de aire horizontales, con ventilador centrífugo



- Serie Ambient, sin calefacción
- Carcasa metálica pintada, gran resistencia al fuego. Fácil instalación
- Motor de alta calidad, para funcionar más de 5000 horas sin defectos, con 3 velocidades
- Gran variedad de tamaños, para cubrir una gran variedad de puertas: 900, 1000, 1200, 1500 y 1800 mm
- Para varias alturas de puertas: 2,5, 3, 3,5 y 4 m.

Y = Mando por control remoto incluido
H = Aspiración horizontal por la parte frontal

Datos Técnicos

MODELO	Ancho mm	Voltaje y frecuencia	Altura instalación m.	Potencia motor W.	Velocidad salida aire m/seg.	Caudal m^3/h.	Nivel sonoro dbA	Dimensiones LxHxProf. mm	Peso neto Kg.	PVP EUROS
FM3006HY	600	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	155	11,2	532	49	600x230x212	10,8	**298**
FM3510HY	1000	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	316	14,3	1020	53	1000x230x212	16,4	**386**
FM3512HY	1200	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	422	14,3	1360	54	1200x230x212	19,9	**399**
FM3515HY	1500	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	527	14,3	1700	56	1500x230x212	25,4	**530**
FM3518HY	1800	220V/50Hz/1Ph	3.0 - 3.5	628	14,3	2040	57	1800x230x212	28,5	**642**
FM3020-Y-2-S*	2000	220V/50Hz/1Ph	2.8 - 3.2	410	12,0	2900	63	2000x221x183	28,0	**698**

*Nuevo modelo FM3020-Y-2-S con ventilador CROSSFLOW transversal.

Cortinas de aire horizontales, con calefación por resistencias eléctricas cerámicas, de bajo consumo (con 2 velocidades de ventilación)



- Serie Ambient
- Con resistencias eléctricas cerámicas
- Con 2 velocidades de ventilación (Serie RM)
- Las resistencias eléctricas cerámicas PTC de superficie no electrificada, que garantiza la máxima seguridad y una rápida puesta a régimen
- Control electrónico con posición para aire ambiente o calor potente, muy eficiente y de bajo consumo
- Varios tamaños: 1000, 1500 y 2000 m..

Y = Mando por control remoto incluido

Datos Técnicos

MODELOS DE BAJO CONSUMO

MODELO	Ancho mm	Voltaje y frecuencia	Altura instalación m.	Caudal m^3/h.	Velocidad salida aire m/s	Parámetros del calentador (W) / (A)	Potencia del motor (W)	Nivel sonoro dbA	Dimensiones LxHxProf. mm	Peso neto Kg	PVP EUROS
RM125-9-D/Y-B2-S	900	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	912	7 - 7,5	3000/14	140/200	53	900x221x183	15	**538**
RM125-10-D/Y-B2-S	1000	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	1.040	7 - 7,5	4000/19	140/200	55	1000x221x183	16	**568**
RM125-12-D/Y-B2-S	1200	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	1.280	7 - 7,5	4000/19	200/300	55	1200x221x183	18	**654**
RM125-15-D/Y-B2-S	1500	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	1.670	7 - 7,5	6000/28	200/300	56	1500x221x183	22,9	**799**
RM125-20-D/Y-B2-S	2000	220V/50Hz/1Ph	2.3 - 3.0	2.110	7 - 7,5	6000/28	280/400	57	2000x221x183	32	**1.485**

Opción trifásico consultar.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

NUEVA GAMA SUPER - INVERTER

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ÚLTIMA NOVEDAD EN GASES Y DISEÑO






MODELO	FRIG/h	KCAL/h	EUROS
SPIW-•09••	6	800	
SPIW-•12••	50		
SPIW-•18••	80	300	
SPIW-422••	500	800	



CLASE A ++PLUS

Mayor eficiencia



Menor eficiencia


GAMAS MULTI-SPLIT Y CASSETTES. CONSULTAR PRECIOS.

NUEVO GAS R-32 Refrigerante ecológico

Modelos	SPIW309	SPIW312	SPIW318	SPIW422
Rendimiento	9,000 BTU	12,000 BTU	18,000 BTU	24,000 BTU
Clasificación capacidad enfriamiento W	2600	3500	5000	6500
SEER (Frío)	6,1	6,1	6,1	6,3
Clase energética	A++	A++	A++	A++
Rango de Capacidad en enfriamiento W	1600-3300	1600-4000	2500-5750	2300-7300
Clasificación capacidad calefacción W	2800	3800	5300	6800
SCOP (Calefacción)	3,8	3,8	3,8	3,8
Clase energética	A	A	A	A
Rango de Capacidad en calefacción W	1600-3000	1600-4100	2250-6250	2300-8000
Especificaciones - Unidad interior				
Nivel Sonoro declarado - dB (A)	40	40	40	50
Nivel sonoro velocidad mín. - dB (A)	23	24	26	36
Dimensiones unidad sin embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	888x270x217	888x270x217	1002x315x238	1173x315x238
Dimensiones unidad con embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	940x335x265	940x335x265	1060x400x320	1231x400x320
Peso unidad sin embalar - Neto/Bruto (kg)	8,5 /11	8,5 /11	12,5 / 14,5	13 / 16
Especificaciones - Unidad exterior				
Nivel Sonoro declarado - dB (A)	61	61	65	69
Largo cable conexión (m)	15	15	15	15
Altitud de Instalación Máx (m)	5	5	5	5
Diámetro de conexión de líquido - gas (pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Capacidad de Deshumidificación (L/h)	0,9	1,5	2	2,5
Tª Funcionamiento en Frío (min/max) (ºC)	21 / 43	21 / 43	21 / 43	21 / 43
Tª Funcionamiento en Calor (mín/max) (ºC)	- 10 / 24	- 10 / 24	- 10 / 24	- 10 / 24
Dimensiones unidad sin embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	715x402x240	715x402x240	830x629x285	885x795x366
Dimensiones unidad con embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	830x530x315	830x530x315	980x665x385	1050x890x500
Peso unidad sin embalar - Neto/Bruto (kg)	28 / 30	29 / 31	38 / 41	56 / 61

Funciones del mando






La tecnología Inverter proporciona refrigeración y calefacción de forma rápida y confortable, a la vez que ahorra energía

EQUIPAMIENTO ADICIONAL CÁMARAS MODULARES



CONTACTO PUERTA

22 € unidad



RAMPA DE ACCESO

- Aluminio
- 800X100X600 / espesor de 4 mm

295 € unidad



EQUIPO DE ALARMA

- Alarma de “hombre encerrado”, obligatoria según RD138/2011

340 € unidad



CORTINA LAMAS

- Lamas flexibles de PVC transparente de 3 mm
- Fijas
- Fácil instalación y mantenimiento

280 € unidad



HACHA REGLAMENTARIA

- Mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm según RD138/2011

65 € unidad



RASTREL DE AIREACIÓN

- Se suministra en tiras de 4 metros (40X40)
- De PVC

20 €/m

Añadalo en su equipo y calcule su presupuesto



TABIQUE

- 70 mm y 100 mm
- Añada tantos tabiques separadores necesite en cualquier posición
- Fijación mediante perfilería sanitaria de PVC

70 mm
84€/m²

100 mm
95€/m²

Perfil sanitario 8 €/m



PUERTA PIVOTANTE ADICIONAL (para T positivas)

- Media luz 800x1850
- Cierre con llave
- Sistema de desbloqueo interior
- Apetura según pedido

945 € unidad

Ejemplo: Cálculo de una cámara de 2020x2020x2450, con suelo reforzado, espesor 70 mm, con tabique de 70 mm de 2020x2450 y una puerta pivotante suplementaria.

- Precio cámara: 4190 €
- Tabique: (2,45x2,02)x84 = 415 €
- Puerta = 945 €
- Perfil sanitario = ((2,020x4)+(2,450x4))x8 = 148 €
- TOTAL cámara = 5698 €*

* Se recomienda incluir perfil sanitario en el interior de la cámara

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CÁMARAS MODULARES

- Panel sandwich de poliuretano inyectado de 70 mm o 100 mm según modelo. Con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno. Suelo de 100 mm para todos los espesores de la cámara.
- Puerta pivotante, medida luz 800 mm x 1850 mm. de diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior, sentido de apertura según pedido.
- Sistema de unión exclusivo y patentado.
- Planos de montaje con las distintas posibilidades de situación de la puerta.

VER ESTANTERÍAS PARA CÁMARAS EN PÁGINAS 118 - 119







Todas las temperaturas

Las puertas incluyen de serie cerradura con llave

Higiénico y de fácil limpieza

Cierre diseño exclusivo

Coeficiente de conductividad grupo A. UNE 41950


SUELO REFORZADO

- Suelo reforzado antideslizante de 100mm de espesor.
- Carga admisible estática de 8.000 Kg/m^2 y carga admisible dinámica de 400 Kg distribuidos en 4 puntos de rodadura.
  (Sólo permite carretillas manuales, no transpaletas).



LAS MÁS RÁPIDAS Y FÁCILES DE MONTAR

CÁMARAS ESPESOR 70MM CON SUELO REFORZADO



CÁMARA ALTURA 2070 mm
(ALTURA INTERIOR 1900 mm)

MEDIDAS EXTERIORES Ancho	Fondo	CÓDIGO	EUROS	Volumen interior m³
880	1640	C207C01R	**2.700**	2,11
880	2020	C207C02R	**2.930**	2,64
880	2400	C207C03R	**3.146**	3,18
1260	1640	S701	**2.998**	3,19
1260	2020	S702	**3.246**	4,00
1260	2400	S703	**3.494**	4,81
1260	2780	C207C07R	**3.745**	5,62
1260	3160	C207C08R	**3.980**	6,43
1640	1640	S704	**3.275**	4,28
1640	2020	S705	**3.560**	5,36
1640	2400	C207C11R	**3.840**	6,44
1640	2780	C207C12R	**4.120**	7,52
1640	3160	C207C13R	**4.400**	8,61
1640	3540	C207C14R	**4.680**	9,69
1640	3920	C207C15R	**4.970**	10,77
2020	2020	S706	**3.880**	6,72
2020	2400	S707	**4.200**	8,07
2020	2780	C207C18R	**4.510**	9,43
2020	3160	C207C19R	**4.820**	10,79
2020	3540	C207C20R	**5.140**	12,14
2020	3920	C207C21R	**5.450**	13,50
2020	4300	C207C22R	**5.750**	14,86
2020	4680	C207C23R	**6.080**	16,22
2020	5060	C207C24R	**6.390**	17,57
2020	5440	C207C25R	**6.715**	18,93
2400	2400	S708	**4.540**	9,70
2400	2780	C207C27R	**4.890**	11,34
2400	3160	C207C28R	**5.240**	12,97
2400	3540	C207C29R	**5.590**	14,60
2400	3920	C207C30R	**5.940**	16,23
2400	4300	C207C31R	**6.290**	17,86
2400	4680	C207C32R	**6.640**	19,49
2400	5060	C207C33R	**6.990**	21,13
2400	5440	C207C34R	**7.330**	22,76
2780	2780	C207C38R	**5.275**	13,24
2780	3160	C207C39R	**5.665**	15,15
2780	3540	C207C40R	**5.995**	17,05
2780	3920	C207C41R	**6.435**	18,96
2780	4300	C207C42R	**6.798**	20,87
2780	4680	C207C43R	**7.195**	22,77
2780	5060	C207C44R	**7.580**	24,68
2780	5440	C207C45R	**7.955**	26,58
3160	3160	C207C49R	**5.998**	17,33
3160	3540	C207C50R	**6.496**	19,51
3160	3920	C207C51R	**6.895**	21,69
3160	4300	C207C52R	**7.325**	23,87
3160	4680	C207C53R	**7.750**	26,05
3160	5060	C207C54R	**8.160**	28,23
3160	5440	C207C55R	**8.580**	30,41
3540	3540	C207C59R	**6.950**	21,96
3540	3920	C207C60R	**7.398**	24,42
3540	4300	C207C61R	**7.850**	26,87
3540	4680	C207C62R	**8.298**	29,33
3540	5060	C207C63R	**8.750**	31,78

CÁMARA ALTURA 2450 mm
(ALTURA INTERIOR 2280 mm)

MEDIDAS EXTERIORES Ancho	Fondo	CÓDIGO	EUROS	Volumen interior m³	PERFIL SANITARIO PVC
880	1640	C245C01R	**2.875**	2,53	**150**
880	2020	C245C02R	**3.120**	3,17	**165**
880	2400	C245C03R	**3.350**	3,81	**185**
1260	1640	S709	**3.190**	3,83	**165**
1260	2020	S710	**3.460**	4,80	**185**
1260	2400	S711	**3.730**	5,77	**185**
1260	2780	C245C07R	**3.995**	6,74	**195**
1260	3160	C245C08R	**4.270**	7,71	**200**
1640	1640	S712	**3.495**	5,13	**200**
1640	2020	S713	**3.798**	6,43	**220**
1640	2400	S714	**4.110**	7,73	**220**
1640	2780	S715	**4.415**	9,03	**220**
1640	3160	C245C13R	**4.715**	10,33	**220**
1640	3540	C245C14R	**4.998**	11,63	**250**
1640	3920	C245C15R	**5.320**	12,93	**260**
2020	2020	S716	**4.135**	8,06	**220**
2020	2400	S717	**4.475**	9,69	**220**
2020	2780	S718	**4.815**	11,32	**230**
2020	3160	S719	**5.150**	12,94	**245**
2020	3540	C245C20R	**5.490**	14,57	**250**
2020	3920	C245C21R	**5.830**	16,20	**260**
2020	4300	C245C22R	**6.150**	17,83	**280**
2020	4680	C245C23R	**6.520**	19,46	**285**
2020	5060	C245C24R	**6.850**	21,09	**295**
2020	5440	C245C25R	**7.198**	22,72	**310**
2400	2400	S720	**4.850**	11,55	**220**
2400	2780	S721	**5.220**	13,60	**230**
2400	3160	S722	**5.600**	15,56	**245**
2400	3540	S723	**5.970**	17,52	**250**
2400	3920	C245C30R	**6.340**	19,48	**260**
2400	4300	C245C31R	**6.715**	21,44	**280**
2400	4680	C245C32R	**7.095**	23,39	**285**
2400	5060	C245C33R	**7.465**	25,35	**295**
2400	5440	C245C34R	**7.840**	27,31	**310**
2780	2780	S724	**5.630**	15,89	**235**
2780	3160	C245C39R	**5.998**	18,18	**250**
2780	3540	S725	**6.450**	20,47	**260**
2780	3920	C245C41R	**6.850**	22,75	**270**
2780	4300	C245C42R	**7.260**	25,04	**285**
2780	4680	C245C43R	**7.670**	27,33	**295**
2780	5060	C245C44R	**7.998**	29,61	**300**
2780	5440	C245C45R	**8.480**	31,90	**315**
3160	3160	C245C49R	**6.480**	20,79	**250**
3160	3540	C245C50R	**6.920**	23,41	**270**
3160	3920	C245C51R	**7.370**	26,03	**280**
3160	4300	C245C52R	**7.798**	28,64	**295**
3160	4680	C245C53R	**8.250**	31,26	**295**
3160	5060	C245C54R	**8.690**	33,88	**320**
3160	5440	C245C55R	**8.950**	36,49	**330**
3540	3540	C245C59R	**7.400**	26,36	**285**
3540	3920	C245C60R	**7.870**	29,30	**295**
3540	4300	C245C61R	**8.350**	32,25	**310**
3540	4680	C245C62R	**8.825**	35,19	**320**
3540	5060	C245C63R	**9.285**	38,14	**330**


NOTA: CÁMARAS “SIN SUELO”. CONSULTAR PRECIO.

NOTA: DISPONEMOS DE CÁMARAS DE MAYOR TAMAÑO, ALTURA Y COMBINACIONES. CONSULTAR MEDIAS Y PRECIOS.

NOTA IMPORTANTE: AL EFECTUAR EL PEDIDO DE LA CÁMARA,
INDICAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA, ASÍ COMO LA APERTURA DE LA MISMA.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CÁMARAS ESPESOR 100MM CON SUELO REFORZADO



CÁMARA ALTURA 2100 mm
(ALTURA INTERIOR 1900 mm)

MEDIDAS EXTERIORES Ancho	Fondo	CÓDIGO	EUROS	Volumen interior m³
940	1700	C210C01R	**2.880**	2,11
940	2080	C210C02R	**3.125**	2,64
940	2460	C210C03R	**3.365**	3,18
1320	1700	S1001	**3.200**	3,19
1320	2080	S1002	**3.480**	4,00
1320	2460	S1003	**3.750**	4,81
1320	2840	C210C07R	**3.998**	5,62
1320	3220	C210C08R	**4.310**	6,43
1700	1700	S1004	**3.515**	4,28
1700	2080	S1005	**3.825**	5,36
1700	2460	C210C11R	**4.140**	6,44
1700	2840	C210C12R	**4.455**	7,52
1700	3220	C210C13R	**4.765**	8,61
1700	3600	C210C14R	**5.075**	9,69
1700	3980	C210C15R	**5.390**	10,77
2080	2080	S1006	**4.175**	6,72
2080	2460	S1007	**4.525**	8,07
2080	2840	C210C18R	**4.870**	9,43
2080	3220	C210C19R	**5.220**	10,79
2080	3600	C210C20R	**5.580**	12,14
2080	3980	C210C21R	**5.930**	13,50
2080	4360	C210C22R	**6.280**	14,86
2080	4740	C210C23R	**6.625**	16,22
2080	5120	C210C24R	**6.980**	17,57
2080	5500	C210C25R	**7.325**	18,93
2460	2460	S1008	**4.910**	9,70
2460	2840	C210C27R	**5.290**	11,34
2460	3220	C210C28R	**5.685**	12,97
2460	3600	C210C29R	**6.050**	14,60
2460	3980	C210C30R	**6.450**	16,23
2460	4360	C210C31R	**6.830**	17,86
2460	4740	C210C32R	**7.225**	19,49
2460	5120	C210C33R	**7.600**	21,13
2840	2840	C210C38R	**5.720**	13,24
2840	3220	C210C39R	**6.120**	15,15
2840	3600	C210C40R	**6.550**	17,05
2840	3980	C210C41R	**6.970**	18,96
2840	4360	C210C42R	**7.380**	20,87
2840	4740	C210C43R	**7.798**	22,77
2840	5120	C210C44R	**8.240**	24,68
3220	3220	C210C49R	**6.590**	17,33
3220	3600	C210C50R	**7.040**	19,51
3220	3980	C210C51R	**7.490**	21,69
3220	4360	C210C52R	**7.960**	23,87
3220	4740	C210C53R	**8.398**	26,05
3220	5120	C210C54R	**8.875**	28,23
3600	3600	C210C59R	**7.550**	21,96
3600	3980	C210C60R	**7.998**	24,42
3600	4360	C210C61R	**8.540**	26,87
3600	4740	C210C62R	**8.995**	29,33
3600	5120	C210C63R	**9.520**	31,78

CÁMARA ALTURA 2480 mm
(ALTURA INTERIOR 2280 mm)

MEDIDAS EXTERIORES Ancho	Fondo	CÓDIGO	EUROS	Volumen interior m³	PERFIL SANITARIO PVC
940	1700	C248C01R	**2.995**	2,53	**150**
940	2080	C248C02R	**3.345**	3,17	**165**
940	2460	C248C03R	**3.680**	3,81	**185**
1320	1700	S1009	**3.435**	3,83	**165**
1320	2080	S1010	**3.740**	4,80	**185**
1320	2460	S1011	**4.040**	5,77	**185**
1320	2840	C248C07R	**4.340**	6,74	**195**
1320	3220	C248C08R	**4.650**	7,71	**200**
1700	1700	S1012	**3.765**	5,13	**200**
1700	2080	S1013	**4.120**	6,43	**220**
1700	2460	S1014	**4.450**	7,73	**220**
1700	2840	S1015	**4.795**	9,03	**220**
1700	3220	C248C13R	**5.130**	10,33	**220**
1700	3600	C248C14R	**5.475**	11,63	**250**
1700	3980	C248C15R	**5.810**	12,93	**260**
2080	2080	S1016	**4.680**	8,06	**220**
2080	2460	S1017	**5.075**	9,69	**220**
2080	2840	S1018	**5.470**	11,32	**230**
2080	3220	S1019	**5.860**	12,94	**245**
2080	3600	C248C20R	**5.995**	14,57	**250**
2080	3980	C248C21R	**6.350**	16,20	**260**
2080	4360	C248C22R	**6.735**	17,83	**280**
2080	4740	C248C23R	**7.100**	19,46	**285**
2080	5120	C248C24R	**7.485**	21,09	**295**
2080	5500	C248C25R	**7.860**	22,72	**310**
2460	2460	S1020	**5.260**	11,55	**220**
2460	2840	S1021	**5.675**	13,60	**230**
2460	3220	S1022	**5.998**	15,56	**245**
2460	3600	S1023	**6.495**	17,52	**250**
2460	3980	C248C30R	**6.915**	19,48	**260**
2460	4360	C248C31R	**7.325**	21,44	**280**
2460	4740	C248C32R	**7.735**	23,39	**285**
2460	5120	C248C33R	**8.150**	25,35	**295**
2840	2840	S1024	**6.120**	15,89	**235**
2840	3220	C248C39R	**6.570**	18,18	**250**
2840	3600	S1025	**6.995**	20,47	**260**
2840	3980	C248C41R	**7.470**	22,75	**270**
2840	4360	C248C42R	**7.920**	25,04	**285**
2840	4740	C248C43R	**8.365**	27,33	**295**
2840	5120	C248C44R	**8.810**	29,61	**300**
3220	3220	C248C49R	**6.998**	20,79	**250**
3220	3600	C248C50R	**7.535**	23,41	**270**
3220	3980	C248C51R	**7.995**	26,03	**280**
3220	4360	C248C52R	**8.500**	28,64	**295**
3220	4740	C248C53R	**8.995**	31,26	**295**
3220	5120	C248C54R	**9.470**	33,88	**320**
3600	3600	C248C59R	**7.998**	26,36	**285**
3600	3980	C248C60R	**8.580**	29,30	**295**
3600	4360	C248C61R	**9.100**	32,25	**310**
3600	4740	C248C62R	**9.620**	35,19	**320**
3600	5120	C248C63R	**9.995**	38,14	**330**

NOTA: Para temperatura negativa, añadir 270 euros: Válvula y resistencia.

NOTA: CÁMARAS "SIN SUELO". CONSULTAR PRECIO.

NOTA: DISPONEMOS DE CÁMARAS DE MAYOR TAMAÑO, ALTURA Y COMBINACIONES. CONSULTAR MEDIAS Y PRECIOS.

NOTA IMPORTANTE: AL EFECTUAR EL PEDIDO DE LA CÁMARA,
INDICAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA, ASÍ COMO LA APERTURA DE LA MISMA.

GM

compactos verticales pared



0º

-20º

PH

PL

LOS MODELOS DE LA SERIE **GM** SON EQUIPOS **COMPACTOS** QUE SE CARACTERIZAN POR SU GRAN VERSATILIDAD.

EL MONTAJE SE HACE SOBRE LA **PARED** DE LA CÁMARA.


LA CARROCERIA DE LA UNIDAD CONDENSADORA ESTÁ CONSTRUIDA EN **PLANCHA PINTADA CON POLVO EPOXI**.

LOS COMPRESORES SON DE TIPO **HERMÉTICO ALTERNATIVO** Y FUNCIONAN CON REFRIGERANTE **R404A**.

LOS EQUIPOS **GM** CUENTAN CON:

- COMPRESOR HERMÉTICO
- PRESOSTATO DE ALTA
- PRESOSTATO DE BAJA
- EXPANSIÓN POR CAPILAR
- DESESCARCHE GAS CALIENTE
- SISTEMA DE ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE CONDENSACIÓN
- ELECTRÓNICA EN EL FRONTAL DEL EQUIPO
- CABLE PARA CONEXIÓN DEL MICRO DE PUERTA
- CABLE PARA LA CONEXIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUERTA (SOLO BAJA TEMPERATURA)
- PLAFÓN DE LUZ CON BOMBILLA


DIMENSIONES

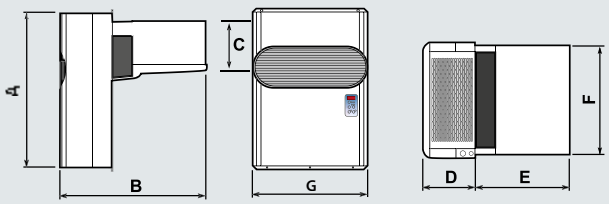

mm	GM1	GM2	GM3
A	735	830	830
B	800	800	872
C	264	264	620
D	290	290	360
E	510	510	512
F	368	585	585
G	400	620	–


Montaje Mochila

mm	L	M	N
GM1	288	43	316
GM2	503	43	316
GM3	503	43	425
BGM340	463	63	425

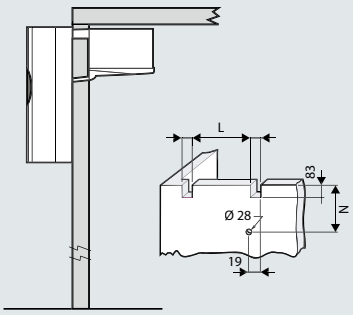

Montaje Tampón

mm	L	Z
GM1	1130	480
GM2	1.600	480
GM3	1.640	580

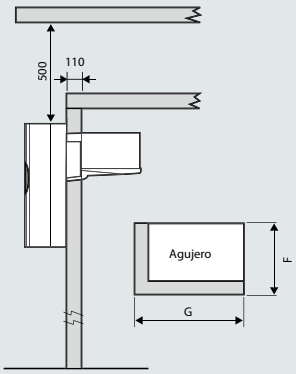

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

OPCIONALES

Para obtener rendimientos a +40°C o +45° aplicar la siguiente fórmula reducida:

$V_{+45} = 0{,}85\ V_{+35}$ $Pot_{+45} = 0{,}85\ Pot_{+35}$

$V_{+40} = 0{,}93\ V_{+35}$ $Pot_{+40} = 0{,}93\ Pot_{+35}$

base cálculo

	Media	Baja	
AISLAMIENTO	80	100	mm
DENSIDAD DE CARGA	250	250	kg/m3
MOVIMIENTO MERCANCIA	10%	10%	
TEMPERATURA ENTRADA MERCANCIA	25	-5	°C
CALOR ESPECÍFICO DE LA MERCANCIA	0,77	0,44	kcal/kg°c
HORAS DE TRABAJO DEL COMPRESOR	18	18	horas
TEMPERATURA EXTERIOR	35	35	°C

media M

baja B

RES CAR	75 €	RESISTENCIA DE CARTER
PRS VNT	106 €	PRESOSTATO CONTROL CONDENSACIÓN
VVE TER	309 €	VARIADOR DE VELOCIDAD TERMOSTÁTICO PARA CONTROL CONDENSACIÓN
VVE PRS	439 €	VARIADOR DE VELOCIDAD PRESOSTÁTICOPARA CONTROL CONDENSACIÓN
VVE BCO	361 €	VARIADOR DE VELOCIDAD BEST COP
FRS EVP	5%	CATAFORESIS EN EVAPORADOR
FRS CND	5%	CATAFORESIS EN CONDENSADOR

MON TEN	271 €	MONITOR DE TENSIÓN
VOL DIF	5%	CAMBIO DE VOLTAJE
CND H2O	15%	CONDENSACIÓN POR AGUA
SIS TLG	550 €	SISTEMA DE GESTIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL [PRECIO NETO]
IMB LEG	3%	EMBALAJE DE MADERA
PAN SNG	262 €	MANDO A DISTANCIA 5 M
PAN MUL	830 €	MANDO A DISTANCIA MULTIPLE PARA CONTROLAR HASTA 4 EQUIPOS EN LA MISMA CÁMARA

M media

	HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A 0°C Watt	R404A 0°C m³	R134A 0°C Watt	R134A 0°C m³	CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO dB*
MGM10328F	1/3	230/1~/50	0,6	0,70	1.895	779	4,7	Consultar Precios y Rendimientos al Departamento Técnico		600	600	SBR GCA	38
MGM10528F	1/2	230/1~/50	0,6	0,67	2.030	965	8			600	600	SBR GCA	38
MGM10628F	5/8	230/1~/50	0,6	0,67	2.110	1.062	9,2			600	600	SBR GCA	39
MGM10728F	3/4	230/1~/50	0,9	0,65	2.175	1.247	12			600	600	SBR GCA	40
MGM11028F	1	230/1~/50	0,9	0,64	2.235	1.431	14			600	600	SBR GCA	40
MGM21128F	1	230/1~/50	1,1	1,10	2.850	1.843	20			1.200	1.200	SBR GCA	39
NEW MGM212187F	1,2	230/1~/50	1,2	0,91	2.990	2.178	24			1.200	1.200	SBR GCA	40
MGM21229F	1,2	400/3N~/50	1,6	0,91	2.990	2.178	24			1.200	1.200	SBR GCA	40
NEW MGM213187F	1,5	230/1~/50	1,5	0,88	3.090	2.475	29			1.200	1.200	SBR GCA	41
MGM21329F	1,5	400/3N~/50	1,8	0,88	3.090	2.475	29			1.200	1.200	SBR GCA	41
MGM31529F	1,7	400/3N~/50	1,8	1,28	3.685	3.221	42			1.500	1.800	SBR GCA	47
MGM32029F	2	400/3N~/50	2,2	1,11	3.845	3.652	49			1.500	1.800	SBR GCA	47


B baja


	HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A −20°C Watt	R404A −20°C m³			CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO dB*
BGM11028F	5/8	230/1~/50	0,6	0,6	2.425	740	5	–	–	600	600	SBR GCA	40
BGM11228F	3/4	230/1~/50	0,7	0,56	2.699	923	6,2	–	–	600	600	SBR GCA	42
BGM11728F	1,2	230/1~/50	0,9	0,53	2.720	1.186	9,6	–	–	600	600	SBR GCA	42
BGM21828F	1,2	230/1~/50	1,1	0,86	2.995	1.423	12	–	–	1.200	1.200	SBR GCA	41
NEW BGM220187F	1,7	230/1~/50	1,2	0,84	3.235	1.656	16	–	–	1.200	1.200	SBR GCA	41
BGM22029F	1,7	400/3N~/50	1,4	0,84	3.235	1.656	16	–	–	1.200	1.200	SBR GCA	41
BGM32029F	2	400/3N~/50	1,5	0,96	3.850	2.192	25	–	–	1.500	1.800	SBR GCA	46
BGM33029F	3	400/3N~/50	1,7	0,98	3.870	2.650	34	–	–	1.500	1.800	SBR GCA	47
BGM34029F	4	400/3N~/50	2,9	1,16	5.260	2.985	41	–	–	2.200	2.100	SBR GCA	–

*Nivel sonoro estimado a 10 m según ISO 3746/79

ESQUEMA FRIGORÍFICO

Distribución aire en cámara



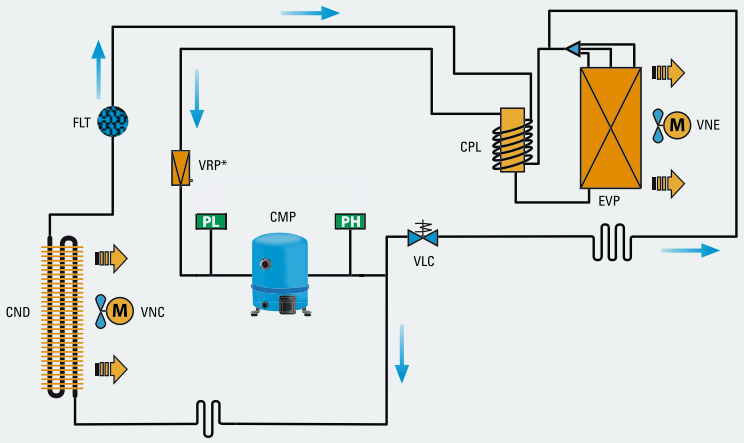

CMP	COMPRESOR
CND	CONDENSADOR
EVP	EVAPORADOR
FLT	FILTRO
PH	PRESOSTATO DE ALTA
PL	PRESOSTATO DE BAJA
RV	SONDA REGULADOR VELOCIDAD VENTILADORES CONDENSADOR
SPA	SEPARADOR DE ASPIRACIÓN CON INTERCAMBIADOR
VLC	VÁLVULA SOLENOIDE DESCARCHE GAS CALIENTE
VLF	VÁLVULA SOLENOIDE DE FRÍO
VNC	VENTILADOR CONDENSADOR
VNE	VENTILADOR EVAPORADOR

compactos horizontales techo







LOS MODELOS DE LA **SERIE SB** SON EQUIPOS COMPACTOS QUE SE CARACTERIZAN POR SU GRAN VERSATILIDAD. EL MONTAJE SE HACE SOBRE EL **TECHO** DE LA CÁMARA DEJANDO COMPLETAMENTE LIBRE EL VOLUMEN DEL INTERIOR.


LA **CARROCERIA** DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y DEL EVAPORADOR ESTÁ CONSTRUIDA EN **PLANCHA PINTADA CON POLVO EPOXI**. EL EVAPORADOR ESTÁ MONTADO EN UN CAJÓN AISLADO TÉRMICAMENTE CONECTADO A LA UNIDAD CONDENSADORA.

LOS COMPRESORES SON DE TIPO **HERMÉTICO** ALTERNATIVO Y FUNCIONAN CON REFRIGERANTE **R404A**.

LOS EQUIPOS **SB** CUENTAN CON:

- COMPRESOR HERMÉTICO
- PRESOSTATO DE ALTA
- PRESOSTATO DE BAJA
- EXPANSIÓN POR CAPILAR
- DESESCARCHE GAS CALIENTE
- SISTEMA DE ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE CONDENSACIÓN
- PANEL DE CONTROL REMOTO 5 MTS
- CABLE PARA CONEXIÓN DEL MICRO DE PUERTA
- CABLE PARA LA CONEXIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUERTA (SOLO BAJA TEMPERATURA)
- PLAFÓN DE LUZ CON BOMBILLA.

DIMENSIONES

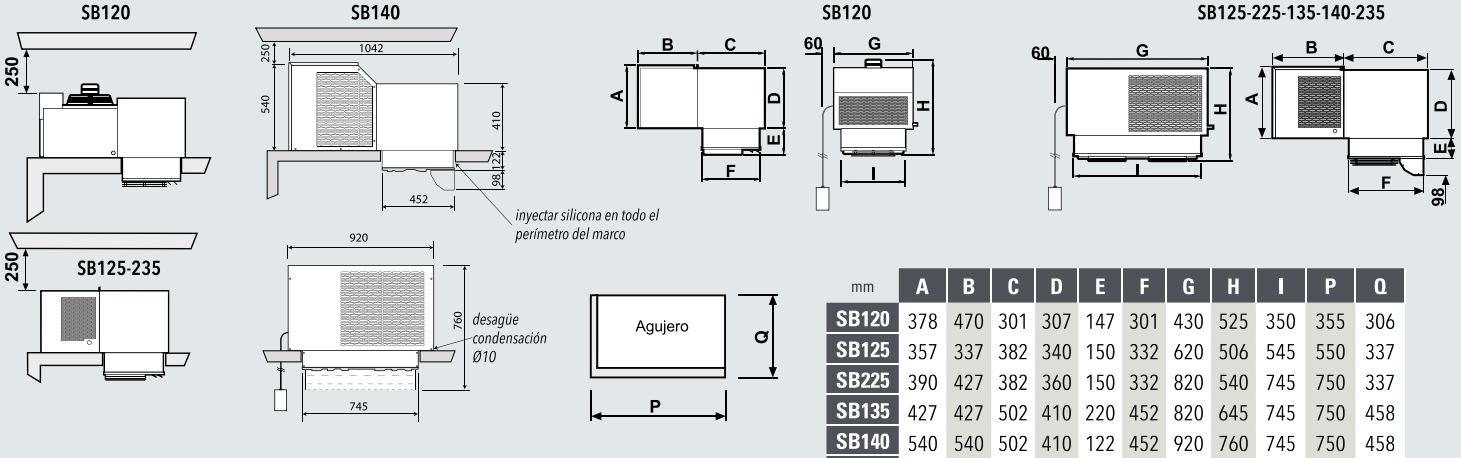

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	P	Q
SB120	378	470	301	307	147	301	430	525	350	355	306
SB125	357	337	382	340	150	332	620	506	545	550	337
SB225	390	427	382	360	150	332	820	540	745	750	337
SB135	427	427	502	410	220	452	820	645	745	750	458
SB140	540	540	502	410	122	452	920	760	745	750	458
SB235	542	542	502	520	220	452	1075	785	1000	1015	458

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

Para obtener rendimientos a +40°C o +45° aplicar la siguiente fórmula reducida:

$V_{+45} = 0,85\ V_{+35}$ $Pot_{+45} = 0,85\ Pot_{+35}$

$V_{+40} = 0,93\ V_{+35}$ $Pot_{+40} = 0,93\ Pot_{+35}$

base cálculo

	Media	Baja	
AISLAMIENTO	80	100	mm
DENSIDAD DE CARGA	250	250	kg/m3
MOVIMIENTO MERCANCIA	10%	10%	
TEMPERATURA ENTRADA MERCANCIA	25	-5	°C
CALOR ESPECÍFICO DE LA MERCANCIA	0,77	0,44	kcal/kg°c
HORAS DE TRABAJO DEL COMPRESOR	18	18	horas
TEMPERATURA EXTERIOR	35	35	°C

media M

baja B

OPCIONALES

RES CAR	75 €	RESISTENCIA DE CARTER
PRS VNT	105 €	PRESOSTATO CONTROL CONDENSACIÓN
VVE TER	307 €	VARIADOR DE VELOCIDAD TERMOSTÁTICO PARA CONTROL CONDENSACIÓN
VVE PRS	435 €	VARIADOR DE VELOCIDAD PRESOSTÁTICO PARA CONTROL CONDENSACIÓN
VVE BCO	446 €	VARIADOR DE VELOCIDAD BEST COP
FRS EVP	5%	CATAFORESIS EN EVAPORADOR
FRS CND	5%	CATAFORESIS EN CONDENSADOR
MON TEN	268 €	MONITOR DE TENSIÓN
VOL DIF	5%	CAMBIO DE VOLTAJE
CND H2O	15%	CONDENSACIÓN POR AGUA
SIS TLG	550 €	SISTEMA DE GESTIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL [PRECIO NETO]
IMB LEG	3%	EMBALAJE DE MADERA

media

	HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A 0°C Watt	R404A 0°C m³	R134A 0°C Watt	R134A 0°C m³	CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO dB*
MSB120TO261F	1/2	230/1~/50	0,60	0,55	2.175	924	7,5	Consultar Precios y Rendimientos al Departamento Técnico		400	500	SBR GCA	36
MSB125N261F	5/8	230/1~/50	0,70	0,54	2.345	1.172	10			750	550	SBR GCA	40
MSB125T261F	3/4	230/1~/50	0,60	0,60	2.475	1.291	12			750	550	SBR GCA	41
MSB225N261F	1	230/1~/50	1,00	0,73	3.025	1.868	20			1.400	1.100	SBR GCA	41
NEW MSB225T74F	1,2	230/1~/50	1,10	0,70	3.290	2.210	25			1.400	1.100	SBR GCA	41
MSB225T38F	1,2	400/3N~/50	1,50	0,70	3.290	2.210	25			1.400	1.100	SBR GCA	41
NEW MSB135N74F	1,7	230/1~/50	1,60	1,15	3.915	3.266	43			1.500	2.300	SBR GCA	44
MSB135N38F	1,7	400/3N~/50	1,80	1,15	3.915	3.266	43			1.500	2.300	SBR GCA	44
MSB135T38F	2	400/3N~/50	2,30	1,10	4.125	3.805	52			1.500	2.300	SBR GCA	44
NEW MSB140T294F	2,2	400/3N~/50	2,50	1,40	6.545	4.252	60			3.150	2.300	SBR GCA	-
NEW MSB235N285F	3	400/3N~/50	3,00	2,00	7.699	5.148	76			3.100	3.450	SBR GCA	-
MSB235T285F	3,5	400/3N~/50	3,40	2,00	7.720	5.844	89			3.100	3.450	SBR GCA	-


baja


	HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A −20°C Watt	R404A −20°C m³			CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO dB*
BSB120NO261F	5/8	230/1~/50	0,60	0,50	2.645	598	1,7	–	–	400	500	SBR GCA	36
NEW BSB125N261F	3/4	230/1~/50	0,70	0,50	2.780	884	5	–	–	750	550	SBR GCA	41
BSB125T261F	1,2	230/1~/50	0,90	0,42	2.790	1.184	9	–	–	750	550	SBR GCA	41
NEW BSB225N261F	1,2	230/1~/50	1,00	0,96	3.375	1.213	10	–	–	1.400	1.100	SBR GCA	40
NEW BSB225T74F	1,7	230/1~/50	1,30	0,72	3.640	1.686	16	–	–	1.400	1.100	SBR GCA	40
BSB225T38F	1,7	400/3N~/50	1,50	0,72	3.640	1.686	16	–	–	1.400	1.100	SBR GCA	40
BSB135T38F	2,5	400/3N~/50	2,00	0,96	4.455	2.456	24	–	–	1.500	2.300	SBR GCA	44
NEW BSB140T294F	4,0	400/3N~/50	2,30	1,70	7.200	2.796	29	–	–	3.150	2.300	SBR GCA	–
NEW BSB235N285F	5,0	400/3N~/50	3,80	1,90	8.195	3.543	43	–	–	3.100	3.450	SBR GCA	–
BSB235T285F	6,5	400/3N~/50	4,40	2,00	8.730	4.068	53	–	–	3.100	3.450	SBR GCA	–

*Nivel sonoro estimado a 10 m según ISO 3746/79

ESQUEMA FRIGORÍFICO

Distribución del aire en cámara



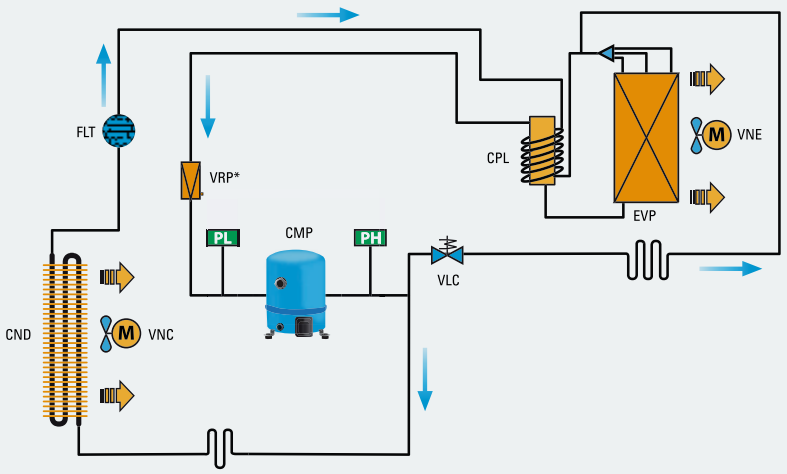

CMP	COMPRESOR
CND	CONDENSADOR
CPL	CAPILAR
EVP	EVAPORADOR
FLT	FILTRO
PH	PRESOSTATO DE ALTA
PL	PRESOSTATO DE BAJA
VLC	VÁLVULA SOLENOIDE DESESCARCHE GAS CALIENTE
VNC	VENTILADOR CONDENSADOR
VNE	VENTILADOR EVAPORADOR
VRP*	VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN (solo mod. Baja Temperatura)

GS

partido
pared
axial
R404A

partidos comerciales pared







LOS MODELOS DE LA SERIE **GS** SON EQUIPOS **PARTIDOS** CUYA UNIDAD **CONDENSADORA** SE INSTALA EN LA **PARED**, EN EL EXTERIOR DE LA CÁMARA; EL **EVAPORADOR** SE INSTALA EN EL **TECHO INTERIOR** DE LA CÁMARA.


COMPRESORES DE TIPO **HERMÉTICO ALTERNATIVO** CON **R404A**. EVAPORADOR CON EXPANSIÓN POR **CAPILAR** PARA EL MONTAJE EN EL TECHO INTERIOR DE LA CÁMARA.


SE ENTREGAN LISTOS PARA USAR, TESTADOS Y PRECARGADOS DE REFRIGERANTE, TANTO EL EVAPORADOR COMO LA CONDENSADORA. SE SUMINISTRA TAMBIEN **5 MTS DE TUBERÍA** PRECARGADA Y AISLADA.

LOS EQUIPOS **GS** CUENTAN CON:

- COMPRESOR HERMÉTICO
- PRESOSTATO DE ALTA
- PRESOSTATO DE BAJA
- EXPANSIÓN POR CAPILAR
- DESESCARCHE ELÉCTRICO
- CUADRO ELÉCTRICO PROTEGIDO CON FUSIBLES
- PANEL DE CONTROL REMOTO 5 MTS
- CABLE PARA CONEXIÓN DEL MICRO DE PUERTA
- CABLE PARA LA CONEXIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUERTA (SOLO BAJA TEMPERATURA)
- FILTRO DESHIDRATADOR
- TUBERÍA PRECARGADA Y AISLADA DE 5 MTS
- CABLE DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 5 MTS
- CONECTORES RÁPIDOS PARA CONEXIÓN FRIGORÍFICA
- CONECTORES RÁPIDOS PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

DIMENSIONES

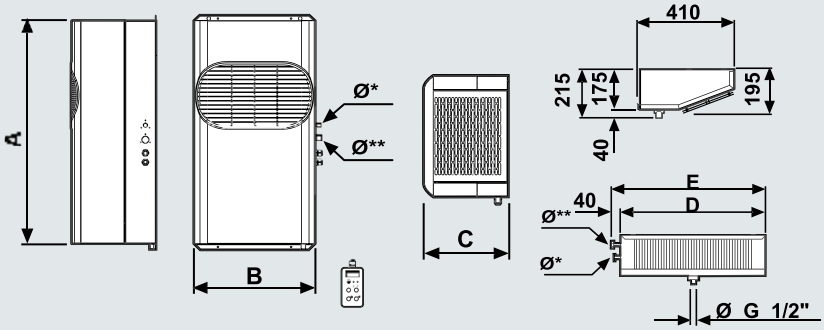

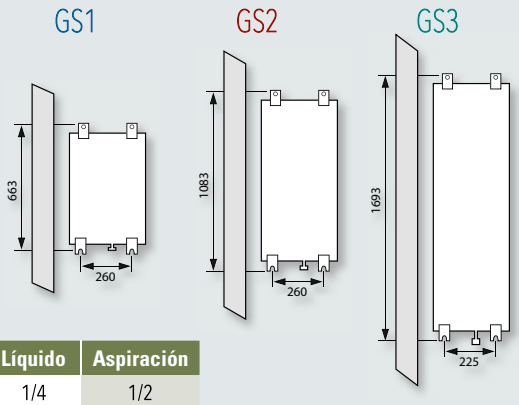

mm	A	B	C	D	E
GS1	735	400	290	614	654
GS2	830	620	290	1.034	1.074
GS3	830	620	360	1.614	1.654

MODELO • TUBERÍA	Líquido	Aspiración
GS1	1/4	1/2
GS2	3/8	5/8
GS3	3/8	5/8

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

OPCIONALES

Para obtener rendimientos a +40°C o +45° aplicar la siguiente fórmula reducida:

$V_{+45} = 0{,}85\ V_{+35}$ $\quad Pot_{+45} = 0{,}85\ Pot_{+35}$

$V_{+40} = 0{,}93\ V_{+35}$ $\quad Pot_{+40} = 0{,}93\ Pot_{+35}$

base cálculo

	Media	Baja	
AISLAMIENTO	80	100	mm
DENSIDAD DE CARGA	250	250	kg/m3
MOVIMIENTO MERCANCIA	10%	10%	
TEMPERATURA ENTRADA MERCANCIA	25	-5	°C
CALOR ESPECÍFICO DE LA MERCANCIA	0,77	0,44	kcal/kg°c
HORAS DE TRABAJO DEL COMPRESOR	18	18	horas
TEMPERATURA EXTERIOR	35	35	°C

media M

baja B

RES CAR	74 €	RESISTENCIA DE CARTER
PRS VNT	104 €	PRESOSTATO CONTROL CONDENSACIÓN
VVE TER	304 €	VARIADOR DE VELOCIDAD TERMOSTÁTICO PARA CONTROL DE CONDENSACIÓN
VVE PRS	431 €	VARIADOR DE VELOCIDAD PRESOSTÁTICO PARA CONTROL DE CONDENSACIÓN
VVE BCO	442 €	VARIADOR DE VELOCIDAD BEST COP
FRS EVP	5%	CATAFORESIS EN EVAPORADOR
FRS CND	5%	CATAFORESIS EN CONDENSADOR
INS SEM	50 €	INSONORIZACIÓN SIMPLE EN ZONA DEL COMPRESOR
MON TEN	266 €	MONITOR DE TENSIÓN
VOL DIF	5%	CAMBIO DE VOLTAJE
CND H2O	15%	CONDENSACIÓN POR AGUA
SIS TLG	550 €	SISTEMA DE GESTIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL [PRECIO NETO]
KIT LCE	50 €	PLAFON DE LUZ CON BOMBILLA
TUB PRE 10	291 €	TUBERIA PRECARGADA Y AISLADA 10 MTS.
PAN MUL	807 €	MANDO A DISTANCIA MULTIPLE PARA CONTROLAR HASTA 4 EQUIPOS EN LA MISMA CÁMARA

M media

		HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A 0ºC Watt	R404A 0ºC m³	R134A 0ºC Watt	R134A 0ºC m³	CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO* dB
	MGS103120F	1/3	230/1~/50	0,6	0,70	2.299	779	4,7	Consultar Precios y Rendimientos al Departamento Técnico		600	600	0,45	36
	MGS105120F	1/2	230/1~/50	0,6	0,67	2.520	965	8			600	600	0,45	36
	MGS106120F	5/8	230/1~/50	0,6	0,67	2.570	1.062	9,2			600	600	0,45	37
	MGS107120F	3/4	230/1~/50	0,9	0,65	2.660	1.247	12			600	600	0,45	38
	MGS110120F	1	230/1~/50	0,9	0,64	2.690	1.431	14			600	600	0,45	38
	MGS211120F	1	230/1~/50	1,1	1,10	3.185	1.843	20			1.200	1.200	0,80	37
NEW	MGS212246F	1,2	230/1~/50	1,2	0,91	3.380	2.178	24			1.200	1.200	0,80	38
	MGS212121F	1,2	400/3N~/50	1,2	0,91	3.380	2.178	24			1.200	1.200	0,80	38
NEW	MGS213246F	1,5	230/1~/50	1,5	0,88	3.640	2.475	29			1.200	1.200	0,80	39
	MGS213121F	1,5	400/3N~/50	1,5	0,88	3.640	2.475	29			1.200	1.200	0,80	39
	MGS315121F	1,7	400/3N~/50	1,8	1,28	4.045	3.221	42			1.500	1.800	1,30	44
	MGS320121F	2	400/3N~/50	2,2	1,11	4.210	3.652	49			1.500	1.800	1,30	44


B baja


		HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A −20ºC Watt	R404A −20ºC m³			CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO* dB
	BGS110120F	5/8	230/1~/50	0,6	0,6	2.910	740	5	–	–	600	600	0,55	38
	BGS112120F	3/4	230/1~/50	0,7	0,56	2.960	923	6,2	–	–	600	600	0,55	40
	BGS117120F	1,2	230/1~/50	0,9	0,53	3.100	1.186	9,6	–	–	600	600	0,55	40
	BGS218120F	1,2	230/1~/50	1,1	0,86	3.390	1.423	12	–	–	1.200	1.200	0,90	39
NEW	BGS220246F	1,7	230/1~/50	1,3	0,84	3.710	1.656	16	–	–	1.200	1.200	0,90	39
	BGS220121F	1,7	400/3N~/50	1,3	0,84	3.710	1.656	16	–	–	1.200	1.200	0,90	39
	BGS320121F	2	400/3N~/50	1,5	0,96	4.170	2.192	25	–	–	1.500	1.800	1,40	43
	BGS330121F	3	400/3N~/50	1,7	0,98	4.330	2.650	34	–	–	1.500	1.800	1,40	44
	BGS340121F	4,0	400/3N~/50	2,9	1,16	6.130	2.985	41	–	–	2.200	2.100	3,30	-

*Nivel sonoro estimado a 10 m según ISO3746/79

ESQUEMA FRIGORÍFICO

Distribución aire en cámara

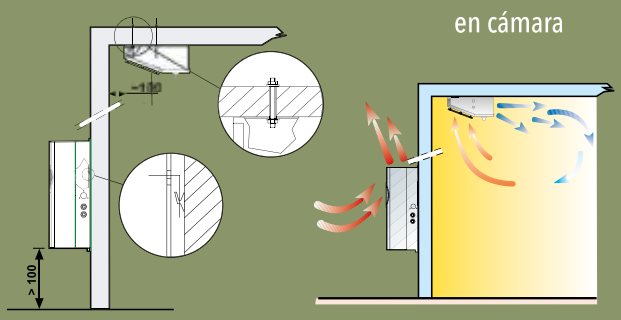

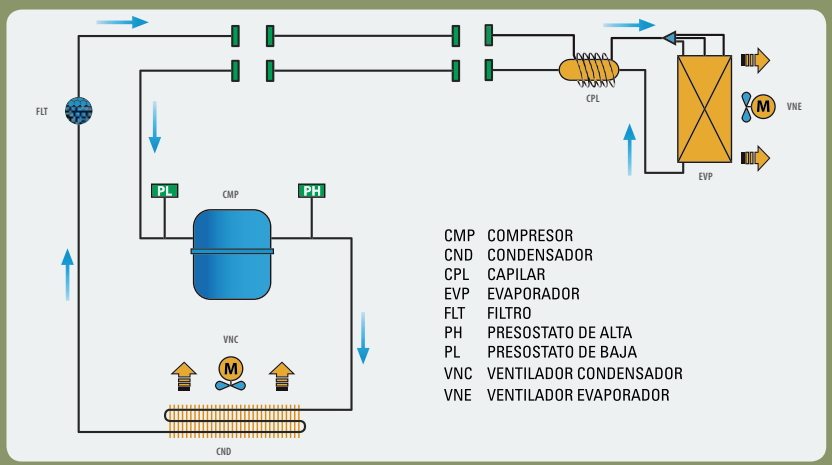

SPO

partidos horizontales comerciales

partido
suelo
axial
R404A







LOS MODELOS DE LA SERIE **SPO** SON EQUIPOS **PARTIDOS** CUYA UNIDAD CONDENSADORA SE INSTALA EN SUELO O TECHO, EN EL EXTERIOR DE LA CÁMARA.

EVAPORADOR CON EXPANSIÓN POR **CAPILAR** PARA SU INSTALACIÓN EN EL TECHO DE LA CÁMARA.


COMPRESORES DE TIPO **HERMÉTICO ALTERNATIVO** CON R404A.


SE ENTREGAN LISTOS PARA USAR, TESTADOS Y PRECARGADOS DE REFRIGERANTE, TANTO EL EVAPORADOR COMO LA CONDENSADORA. SE SUMINISTRA TAMBIÉN **5 MTS DE TUBERÍA** PRECARGADA Y AISLADA.

LOS EQUIPOS **SPO** CUENTAN CON:


- COMPRESOR HERMÉTICO
- PRESOSTATO DE ALTA
- PRESOSTATO DE BAJA
- DESESCARCHE ELÉCTRICO
- CENTRALITA ELECTRÓNICA DE CONTROL ZANOTTI
- CUADRO ELÉCTRICO PROTEGIDO CON FUSIBLES
- FILTRO DESHIDRATADOR
- CONECTORES RÁPIDOS PARA CONEXIÓN FRIGORÍFICA
- CABLE DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 5 MTS
- PANEL DE CONTROL REMOTO 5 MTS
- TUBERÍA PRECARGADA Y AISLADA DE 5 MTS

DIMENSIONES

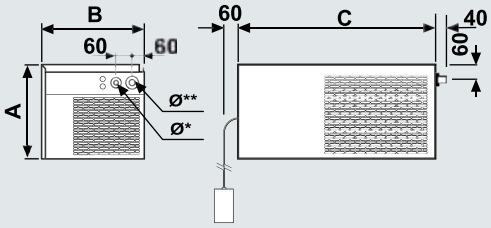


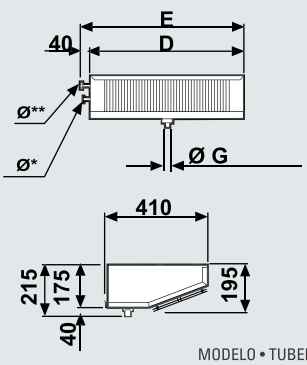


SPO 121



SPO 221



SPO 135

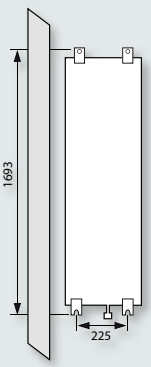

mm	A	B	C	D	E
SPO 121/123	357	337	620	614	654
SPO 221	390	427	820	1.034	1.074
SPO 135	427	427	820	1.614	1.654

MODELO • TUBERÍA	Líquido	Aspiración
SPO121-123	1/4	1/2
SPO221	3/8	5/8
SPO135	3/8	5/8

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

Para obtener rendimientos a +40°C o +45° aplicar la siguiente fórmula reducida:

$V_{+45} = 0{,}85\ V_{+35}$ $Pot_{+45} = 0{,}85\ Pot_{+35}$

$V_{+40} = 0{,}93\ V_{+35}$ $Pot_{+40} = 0{,}93\ Pot_{+35}$

base cálculo

	Media	Baja	
AISLAMIENTO	80	100	mm
DENSIDAD DE CARGA	250	250	kg/m3
MOVIMIENTO MERCANCIA	10%	10%	
TEMPERATURA ENTRADA MERCANCIA	25	-5	°C
CALOR ESPECÍFICO DE LA MERCANCIA	0,77	0,44	kcal/kg°c
HORAS DE TRABAJO DEL COMPRESOR	18	18	horas
TEMPERATURA EXTERIOR	35	35	°C

media M

baja B

OPCIONALES

RES CAR	74 €	RESISTENCIA DE CARTER
PRS VNT	104 €	PRESOSTATO CONTROL CONDENSACIÓN
VVE TER	303 €	VARIADOR DE VELOCIDAD TERMOSTÁTICO PARA CONTROL DE CONDENSACIÓN
VVE PRS	430 €	VARIADOR DE VELOCIDAD PRESOSTÁTICO PARA CONTROL DE CONDENSACIÓN
VVE BCO	354 €	VARIADOR DE VELOCIDAD BEST COP
FRS EVP	5%	CATAFORESIS EN EVAPORADOR
FRS CND	5%	CATAFORESIS EN CONDENSADOR
MON TEN	265 €	MONITOR DE TENSIÓN
VOL DIF	5%	CAMBIO DE VOLTAJE
CND H2O	15%	CONDENSACIÓN POR AGUA
IMB LEG	3%	EMBALAJE DE MADERA
PAN MUL	807 €	MANDO A DISTANCIA MULTIPLE PARA CONTROLAR HASTA 4 EQUIPOS EN LA MISMA CÁMARA
TUB PRE 10	289 €	TUBERIA PRECARGADA Y AISLADA 10 MTS.
SIS TLG	550 €	SISTEMA DE GESTIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL [PRECIO NETO]

M media

	HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A 0°C Watt	R404A 0°C m³	R134A 0°C Watt	R134A 0°C m³	CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC kW	NIV. SONORO* dB
MSP121TO490F	5/8	230/1/50	0,7	0,88	2.910	1.088	9,5	Consultar Precios y Rendimientos al Departamento Técnico		750	600	0,45	41
MSP123TO490F	3/4	230/1/50	0,8	0,84	3.160	1.264	12			750	600	0,45	41
MSP221NO490F	1	230/1/50	1,0	1,00	3.880	1.854	20			1.400	1.200	0,80	41
MSP221TO491F	1 1/4	400/3/50	1,5	1,10	3.910	2.108	24			1.400	1.200	0,80	41
MSP135NO491F	1 3/4	400/3/50	1,8	1,00	4.580	3.266	43			1.500	1.800	1,40	41
MSP135TO491F	2	400/3/50	2,3	1,50	4.890	3.747	51			1.500	1.800	1,30	44


B baja


	HP	VOLTAJE	CONSUMO kW	CARGA GAS kg	EUROS	R404A −20°C Watt	R404A −20°C m³			CAUDAL CND m³/h	CAUDAL EVP m³/h	POT. DESC. kW	NIV. SONORO* dB
BSP121NO490F	5/8	230/1/50	0,7	0,80	3.325	720	4,8	–	–	750	600	0,55	41
BSP121TO490F	3/4	230/1/50	0,7	0,80	3.340	917	6	–	–	750	600	0,55	41
BSP123TO490F	1 1/4	230/1/50	0,9	0,93	3.595	1.234	10	–	–	750	600	0,55	41
BSP221NO490F	1 1/4	230/1/50	1,0	1,10	4.010	1.425	13	–	–	1.400	1.200	0,90	42
BSP221TO491F	1 3/4	400/3/50	2,1	1,00	4.390	1.681	17	–	–	1.400	1.200	0,90	40
BSP135NO491F	2,0	400/3/50	2,3	1,10	4.680	2.102	23	–	–	1.500	1.800	1,40	44
BSP135TO491F	3,0	400/3/50	1,9	1,30	4.999	2.453	30	–	–	1.500	1.800	1,40	44

*Nivel sonoro estimado a 10 m según ISO3746/79

ESQUEMA FRIGORÍFICO


Distribución aire en cámara

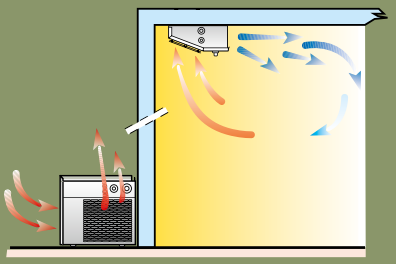

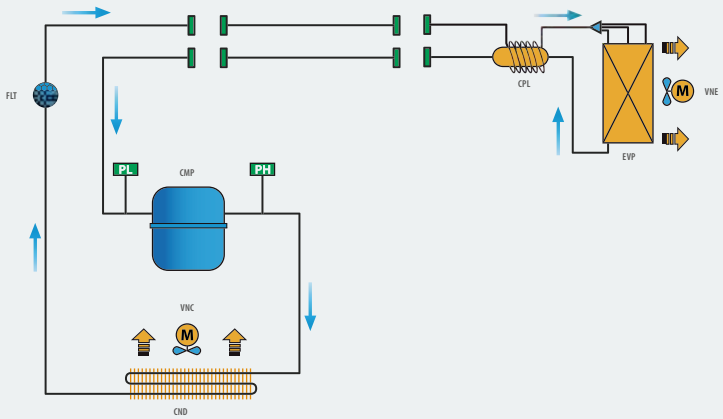

CMP	COMPRESOR
CND	CONDENSADOR
CPL	CAPILAR
EVP	EVAPORADOR
FLT	FILTRO
PH	PRESOSTATO DE ALTA
PL	PRESOSTATO DE BAJA
VNC	VENTILADOR CONDENSADOR
VNE	VENTILADOR EVAPORADOR

ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO

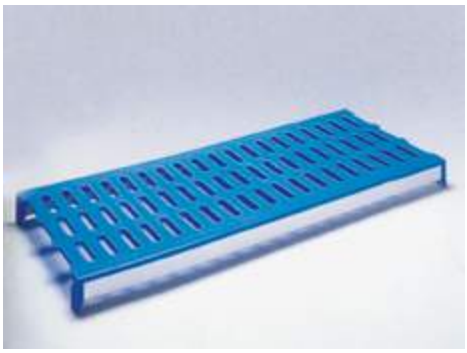

Estantes (Ancho 400mm)

Modelo	Referencia	Medidas Totales (mm)	Euros €
S-64	2253101	600 x 400	30,00
S-74	2253102	700 x 400	33,60
S-84	2253103	800 x 400	36,00
S-94	2253104	900 x 400	39,40
S-104	2253105	1000 x 400	42,50
S-114	2253106	1100 x 400	45,60
S-124	2253107	1200 x 400	50,20
S-134	2253108	1300 x 400	52,40
S-144	2253109	1400 x 400	57,00
S-154	2253110	1500 x 400	61,00
S-164	2253111	1600 x 400	64,00



GANCHOS PARA ÁNGULOS DE ESTANTERÍAS

Diseñados para facilitar el montaje de los ángulos, ahorrándose soportes y teniendo mayor facilidad y cantidad de estocaje.

MODELO	REFERENCIA	DOTACIÓN NECESARIA	EUROS UNIDAD
GA	2255145	2 ganchos por estante	4,95




PASADORES

Elementos necesarios para poder ampliar el número de estantes previstos en las medidas standard.

MODELO	REFERENCIA	DOTACIÓN NECESARIA	EUROS UNIDAD
PE	2255147	4 ganchos por estante	3,60

Estantes (Ancho 500mm)

Modelo	Referencia	Medidas Totales (mm)	Euros €
S-65	2253121	600 x 500	32,50
S-75	2253122	700 x 500	36,40
S-85	2253123	800 x 500	40,20
S-95	2253124	900 x 500	44,50
S-105	2253125	1000 x 500	46,60
S-115	2253126	1100 x 500	50,20
S-125	2253127	1200 x 500	53,80
S-135	2253128	1300 x 500	58,00
S-145	2253129	1400 x 500	62,20
S-155	2253130	1500 x 500	66,20
S-165	2253131	1600 x 500	71,10

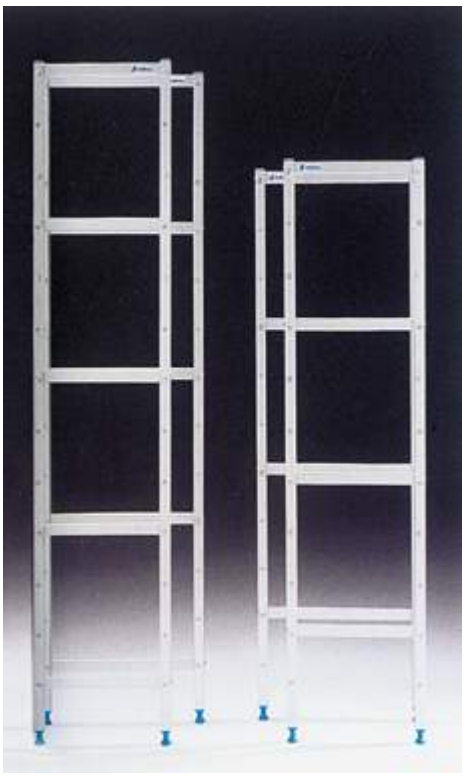

SOPORTES (Ancho 400 mm.)

MODELO	REFERENCIA	MEDIDAS TOTALES (mm.)	N.º NIVELES	EUROS
P-43	2253141	1750x400	3	60,00
P-44	2253142	1750x400	4	62,60
P-45	2253143	1750x400	5	65,00
PB-43*	2253147	1300x400*	3	50,20
PA-45*	2253149	2000x400*	5	82,00
PA-46*	2253150	2000x400*	6	85,40

* Soportes de alturas y niveles diferentes a los standard.

SOPORTES (Ancho 500 mm.)


MODELO	REFERENCIA	MEDIDAS TOTALES (mm.)	N.º NIVELES	EUROS
P-53	2253144	1750x500	3	62,40
P-54	2253145	1750x500	4	65,40
P-55	2253146	1750x500	5	67,20
PB-53*	2253148	1300x500*	3	52,50
PA-55*	2253148	2000x500*	5	83,20
PA-56*	2253151	2000x500*	6	86,50

*** SOPORTES DE ALTURA Y NIVELES DIFERENTES A LOS STANDARD**

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ESTANTERÍAS MODULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO




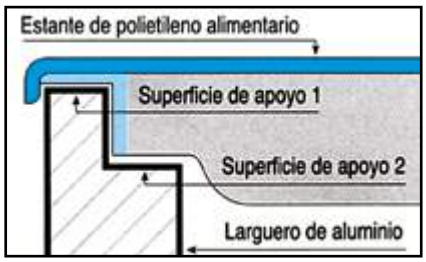


- Estanterías inoxidables con estructura de Aluminio Anodizado y estantes en Polietileno alimentario.
- Fácil montaje sin útiles ni herramientas.
- Posibilidad de montaje en ángulo, consiguiendo aprovechar el máximo espacio ahorrando soportes.
- Los soportes están unidos mediante **4 travesaños,** lo que les da una óptima robustez.
- Pies de altura regulable que permiten salvar posibles desniveles de los suelos.
- Existen dos medidas de fondo de estantes, **de 400 y de 500 mm.**
- Los estantes de polietileno **se apoyan en el soporte de aluminio por dos aristas, lo que les da una perfecta colocación y mayor solidez.**
- **La altura estándar** de los soportes es de **1750 mm.,** ahora bien, también existen soportes de **2000 y 1300 mm.** de altura para aplicaciones concretas.
- Los Soportes-Montantes vienen con orificios cada 150 mm., para poder modificar la medida de los modelos estándar o incrementar, con suma facilidad, el número de estantes (mediante pasadores, 4 por estante).
- **Los 6 largos diferentes de estantes** (600, 800, 1000, 1200, 1400 y 1600 mm.) permiten múltiples combinaciones de medidas. **Ver tabla en las siguientes páginas.**
- Existen soportes con ruedas inoxidables de poliamida de Ø 125 mm., lo que permite una ayuda importante para espacios pequeños u otro tipo de aplicaciones.

NOTA: GANCHOS PARA ÁNGULOS Y PASADORES VER EN PÁGINA ANTERIOR



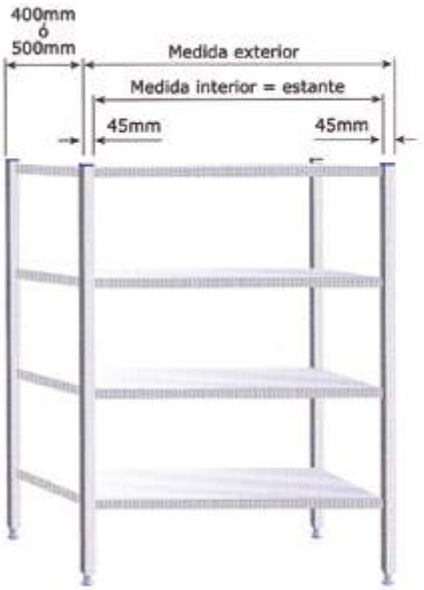

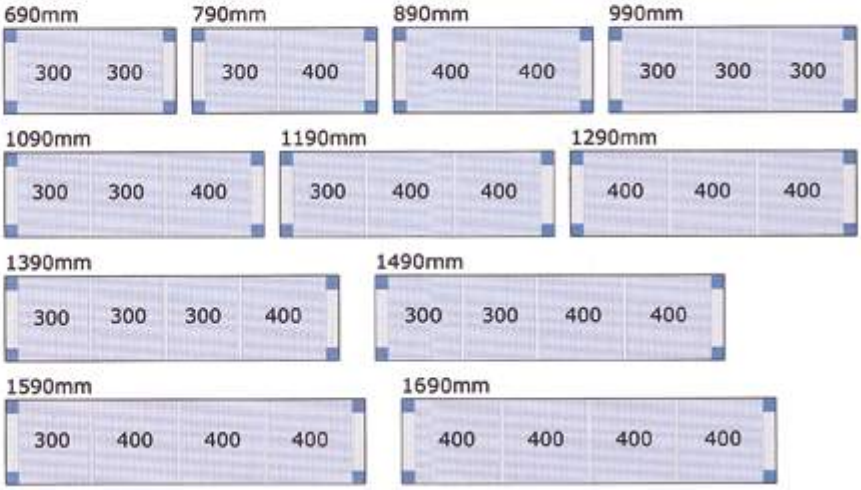



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

Maquinaria

Gama Caliente



FREIDORAS

PÁGS. 125 a 129, 151, 156, 158, 166 y 167



COCINAS ENCIMERAS A INDUCCIÓN

PÁG. 136



BARBACOAS

PÁGS. 130, 152, 157 y 169



PLANCHAS

PÁGS. 131 a 133



TOSTADORES DE PAN

PÁGS. 134 y 135



GRILLS ELÉCTRICOS

PÁG. 135



TOSTADORES DE PAN

PÁG. 134



KEBAB

PÁG. 137



ASADORES DE POLLOS ELÉCTRICOS DE BALANCERAS

PÁG. 137



SALAMANDRAS ELÉCTRICAS

PÁG. 139



PAELLEROS Y HORNILLOS DE GRAN RENDIMIENTO

PÁGS. 140 y 141



COCINAS SOBREMESA

PÁGS. 142, 145 y 150-155



COCINAS

PÁGS. 142 a 147, 159, 164 y 165



FRY-TOPS A GAS ELÉCTRICOS MULTIPAN

PÁGS. 150,151, 154 y 163



COCINAS ELÉCTRICAS

PÁGS. 150 y 155



CALIENTA TAPAS BAÑO MARÍA

PÁGS. 151, 156 y 207



CUECE PASTAS ELÉCTRICOS

PÁGS. 152, 157 y 168



MARMITAS

PÁGS. 160 y 169



SARTENES BASCULANTES

PÁGS. 160 y 168



COCINAS CHINAS

PÁG. 170



HORNOS MICROONDAS
PÁGS. 172 y 173



HORNOS A CONVENCIÓN
PÁGS. 174 a 189





SOPORTES PARA HORNOS Y FERMENTADORAS
PÁG. 183



ARMARIOS CALIENTES / MESAS CALIENTES
PÁGS. 190 a 192





HORNOS PARA PIZZA
PÁGS. 193 a 197



LAMINADORAS FORMADORAS DIVISORAS PORCIONADORAS BOLEADORAS REDONDEADORAS
PÁG. 198



AMASADORAS SISTEMA ESPIRAL
PÁGS. 200 y 201



AMASADORAS PLANETARIAS
PÁG. 199



MÁQUINAS DE PERRITOS
PÁG. 202





COCEDOR DE SALCHICHAS
PÁG. 202



COCEDOR DE HUEVOS
PÁG. 202



MÁQUINAS DE GOFRES
PÁG. 203



MÁQUINA DE ALGODÓN DULCE
PÁG. 203



PLANCHA DE CREPES
PÁG. 203



MÁQUINA DE PALOMITAS
PÁG. 204



SERVICIO DE MESA Y BUFFET CHAFING DISH
PÁG. 205



CHOCOLATERAS
PÁG. 205



TERMOS PÁG. 206



CALENTADOR DE BRIKS
PÁG. 206



SOPERAS
PÁG. 207



CAFETERAS
PÁGS. 208 a 211



MOLINILLOS DE CAFÉ
PÁG. 208



ESTUFAS PARA TERRAZAS
PÁGS. 211 a 214



CALENTADOR DISPENSADOR DE TAZAS
PÁG. 214



TARIFAS DE PORTES PARA PEDIDOS INFERIORES A 300 € NETOS

CUBICACION	PORTES A CLIENTES PENINSULA								
	ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8
	HASTA 0,25	11,70	16,63	16,29	17,40	20,55	17,20	18,40	17,40
	0,35	19,48	23,28	20,71	25,92	31,68	25,46	29,31	26,00
	0,45	25,04	29,93	26,62	33,32	40,73	32,73	37,68	33,43
	0,50	27,83	33,26	29,58	37,03	45,25	36,37	41,87	37,14
	0,60	33,39	39,91	35,50	44,43	54,30	43,64	50,24	44,57
	0,70	38,96	46,56	41,41	51,84	63,35	50,92	58,61	52,00
	0,80	44,52	53,22	47,33	59,24	72,40	58,19	66,98	59,42
	0,90	50,09	59,87	53,24	66,65	81,45	65,47	75,36	66,85
	1,00	55,65	66,52	59,16	74,05	90,50	72,74	83,73	74,28
	MAS 1,00	CONSULTAR PRECIO							

TARIFA PENINSULA CON REEXPEDICIONES INCLUIDAS - TABLA PRECIOS EN EUROS(€) - IVA NO INCLUIDO

PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA
ALAVA	8	GERONA	2	ORENSE	7
ALBACETE	3	GRANADA	4	PALENCIA	7
ALICANTE	3	GUADALAJARA	6	PONTEVEDRA	7
ALMERIA	4	GUIPUZCOA	8	SALAMANCA	7
ASTURIAS	7	HUELVA	5	SEGOVIA	7
AVILA	6	HUESCA	7	SEVILLA	5
BADAJOZ	5	JAEN	4	SORIA	8
BARCELONA	2	LA CORUÑA	7	TARRAGONA	2
BURGOS	8	LA RIOJA	8	TERUEL	2
CACERES	5	LEON	7	TOLEDO	6
CADIZ	5	LERIDA	2	VALENCIA	1
CANTABRIA	7	LUGO	7	VALLADOLID	7
CASTELLON	3	MADRID	6	VIZCAYA	8
CIUDAD REAL	4	MALAGA	4	ZAMORA	7
CORDOBA	4	MURCIA	3	ZARAGOZA	2
CUENCA	3	NAVARRA	8		

CUBICACION	PORTES A CLIENTES BALEARES				
	ZONA	1	2	3	4	5
	HASTA 0,25	25,20	25,20	25,20	56,20	31,00
	0,35	25,20	25,20	25,20	66,15	40,95
	0,45	25,20	25,20	25,20	73,90	48,70
	0,50	33,90	36,81	25,20	90,41	53,60
	0,60	40,65	44,20	25,20	105,75	61,55
	0,70	47,40	51,55	25,20	118,09	66,54
	0,80	54,20	58,90	27,00	130,99	72,09
	0,90	60,96	66,25	28,50	143,95	77,70
	1,00	67,75	73,60	30,12	165,88	83,28
	MAS 1,0	CONSULTAR PRECIO				

TARIFAS INSULARES REEXPEDICIONES NO INCLUIDAS-TABLAS PRECIOS EN EUROS (€)-IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PROVINCIA	ZONA
PALMA MALLORCA	1
IBIZA	2
MENORCA	2
REEXPEDICION	3
FORMENTERA	4*
REEXP.FORMENTERA	5

*ZONA 4 = ZONA 2 + ZONA 5

FORMENTERA, PORTES DEBIDOS CONSULTAR

CUBICACIONES INTERMEDIAS QUE NO COINCIDAN CON LA TABLA SE APLICARÁ SIEMPRE LA INMEDIATA SUPERIOR

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA
POR DECANTACIÓN MONOFÁSICAS CON CONTACTOR



RF-4



RFC-7



RFC-10

MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD LITROS	CESTA (LARGO-FONDO-ALTO)	EUROS
RF-4	2200 W/230 V - 50 Hz	205x410x315	4	120x215x110	148
RFC-7 Contactor	3500 W/230 V - 50 Hz	290x410x315	7	190x220x110	218
RFC-10 Contactor	4500 W/230 V - 50 Hz	325x445x315	10	255x255x110	305

- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable 190º C
- Termostato de seguridad 240º C
- Terminales faxtoon en acero inoxidable



RF-4+4



RFC-7+7



RFC-10+10

MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	LITROS	(LARGO-FONDO-ALTO)	EUROS
RF-4+4	2x2200 W/230 V - 50 Hz	380x410x315	4+4	120x215x110	290
RFC-7+7 Contactor	2x3500 W/230 V - 50 Hz	560x410x315	7+7	190x220x110	405
RFC-10+10 Contactor	2x4500 W/230 V - 50 Hz	653x445x315	10+10	255x255x110	568

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA "CON GRIFO"
MONOFÁSICAS - "LÍNEA CLASIC" CON CONTACTOR



RF-7-G



RF-10 G



RF-7+7 G

NOTA: EL MOD. RF-10-G - 4500 W - MONOFÁSICA

MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD LITROS	CESTA (LARGO-FONDO-ALTO)	EUROS
RF-7-G	3500 W/230 V - 50 Hz	290x460x370	7	190x220x110	285
RF-10-G	4500 W/230 V - 50 Hz	325x495x370	10	255x255x110	398
RF-7+7-G	2x3500 W/230 V - 50 Hz	560x460x370	7+7	190x220x110	520

- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable 190º C
- Termostato de seguridad 240º C
- Grifo de seguridad
- Terminales faxtoon en acero inox

B

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA ALTO RENDIMIENTO
TRIFÁSICAS CON GRIFO - CON CONTACTOR

- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable 190º C
- Termostato de seguridad 240º C
- Terminales faxtoon en acero inoxidable

7,5 KW POR CADA CUBA



FAR-10 TR



FAR 10+10 TR

MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD LITROS	CESTA (LARGO-FONDO-ALTO)	EUROS
FAR-10-TR Contactor	7500 W/400 V - 50 Hz	325x495x370	10	255x255x110	450
FAR-10+10-TR Contactor	2x7500 W/400 V - 50 Hz	653x495x370	10+10	255x255x110	848

FREIDORA PARA PASTELERÍA - TRIFÁSICA



FP-16



- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba
- Termostato regulable 190º C
- Termostato de seguridad 240º C
- Grifo de seguridad
- Terminales faxtoon en acero inox

MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	CAPACIDAD LITROS	CESTA (LARGO-FONDO-ALTO)	EUROS
FP-16	9000 W/400 V - 50 Hz	530x460x370	16	465x225x105	680

CALENTADOR MANTENEDOR DE FRITOS



MODELO	POTENCIA	LARGO-FONDO-ALTO	CUBETA	EUROS
MFI	1000 W/230 V - 50 Hz	330x560x500	GN 1/1 x 65	280

- Construcción en acero inoxidable
- Equipado con cubeta GN 1/1.
- Infrarrojos

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA - POR DECANTACIÓN - MONOFÁSICAS "LÍNEA SUPER DELTA"



FB 4 LT



FB 4+4 LT



FB 6 LT



FB 6+6 LT

MODELO	EUROS
FB4 LT-SD	198
FB4+4 LT-SD	358
FB6 LT-SD	240
FB6+6 LT-SD	448

CARACTERÍSTICAS:

– Carrocería y cuba son realizadas en inox 18/10.
– Termostato de trabajo (190°).
– Termostato de seguridad (210°).
– Piloto luminoso de temperatura.
– Cesta de fritura con gancho de goteo.

MODELO	DIMENSIONES (LxPxH mm)	ACEITE (LT)	DIMENSIONES CESTA (LxPxH mm)	POTENCIA (KW)	PESO (KG)	TENSIÓN (VOLT/HZ)
FB 4 LT	190x440x270	4	210x120x100	2	4,5	230 v / 50 Hz
FB 4+4 LT	380x440x270	4+4	210x120x100 (x2)	2+2	7	230 v / 50 Hz
FB 6 LT	290x440x285	6	210x190x100	3	6	230 v / 50 Hz
FB 6+6 LT	590x440x285	6+6	210x190x100 (x2)	3+3	9,5	230 v / 50 Hz

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA "CON GRIFO" MONOFÁSICAS "LÍNEA SUPER DELTA"



FBR7 LT FBR9 LT FBR12 LT

MODELO	EUROS
FBR7 LT-SD	295
FBR7+7 LT-SD	540
FBR9 LT-SD	315
FBR9+9 LT-SD	585
FBR12 LT-PR	365
FBR12+12 LT-PR	650



FBR7+7 LT FBR9+9 LT FBR12+12 LT

CARACTERÍSTICAS:

– Carrocería y cuba son realizadas en inox 18/10.
– Termostato de trabajo (190°).
– Termostato de seguridad (210°).
– Piloto luminoso de temperatura.
– Cesta de fritura con gancho de goteo.

MODELO	DIMENSIONES (LxPxH mm)	ACEITE (LT)	DIMENSIONES CESTA (LxPxH mm)	POTENCIA (KW)	PESO (KG)	TENSIÓN (VOLT/HZ)
FBR 7 LT-GRIFO	280x460x325	7	210x200x100	3,5	7,5	230 v / 50 Hz
FBR 7+7 LT-GRIFO	570x460x325	7+7	210x200x100 (x2)	3,5x2	11	230 v / 50 Hz
FBR 9 LT-GRIFO	310x480x345	9	210x200x120	3,5	1	230 v / 50 Hz
FBR 9+9 LT-GRIFO	630x480x345	9+9	210x200x120 (x2)	3,5x2	13	230 v / 50 Hz
FBR 12 LT-GRIFO	300x550x410	12	210x220x140	3,5	9	230 v / 50 Hz
FBR 12+12 LT-GRIFO	580x550x410	12+12	210x220x140 (x2)	3,5x2	14	230 v / 50 Hz

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE

- SERIE SNACK -

EL



TRIFÁSICAS CON CONTACTOR

- Construcción en acero inoxidable
- Resistencia en acero inoxidable
- Cabeza desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Termostato regulable 190º C
- Termostato de seguridad 240ºC
- Grifo de seguridad
- Terminales faxtoon en acero inox



FT-10-M



FT-10+10-M

NOVEDAD

MODELO	LITROS CUBA	POTENCIA	VOLTAJE	MEDIDAS CESTA ancho x profundo x alto	MEDIDAS EXTERIORES ancho x profundo x alto	EUROS
FT-10-M	10	7.500 W	400 V	200 x 220 x 110	400 x 600 x 1030	**820**
FT-10+10-M	10 + 10	2 x 7.500 W	400 V	200 x 220 x 110	800 x 600 x 1030	**1.350**

FREIDORA ESPECIAL GASTRONORM - DOBLE CUBA (10+4 litros)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mueble construido integramente en acero inoxidable
- Cuba de acero inoxidable desmontable y extraible para su mejor limpieza
- Panel de Mandos y laterales construidos en acero inoxidable, situado fuera de la fuente de calor y estanco a cualquier líquido o suciedad
- Resistencia blindada de acero inoxidable
- Cabezal (Panel de Mandos y Resistencia) extraible para su mejor limpieza
- Protector de los capilares de los termostatos. (Mayor seguridad)
- Termostato de control de temperatura regulable a 200ºC CAMPINI
- Provistas de Termostato de Seguridad. CAMPINI
- Cestas con mango de bakelita
- Zona fría

FREIDORA ESPECIAL 10+4 LITROS.
4 LITROS PARA PEQUEÑAS CANTIDADES Y 10 LITROS PARA RACIONES DE MAYOR VOLUMEN





FD-10+4

MODELO	CUBA GASTRONORM	LITROS CUBA	POTENCIA	VOLTAJE	MEDIDAS CESTA ancho x profundo x alto	MEDIDAS EXTERIORES A	B	C	D	E	EUROS
FD-10+4	2/3 x 200 1/3 x 200	10 + 4	4,5 + 2 Kw	230 V	285 x 230 x 105 140 x 255 x 100	530	325	423	225	325	**480**

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREIDORAS A GAS SERIE SNACK - 650 MAKEXPRES



FR-20-TG



FR-10-TG

FREIDORAS

MODELO	A GAS	MEDIDAS	POTENCIA	LITROS	EUROS
FR-10-TG	"	400x650x475	6 Kw	10 Li.	1.380
FR-20-TG	"	600x650x475	6+6 Kw	10+10 Li.	2.350

FREIDORAS SERIE 700 CON MUEBLE - A GAS - SERIE SNACK

MODELO	A GAS	EUROS
FRM-20-TG	"	
FRM-40-TG	"	3.150

	MEDIDAS
FRM-20-TG	360 x 700 x 850/910
FRM-40-TG	700 x 700 x 850/910

	POTENCIA	LITROS
FRM-20-TG	15,5 Kw	20 Li.
FRM-40-TG	15,5 Kw x 2	20+20 Li.



FRM-40-TG



FRM-20-TG

MESAS SOPORTE PARA FREIDORAS A GAS SNACK 650

MODELO	MEDIDAS	EUROS
PIE-400	400 x 512 x 555 mm	**295**
PIE-600	600 x 512 x 555 mm	**385**

FABRICADAS EN ACERO INOX
PATAS REGULABLES

SOLO PARA FREIDORAS
A GAS DE SOBREMESA



PIE-400



PIE-600

BARBACOAS DE CARBÓN VOLCÁNICO A GAS

INCOMBUSTIBLE REFRACTARIO

PARRILLA BRAS-GRILL- TODOS LOS MODELOS

DE REJILLA SUPERIOR ACANALADA PAVONADA

CARGA DE LAVA:
SACO 11 Kg.
EUROS 115

Modelo	Medidas exteriores Ancho-Fondo-Alto	Potencia	EUROS
P-300-S	300x500x250	5.525 Kcal/h.	880
P-600-S	600x500x250	11.050 Kcal/h.	1.240
P-900-S	900x500x250	16.575 Kcal/h.	1.558
P-1200	1.140x500x250	23.000 Kcal/h.	2.150

- Cajón recolector situado en el frontal y de fácil extracción
- Calefacción por sistema de refracción por piedra lávica
- Baterías de quemadores tubulares esmaltados virificados al fuego
- Zonas de trabajo independientes





P-900-ACANALADA PAVONADA

BARBACOAS A GAS PIEDRA VOLCÁNICA REGULABLES A TRES ALTURAS

MODELO	EUROS
BC-35-R	698
BC-60-R	1.085
BC-90-R	1.410



- Mueble de acero inoxidable
- Quemadores tubulares de acero inoxidable
- Parrilla acanalada de acero con acabado pavonado
- Grasera delantera de gran capacidad
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad
- Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo/mínimo
- Pies regulables en altura
- Preparada a gas butano, incluye inyectores para gas ciudad
- PARRILLA PAVONADA REGULABLE EN TRES ALTURAS con mangos de bakelita ajustables en anclajes.







NOTA: CON PARRILLA INOXIDABLE +10%

CÓDIGO	PARRILLA PAVONADA	MEDIDAS MM PARRILLA	POTENCIA	GRIFOS	QUEMADORES	MEDIDAS EXTERIORES (ANCHO-FONDO-ALTO)
BC-35	SÍ	280 x 500	7,2 kW	1	2	370 x 620 x 260
BC-60	SÍ	530 x 500	14,4 kW	2	4	600 x 620 x 260
BC-90	SÍ	830 x 500	21,6 kW	3	6	900 x 620 x 260

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE ALFA

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	kW	PESO	EUROS
PL-400-AL	PLANCHA A GAS	420x457x265	3,2 kW	14	29••
PL-600-AL	PLANCHA A GAS	620x457x265	6,4 kW	17	3•5
PL-800-AL	PLANCHA A GAS	820x457x265	9,6 kW	25	4•0
PL-1000-AL	PLANCHA A GAS	1020x457x265	9,6 kW	25	5••••



PL-600-AL



PL-1000-AL

CARACTERÍSTICAS:

Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas para facilitar su limpieza. Placa extraíble para facilitar su limpieza y mantenimiento. Placa monobloc de acero de 6 mm. de espesor con peto de 36 mm. y difusor en la parte frontal. Placa con acabado "chorreado" y con barniz alimenticio a prueba de oxidación mientras dure su exposición. Grasera de acero inoxidable de gran capacidad, con aristas redondeadas y de fácil extracción. Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad. Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo/mínimo. Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento. Pies regulables en altura. Nuevo sistema, que facilita el cambio de inyector. Preparada para toma izquierda o derecha. Preparada a gas butano, incluye inyectores para gas ciudad. Con piezoeléctrico para facilitar el encendido.

PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE DOBLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	kW	PESO	PLACAS	EUROS
PL-800-DB	PLANCHA A GAS	820x457x265	6,4 kW	17	2 DE 40 x 40	4•5
PL-1000-DB	PLANCHA A GAS	1020x457x265	9,6 kW	22	60x40+40x40	5••••



PL-800-DB

CARACTERÍSTICAS:

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza.

IDEALES PARA ASAR PESCADOS Y CARNES SIN QUE SE MEZCLEN SABORES

- **2 PLACAS EXTRAIBLES** para facilitar su limpieza y mantenimiento.
- **2 Placas monoblocs de acero de 8 mm. de espesor con Peto de 60 mm**.
- **Placa con acabado "chorreado"** y con barniz alimenticio a prueba de oxidación.
- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad, con aristas redondeadas.
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo / mínimo.
- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- **Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.** - Preparada para toma izquierda o derecha.
- Preparada a Gas Butano, incluye inyectores para gas natural. - **Con piezo eléctrico** para facilitar el encendido.



PL-1000-DB

PLANCHAS ASAR A GAS CON FOGÓN DE 6 kW

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
PGF-80	PLANCHA A GAS - con fogón -	598
PGF-100	PLANCHA A GAS - con fogón -	715
PGF-120	PLANCHA A GAS - con fogón -	830
PL-40	PLANCHA LISA - 40x40 cm.	58
GR-40	GRASERA PARA PLANCHA - 40x40 cm.	38



PGF-100-C

MODELO	POTENCIA	GRIFOS	QUEMADORES	MEDIDAS
PGF-80	3,2 + 6 Kw	2	1 + 1 FOGÓN	40 + 40 x 457 x 235/265
PGF-100	6,4 + 6 Kw	3	2 + 1 FOGÓN	60 + 40 x 457 x 235/265
PGF-120	9,6 + 6 Kw	3	2 + 1 FOGÓN	80 + 40 x 457 x 235/265

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza.
- **PLACA Y FOGÓN EXTRAIBLES** para facilitar su limpieza y mantenimiento.
- **Placa monobloc de acero de 6 mm de espesor con Peto de 36 mm** y difusor en la parte frontal.
- **Placa con acabado "chorreado"** y con barniz alimenticio **a prueba de oxidación mientras dure su exposición.**
- **Fogón de gran poder calorífico 6kW-Gas.**

Con parrilla de Acero Pavonado de gran dureza y totalmente desmontable para su limpieza.

- POSIBILIDAD DE COLOCAR UNA PLANCHA ADICIONAL SOBRE EL FOGÓN

Girando la parrilla encaja una plancha de 40 x 40 cm. "OPCIONAL"



- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad, con aristas redondeadas y de fácil extracción.
- **Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.**
- Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo / mínimo.
- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- **Pies regulables en altura.**
- **Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.**
- Preparada para toma izquierda o derecha. - Preparada a Gas Butano, incluye inyectores para gas natural.
- **Con piezo eléctrico** para facilitar el encendido.

B

PLANCHAS DE CROMO DURO A GAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 50 MICRAS Y 10 MM. DE ESPESOR. RECOLECTOR DELANTERO DE FÁCIL EXTRACCIÓN

MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m³	Kcal/h	Kw	EUROS
CD-45	46x44x24 h	12 dm²	21	0,06	3.528	4,1	830
CD-60-C	61x46x24 h	24 dm²	31	0,08	7.050	7,2	910
CD-80-C	81x46x24 h	35 dm²	38	0,11	8.480	10,5	1.170
CD-90	91x44x24 h	40 dm²	45	0,13	10.920	12,7	1.410

Válvulas termostáticas.
Encendido piezo eléctrico.



CD-90

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construida totalmente en acero inox 18/8 Placa. Al cromo duro (50 micras) de 10 mm.
de espesor, recolector de acero inox de fácil extración, el gran espesor de la placa evita la caída de temperatura.
LIMPIEZA: Por las características del cromo, la limpieza de la placa es sencilla, simplemente tirando cubitos de hielo o agua fría en la placa todavía caliente (155º) y repasando con un paño las partículas residuales.

No emplear nunca productos químicos, detergentes, abrasivos, etc. Usar espátulas especiales cromo duro

PLANCHAS DE CROMO DURO - CON FOGÓN DE 6 kW

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza.
- Placa de cromo duro de 50 micras y 8 mm soldada por la parte superior a los petos traseros y laterales. Evitando así la acumulación y el filtrado de grasas entre la placa y los petos.
- Incorporan válvulas termostáticas peto trasero y laterales construidos en acero inoxidable de 3 mm de espesor.
- CON VÁLVULA TERMOSTÁTICA, que evita que pase de 300ºC para mayor durabilidad del cromo duro.
- Fogón con termopar de seguridad, de gran poder calorífico 6kW-Gas. Con parrilla de acero de gran dureza y totalmente desmontable para limpieza.
- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad, con aristas redondeadas y de fácil extracción.



- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo / mínimo.
- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- Pies regulables en altura.
- Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.
- Preparada para toma izquierda o derecha.
- Preparada a Gas Butano, incluye inyectores para gas natural.
- Con piezo eléctrico para facilitar el encendido.

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	GRIFOS	QUEMADORES	MEDIDAS	EUROS
PGF-100CD	PLANCHA A GAS - con fogón -	6,4 + 6 Kw	3	2 + 1 FOGÓN	60 + 40 x 457 x 235/265	1.175
PGF-120CD	PLANCHA A GAS - con fogón -	9,6 + 6 Kw	3	2 + 1 FOGÓN	80 + 40 x 457 x 235/265	1.485

PLANCHAS DE CROMO DURO - ELÉCTRICAS

PLACA AL CROMO-DURO DE 60 MICRAS Y 12 MM. DE ESPESOR.

MODELO	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	m³	Kw	EUROS
CDE-60	60x44x21 h-2	22 dm²	22	0,08	4	1.075
CDE-75	75x44x24 h-3	32 dm²	27	0,13	4	1.190

Termostato con conmutador de encendido.



CDE-75

PLANCHAS DE ASAR ELÉCTRICAS SERIE INTER - PAVONADAS

CHASIS MONOBLOC DE ARISTAS REDONDEADAS. RECOLECTOR DELANTERO. RESISTENCIAS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	medidas exteriores	Superficie Útil	Kg.	m³	Kw	EUROS
INTER-60 E	60x44x21 h	59 x 39	22	0,08	4	620
INTER-75 E	77x44x21 h	75 x 39	27	0,1	4	665

- Placa de acero pavonado de 6 mm.
- Resistencias blindadas en acero inoxidable.
- Recolector delantero de fácil extracción.
- Termostatos con conmutador de encendido.



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

PLANCHAS DE ASAR ELÉCTRICAS SERIE CLASIC

MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	POTENCIA	EUROS
PE-400-CL	ELÉCTRICA	400x450x225	3000 W / 230 V - 50 Hz	275
PE-600-CL	ELÉCTRICA	600x450x225	2x2500 W / 230 V - 50 Hz	418
PE-800-CL	ELÉCTRICA	800x450x225	2x3000 W / 230 V - 50 Hz	475

- Placa de acero de 6 mm.
- Regulación de temperatura 300º C.
- Patas ajustables.



PE-400-CL



PE-800-CL



PE-600-CL

PLANCHAS ELÉCTRICAS CROMADAS FRY-TOP

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	PLANCHA	EUROS
PCL-55	550 x 450 x 240	LISA	385
PCL-75	740 x 500 x 240	LISA	520
PCR-75	740 x 500 x 240	LISA - RANURADA	570



PCL-55



PCL-75

MODELO PCL-75:
Potencia: 4,4 kW / 240 V
Plancha cocción (mm): 735 (L) x 400 (P)
Peso: 31 Kg.
Chasis en acero inox.
Plancha cromada
Temperatura: +50 ºC - + 270 ºC
PLANCHA LISA

MODELO PCL-55:
Potencia: 3 kW / 240 V
Plancha cocción (mm): 550 (L) x 350 (P)
Peso: 23 Kg.
Chasis en acero inox.
Plancha cromada
Temperatura: +50 ºC - + 270 ºC
PLANCHA LISA



PCR-75

MODELO PCR-75:
Potencia: 4,4 kW / 240 V
Plancha cocción (mm): 735 (L) x 400 (P)
Peso: 31 Kg.
Chasis en acero inox.
Plancha cromada
Temperatura: +50 ºC - + 270 ºC
PLANCHA 1/2 LISA - 1/2 RANURADA

PLANCHAS DE ASAR A GAS SERIE INTER - PAVONADAS

CHASIS MONOBLOC DE ARISTAS REDONDEADAS. RECOLECTOR DELANTERO

MODELO	medidas exteriores	Superficie Útil	Kg.	m^3	Kcal/h	Kw	EUROS
INTER-45	46x44x23 h	44 x 39	16,5	0,06	3.526	4,1	386
INTER-60	61x44x23 h	59 x 39	22	0,08	7.052	8,2	495
INTER-75	77x44x23 h	75 x 39	27	0,1	7.482	8,7	525
INTER-90	91x44x23 h	89 x 39	32	0,13	10.922	12,7	660

- Recolector delantero de fácil extracción.
- Placa de acero laminado de 6 mm.
- Válvulas de seguridad con termopolar.
- Encendido por piezo eléctrico.



INTER-75

TOSTADORES PARA PAN DE MOLDE

MODELO	EUROS
TM-4	155

CARACTERÍSTICAS:

MODELO TM-4:
Potencia: 1,9-2,3 kW / 230 V
Peso: 6 Kg.
Función temporizador
Capacidad: 4 rebanadas
CHASIS EN ACERO INOX.






TM-4

MODELO	EUROS
TM-6	198

MODELO TM-6:
Potencia: 2,7-3,3 kW / 230 V
Peso: 8 Kg.
Función temporizador
Capacidad: 6 rebanadas
CHASIS EN ACERO INOX.





TM-6

TOSTADORES DE PAN - RESISTENCIAS DE CUARZO

MODELO	PISOS	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	POTENCIA	EUROS
TSP-4	**1 PISO**	532x290x250		180
4 Tubos de Cuarzo				
150 Tostadas/hora			2.000 W	
TSP-6	**2 PISOS**	532x290x365		235
6 Tubos de Cuarzo				
300 Tostadas/hora			3.000 W	



TSP-4-1 PISO

TOSTADORES CON RESISTENCIAS BLINDADAS

MODELO	PISOS	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	POTENCIA	EUROS
TSP-4-B	1	532x290x250	2.200 W	180
TSP-6-B	2	532x290x365	3.300 W	235

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Reloj temporizador de 15 minutos máximo.
- Parada automática al finalizar el tiempo elegido.

MOD. 1 PISO.
Puesta en marcha. Al accionar el temporizador.



MOD. 2 PISOS.
Puesta en marcha. Al accionar el temporizador.

- Esta gama de 2 tostadores en Acero Inoxidable, está equipada con dos o tres filas de cuarzo infrarrojos (1 050QC) o blindadas.
- Permite su utilización sin precalentamiento, sin humos y sin olores.



TSP-6-2 PISOS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TOSTADORES DE PAN CONTINUOS



CV-2

MOD. CV-2

- Construido en acero inoxidable. Resistencias blindadas.
- Selector de funcionamiento de resistencias.
- Regulador de velocidad de la cadena.
- Ancho de la cadena: 26 cm. Con motor ventilado.
- Medidas: Ancho 420 x Fondo 370 x Alto 390 mm.
- Potencia: 1940 w. 230 v/50 Hz.
- Producción: 350/400 tostadas / hora.

MODELO	EUROS
CV-2	698

MOD. CV-3

- Construido en acero inoxidable. Resistencias blindadas.
- Selector de funcionamiento de resistencias.
- Regulador de velocidad de la cadena.
- Ancho de la cadena: 36 cm. Con motor ventilado.
- Medidas: Ancho 420 x Fondo 468 x Alto 390 mm.
- Potencia: 2640 w. 230 v/50 Hz.
- Producción: 500/600 tostadas / hora.

En ambos modelos es posible seleccionar la salida del pan tostado por la parte frontal o trasera simplemente cambiando la rampa de salida.



CV-3

MODELO	EUROS
CV-3	898

TOSTADORES DE TÚNEL CINTA - GRAN RESTAURACIÓN

MODELO	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	EUROS
TPC-750	750x430x260	1.198

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Adecuado para tostar pan, gratinar o calentar platos.
- Capacidad máxima: 750 tostadas/hora.
- Construido en acero inox.
- Resistencias blindadas.
- Selector de modos: resistencia superior, inferior y ambas simultáneamente.
- Velocidad regulable con posibilidad de parada para pizzas.
- Descarga horizontal con bandeja inferior extraible para facilitar recogida y limpieza.





TPC-750

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Dimensiones (Medidas)	750x430x260 mm
LargoxAnchoxAlto de zona cocción	500x220x80mm
Velocidad de avance	Regulable 0 y 1,7 cm (750 tostadas/hora)
Tensión de alimentación	1x230 W
Frecuencia	50-60 Hz

Cable de alimentación	1 Ph+N+PE - 3x1,5 mm²
	3 kW Potencia total
Potencia térmica nominal	1,5 kW Resistencia superior
	1,5 kW Resistencia inferior

GRILLS ELÉCTRICOS SANDWICH

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
GE-1-B-SIMPLE	290x310x210	335
GE-1-B-SIMPLE-ES	410x310x210	415
GE-2-B-DOBLE	570x310x210	545

CARACTERÍSTICAS:

	MEDIDAS PLACA INFERIOR	POTENCIA-W	VOLTAJE
GE-1-B	24 x 23,5 cm.	1800	220 V-50 Hz
GE-1-B-ES	36 x 23,5 cm.	2200	220 V-50 Hz
GE-2-B	48 x 23,5 cm.	3600	220 V-50 Hz

Construcción mueble en acero inox. TEMPERATURA PLACAS: 20º-300º

PLACA SUPERIOR RANURADA E INFERIOR LISA. MODELO DOBLE.
PLACA SUPERIOR E INFERIOR RANURADA. MODELOS SIMPLE.



GE-1-B-SIMPLE



GE-1-B-SIMPLE-ES



GE-2-B-DOBLE

COCINAS ENCIMERAS INDUSTRIALES A INDUCCIÓN

MODELO	EUROS
INDW 350 K - WOK	450
IND 350 R	395
IND 500 S	950

NOVEDAD

- Carcasa de acero inoxidable.
- Mando digital de tiempo de 0 a 180 minutos.
- Temperatura de 60ºC a 240ºC.
- Ventiladores de protección sobrecalentamiento.
- Pantalla LED control táctil.
- VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN: Cocción más rápida, más limpia, más segura, ahorro energético, facilidad de instalación, etc…



INDW 350 K
OLLA - WOK - A INDUCCIÓN



IND 350 R



IND 500 S

MODELO	IND 350 R	INDW 350 K	IND 500 S
POTENCIA	3,5 Kw / 230 V 50-60 Hz	3,5 Kw / 230 V 50-60 Hz	5 Kw / 230 V 50-60 Hz
REGULADOR POTENCIA DE 1-10	11 LIV/LEV 0,4 - 3,5 Kw	1-10 LIV/LEV 0,5 - 3,5 Kw	1-10 LIV/LEV 0,5 - 5 Kw
TEMPERATURA	+60ºC ~ +240ºC	+60ºC ~ +240ºC	+60ºC ~ +240ºC
SUPERFICIE DE COCCIÓN	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica
MEDIDAS SUPERFICIE COCCIÓN	274 x 274 mm	Ø 290 mm	325 x 325 mm
OLLA MEDIDAS	Ø 12 - 26 cm	Ø 290 mm	Ø12 - 26 cm

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ASADORES DE POLLOS ELÉCTRICOS (ROSTISERIE) ROTATIVO DE BALANCERAS

MODELO	EUROS
YXD-266-R	1.385
YXD-268-R	1.595

Asadores de pollos eléctricos
Fabricado en acero inoxidable, fácil manejo, rápido calentamiento, mantenimiento del calor y ahorro de energía. La puerta del asador está fabricada en un cristal especial a prueba de calor que soporta hasta 300º C. Con luz interior para tener un control del alimento mientras se cocina. También puede ser utilizado como expositor del alimento para atraer la atención de los clientes. Es ideal para hoteles, restaurantes y casas de comidas para llevar.



YXD-266-R
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Potencia: 4,5 kW
Dimensiones: 810 x 600 x 400



YXD-268-R



YXD-266-R

YXD-268-R
Voltaje: 220 V - 50 Hz
Potencia: 6 kW
Dimensiones: 1010 x 600 x 800

CAPACIDAD APROX.	
YXD-266-R	10-12 Pollos
YXD-268-R	16-18 Pollos

ASADOR GIRATORIO (KEBAB) A GAS AJUSTABLE

MODELO	MEDIDAS	EUROS
AGK-4-G	534 x 607 x 950	1.395

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- POTENCIA: 52,771 BTU
- QUEMADORES: 4 CERÁMICOS
- DIÁMETRO PIEZA: 400 mm.
- TENSIÓN VOLT.: 220 / 50 HZ
- TIPO: GAS - LPG
- PESO: 31 kg.





CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Quemadores cerámicos radiantes independientes en GYROS A GAS.
- Distancia ajustable del calor a la comida.
- Motor de rotación montado en la parte inferior. Barra giratoria fija en la parte inferior y regulable en la parte superior. Cajón recogegrasas en la parte inferior.

CUCHILLO ELÉCTRICO PARA KEBAB

MODELO	EUROS
CEK-60	460

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Permite despachar a los clientes rápidamente.
- Corte limpio y eficaz, diferentes grosores de 0-8 mm.
- Le ahorra trabajo y tiempo.
- Aumenta los beneficios en un 20 - 30%.
- Fácil de limpiar y afilar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Velocidad aproximada: 5.000 r.p.m.
- Capacidad diaria: 50 Kg.
- Cuchilla circular: 80 mm.
- Alimentación: 220 VCA / 50 Hz
- Potencia: 80 W.





B

GRILL

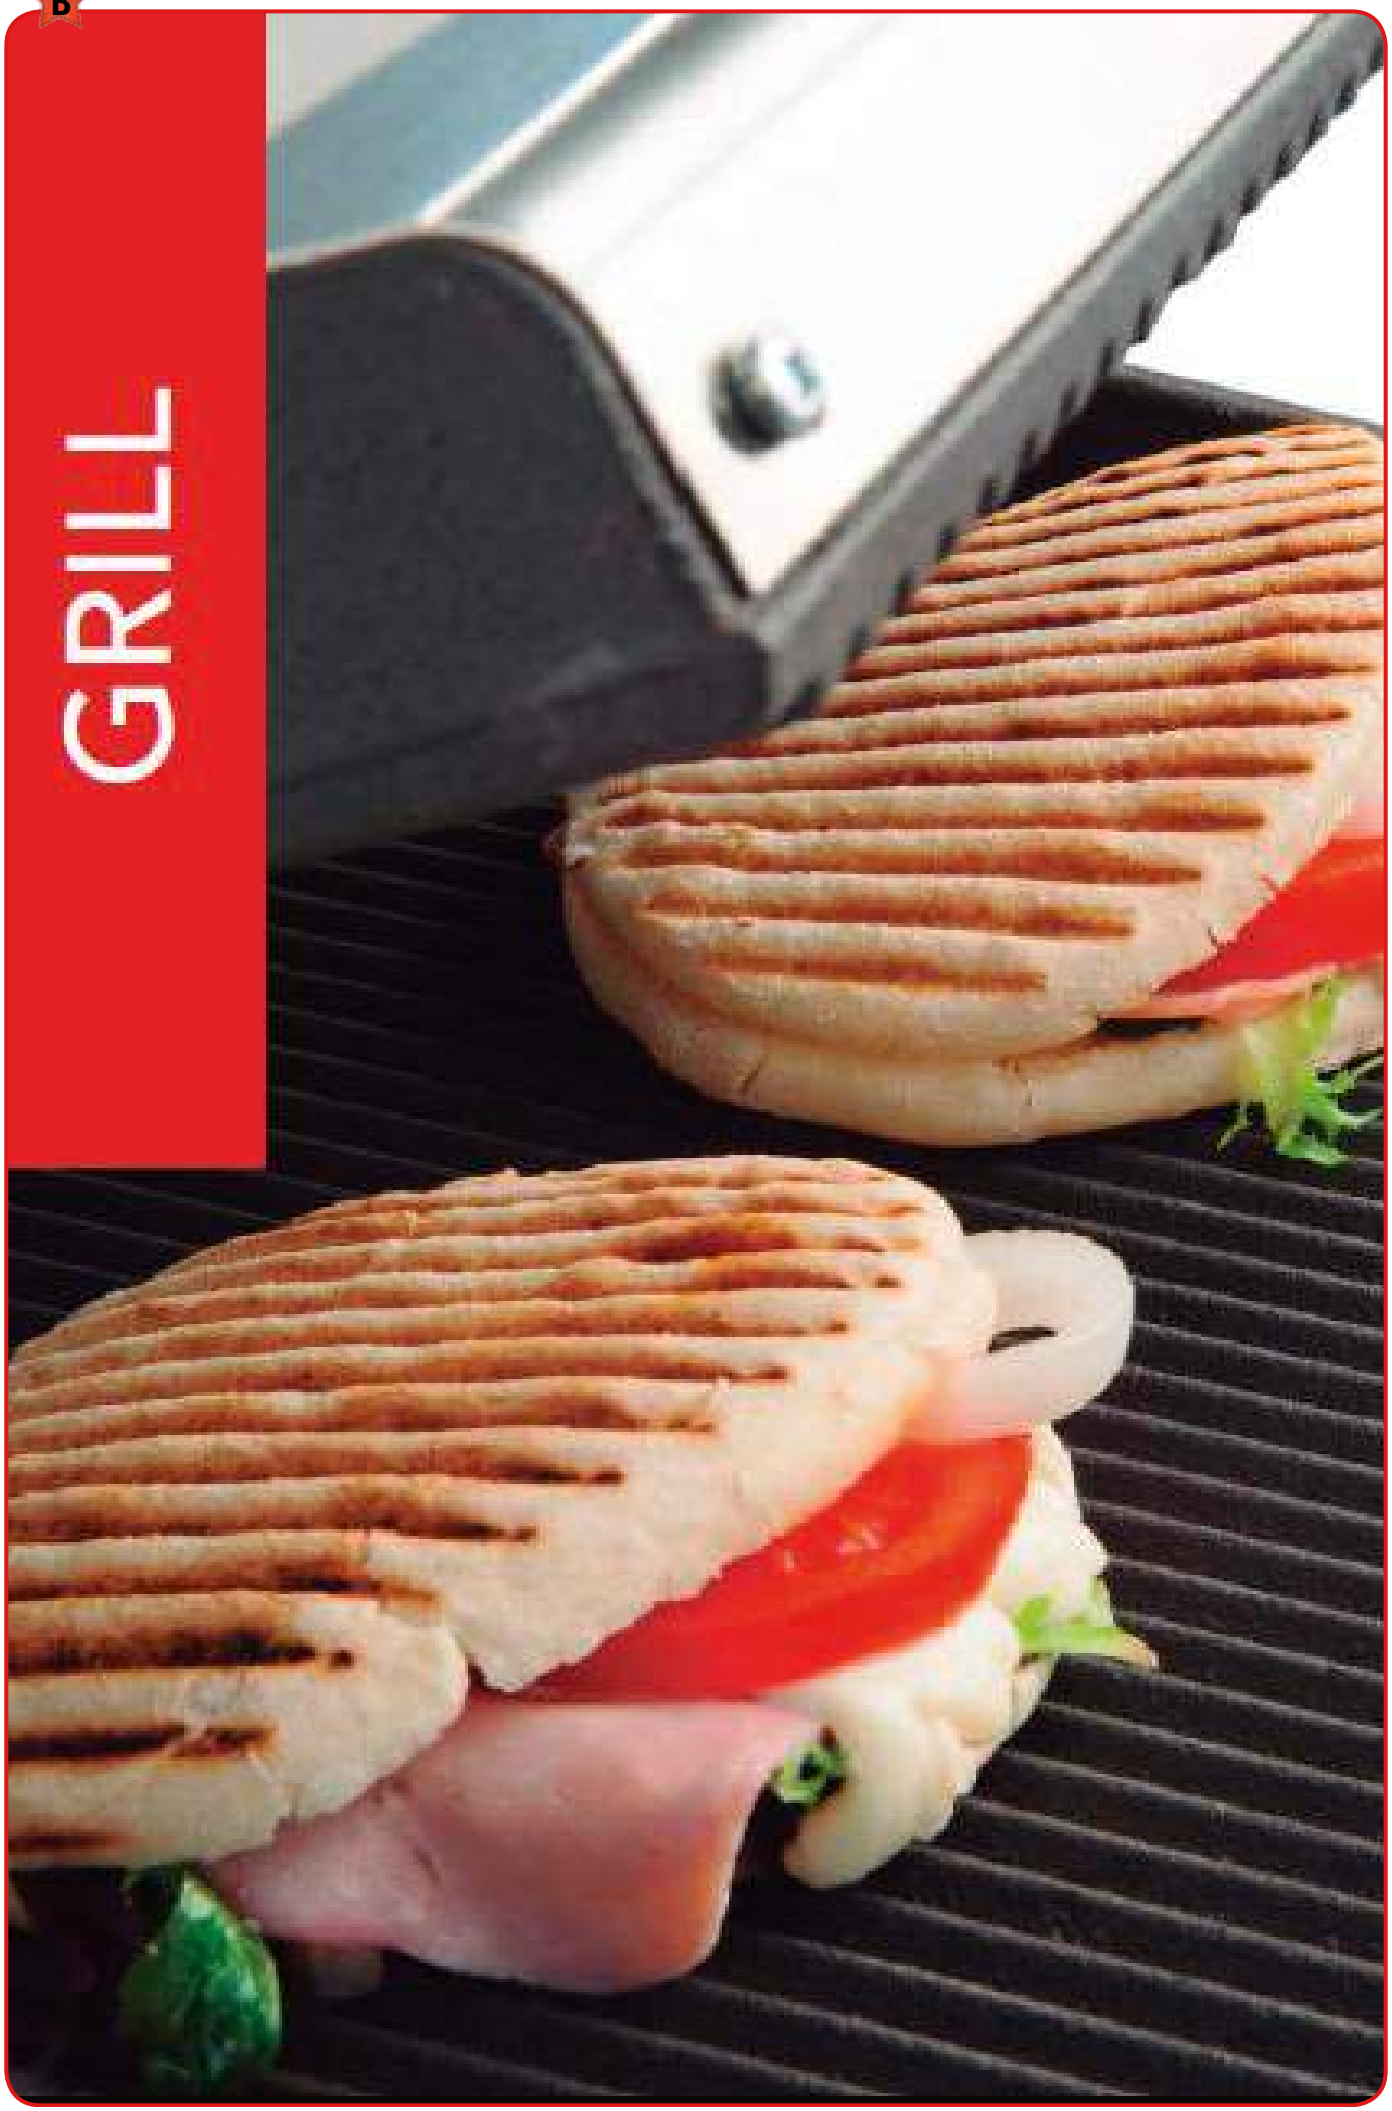

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SALAMANDRAS ELÉCTRICAS - GRATINADORAS

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	NIVELES	EUROS
SLE-40	600x300x360	2	280



SLE-40

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Parrilla regulable desmontable.
- Regul. de tiempo acústico 15" - Piloto testigo.
- Parrilla regulable a 2 niveles de cocción.
- Temporizador para gratinar.
- Potencia: 2.250 W.
- Voltaje: 220 V.
- Medida parrilla: 425 x 290

Base 45x30



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
SLE-60	800x360x360	440



SLE-60

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Parrilla regulable desmontable.
- Regul. de tiempo acústico 15" - Piloto testigo.
- Parrilla regulable a 2 niveles de cocción.
- Temporizador para gratinar.
- Potencia: 4.500 W.
- Voltaje: 220 V.
- Medida parrilla: 635 x 350

Base 65x35

SALAMANDRA PIANO REGULABLE EN ALTURA

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
SLE-40-BR	475x510x530	845

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 1 Regulador de Potencia.
- Potencia: 2.800 W. - MONOFÁSICA.
- Dimensiones interiores: 400x350x240.
- Altura Regulable.
- Alimentación: 230/1/150 - MONOFÁSICA.

PORTES PAGADOS



SLE-40-BR

SALAMANDRA PIANO REGULABLE EN ALTURA

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
SLE-60-BR	625x510x530	980

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- Construida en Acero Inox interior y exterior.
- 2 Reguladores de Potencia independientes.
- Potencia: 4.000 W. - MONOFÁSICA.
- Dimensiones interiores: 600x350x240.
- Altura Regulable.
- Alimentación: 230 V-50 H2 - MONOFÁSICA.



SLE-60-BR

B

HORNILLOS DE COCCIÓN GRAN RENDIMIENTO
PAELLEROS INDUSTRIALES CON TERMOPAR DE SOBREMESA

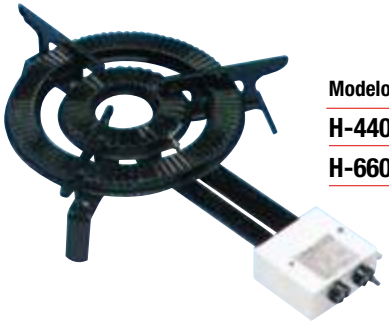

Modelo	CORONAS	EUROS
H-440	2	495
H-660	3	1.035



CARACTERÍSTICAS H-440

Dimensiones	42 cm.
Plazas	de 45 a 35
Embalaje	1

Pot. Nominal: 15 Kw = 13000 Kcal/h.
Preparado para Gas Natural-Propano.
Homologado CE. Modelo patentado.
Con válvula de seguridad y Termopar.

CARACTERÍSTICAS H-440

Dimensiones	62 cm.
Plazas	de 4 a 90
Embalaje	1

Pot. Nominal: 25 Kw = 27000 Kcal/h.
Preparado para Gas Natural-Propano.
Homologado CE. Modelo patentado.
Con válvula de seguridad y Termopar.

PAELLEROS PROFESIONALES DE ALTA POTENCIA DE SOBREMESA



HP-40

MODELO	EUROS
HP-40	570
HP-310	1.095



HP-310

MODELO HP-40	
Potencia	10,0
Dimensiones (mm)	623 355 h-230
Diámetro corona (mm)	250
Peso (Kg)	20

MODELO HP-310	
Potencia	27,2
Dimensiones (mm)	790 480 h-230
Diámetro corona (mm)	Ext.: 450 Int.: 230
Peso (Kg)	40

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Para uso interior y colectivo. Homologación CE.
- Gas: Natural o Butano/Propano (GLP).
- Válvulas de seguridad con termopar y piloto independiente.
- Fabricado en fundición de Grafito Laminar GG20.
- Acabado en pintura negra anticalórica.

HORNILLOS PAELLEROS A GAS DE GRAN RENDIMIENTO SOBRE BASTIDOR

MODELO	MEDIDAS	GAS CONSUMO	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	FUEGOS	EUROS
SPS706-G	600x700x450	1,87 m³/h	18000	80 Kg.	GAS	2	860
SPS706-GTR	740x820x500	2,38 m³/h	22960	95 Kg.	GAS	3	1.250



SPS706-G

HORNILLOS GRAN RENDIMIENTO
Armazón fabricado en acero inoxidable.
Preparados para gas butano o gas natural.
Con quemadores, válvula de seguridad y termopar.
Si la llama se descontrola, el gas se corta.




SPS706-GTR

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

PAELLEROS PROFESIONALES ALTA POTENCIA MONTADOS SOBRE MUEBLE



MB-2-HP-310

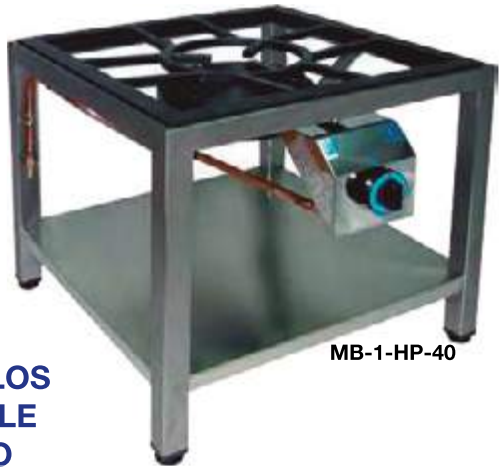

MB-1-HP-40

MODELOS MUEBLE BAJO

MODELO	MUEBLE	EUROS
MB-1-HP-40	BAJO	1.565
MB-2-HP-310	BAJO	2.180

MODELO MB-2 - HP310	
Quemador	HP-310
Potencia (Kw)	27,2
Dimensiones (mm)	800 900 h-550
Peso (Kg)	60

MODELO MB-1 - HP40	
Quemador	HP-40
Potencia (Kw)	10,0
Dimensiones (mm)	700 700 h-550
Peso (Kg)	40

CARACTERÍSTICAS:

- Para uso interior y colectivo. Homologación CE.
- Gas: Natural o Butano/Propano (GLP).
- Estructura de Acero Inoxidable



MAE-2-HP-310

MODELOS MUEBLE ALTO

ALTO: H. 850 + 10%
CON PARRILLA SUPERIOR EXTRAÍBLE

COCINAS SOBREMOSTRADOR CON PLANCHA PARA ASAR "OPCIONAL"

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	KW.	EUROS
CG-40-P	410 x 457 x 260	1	6	415
CG-80-P	810 x 457 x 260	2	6+6	698
PL-40 PLANCHA LISA	40 x 40			58
GR-40 GRASERA PARA PLANCHA	40 x 40			38



CG-80-P

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza.
- **FOGONES EXTRAÍBLES** para facilitar su limpieza y mantenimiento.
- **Fogones de gran poder calorífico 6 kW-Gas. Con parrilla de acero pavonado de gran dureza y totalmente desmontable para su limpieza.**
- **Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.**
- Mandos de bakelita de gran calidad con marcador de máximo/mínimo.
- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- **Pies regulables en altura**.
- Preparada para toma izquierda o derecha.
- Preparada a gas butano, incluye inyectores para gas natural.
- **Con piezoeléctrico** para facilitar el encendido.





CG-40-P

POSIBILIDAD DE COLOCAR UNA PLANCHA ADICIONAL SOBRE EL FOGÓN

GIRANDO LA PARRILLA ENCAJA UNA PLANCHA DE 40 x 40 cm. "OPCIONAL".

COCINAS SOBREMESA - SERIE 550 - SNACK (JUNEX)

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CS-80	800x550x240	2	1.085
CS-120	1200x550x240	3	1.398
P-55	Plancha lisa con canal recogida grasa		198



CS-80

- Potencia CS-80: 16 kW.
- Peso CS-80: 44 Kg.

- Potencia CS-120: 24 kW.
- Peso CS-120: 64 Kg.



CS-120

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Bandeja recoge grasas en acero inox.
- Quemadores de latón de doble corona totalmente equipados con válvula de seguridad termopar.
- Parrilla de plano de trabajo en hierro de fundición.

COCINAS INDUSTRIALES SOBRE MUEBLE (JUNEX)

SERIE 550 SNACK

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CM-80	800 x 550 x 850	2	1.285
CM-120	1200 x 550 x 850	3	1.698



CM-80

- Potencia CM-80: 16 kW.
- Peso CM-80: 82 Kg.

- Potencia CM-120: 24 kW.
- Peso CM-120: 84 Kg.

Plancha lisa cocina con canal recogegrasas



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
P-41	410 x 382 x 50	198



CM-120

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inoxidable AISI 304
- Bandeja recoge líquidos embutida en inox.
- Bandeja recoge grasas en inox.
- Quemadores: 3 en latón de doble corona, con llamas uniformes
- Equipados con válvula de seguridad termopar
- Parrilla de hierro fundición
- Pies regulables en acero inox.

PORTES PAGADOS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS INDUSTRIALES CON HORNO (JUNEX)

SERIE 550 SNACK

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CMH-80	800x550x850	2	1.998
GRILL GRATINADOR PARA HORNO +			150

- Potencia CMH-80: 16 kW.
- Peso CMH-80: 115 Kg.
- Horno 8 kW



CMH-80

PLANCHA LISA COCINA CON CANAL RECOGE GRASAS



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
P-41	412x385x50	198
GRATINADOR PARA HORNO +		196

MODELO CMH-120 - ARMARIO LATERAL DE GRAN CAPACIDAD

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CMH-120	1200x550x850	3	2.595
GRILL GRATINADOR PARA HORNO +			150

- Potencia CMH-120: 24 kW.
- Peso CMH-80: 115 Kg.
- Horno 8 kW




CMH-120

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja recoge líquidos embutida en inox.
- Bandeja recoge grasas en inox.
- Quemadores de 8 kW latón de doble corona, con llamas uniformes.
- Equipados con válvula de seguridad termopar.
- Horno GN 1/1 aislado térmicamente, esmaltado y con guías en inox. con una parrilla esmaltada.
- Pies regulables en acero inoxidable.
- Interior horno esmaltado.
- Gratinador tubular de 2 kW con válvula simultaneada con el horno (opcional).
- Armario lateral de gran capacidad.

B

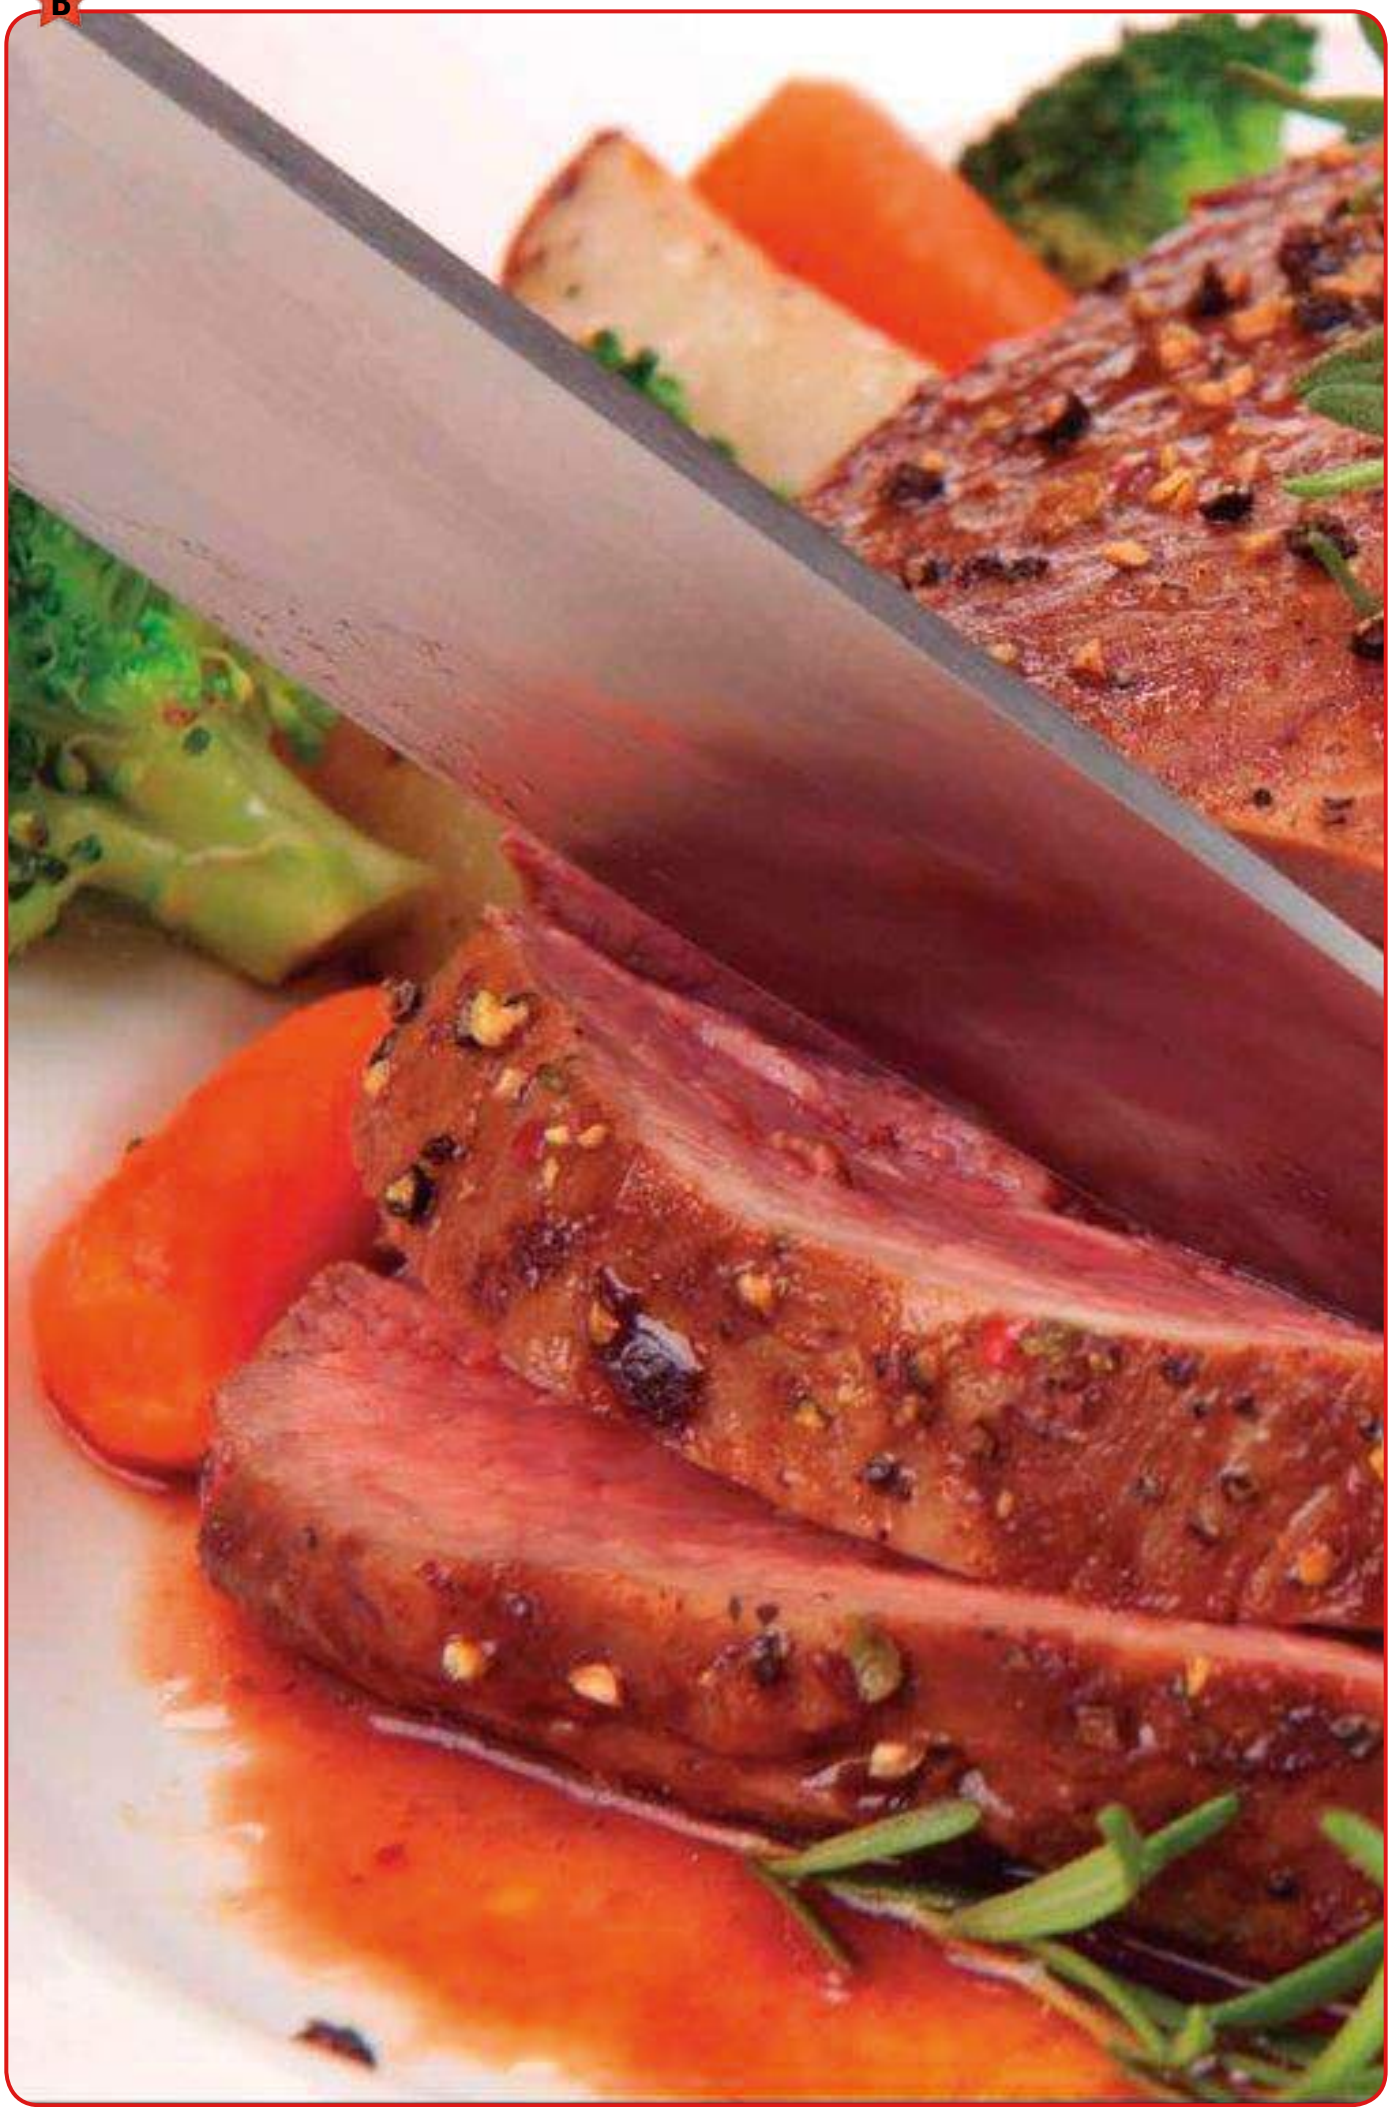

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINA SOBREMESA - SERIE 750 - (JUNEX)

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
CSB-754-S	800x730x240	1.598

-Potencia 4 fuegos 24'5 kW. Peso: 70 Kg.

Plancha lisa cocina con canal recogegrasas



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
P-38	385x305x67	180



CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja recoge líquidos embutida en inox.
- Bandeja recoge grasas en inox.
- Quemadores 4 de latón de doble corona, con llamas uniformes de 1x8,0 kW + 1x4,5 kW + 2x6,0 kW.
- Equipados con válvula de seguridad termopar.
- Con piloto de encendido

COCINAS INDUSTRIALES SOBRE MUEBLE (JUNEX)

SERIE 700

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CSM-754-M	800 x 730 x 850	4	1.995
CSM-756-M	1200 x 730 x 850	6	2.698
P-43	Plancha lisa con canal recogegrasas		180
***OPCIONAL**	KIT PUERTAS		

- Potencia CSM-754-M: 24'5 kW.
- Peso CSM-754-M: 95 Kg.

- Potencia CSM-756-M: 38'5 kW.
- Peso CSM-756-M: 115 Kg.



CSM-754-M

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304
- Bandeja recoge líquidos embutida en inox.
- Bandeja recoge grasas en inox.
- Quemadores en latón de doble corona, con llamas uniformes
- Equipados con válvula de seguridad termopar
- Con piloto de encendido
- Pies regulables en acero inox.



CSM-756-M

COCINAS INDUSTRIALES CON HORNO (JUNEX)
SERIE 700 - ALFA

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CMH-754-L	800 x 730 x 850	4	2.795
CMH-756-L	1200 x 730 x 850	6	3.720

- Potencia CMH-754-L: 32 kW.
- Peso CMH-754-L: 135 Kg.
- Horno 6,5 kW

- Potencia CMH-756-L: 45 kW.
- Peso CMH-756-L: 170 Kg.
- Horno 6,5 kW



CMH-754-L

PLANCHA LISA COCINA CON CANAL RECOGEGRASAS



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
P-38	385 x 305 x 67	180

EL MODELO CMH-756-L CON ARMARIO LATERAL DE GRAN CAPACIDAD



CMH-756-L

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304
- Bandeja recoge líquidos embutida en inox.
- Bandeja recoge grasas en inox.
- Quemadores en latón de doble corona, con llamas uniformes
- Con piloto de encendido
- Equipados con válvula de seguridad termopar
- Horno GN 2/1 aislado térmicamente, esmaltado y con guías en inox., con una parrilla esmaltada.
- Pies regulables en acero inoxidable.
- Interior horno esmaltado.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS INDUSTRIALES - SERIE 900 - (JUNEX)

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CSM-954-M	800 x 900 x 850	4	2.140
CMH-954-L	800 x 900 x 850	4	2.925

- Potencia CSM-954-M: 24'5 kW.
- Peso CSM-954-M: 80 Kg.

- Potencia CMH-954-L: 31 kW.
- Peso CMH-954-L: 130 Kg.
- Horno 6'5 kW



CSM-954-M
SOBRE MUEBLE



CMH-954-L

MEDIDA HUECO: 700x840x460h.

MODELO	LARGOXFONDOXALTO	FUEGOS	EUROS
CMH-956-L	1460 x 900 x 850	6	4.845
CMH-956-P	1460 x 900 x 850	6	4.950

- Potencia CMH-956-L: 51'5 kW.
- Peso CMH-956-L: 230 Kg.

- Potencia CMH-956-P: 53 kW.
- Peso CMH-956-P: 260 Kg.



CMH-956-L
1 HORNO GRANDE
POTENCIA HORNO: 9'5 kW



CMH-956-P - 2 HORNOS
POTENCIA HORNOS: 2 x 6'5 kW

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura construida en acero inoxidable.
- Plano de ..... paneles laterales, paneles de mandos, chimeneas y puerta de horno en acero inoxidable AISI 304.
- Bandejas recogegrasas en acero inoxidable.
- Quemadores de doble corona en latón, totalmente equipados con válvulas de seguridad termopar.
- 2 placas de cocina CM906 HP desmontables de 472x385 mm. cada una, pero su ubicación no se puede modificar de la posición central porque los grifos y los mandos del sistema de encendido están protegidos contra la subida de temperatura.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permiten acomodar cazuelas de grandes dimensiones.
- Bandejas recogegrasas que cubren todo el área de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Hornos de quemador tubular con interior esmaltado y aislado térmicamente con lana de vidrio para ahorrar energía.

PLANCHA LISA COCINA CON CANAL RECOGEGRASAS



MODELO	LARGOXFONDOXALTO	EUROS
P-47	472 x 385 x 50	198

- Hornos sin válvula termostática.
- Parrillas de horno esmaltadas con guías en acero inoxidable.
- Posibilidad de utilizar bandejas GN 1/1 y 2/1.
- Tirador de la puerta del horno ergonómico y robusto construido en acero inoxidable AISI 304.
- MEDIDAS INTERIORES DEL HORNO: 506 x 662 x 375 mm.
- Capacidad: 3 bandejas GN 2/1 o 6 GN 1/1 de 40 mm. de altura.
- De serie se suministran predispuestas para gas propano-butano y se proporcionan inyectores para cambios de gas

COMPOSICIONES GAMAS 600 Y 700 - SOBRE MUEBLE - TECMAX



COCINAS



COCINAS



FRYTOPS



BAÑOS MARÍA



FREIDORAS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS - SERIE 600

TECMAX



Esta gama de elementos modulares permite diseñar unas cocinas a la medida de cada cliente, según su necesidad. Dentro de la gama 600 encontrará todos los módulos necesarios para formar una completa cocina. En la página 127 están las mesas soporte, y en las páginas 128, 129 y 130 todos los elementos modulares restantes para las composiciones.

MESAS SOPORTE PARA SERIE - 600



MODELO	EUROS
D-604-D	298

- Mueble en acero inoxidable.
- Patas regulables.
- Medidas: 400 x 520 x 660.
- Peso: 14 kg.
- Volumen: 0,15 m^3



MODELO	EUROS
D-604-C	495

- Mueble en acero inoxidable.
- Patas regulables.
- Medidas: 400 x 520 x 660.
- 3 Cajones GN 1/1
- Peso: 19 kg.
- Volumen: 0,15 m^3



MODELO	EUROS
D-606-D	390

- Mueble en acero inoxidable.
- Patas regulables.
- Medidas: 600 x 520 x 660.
- Peso: 24 kg.
- Volumen: 0,22 m^3

B

COCINAS SOBREMESA A GAS - SERIE 600

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GC-604	400 x 600 x 265	2	2 X 3600	15 Kg.	GAS	495
GC-606	600 x 600 x 265	4	4 X 3600	25 Kg.	GAS	790



GC-604



GC-606

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en acero inoxidable. - Equipadas con válvula de seguridad termopar preparadas para GN - Gas natural o GLP - Propano.
- Incluye los inyectores para los dos tipos de gas.

COCINAS SOBREMESA ELÉCTRICAS - SERIE 600

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EC-604	400 x 600 x 265	2	2 x 2000	15 Kg.	220V-50 Hz	490
EC-606	600 x 600 x 265	4	3 x 2000 + 1000	22 Kg.	380V-50 Hz	870



EC-604



EC-606

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en acero inoxidable. - Selector de intensidad de 0 - 7. - Diámetro Ø: 180 mm.

FRYTOP SOBREMESA A GAS - SERIE 600

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PLANCHA	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GG-604	400 x 600 x 265	LISA	4800	37 Kg.	GAS	830
GG-606	600 x 600 x 265	LISA	2 x 4800	55 Kg.	GAS	1.170
GG-606- SG	600 x 600 x 265	1/2 LISA 1/2 RANURADA	2 x 4800	55 Kg.	GAS	1.225



GG-604 LISA



GG-606 LISA
GG-606 SG
1/2 LISA
1/2 RANURADA

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Superficie cocción plancha acero de 15 mm. acabado espejo.
- Quemadores independientes en acero inoxidable.
- Encendido automático con válvula de seguridad termopar.
- Preparadas para gas natural con inyectores para gas butano.
- Cajón recogegrasas frontal.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREIDORAS ELÉCTRICAS - LÍNEA 600

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	CUBAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EF-604	400 x 600 x 265	1	8	7.500	17 Kg.	380 V-50 Hz	890
EF-606	600 x 600 x 265	2	2x8	2x7.500	28 Kg.	380 V-50 Hz	1.595
CESTA BSK 61	190 x 280 x 100 mm.						60



EF-606

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable. Freidoras de gran potencia ultrarápidas con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Cestas incorporadas. sistema de suspensión de la cesta para escurrir el aceite sobrante. Provistas de termostato de trabajo y seguridad.



EF-604

BAÑO MARÍA ELÉCTRICOS - LÍNEA 600

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	LITROS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EB-604	400 x 600 x 265	13	800	14 Kg.	220 V-50 Hz	570
EB-606	600 x 600 x 265	2x13	2x800	20 Kg.	220 V-50 Hz	870



EB-606

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable. - Con termostato de trabajo y de seguridad con grifo de vaciado. - Cubetas opcionales no incluidas.

1/4 - 100

1/2 - 100

POSIBLES COMBINACIONES

1/4 - 100

1/4 - 100

1/4 - 100



EB-604

FRYTOP ELÉCTRICOS - SERIE 600

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PLANCHA	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EG-604	400 x 600 x 265	LISA	4050	32 Kg.	380 V-50 Hz	840
EG-606	600 x 600 x 265	LISA	5400	62 Kg.	380 V-50 Hz	1160
EG-606-SG	600 x 600 x 265	1/2 lisa 1/2 ranurada	5400	62 Kg.	380 V-50 Hz	1265



EG-604 LISA

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados en acero inox.
- Superficie cocción: Plancha acero de 15 mm. acabado espejo.
- Termostato de seguridad.
- Cajón recoge grasas en frontal.
- Trifásicas de gran rendimiento.
- Con bordes redondeados para facilitar la limpieza.



EG-606-LISA
EG-606- SG
MITAD LISA Y MITAD RANURADA

CUECE PASTAS ELÉCTRICOS - SERIE 600

EL

MODELO	MEDIDAS	LITROS	PESO KG.	CESTAS	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
EMH-604	400 x 600 x 265	14	15	2	1x3000	220V-50 Hz	790
EMH-606	600 x 600 x 265	2x14	26	4	2x3000	380V-50 Hz	1385
CESTA BSK 21	145 x 200 x 170						80



EMH-604

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Grifo de llenado superior y grifo de vaciado.
- Termostato de seguridad.
- Cestas incorporadas.
- Con bordes redondeados para facilitar la limpieza.



EMH-606

MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICO - SERIE 600

EL

MODELO	MEDIDAS	LITROS	PESO KG.	CESTAS	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
EPS-604	400 x 600 x 265	15	15	-	650	220V-50 Hz	480

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Calentador mediante elementos cerámicos.
- Cuba de 15 litros de 250 x 460 x 130 mm. Ideal para mantener los fritos apunto de servir.



EPS-604

UNIDAD NEUTRA - SERIE 600

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PESO	EUROS
N-604	400 x 600 x 265	10	230

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Módulo neutro para completar la serie 600 para usar como apoyo o encimera.



N-604

BARBACOAS A GAS SOBRE BANCO - SERIE 600

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PESO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
GGL-604	400 x 600 x 265	29 Kg.	4800 W	GAS	820
GGL-606	600 x 600 x 265	43 Kg.	2 x 4800 W	GAS	1.220

CARACTERÍSTICAS:
BARBACOA SOBREMUEBLE
Gas - Piedra lávica.
- Armazón y paneles fabricados en acero inoxidable.
- Se puede utilizar con gas butano/propano o natural.
- Controlado por termostato.
- Quemador con ignición, piloto, termopar y termostato.
- Si la llama se descontrola, el gas se corta. Contenedor recogegrasas extraíble.
- Instalado para trabajar a gas natural (G20).
- Inyectores para butano/propano incluidos (G30).



GGL-604



GGL-606

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS - SERIE 700

TECMAX



La gama de la serie 700 reúne las prestaciones idóneas para los profesionales más exigentes en rendimiento y calidad, con una extensa gama de elementos disponibles a elegir para su composición. (Ver páginas siguientes).

MESAS SOPORTE PARA SERIE - 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.	PESO	VOLUMEN m^3	PUERTAS	EUROS
D712	400 x 610 x 630	16 Kg.	0,17	1	280
D722	800 x 610 x 630	24 Kg.	0,34	2	430
D732	1200 x 610 x 630	34 Kg.	0,50	3	550



D-712

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inoxidable.
- Patas regulables.



D-722

FRY TOP - A GAS - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PLANCHA	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GG-711-S	400 x 700 x 290	LISA	6000	60 Kg.	GAS	980
GG-721-S	800 x 700 x 290	LISA	2 x 6000	90 Kg.	GAS	1.450
GG-731-GS	800 x 700 x 290	1/2 LISA 1/2 RANURADA	2 x 6000	90 Kg.	GAS	1.495



GG- 711-S-LISA
GAS CONSUMO: GN - NATURAL: 0,63 m³/h.
LPG-PROPANO: 0,47 Kg./h.



GG- 721-S-LISA
GAS CONSUMO: GN - NATURAL: 1,25 m³/h.
LPG-PROPANO: 0,94 Kg./h.



GG- 731-GS
mitad lisa- mitad ranurada
GAS CONSUMO: GN - NATURAL: 1,25 m³/h.
LPG-PROPANO: 0,94 Kg./h.

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Superficie de cocción plancha de acero de 15 mm. Acabado espejo.
- Termostato de seguridad.
- Encendido automático con válvula de seguridad termopar y piloto.
- Preparadas para gas natural con inyectores para butano.
- Cajón recoge grasas frontal.

FRY TOP- ELÉCTRICOS - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PLANCHA	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EG-711-S	400 x 700 x 290	LISA	4050	44 Kg.	380 V - 50 HZ	960
EG-721-S	800 x 700 x 290	LISA	8100	79 Kg.	380 V - 50 HZ	1.435
EG-731-GS	800 x 700 x 290	1/2 LISA 1/2 RANURADA	8100	79 Kg.	380 V - 50 HZ	1.480



EG- 711-S LISA



EG- 721-S-LISA



EG- 731-GS
mitad lisa- mitad ranurada

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Superficie de cocción plancha de acero de 15 mm. Acabado espejo.
- Termostato de seguridad.
- Cajón recoge grasas frontal.
- Trifásicas de gran rendimiento.
- Con bordes redondeados para facilitar la limpieza.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS SOBREMESA- A GAS - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GR-711-S	400 x 700 x 290	2x4350	2x6.000	32 Kg.	GAS	840
GR-721-S	800 x 700 x 290	4x4350	4x6.000	47 Kg.	GAS	1.350
GR-731-S	1200 x 700 x 290	6x4350	6x6.000	68 Kg.	GAS	1.890



GR- 711-S

GAS CONSUMO: GN - NATURAL: 1,25 m^3/h.
LPG-PROPANO: 0,94 Kg./h.



GR- 721-S

GAS CONSUMO: GN - NATURAL: 2,50 m^3/h.
LPG-PROPANO: 1,88 Kg./h.



GR- 731-S

GAS CONSUMO: GN - NATURAL: 3,75 m^3/h.
LPG-PROPANO: 2,82 Kg./h.

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Quemadores con piloto. Válvula de seguridad con termopar, preparadas para GN- Gas natural o GLP Propano.
- Incluye los inyectores para los dos tipos de gas.

COCINAS SOBREMESA- ELÉCTRICAS - LÍNEA 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
ER-711-S	400 x 700 x 290	2	2x2600	32 Kg.	380 V - 50 HZ	640
ER-721-S	800 x 700 x 290	4	4x2600	40 Kg.	380 V - 50 HZ	960
ER-731-S	1200 x 700 x 290	6	6x2600	60 Kg.	380 V - 50 HZ	1.280



ER- 711-S



ER- 721-S



ER- 731-S

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Control por termostato.
- Selector de intensidad de 0-7.
- Diámetro Ø 220 mm.

FREIDORAS ELÉCTRICAS - LÍNEA 700

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	CUBAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EF-711-S	400 x 700 x 290	1	11	9.000	21 Kg.	380 V-50 Hz	1.160
EF-721-S	800 x 700 x 290	2	2x11	2x9.000	37 Kg.	380 V-50 Hz	1.875
CESTA BSK 71	225 x 280 x 120 mm.						64



EF-721-S

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable. Freidoras de gran potencia ultrarápidas con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Cestas incorporadas. Sistema de suspensión de la cesta para escurrir el aceite sobrante.
- Provistas de termostato de trabajo y seguridad.



EF-711-S

BAÑO MARÍA ELÉCTRICOS - LÍNEA 700

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EB-711-S	400 x 700 x 290	21	1.000	18 Kg.	220 V-50 Hz	780
EB-721-S	800 x 700 x 290	2x21	2x1.000	32 Kg.	220 V-50 Hz	995



EB-721-S

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable.
- Con termostato de trabajo y de seguridad con grifo de vaciado.
- Cubetas opcionales no incluidas.

EB-711-S: 3 cubetas - 1/3
EB-721-S: 6 cubetas - 1/3



EB-711-S

MANTENIMIENTO DE FRITOS ELÉCTRICO - SERIE 700

EL

MODELO	MEDIDAS	LITROS	PESO KG.	CESTAS	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
EPC-711-S	400 x 700 x 290	28	30	-	650+350	220V-50 Hz	640

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados en acero inox.
- Calentador mediante elementos cerámicos.
- Cuba de 28 litros de 1-GN- 1/1
- Ideal para mantener los fritos antes de servir.



EPC-711- S

UNIDAD NEUTRA - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.	PESO	EUROS
N-721-S	800 x 700 x 290	31 Kg.	330

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados en acero inox.
- Modulo neutro para completar el diseño de la Serie 700. Para usar como apoyo o encimera.



N-721-S

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CUECE PASTAS ELÉCTRICOS - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	LITROS	PESO Kg.	CESTAS	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
EMH-711-S	400 x 700 x 290	14	18	2	1 x 3.000	220 V-50 Hz	1.080
EMH-721-S	800 x 700 x 290	2x14	32	4	2 x 3.000	380 V-50 Hz	1.440
CESTA BSK 21	145 x 200 x 170 mm.						80

EL



EMH-711-S

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inoxidable.
- Grifo de llenado superior y grifo de vaciado.
- Termostato de seguridad.
- Cestas incorporadas con bordes redondeados para facilitar la limpieza.



EMH-721-S

BARBACOAS A GAS SOBRE MUEBLE - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.	PESO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
GGL-711	400 x 700 x 900	51 Kg.	6.000	GAS	1.300
GGL-721	800 x 700 x 900	78 Kg.	2 x 6.000	GAS	1.680

CARACTERÍSTICAS:

BARBACOA SOBREMUEBLE.
Gas - Piedra lávica.

- Armazón y paneles fabricados en acero inoxidable.
- Se puede utilizar con gas butano/propano o natural.
- Controlado por termostato.
- Quemador con ignición, piloto, termopar y termostato.
- Si la llama se descontrola, el gas se corta. Contenedor recoge grasas extraíble.
- Instalado para trabajar a gas natural (G20).
- Inyectores para butano/propano incluidos (G30).
- Patas regulables.



GGL-711



GGL-721

BARBACOAS A GAS SOBRE BANCO - SERIE 700

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.	PESO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
GGL-711-S	400 x 700 x 265	37 Kg.	6000 W	GAS	998
GGL-721-S	800 x 700 x 265	69 Kg.	2 x 6000 W	GAS	1.380

CARACTERÍSTICAS:

BARBACOA SOBREMUEBLE
Gas - Piedra lávica

- Armazón y paneles fabricados en acero inoxidable.
- Se puede utilizar con gas butano/propano o natural.
- Controlado por termostato.
- Quemador con ignición, piloto, termopar y termostato.
- Si la llama se descontrola, el gas se corta. Contenedor recogegrasas extraíble.
- Instalado para trabar a gas natural (G20).
- Inyectores para butano/propano incluidos (G30).



GGL-711-S



GGL-721-S

FREIDORAS A GAS - SERIE 700 - SOBRE MUEBLE

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	CUBAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GF - 712	400 x 700 x 900	1	10	1 x 10.000	43 Kg.	GAS	1.595
GF - 722	800 x 700 x 900	2	2x10	2 x 10.000	73 Kg.	GAS	2.780
CESTA BSK 71	225 x 280 x 120 mm.						64

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Freidoras de gran potencia ultrarápidas con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Sistema de suspensión de la cesta para escurrir el aceite sobrante.
- Provistas de termostato de trabajo y termostato de seguridad.
- Preparadas para gas natural con dotación de inyectores para propano butano.
- Cestas incorporadas.



GF-712

GAS CONSUMO: NG - NATURAL: 1,04 m³/h.
LPG-PROPANO: 0,78 Kg./h.



GF-722

GAS CONSUMO: NG - NATURAL: 2,08 m³/h.
LPG-PROPANO: 1,57 Kg./h.



CESTAS

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.
BSK-71	225 x 280x 120







COCINAS A GAS - SERIE 700 CON HORNO

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GR-722	800 x 700 x 900	4	4x6.000+6.000	110 Kg.	GAS	2.350
GR-722-E	800 x 700 x 900	4	4x6.000+6.000	110 Kg.	GAS	2.350
GR-732	1.200 x 700 x 900	6	6x6.000+6.000	140 Kg.	GAS	3.250
GR-732-E	1.200 x 700 x 900	6	6x6.000+6.000	140 Kg.	GAS	3.250



GR-722-E
4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO



GR-722
4 FUEGOS HORNO A GAS

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable. Quemadores con piloto. Válvula de seguridad y termopar. El modelo GR-722 con horno a gas de encendido piezo eléctrico. El modelo GR-722-E, horno eléctrico con electroventilador. Ambos hornos para bandejas GN 1/1 ó 600 x 400 mm. con 1 parrilla GN- 1/1 en dotación. Capacidad bandejas 4.



GR-732
6 FUEGOS HORNO A GAS



GR-732-E
6 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO



HORNO A GAS GN - 1/1

CARACTERÍSTICAS:

- Cocinas preparadas para Gas Natural con dotación de inyectores para propano butano.



HORNO ELÉ CTRICO GN - 1/1

SARTENES BASCULANTES ELÉCTRICAS o A GAS - SERIE 700

MODELO	MEDIDAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EP-722	800 x 700 x 900	65	7.500	139 Kg.	380 V, 3-50 Hz	3.360
GP-722	800 x 700 x 900	65	13.000	150 Kg.	GAS	3.390



GP-722-GAS



EP-722-ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:

FREIDORA BASCULANTE a Gas

- Armazón, paneles y cuba fabricados en acero inoxidable.- La base de la cuba está reforzada con una placa especial de acero inoxidable de 8 mm. - El mecanismo basculante se utiliza manualmente. - Quemador con encendido, piloto, termopar y termostato. - Si la llama se descontrola, el gas se corta. - Si la freidora está levantada, el quemador de encendido vuelve a la posición piloto, de manera que se pueda hacer un uso seguro. - Fácil de rellenar y lavar. - De serie va instalado para gas natural (G20). Los inyectores de gas butano/propano se adjuntan (G30).

CARACTERÍSTICAS:

FREIDORA BASCULANTE Eléctrica

- Armazón, paneles y resistencia fabricados en acero inoxidable.- Controlada por termostato. - La base de la freidora está reforzada con una placa especial de acero inoxidable de 8 mm. - El mecanismo basculante se utiliza manualmente. - Si la freidora está levantada la resistencia está en posición de parada, de manera que se pueda hacer un uso seguro. - Fácil de rellenar y lavar. - Termostato de seguridad.

MARMITAS ELÉCTRICAS o A GAS - SERIE 700

MODELO	MEDIDAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EBP-60-I	800 x 700 x 900	60	13.000	120 Kg.	380 V, 3-50 Hz	6.250
GBP-60-I	800 x 700 x 900	60	19.500	120 Kg.	GAS	6.240



GBP-60-I-GAS



EBP-60-I-ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:

MARMITA GAS-CALENTAMIENTO INDIRECTO

- Fabricada en acero inoxidable. Tapa con contrapeso Quemador con válvula de seguridad magnética completa. Provista de botón de encendido y apagado junto con el piloto termopar y el termostato. Si la llama se descontrola, el gas se corta. Válvula de llenado de agua fría y caliente. válvula de drenaje. De serie va instalado para gas natural (G20). Los inyectores de gas butano se adjuntan (G30).


CARACTERÍSTICAS:

MARMITA ELÉCTRICA. CALENTAMIENTO INDIRECTO.

- Fabricada en acero inoxidable. Tapa con contrapeso. Resis tencias protegidas fabricadas en acero inoxidable. Luz piloto para la resistencia. Controlada por termostato. Cuba de doble pared. Indicador de nivel. Válvula de seguridad de presión y manómetro. Válvula de llenado de agua fría y caliente. Válvula de drenaje.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.



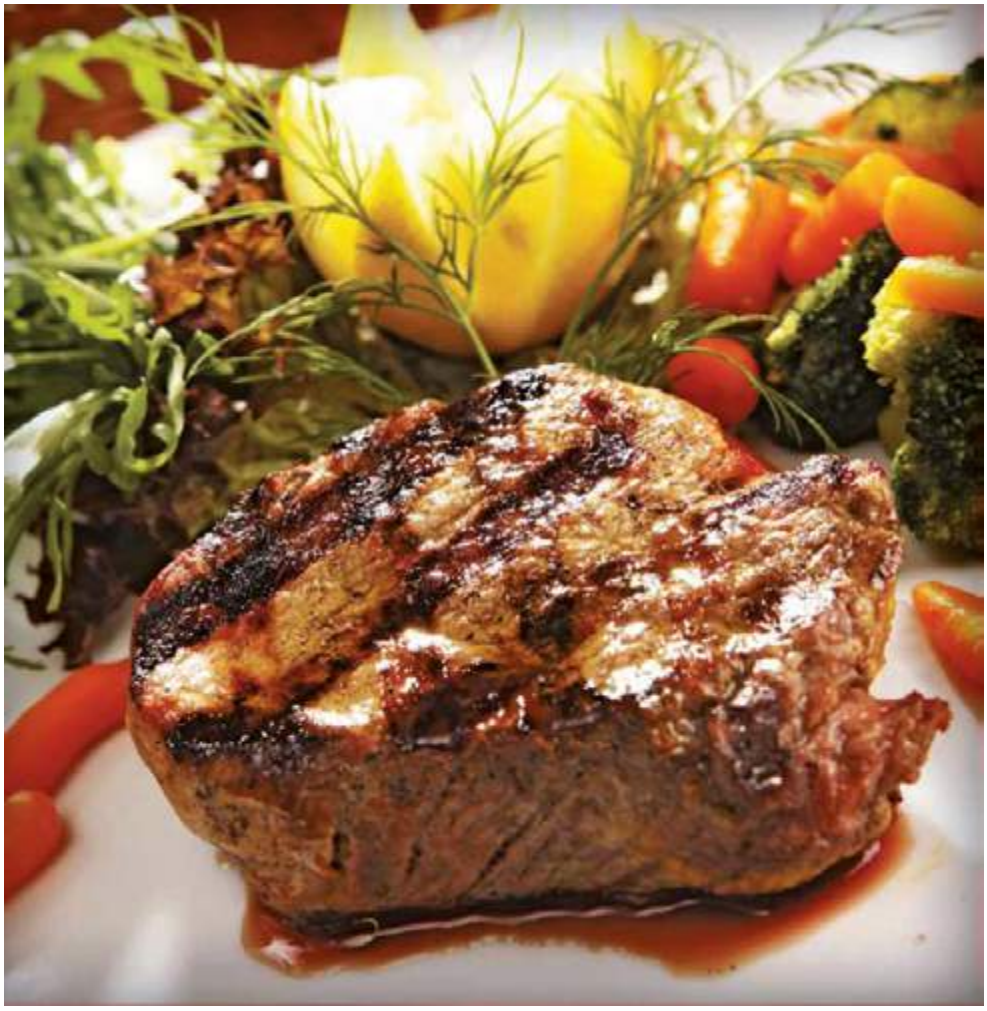

COCINAS SERIE 900

TECMAX



COCINAS SERIE 900:

- La gama de la Serie 900 está dirigida a los profesionales más exigentes. Todos los productos están construidos en componentes de acero inoxidable de alta calidad, garantizando un óptimo consumo y seguridad, con la tecnología más avanzada y con una elevada productividad. Disponibles en módulos que permiten formar una cocina a la medida de cada cliente.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FRY-TOP A GAS SERIE 900 - SOBRE MUEBLE

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PLANCHA	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GG-911	425 x 900 x 900	LISA	7500	75 Kg.	GAS	1.580
GG-921	850 x 900 x 900	LISA	2x7500	145 Kg.	GAS	2.395
GG-931-SG	850 x 900 x 900	1/2 LISA 1/2 RANURADA	2x7500	148 Kg.	GAS	2.460



GG- 91-LISA
GAS CONSUMO: NG - NATURAL: 0,78 m³/h.
LPG-PROPANO: 0,59 Kg./h.



GG- 921-LISA
GAS CONSUMO:
GN - NATURAL: 1,56 m³/h.
LPG-PROPANO: 1,18 Kg./h.



GG- 931-SG
mitad lisa- mitad ranurada
GAS CONSUMO:
GN - NATURAL: 1,56 m³/h.
LPG-PROPANO: 1,18 Kg./h.

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad. encendido automático con válvula seguridad. - Termopar y piloto. - Preparadas para gas natural con inyectores para butano/ propano. Superficie de cocción: Plancha de acero de 15 mm. Acabado espejo
- Montadas sobre mueble en acero inox con patas regulables.

FRY TOP - ELÉCTRICOS - SERIE 900 SOBRE MUEBLE

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	PLANCHAS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EG-911	450 x 900 x 900	LISA	6000	78 Kg.	380 V - 50 Hz	1.595
EG-921	850 x 900 x 900	LISA	12.000	154 Kg.	380 V - 50 Hz	2.420
EG-931-SG	850 x 900 x 900	1/2 LISA 1/2 RANURADA	12.000	154 Kg.	380 V - 50 Hz	2.480



EG- 911-LISA



EG- 921-LISA



EG- 931-SG
mitad lisa- mitad ranurada

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricadas en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad. - Superficie cocción: Plancha de acero de 15 mm.
- Acabado espejo - Trifásicas de gran potencia y rendimiento. - Con bordes redondeados para facilitar la limpieza. - Montadas sobre mueble en acero inox con patas regulables.

COCINAS A GAS - SERIE 900 - SOBRE MUEBLE

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	FUEGOS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GR-911	425 x 900 x 900	2	2 x 8.000	67 Kg.	GAS	1.320
GR-921	850 x 900 x 900	4	4 x 8.000	112 Kg.	GAS	2.100
GR-931	1.275 x 900 x 900	6	6 x 8.000	159 Kg.	GAS	2.690

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Quemadores con piloto válvula de seguridad con termopar.
- Preparadas para gas ntural o GLP- Propano butano.
- Incluye inyectores para los dos tipos de gas.
- Montadas sobre mueble en acero inox con patas regulables.
- Caracterísiticas comunes para GR-911, GR 921 y GR 931.



ER-911

GAS CONSUMO: NG - NATURAL: 1,67 m³/h.
LPG-PROPANO: 1,26 Kg./h.





GR-921

GAS CONSUMO: NG - NATURAL: 3,34 m³/h.
LPG-PROPANO: 2,51 Kg./h.



GR-931

GAS CONSUMO: NG - NATURAL: 5,00 m³/h.
LPG-PROPANO: 3,77 Kg./h.

NOTA

- COCINAS ELECTRICAS
- PLATO REDONDO o CUADRADO
- GAMA 900
- SOBRE MUEBLE
- CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA
- SOBRE PEDIDO

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS SERIE 900 CON HORNO

MODELO	MEDIDAS	FUEGOS	PESO	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
GR-922	850 x 900 x 900	4	158	4x8.000+7.500	GAS	2.850
GR-922-E	850 x 900 x 900	4	158	4x8.000+6.000	GAS/ELEC. 380 V3-, 50 Hz	2.995



GR-922-E
HORNO ELÉCTRICO

GAS CONSUMO
NG - NATURAL 3,34 m³/h.
LPG-PROPANO 2,51 Kg./h.



GR-922
HORNO A GAS

GAS CONSUMO
NG - NATURAL 4,12 m³/h.
LPG-PROPANO 3,10 Kg./h.

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable. Quemadores con piloto. Válvula de seguridad y termopar. Los modelos GR-922 con horno a gas de encendido piezo eléctrico y el modelo GR-922-E horno eléctrico con electroventilador. Ambos hornos para una parrilla. GN-2/1 en dotación. Capacidad bandejas 4.

MODELO	MEDIDAS	FUEGOS	PESO	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
GR-932	1.275 x 900 x 900	6	203	6x8.000+7.500	GAS	3.995
GR-932-M	1.275 x 900 x 900	6	203	6x8.000+7.500	GAS	4.650



GR-932
HORNO A GAS

GAS CONSUMO
NG - NATURAL 5,79 m³/h.
LPG-PROPANO 4,35 Kg./h.



GR-932-M
HORNO MAXI A GAS

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable. Quemadores con piloto. Válvula de seguridad y termopar. El modelo 932 con horno a gas de encendido piezo eléctrico para bandejas o parrillas GN-2/1. - El modelo 932-M Maxi horno a gas de medidas especiales de cámara 97 x 30,5 x 66 cm. Parrillas de 93 x 65 cm.

FREIDORAS ELÉCTRICAS - SERIE 900 - SOBRE MUEBLE

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	CUBAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EF - 912	425 x 900 x 900	1	1x24	14.000W	62 Kg.	380 V3-, 50 Hz	2.295
EF - 922	850 x 900 x 900	2	2x24	2 x 14.000	100 Kg.	380 V3-, 50 Hz	3.680
CESTA BSK 19 145 x 375 x 150 mm.							64

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Freidoras de gran potencia.
- Ultrápidas con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Cestas incorporadas.
- Sistema de suspensión de la cesta para escurrir el aceite sobrante.
- Provistas de termostato de trabajo y termostato de seguridad.
- Montadas sobre mueble en acero inox con patas regulables.



EF-912






EF-922

CESTA

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.
BSK19	145 x 375 x 150







FREIDORAS A GAS - SERIE 900 - SOBRE MUEBLE

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	CUBAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
GF - 912	425 x 900 x 900	1	1x20	1 X 15.000W	62 Kg.	GAS	2.215
GF - 922	850 x 900 x 900	2	2x20	2 x 15.000	100 Kg.	GAS	3.785
CESTA BSK 91	145 x 375 x 140 mm.						64

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Freidoras de gran potencia.
- Ultrápidas con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Cestas incorporadas.
- Sistema de suspensión de la cesta para escurrir el aceite sobrante.
- Provistas de termostato de trabajo y termostato de seguridad.
- Preparadas para gas natural con dotación de inyectores para propano-butano.
- Montadas sobre mueble en acero inox con patas regulables.



GF-912

GAS CONSUMO:
NG - NATURAL: 1,56 m^3/h.
LPG-PROPANO: 1,18 Kg./h.





GF-922

GAS CONSUMO:
NG - NATURAL: 3,13 m^3/h.
LPG-PROPANO: 2,35 Kg./h.

CESTAS

MODELO	MEDIDAS
BSK91	145 x 375 x 140







CUECE PASTAS ELÉCTRICO - SERIE 900 - SOBRE MUEBLE

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	CESTAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EMH-912	425 x 900 x 900	3	24	9.000	59 Kg.	380V, V3~,50 Hz	1.860
CESTA BSK 31	145 x 290 x 190 mm.						95



CARACTERÍSTICAS:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Grifo de llenado superior.
- Grifo de vaciado.
- Termostato de seguridad.
- Cestas incorporadas.
- Con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Patas regulables.



EMH-912

MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICO - SERIE 900

EL

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO	LITROS	POTENCIA W	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EPC912	425 x 900 x 900	1x28	650+350	51 Kg.	220V, 50Hz	1.250

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en acero inoxidable.
- Calentador mediante elementos cerámicos.
- Cuba de 28 litros de 1 GN- 1/1
- Ideal para mantener todo tipo de fritos apunto de servir.
- Patas regulables.



EPC-912

SARTENES BASCULANTES ELÉCTRICAS o A GAS - SERIE 900

EL

MODELO	MEDIDAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EP-922	1.000 x 900 x 900	95	12.000	184 Kg.	380 V,3~, 50 Hz	4.230
GP-922	1.000 x 900 x 900	95	21.000	184 Kg.	GAS	4.150



GP-922-GAS

CARACTERÍSTICAS:

SARTÉN BASCULANTE A GAS

- Armazón, paneles y cuba fabricados en acero inoxidable. La base de la cuba está reforzada con una placa especial de acero inoxidable de 8mm. - El mecanismo basculante se utiliza manualmente. - Quemador con encendido, piloto, termopar y termostato. - Si la llama se descontrola, el gas se corta. Si la freidora está levantada, el quemador de encendido vuelve a la posición de piloto, de manera que se pueda hacer un uso seguro. Fácil de rellenar y lavar. - De serie va instalado para gas natral (G20). Los inyectores de gas butano-propano se adjuntan (G30).

EP-922-ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:

SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA

- Controlada por termostato. - Armazón, paneles y resistencia fabricados en acero inoxidable. - La base de la freidora está reforzada con una placa especial de acero inoxidable de 8mm. - El mecanismo basculante se utiliza manualmente. - Si la freidora está levantada, la resistencia está en posición de parada, de manera que se pueda hacer un uso seguro. - Fácil de rellenar y lavar. - Termostato de seguridad.



EP-922-ELÉCTRICA

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

BARBACOAS A GAS - SOBRE MUEBLE - SERIE 900

MODELO	LARGO x FONDO x ALTO mm.	PESO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	EUROS
GGL921	850 x 900 x 900	118 Kg.	2 x 7500	GAS	2.100

CARACTERÍSTICAS:

BARBACOA SOBRE MUEBLE

Gas - Piedra lávica.

- Armazón y paneles fabricados en acero inoxidable.
- Se puede utilizar con gas butano/propao o natural.
- Controlado por termostato.
- Quemador con ignición, piloto, termopar y termostato.
- Si la llama se descontrola, el gas se corta.
- Contenedor recoge-grasas extraíble.
- Instalado para trabajar a gas natural (G20).
- Inyectores para butano/propano incluidos (G30).
- Patas regulables.



GGL-921

GAS CONSUMO:

NG - NATURAL: 1,56 m^3/h.

LPG-PROPANO: 1,18 Kg./h.

MARMITAS ELÉCTRICAS O A GAS - SERIE 900

MODELO	MEDIDAS	LITROS	POTENCIA	PESO	ALIMENTACIÓN	EUROS
EBP-100-I	850 x 900 x 900	100	13.000	145 Kg.	380 V3-, 50 Hz	6.680
GBP-100-I	850 x 900 x 900	100	19.500	145 Kg.	GAS	6.680



GBP-100-I-GAS

CARACTERÍSTICAS:

MARMITA GAS - Calentamiento indirecto

- Fabricada en acero inoxidable.
- Tapa con contrapeso.
- Quemador con válvula de seguridad magnética completa.
- Provista de botón de encendido y apagado junto con el piloto termopar y el termostato. Si la llama se descontrola, el gas se corta.
- Válvula de llenado de agua fría y caliente.
- Válvula de drenaje.
- De serie va instalado para gas tural (G20). Los inyectores de gas butano se adjuntan (G30).



EBP-100-I-ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:

MARMITA ELÉCTRICA CALENTAMIENTO INDIRECTO

- Fabricada en acero inoxidable.
- Tapa con contrapeso.
- Resistencias protegidas fabricadas en acero inoxidable.
- Luz piloto para la resistencia.
- Controlada por termostato.
- Cuba de doble pared. Indicador de nivel.
- Válvula de seguridad de presión y manómetro.
- Válvula de llenado de agua fría y caliente.
- Válvula de drenaje.

NOTA | DISPONEMOS DE MARMITAS HASTA 400 LITROS. CONSULTAR.

COCINAS CHINAS - WOK

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Construidas totalmente en acero inox AISI 304.

ENCIMERA HERMÉTICA DE 3 mm. DE ESPESOR.

Parrilla-soporte cuenco y aro protector quemadores de fundición esmaltada en porcelana negra vitrificada y extraíbles.

Diámetro de soporte cuenco: 30 cms.

Quemadores atmosféricos de fundición, equipados con válvula de seguridad y piloto de encendido.

Quemador aire forzado de fundición, equipado con válvula de seguridad, piloto de encendido y ventilador accionado mediante interruptor -voltaje ventilador: 230 V /50 Hz.-.

Gran versatilidad en la potencia de los quemadores atmosféricos, variando desde 14 Kw hasta 21 Kw.

Potencia quemador turbo: 21 Kw y HOMOLOGADO SIN CENTRALITA ELECTRÓNICA.

LAVADO AUTOMÁTICO integrado por una hilera de chorros de agua y un canal de recuperación/desagüe provisto de un filtro en acero inox.

GRIFOS giratorios para el llenado de ollas, accionamiento frontal mediante interruptor de doble accionamiento (pulsante o continuo).

SOPORTE INFERIOR armazonado, con laterales y trasera cerrado en acero inox. Estante inferior. Patas regulables.

OPCIONALES: Posibilidad de colocar horno, zonas neutras de apoyo, alojamiento para cubetas, fry-top, etc.



CH-2-L-35

MODELO	MEDIDAS	PETO MURAL	FUEGOS	QUEMADOR ATMOS. 14 KW	QUEMADOR ATMOS. 21 KW	QUEMADOR TURBO 21 KW.	EUROS
CH-1-L-21	600x700x850	25 cm.	 1 FUEGO-L		1		2.150
CH-2-L-35	1000x700x850	25 cm.	 2 FUEGOS-L		1	1	2.995
CH-3-L-43	1500x700x850	25 cm.	 3 FUEGOS-L	1	1	1	3.760

MODELO	CONSUMO / CONSUMPTION G.N.	G.I.P.	PESO (WEIGHT)
CH-1-L-21	1,82 m³/h.	1,54 Kg./h.	57 Kg.
CH-2-L-35	3,79 m³/h.	3,11 Kg./h.	105 Kg.
CH-3-L-43	4,96 m³/h.	4,08 Kg./h.	130 Kg.

OTROS MODELOS MAYORES CONSULTAR PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS MICROONDAS





HORNOS A CONVECCIÓN





HORNOS PARA PIZZERÍA





AMASADORAS









B

HORNO MICROONDAS PROFESIONAL

NUEVO MODELO TOTAL - INOX - 30 LITROS

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
MW-688-CH	650x500x410	1.250

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 2.800 W
- Potencia salida: 1.800 W
- Capacidad: 30 litros
- Suministro: 230 V

CE

Horno microondas de acero inoxidable con 10 programas distintos. Tres velocidades y descongelación.
Fuente cerámica + bandeja intermedia de 39x37 cm.



MW-668-CH

HORNO MICROONDAS PROFESIONAL SIN PLATO - 25 LITROS TOTAL INOX. - WHIRLPOOL - ELECTRÓNICO

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
Q-2-A	520 x 430 x 310	460

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia: 1.550 W.
- Potencia salida: 1.000 W.
- Capacidad: 25 litros.
- Suministro: 230 V. - 50 Hz.
- Construido en acero inox. exterior e interior.
- 10 programas directos.



SIN PLATO GIRATORIO
UNA CUBIERTA PROTEGE A LOS VENTILADORES DE LA GRASA



Q-2-A

HORNO MICROONDAS NUEVO MODELO - 34 LITROS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
MIG-3420	**540x474x300**	305

COLOR SILVER-FRANJA INFERIOR INOX

Capacidad: 34 Lts.
Potencia microondas: 1000 W.
Potencia del grill: 1300 W.
10 niveles de potencia.
Temporizador DIGITAL de 95 min.
9 menús de cocción automática.
Programa de descongelación.
Señal de fin de cocción.
Dimensiones interiores:
376x404x240 mm.
Conexión: 230 V. - 50 Hz.

NOVEDAD



MIG-3420

HORNOS MICROONDAS
TOTAL ACERO INOX - EXTERIOR E INTERIOR

ATENCIÓN: LOS MODELOS Y MEDIDAS DE LOS MICROONDAS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

NUEVO MODELO TOTAL - INOX- MECÁNICO / MANUAL
COMBINADO MICROONDAS GRILL - 20 LITROS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
MIG-2011	452x357x262	174

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L.
- Medidas interiores: 295x255x180 mm.
- Potencia del microondas: 800 W.
- Potencia del GRILL: 1.000 W.
- GRILL & GRILL con combinación
- 6 niveles de Potencia.
- Temporizador de 30 min. Señal fin de cocción.
- Programa de descongelación.
- Plato giratorio de 24,5 cm. de diámetro.



MIG-2011-INOX

NUEVO MODELO TOTAL - INOX- DIGITAL
COMBINADO MICROONDAS GRILL - 25 LITROS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
MIG-2525-SE	485x422x281	230

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 25 L.
- Medidas interiores: 315x345x195 mm.
- Potencia del microondas: 900 W.
- Potencia del GRILL: 1.000 W.
- GRILL & GRILL con combinación
- 8 niveles de Potencia.
- Temporizador DIGITAL de 60 min. Señal fin de cocción.
- 9 menús de cocción automática.
- Programa de descongelación.
- Cierre con mecanismo de seguridad para niños.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.



MIG-2525-SE

NUEVO MODELO TOTAL - INOX- "CONVECCIÓN" DIGITAL
MICROONDAS+CONVECCIÓN+GRILL SIMULTÁNEO - 25 LITROS

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
MIG-2526-CO	485x426x281	290

CARACTERÍSTICAS

- 5 EN 1 MICROONDAS POR CONVECCIÓN.
- Capacidad: 25 L.
- Medidas interiores: 315x345x195 mm.
- Potencia del microondas: 900 W.
- Potencia de convección: 1.400 W.
- Potencia del GRILL: 1.200 W.
- 10 posiciones para cocción por convección.
- 4 Posiciones para selecconar la temperatura de cocción.
- 10 niveles de potencia.
- Temporizador DIGITAL de 95 min.
- 7 menús de cocción automática.
- Cocción rápida.
- Programa de descongelación.
- Cierre con mecanismo de seguridad para niños.
- Señal fin de cocción.
- Plato giratorio de 27 cm. de diámetro.



MIG-2526-CO

- Cierre con mecanismo de seguridad para niños.
- Señal fin de cocción.

B

HORNO A CONVECCIÓN PARA GASTRONOMÍA
FUNCIÓN VAPOR - GASTRONORM - 4 BANDEJAS GN-1/1

MODELO	EUROS
YXD-6-P	1.620



YXD - 6 - P
4 BANDEJAS GN-1/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	YXD-6P
Medidas (An. x Prof. x Alto)	796 x 670 x 580
Bandejas	4
Medidas cámara	G 1/1 x 4
Temperatura	50 - 270º C
Ventiladores	1
Potencia total	3,1 Kw
Tensión	220 V
Función vapor	SÍ
DOTACIÓN: 4 BANDEJAS GN-1/1	

El horno más vendido para gastronomía por sus grandes prestaciones y versatilidad. Calidad-Precio.



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

EL

HORNOS A CONVECCIÓN PARA BOLLERÍA Y PANIFICACIÓN

MODELO	INTERIOR	EUROS
HCE-80-E	ESMALTADO	650

4 BANDEJAS - 435 x 315 mm.

MODELO	TOTAL INOX.	EUROS
HCE-80-I		750

MODELO	TOTAL INOX.	EUROS
HCE-80-G CON GRILL		860

Y HUMIDIFICADOR INCLUIDO

4 BANDEJAS - 435 x 315 mm.

CARACTERÍSTICAS:
- Especial para bollería y panificación.
- Construido en acero inox.
- Puerta con doble cristal y luz interior.
- Mandos inferiores evitando averías por salida de vapor.
- Provisto con 2 motores ventilados.
- Control de temperatura regulable de 50-300º C, termostato de seguridad y timer automático 120 min.
- Dotación: 4 bandejas de 435x315 mm.
- Dimensiones: Ancho 590 x Fondo 595 x Alto 575 mm.
- Potencia: 2670 W. - 230 V/50 Hz.



HCE-80 - INOX

CARACTERÍSTICAS:
- Especial para bollería y panificación y provisto de grill superior para gratinar.
- Construido en acero inox con puerta con doble cristal y luz
- Mandos inferiores evitando averías por salida de vapor.
- Provisto con 2 motores ventilados.
- Control de temperatura regulable de 50-300° C, termostato de seguridad y timer acústico 120 min.
- Dotación: 4 bandejas de 435x315 mm.
- Dimensiones: Ancho 590 x Fondo 595 x Alto 575 mm.
- Potencia: 2670 W. + 2000 W grill - 230 V/50 Hz.
- Con humificador manual.



HCE-80-G CON GRILL INOX Y HUMIDIFICADOR

HORNO A CONVECCIÓN - 4 BANDEJAS - 600 x 400 mm. PANIFICACIÓN - TOTAL INOX.

MODELO	TOTAL INOX.	EUROS
HC-864-I	HUMIDIFICADOR	1.560
SOEF-70	SOPORTE	650

OPCIONAL:
SOPORTE SOEF-70 PARA 8 BANDEJAS DE 600 x 400
MEDIDAS SOPORTE: 920 x 630 x 700

El horno ideal para panificación por sus prestaciones de gran rendimiento con una calidad-precio excelentes.



SOPORTE SOEF - 70

HORNO HC-864-I
4 BANDEJAS 600 x 400 EN DOTACIÓN

CARACTERÍSTICAS:
- Horno a convección para bollería y panificación.
- Construido en acero inoxidable.
- Mandos inferiores evitando averías por salida de vapor.
- Provisto con 2 motores ventilados.
- Control de temperatura regulable de 50-300° C, termostato de seguridad y timer automático 120 min.
- Dotación: 4 bandejas de 600x400 mm.
- Dimensiones: Ancho 834 x Fondo 672 x Alto 572 mm.
- Potencia: 6,4 Kw.
- Voltaje: 230 V/50 Hz.

B

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA

HORNO CP-34

EL

3100 W

250º C

34 Kg.

230 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
590 675 540





4 BANDEJAS DE 430 x 340 mm. - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-34	HORNO MECÁNICO ELÉCTRICO	698
CPL-34	HORNO MECÁNICO ELÉCTRICO	760
OPCIONAL	SOPORTE HORNO - 43/34	360
OPCIONAL	GRILL 1.4 Kw	260
OPCIONAL	HUMIFICADOR	125
OPCIONAL	KIT GN 2/3	140

CARACTERÍSTICAS COMUNES AMBOS MODELOS:

- Dimensiones internas 450 x 345 x 370 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión Schuko monofásico.
- Capacidad 4 bandejas de 430 x 340 mm.

EQUIPAMIENTO:

- Temporizador 0-120 minutos + modo continuo.
- Apertura reversible en modelo CPL-34.

HORNO CPL-34

APERTURA LATERAL

3100 W

250º C

34 Kg.

230 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
590 675 540



4 BANDEJAS DE 430 x 340 mm. - NO INCLUIDAS
CPL-34 APERTURA LATERAL PUERTA BANDERA

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA

HORNO CP-63

EL

3900 W

250° C

39 Kg.

230 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
760 800 465



CP-63- 3 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-63	HORNO MECÁNICO ELÉCTRICO	1.320
CPL-63	HORNO MECÁNICO ELÉCTRICO	1.395
OPCIONAL	SOPORTE HORNO - 60/40	420
OPCIONAL	GRILL 2,2 Kw	260
OPCIONAL	HUMIFICADOR	125
OPCIONAL	KIT GN 1/1	140

CARACTERÍSTICAS COMUNES AMBOS MODELOS:

- Dimensiones internas 620 x 270 x 450 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión Schuko monofásico.
- Capacidad 3 bandejas de 600 x 400 mm.

EQUIPAMIENTO:

- Temporizador 0-120 minutos + modo continuo.
- Alarma fin de ciclo. - Micro puerta. - Apertura reversible en CPL-63. - Inversor de giro. - Termostato de seguridad.
- Lámpara interior.

HORNO CPL-63

APERTURA LATERAL

3900 W

250° C

39 Kg.

230 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
760 800 465



CPL-63 APERTURA LATERAL PUERTA BANDERA
3 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - NO INCLUIDAS

B

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA

HORNO CP-64

EL



6300 W

250° C

48 Kg.

400/230 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
760 800 545



CP-64 - 4 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-64	HORNO MECÁNICO ELÉCTRICO	1.720
CPL-64	HORNO MECÁNICO ELÉCTRICO	1.785
OPCIONAL	SOPORTE HORNO - 60/40	420
OPCIONAL	GRILL 2,2 Kw	260
OPCIONAL	HUMIFICADOR	125
OPCIONAL	KIT GN 1/1	140

CARACTERÍSTICAS COMUNES AMBOS MODELOS:

- Dimensiones internas 620 x 350 x 450 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión 3F+N+T_ TRIFÁSICA/MONOFÁSICO.
- Capacidad 4 bandejas de 600 x 400 mm.

EQUIPAMIENTO:

- Temporizador 0-120 minutos + modo continuo.
- Alarma fin de ciclo. - Micro puerta. - Apertura reversible en CPL-64. - Inversor de giro. - Termostato de seguridad.
- Lámpara interior.

HORNO CPL-64

APERTURA LATERAL


6300 W

250° C

48 Kg.

400/230 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
760 800 545

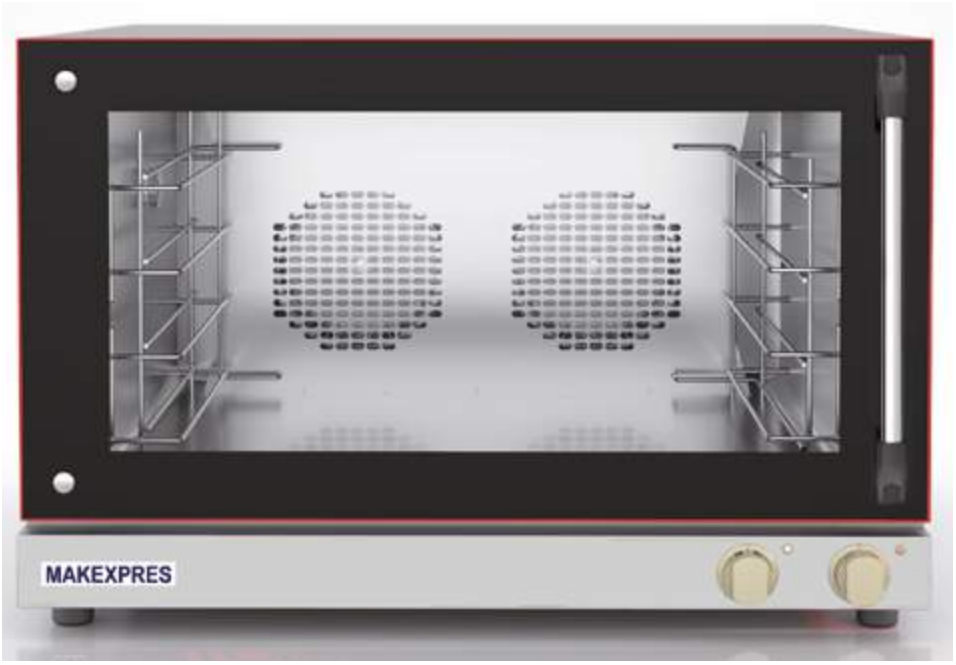

4 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - NO INCLUIDAS
CPL-64 APERTURA LATERAL PUERTA BANDERA

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

HORNO CPG-66
HORNO CP-66

EL

W
9100 W

250° C

Kg
90 Kg.

400 V - 50/60 Hz

medidas
measures
cm.
840
755
890



CP-66 - 6 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. PANADERÍA - NO INCLUIDAS
CPG-66 - 6 x GN 1/1 - GASTRONOMÍA - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-66	HORNO MECÁNICO - PANADERÍA	3.540
CPG-66	HORNO MECÁNICO - GASTRONOMÍA	3.540
OPCIONAL	SOPORTE HORNO	550
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380



CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones internas: 490 x 630 x 655 mm.
- Distancia entre parrillas: 80 mm.
- Conexión 3F+N+T_ TRIFÁSICA.
- Capacidad 6 x 600 x 400 mm. 6x GN 1/1



EQUIPAMIENTO:

- Temporizador 0-120 minutos + modo continuo.
- Alarma fin de ciclo. - Micro de puerta. - Termostato de seguridad. - Inversor de giro. - Lámpara interior. - Conexión de agua 3/4.
- Humedad regulable 0-100% - Vidrio abatible para limpieza.

B

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

HORNO CP-610
HORNO CPG-610

EL

W
13650 W



250° C

Kg
109 Kg.

400 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
1145

CP-610 755 (ancho) x 890 (fondo)
CPG-610 665 (ancho) x 815 (fondo)



CP 610 10 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. PANADERÍA - NO INCLUIDAS
CPG 610 - 10 x GN-1/1 - GASTRONOMÍA - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-610	HORNO MECÁNICO PANADERÍA	4.640
CPG-610	HORNO MECÁNICO GASTRONOMÍA	4.640
OPCIONAL	SOPORTE HORNO	550
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380

CARACTERÍSTICAS:
- Dimensiones internas 490 x 935 x 655 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión 3F+N+T_ TRIFÁSICA.
- Capacidad 10 x 600 x 400 mm. 10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO:
- Temporizador 0-120 minutos + modo continuo. - Alarma fin de ciclo. - Micro de puerta. - Termostato de seguridad. - Inversor de giro. - Lámpara interior. - Conexión de agua 3/4. - Humedad regulable 0-100% - Vidrio abatible para limpieza.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

EL

HORNO CP-66 -T
HORNO CPG-66 -T

PANTALLA TÁCTIL 7” TFT A COLOR


W
9100 W

250º C

Kg
92 Kg.

400 V - 50/60 Hz







CP-66-T - CON PANTALLA TÁCTIL - 6 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - PANADERÍA
CPG-66-T - CON PANTALLA TÁCTIL - 6 x GN-1/1 - GASTRONOMÍA
BANDEJAS O PARRILAS - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-66-T	PANTALLA TÁCTIL - PANADERÍA	4.895
CPG-66-T	PANTALLA TÁCTIL - GASTRONOMÍA	4.895
OPCIONAL	SONDA AL CORAZÓN	210
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380
OPCIONAL	LAVADO AUTOMÁTICO	690
OPCIONAL	SOPORTE HORNO	550



CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones internas 490 (a) x 630 (h) x 655(f) mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión 3F+N+T_ TRIFÁSICA.
- Capacidad 6 x 600 x 400 mm. 6x GN 1/1

EQUIPAMIENTO:

- Pantalla táctil 7” a color. - Humedad regulable 0%. - 100% - Modalidad de cocción delta t. (Opcional) - Apertura válvula de vapor programable. - Programas de cocción con 6 fases. - Precalentamiento automático. - Enfriamiento automático. - Alarma fin de ciclo. - Micro de puerta. - Termostato de seguridad. - Motor con doble velocidad. - Lámpara interior. - Conexión de agua 3/4. - Vidrio abatible para limpieza. - Inversor de giro. - Regeneración de alimentos. - Recetario.

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

HORNO CP-610-T
HORNO CPG-610-T

EL


PANTALLA TÁCTIL 7" TFT A COLOR

W
13650 W

250° C

Kg
112 Kg.

400 V - 50/60 Hz





CPG-610-T - CON PANTALLA TÁCTIL - 10 GN-1/1 - GASTRONOMÍA
CP-610-T - 10 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - PANADERÍA
BANDEJAS O PARRILAS - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CP-610-T	PANTALLA TÁCTIL - PANADERÍA	5.920
CPG-610-T	PANTALLA TÁCTIL - GASTRONOMÍA	5.920
OPCIONAL	SONDA AL CORAZÓN	210
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380
OPCIONAL	LAVADO AUTOMÁTICO	690
OPCIONAL	SOPORTE HORNO	550

CARACTERÍSTICAS:
- Dimensiones internas 490 x 935 x 655 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión 3F+N+T_ TRIFÁSICA.
- Capacidad 10 x 600 x 400 mm. 10 x GN 1/1.

EQUIPAMIENTO:
- Pantalla táctil 7" a color. - Humedad regulable 0%. - 100% - Modalidad de cocción delta t. (Opcional) - Apertura válvula de vapor programable. - Programas de cocción con 6 fases. - Precalentamiento automático. - Enfriamiento automático. - Alarma fin de ciclo. - Micro de puerta. - Termostato de seguridad. - Motor con doble velocidad. - Lámpara interior. - Conexión de agua 3/4. - Vidrio abatible para limpieza. - Inversor de giro. - Regeneración de alimentos. - Recetario.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SCS - V7 CONTROL SISTEM PANTALLA TÁCTIL



SISTEMA DE COCCIÓN
INTELIGENTE CON PANTALLA TÁCTIL TFT 7´´ A COLOR



RECETARIO CON IMÁGENES
DISEÑADO PARA LOGRAR UNOS RESULTADOS EXCELENTES EN LA COCCIÓN



SISTEMA DE COCCIÓN ΔT
PERMITE MANTENER UN BAJO DIFERENCIAL ENTRE LA TEMPERATURA DE COCCIÓN DE LA CÁMARA Y EL INTERIOR DEL ALIMENTO




COCCIÓN NOCTURNA
ESTE SISTEMA NOS PERMITIRÁ PROGRAMAR NUESTRO HORNO PARA QUE REALICE COCCIONES FUERA DEL HORARIO DE COCINA



REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ALIMENTOS, PERMITE DE MANERA EFICIENTE REGENERAR ALIMENTOS PREVIAMENTE COCINADOS



SISTEMA AUTO CLEAN
NUESTRA TECNOLOGÍA DE LAVADO AUTOMÁTICO PERMITE OBTENER LA MÁXIMA HIGIENE

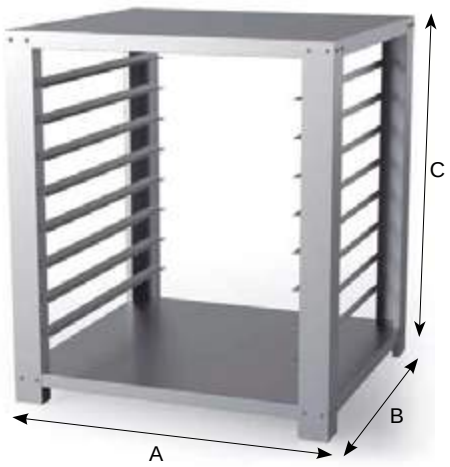

SOPORTES

REF .	DIMENSIONES			PESO	MODELOS COMPATIBLES	EUROS
	A	B	C			
SOPORTE 43/34	590	580	850	16 KG	CP-34 - CPL-34	360 €
SOPORTE 60/40	750	700	850	18 KG	CP-63 - CPL-64	420 €
SOPORTE RXB	765	815	660	20 KG	CPG-66 - CPG-66-T	550 €
SOPORTE F	705	690	655	21 KG	CPG-610 - CPG 610-T	550 €
SOPORTE F V7´´	765	690	655	21 KG	CPG-606-G - CPG 610-G	550 €

B

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

HORNO A GAS
CPG-606-G
CP-606-G

400 W

16,1 Kw /13850 kcal/h

250° C

104 Kg.

220 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
815 890 975



CPG-606-G A GAS - 6 GN-1/1 - GASTRONOMÍA
CP-606-G 6 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - PASTELERÍA
BANDEJAS O PARRILAS - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CPG-606-G	HORNO MECÁNICO A GAS - GASTRONOMÍA	5.280
CP-606-G	HORNO MECÁNICO A GAS - PANADERÍA	5.280
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380
OPCIONAL	SOPORTE HORNO	550





CARACTERÍSTICA:
- Dimensiones internas 490 x 630 x 655 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión SCHUKO MONOFÁSICO.
- Capacidad 6 x 600 x 400 mm. 6 x GN 1/1
- Salida de gases Ø 200 mm.

EQUIPAMIENTO:
- Temporizador 0-120 minutos + modo continuo. - Alarma fin de ciclo. - Micro de puerta. - Termostato de seguridad. - Inversor de giro. - Lámpara interior. - Conexión de agua 3/4. - Humedad regulable 0-100% - Cristal interior abatible para limpieza. - Modo ECO.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS A CONVECCIÓN PARA PANADERÍA O GASTRONOMÍA

HORNO A GAS
CPG-610-G
CP-610-G

600 W

18 Kw /15480 kcal/h

250° C

127 Kg.

220 V - 50/60 Hz

medidas measures cm.
1290
815 890



CPG-610-G A GAS - 10 GN-1/1 - GASTRONOMÍA
CP-610-G 10 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - PANADERÍA
BANDEJAS O PARRILAS - NO INCLUIDAS

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
CPG-610-G	MECÁNICO A GAS - GASTRONOMÍA	6.280
CP-610-G	MECÁNICO A GAS - PANADERÍA	6.280
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380
OPCIONAL	SOPORTE HORNO	550

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones internas 490 x 935 x 655 mm.
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión SCHUKO MONOFÁSICO.
- Capacidad 10 x 600 x 400 mm. 10 x GN 1/1
- Salida de gases: Ø 200 mm. de diámetro.
- Parrillas incluídas



EQUIPAMIENTO:

- Temporizador 0-120 min. + modo continuo. - Alarma fin de ciclo. - Micro de puerta. - Termostato de seguridad. - Inversor de giro. - Lámpara interior. - Conexión de agua 3/4. - Humedad regulable 0-100%. - Vídrio interior abatible para limpieza. - Modo ECO.

B

FERMENTADORAS PARA HORNOS

FM-48
FM-68

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
FM-48	8 BANDEJAS DE 480 x 340 mm.	998
FM-68	8 BANDEJAS DE 600 x 400 mm.	1.060

BANDEJAS - NO INCLUIDAS

700 W
85° C
32 Kg.
230 V - 50/60 Hz
medidas measures cm. 640 640 930



FM-48 - 8 BANDEJAS DE 480 x 340 mm.



FM-68 - 8 BANDEJAS DE 600 x 400 mm.

1400 W
85° C
42 Kg.
230 V - 50/60 Hz
medidas measures cm. 760 700 930

CARACTERÍSTICAS FM-48:
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión SCHUKO MONOFÁSICO.
- Capacidad 8 x 480 x 340 mm.
- Control de calor seco y calor húmedo.

CARACTERÍSTICAS FM-68:
- Distancia entre parrillas 80 mm.
- Conexión SCHUKO MONOFÁSICO.
- Capacidad 8 x 600 x 400 mm.
- Control de calor seco y calor húmedo.

BANDEJAS Y PARRILLAS PARA HORNOS



1/1 GN h40 - INOX - 20 €



600x400 mm - PERFORADA - 28 €



433x333 mm - 23 €



600x400 mm - LISA - 26 €



2/1 GN - INOX - 38 €



600x400 mm - ONDULADA - 43 €



433x333 mm - INOX - 25 €



600 x 400 mm - INOX - 28 €



1/1 GN - INOX - 28 €

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS CONVECCIÓN PARA CARRO



HORNO A CONVECCIÓN PANIFICACIÓN

PANTALLA TÁCTIL 7" TFT A COLOR

EL

ST-64-P


16 x 600 x 400

W
28750 W

270º C

Kg
198 Kg.

400 V - 50/60 Hz







CARRO PORTABANDEJAS EXTRAÍBLE INCLUIDO
Removable trolley included

16 BANDEJAS DE 600 x 400 mm. - NO INCLUIDAS -

"OPCIONAL" PUESTA EN MARCHA

MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
ST-64-P	PANTALLA TÁCTIL	12.995
LAVADO AUTOMÁTICO DE SERIE		
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380

CARACTERÍSTICAS:

- DIMENSIONES INTERNAS: (W) 700 x (D) 500 x (H) 1470 mm.
  Cooking chamber dimension
- DIMENSIONES EXTERNAS: (W) 880 x (D) 960 x (H) 1865 mm.
  External dimension
- DISTANCIA ENTRE PARRILLAS: 80 mm.
  Distance between trays
- CONEXIÓN: Trifásica 3F+N+T.
  3p + n + a three phase
- POTENCIA: 28.750 W.
  Power
- TEMPERATURA MÁXIMA: 270º C.
  Max. temperature
- PESO: 198 Kg.
  Weight
- VOLTAJE: 400 V / 50-60 Hz.
  Voltage



EQUIPAMIENTO:

- Pantalla táctil 7" a color
- Humedad regulable 0% - 100%
- Modalidad de cocción Delta T.
- Apertura válvula de vapor programable
- 99 programas de cocción con 6 fases
- Precalentamiento automático
- Enfriamiento automático
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Velocidad regulable
- Lámpara interior
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Regeneración de alimentos
- Recetario

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNO A CONVECCIÓN PARA GASTRONOMÍA

PANTALLA TÁCTIL 7" TFT A COLOR

ST-61-G

EL






20 x GN-1/1

28750 W

270º C

198 Kg.

400 V - 50/60 Hz



MODELO	ESPECIFICACIONES	EUROS
ST-61-G	PANTALLA TÁCTIL	12.995
LAVADO AUTOMÁTICO DE SERIE		
OPCIONAL	CAMBIO APERTURA PUERTA	380
OPCIONAL	SONDA AL CORAZÓN	190

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAÍBLE INCLUIDO
Removable trolley included

20 BANDEJAS DE x GN-1/1 - NO INCLUIDAS -

"OPCIONAL" PUESTA EN MARCHA

CARACTERÍSTICAS:

- DIMENSIONES INTERNAS: (W) 700 x (D) 500 x (H) 1470 mm. *Cooking chamber dimension*
- DIMENSIONES EXTERNAS: (W) 880 x (D) 960 x (H) 1865 mm. *External dimension*
- DISTANCIA ENTRE PARRILLAS: 80 mm. *Distance between trays*
- CONEXIÓN: Trifásica 3F+N+T. *3p + n + a three phase*
- POTENCIA: 28.750 W. *Power*
- TEMPERATURA MÁXIMA: 270º C. *Max. temperature*
- PESO: 198 Kg. *Weight*
- VOLTAJE: 400 V / 50-60 Hz. *Voltage*



EQUIPAMIENTO:

- Pantalla táctil 7" a color
- Humedad regulable 0% - 100%
- Modalidad de cocción Delta T.
- Apertura válvula de vapor programable
- 99 programas de cocción con 6 fases
- Precalentamiento automático
- Enfriamiento automático
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Velocidad regulable
- Lámpara interior
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Regeneración de alimentos
- Recetario

NUEVOS ARMARIOS CALIENTES

MODELOS	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
BQ0	760 x 900 x 900	65	0,62	750	220 V, 50 Hz	1.498



NUEVO MODELO

CARACTERÍSTICAS:
- 6 GN 2/1 o 12 GN 1/1.
- Bandejas o rejillas no incluidas.
- Temperatura trabajo: +30ºC/+90ºC
- Construidos en acero inox.
- Dotados de 4 ruedas con freno Ø 125 mm.
- Medidas incluido el parachoques.
- Guías desmontables.
- Distancia entre guías 115 mm.

BANDEJAS Y REJILLAS OPCIONALES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO.
Nota: Para modelos y precios de estantes y recipientes, ver apartado "CUBETAS Gastro-Norm" en MUEBLE AUXILIAR.

Armarios calientes para mantenimiento de alimentos
- Cuerpo 100% acero inoxidable. Sistema de ciclos de aire con ahorro de energía, ahorra un 75% de electricidad comparado con el sistema tradicional.
- Los armarios emplean una fuente de calor controlada y uniforme que se aplica a los alimentos dándoles una mejor apariencia, sabor y una mayor conservación de sus propiedades.
- Provistos de un material aislante de gran calidad.
- Con termostato, ahorro de energía y fácil manejo.
- Puede estar en modo calentamiento o simplemente mantenimiento del alimento.
- Son el complemento perfecto para el mantenimiento y servicio de comidas previamente preparadas.



MODELOS	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m³)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
BQ15N2	565 x 785 x 1480	88	0,75	750	220 V, 50 Hz	1.998



NUEVO MODELO



CARACTERÍSTICAS:
- 15 GN 1/1.
- Bandejas o rejillas no incluidas.
- Temperatura trabajo: +30ºC/+90ºC
- Construidos en acero inox.
- Dotados de 4 ruedas con freno Ø 125 mm.
- Medidas incluido el parachoques.
- Guías desmontables.
- Distancia entre guías 70 mm.



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

NUEVOS ARMARIOS CALIENTES

MODELOS	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m²)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
BQ1N	760 x 900 x 1660	125	1,33	2350	220 V, 50 Hz	2.280





CARACTERÍSTICAS:
- 10 GN 2/1 o 20 GN 1/1.
- Bandejas o rejillas no incluidas.
- Temperatura trabajo: +30ºC/+90ºC
- Construidos en acero inox.
- Dotados de 4 ruedas con freno Ø 125 mm.
- Medidas incluido el parachoques.
- Guías desmontables.
- Distancia entre guías 115 mm.



MODELOS	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m²)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
BQ2	1350 x 850 x 1660	192	2,09	3000	220 V, 50 Hz	3.280





CARACTERÍSTICAS:
- 20 GN 2/1 o 40 GN 1/1.
- Bandejas o rejillas no incluidas.
- Temperatura trabajo: +30ºC/+90ºC
- Construidos en acero inox.
- Dotados de 4 ruedas con freno Ø 125 mm.
- Medidas incluido el parachoques.
- Guías desmontables.
- Distancia entre guías 115 mm.



MESAS CALIENTES MURALES



CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Con 2 puertas correderas.
- Potencia 2000 W.
- Alimentación 220 V, 50 Hz.
- Patas ajustables.

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
ESD612	1200 x 600 x 850	1.540
ESD616	1600 x 600 x 850	1.680

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
ESD712	1200 x 700 x 850	1.585
ESD716	1600 x 700 x 850	1.750

NOTA: OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

NUEVOS MODELOS

MESAS CALIENTES CENTRALES

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Con 2 puertas correderas.
- Potencia 2000 W.
- Alimentación 220 V, 50 Hz.
- Patas ajustables.



FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
ESD612S	1200 x 600 x 850	1.540
ESD616S	1600 x 600 x 850	1.680

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
ESD712S	1200 x 700 x 850	1.585
ESD716S	1600 x 700 x 850	1.750

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS ELÉCTRICOS PARA PIZZA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES LARGO - FONDO - ALTO	CÁMARAS	PIZZAS	EUROS
HE-1-P	560 x 525 x 250	1	1 x Ø 350	460
HE-2-P	560 x 525 x 450	2	2 x Ø 350	795

CARACTERÍSTICAS

MODELO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN
HE-1-P	1900 W	230 V - 50 Hz
HE-2-P	3500 W	230 V - 50 Hz



HE-1-P





HE-2-P BICÁMARA

- Termostato ajustable independiente para cada resistencia parte superior e inferior de cada cámara.
- Piedras refractoras.
- Los modelos están disponibles con puerta de cristal (PV).
- Luz interior (los módulos con puertas de cristal).

HORNO ELÉCTRICO PARA PIZZA - SERIE BABI
MECÁNICO - FRONTAL - INOX CUERPO BARNIZADO- BICÁMARA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES LARGO - FONDO -ALTO	MEDIDAS INTERIORES LARGO - FONDO -ALTO	EUROS
BABI-2T	92x76x53	62x50x12	1.295

PORTES PAGADOS



BABI-2T BICÁMARA

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	Nº PIZZAS	ALIMENTACIÓN
7500 W	4x Ø25 cm. POR PISO	V 230 1Ph. 50 Hz o 400 3 Ph + neutro



- APILABLE SUPERPONIBLE
- TRIFÁSICOS ADAPTABLES A MONOFÁSICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Los hornos de la serie ENTRY tienen el frontal en acero inoxidable y el cuerpo en acero barnizado, sólo la superficie de cocción en ladrillo refractorio, el aislamiento en lana mineral vaporizada y las resistencias blindadas Trifásicos adaptables a monofásicos.

HORNOS ELÉCTRICOS PARA PIZZERÍA - SERIE HP

MODELO	CÁMARAS	ACABADO	DIMENSIONES LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E4-60-A	1	Frontal Inox	990x920x380	1.265
E4-60-R	1	Rústico	910x820x430	1.180



CARACTERÍSTICAS:

- 1 piso cocción.
- 4 Pizzas de 33 cm. o 6 de 20 cm.
- Medidas interiores: 700x700x150. MOD. A.
- Potencia: 5,6 Kw - 400 V.
- Peso: 88 Kg.
- Temperatura de trabajo: 50 a 350° C.
- Trifásicos adaptables a monofásicos.

- 2 PIEDRAS REFRACTARIAS DE 66x33 cm.



E4-60-A

MEDIDAS INTERIORES MODELO RÚSTICO E4-60-R: 61x61x15 CM.

POTENCIA RÚSTICO 4,2 Kw



E4-60-R

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Los hornos de la serie HP tienen el frontal en acero inoxidable y el cuerpo en acero barnizado, sólo la superficie de coción en ladrillo refractorio, el aislamiento en lana mineral vaporizada y las resistencias blindadas. Todos tienen la luz interior, la puerta con cristal y el termómetro. Son trifásicos adaptables a monofásicos. Las características técnicas tienen valor puramente indicativo. El productor se reserva el derecho de modificación.

MODELO	CÁMARAS	ACABADO	DIMENSIONES LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E6-60/90-A	1	Frontal Inox	990x1270x380	1.475




CARACTERÍSTICAS:

- 1 piso cocción.
- 6 Pizzas de 33 cm., 8 de 22 cm.
  o 12 de 20 cm.
- Medidas interiores: 700x1030x140 - MOD. A.
- Potencia: 9,3 Kw - 400 V.
- Peso: 115 Kg.
- Temperatura de trabajo: 50 a 350º C.
- Trifásicos adaptables a monofásicos.



E6-60/90-A

SOPORTES PARA SERIES COMPAC Y HP



SOPORTES PARA HORNOS

MODELO		MEDIDAS	EUROS
SE 2	Baby 2T/ Baby 3T	93x62x97	350
SE 4	HP 4	98x86x96	365
SE 6	HP 6	98x110x96	398
SE 8	HP 8	98x83x86	365
SE 12	HP 12	98x110x86	398

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS ELÉCTRICOS PARA PIZZERÍA - SERIE HP
BICÁMARA



MODELO	CÁMARAS	ACABADO	DIMENSIONES LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E8-60-A	2	Frontal INOX	990x920x680	2.140
E8-60-R	2	Rústico	910x820x750	2.120

CARACTERÍSTICAS:
- 2 pisos cocción 4+4.
- 4 Pizzas de 33 cm. por piso o 6 de 20 cm.
- Medidas interiores: 700x700x150, MOD. A.
- Potencia: 11 Kw -400 V.
- Peso: 152 Kg.
- Temperatura de trabajo: 50 a 350 ºC.
- Trifásicos adaptables a monofásicos.





E8-60-A

MEDIDAS INTERIORES MODELO RÚSTICO E8-60-R: 61x61x15 CM. POR CÁMARA

POTENCIA RÚSTICO 8,4 Kw

MODELO	CÁMARAS	ACABADO	DIMENSIONES LARGOxFONDOxALTO	EUROS
E12-60/90-A	2	Frontal INOX	990x1270x680	2.560
E12-60/90-R	2	Rústico	910x1120x750	2.450





E12-60/90-A

CARACTERÍSTICAS:
- 2 pisos cocción. 6+6
- 6 Pizzas de 33 cm. por piso o 8 de 22cm.
- Medidas interiores: 700x1050x150, MOD. A.
- Potencia: 18,6 Kw.
- 400 V.
- Peso: 218 Kg.
- Temperatura de trabajo: 50 a 350º C.
- Trifásicos adaptables a monofásicos.




E12-60/90-R

MEDIDAS INTERIORES MODELO RÚSTICO E12-60/90-R: 61x91x15 CM. POR CÁMARA

POTENCIA RÚSTICO 14,4 Kw

PizzaGroup

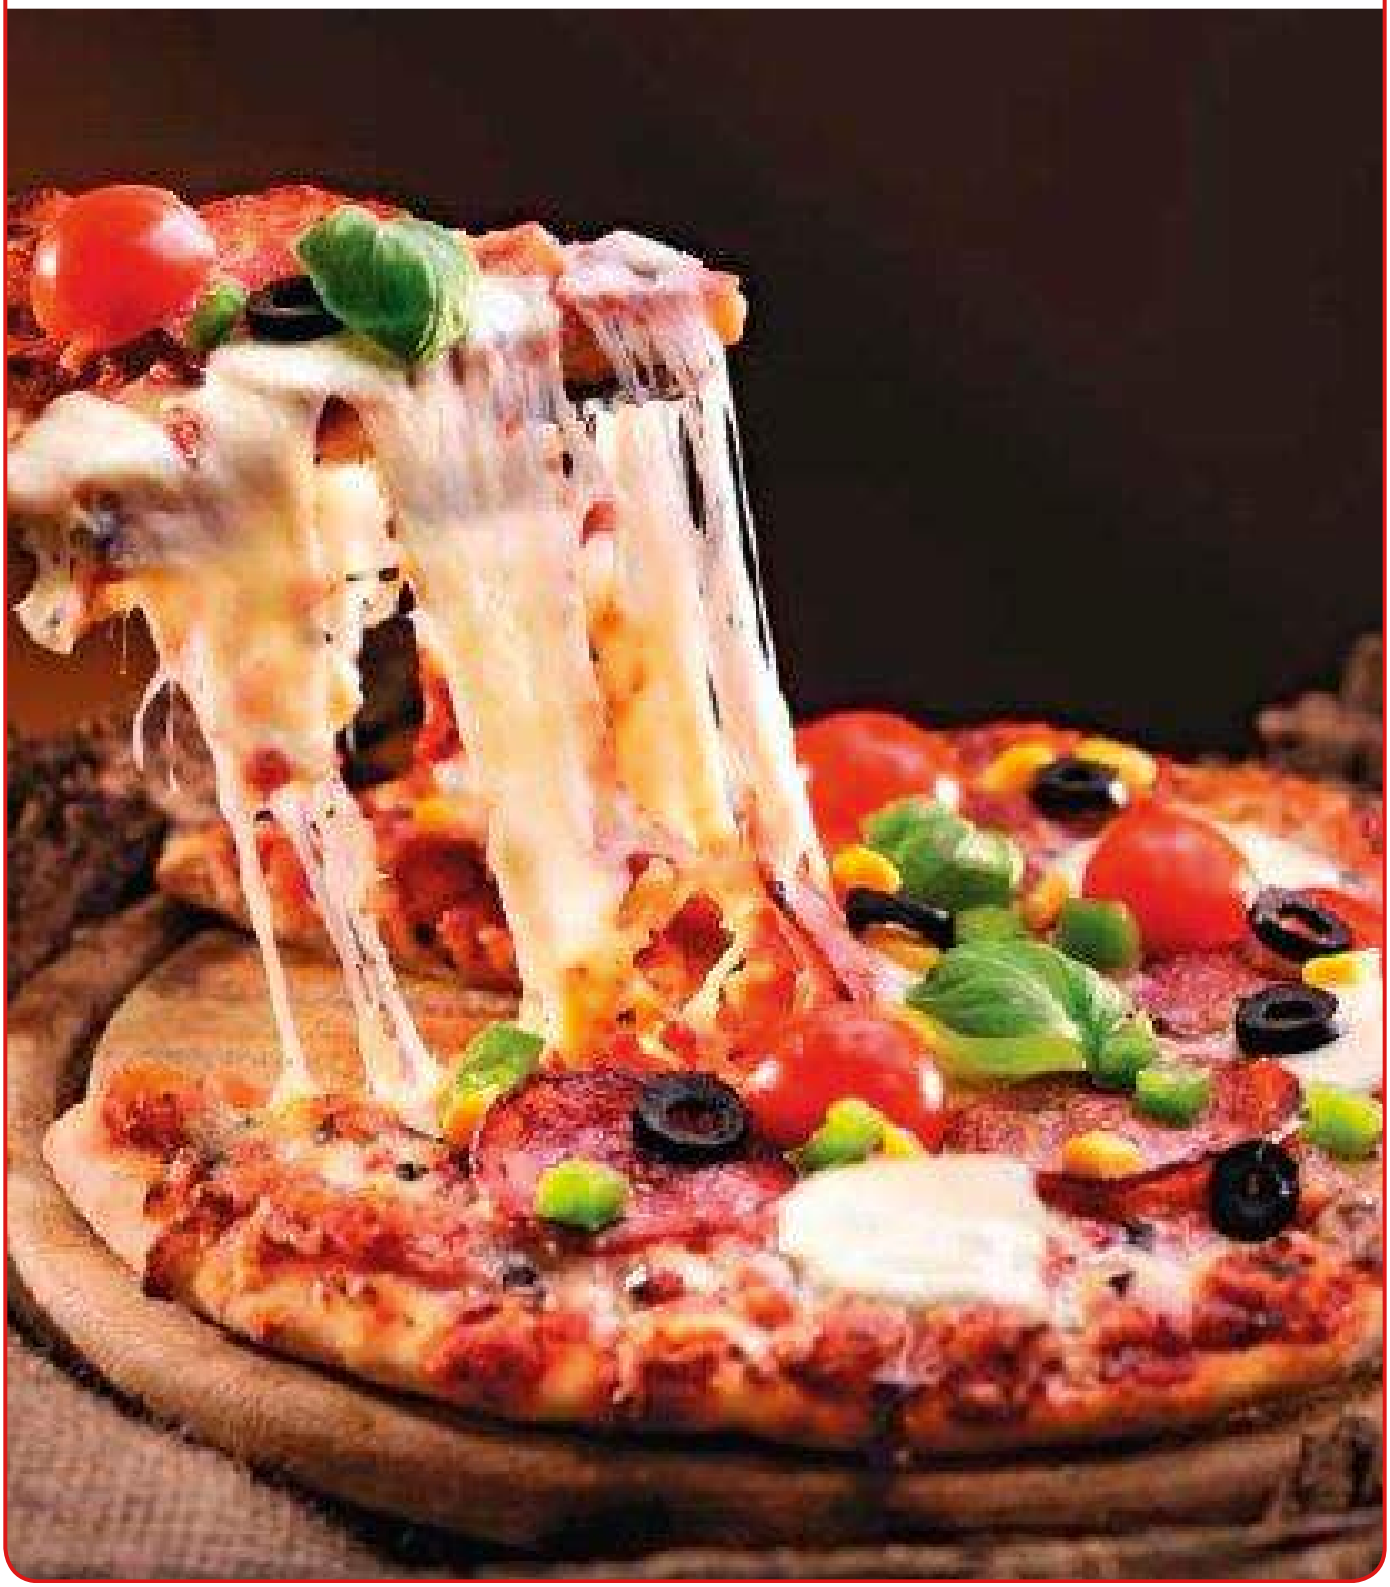

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

HORNOS ELÉCTRICOS - PIZZERÍA
SERIE ANCHA - 1 CÁMARA

MODELO	CÁMARAS	PIZZAS	ACABADO	DIMENSIONES LARGO x FONDO x ALTO	DIMENSIONES CÁMARA	Kw	EUROS
E6-L-130	1	6 x Ø 33	Frontal Inox.	1340 x 920 x 380	1050 x 700 x 150	9,9	1.680

- Peso: 122 Kg. E6-L
- Temperatura de trabajo: 50 a 350º C
- Trifásicos: 400 V/3N



E6-L-130

SERIE ANCHA - 2 CÁMARAS

MODELO	CÁMARAS	PIZZAS	ACABADO	DIMENSIONES LARGO x FONDO x ALTO	DIMENSIONES CÁMARA	Kw	EUROS
E12-L-2	2	12 x Ø 30	Frontal Inox.	1340 x 920 x 680	1050 x 700 x 150	19,8	2.795
E18-L-2	2	18 x Ø 30	”	1340 x 1270 x 680	1050 x 1050 x 150	25,8	3.370

- Peso: 232 Kg. E12-L y 245 Kg. E18-L
- Temperatura de trabajo: 50 a 350º C.
- Trifásicos: 400 V/3N





E12-L-2 y E18-L-2

HORNOS PIZZA - TÚNEL - CONTROL MANUAL

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA RESISTENCIAS	MEDIDAS	TENSIÓN	EUROS
HC-35-P	Ø 350	4000 W	1240 x 630 x 300	230 V - 50 Hz	1.670



- MEDIDA CÁMARA: 45 x 38 x 7,5 cm.
- Estructura de acero inoxidable.
- Termómetro analógico.
- DESCARGA HORIZONTAL CON BANDEJA.
- Regulación de velocidad de la cinta.
- Regulación de potencia superior e inferior independientes.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 300º C



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los hornos túnel son de acero inoxidable, desarrollados para una fácil limpieza. Con la cinta en acero inoxidable y la bandeja recogemigas. Son particularmente indicados para cocer pizzas y toasts, calentar bocadillos y productos semejantes. Con un regulador de velocidad, un indicador luminoso de las resistencias superior e inferior. Las características tienen valor puramente indicativo. El productor se reserva el derecho de modificación.

LAMINADORAS - FORMADORAS - PARA PASTA

RESUELVE EL PROBLEMA DE LA EXTENSIÓN DE LA MASA DE PIZZA

MODELO	RODILLO	EUROS
RM-32-A INOX	INCLINADO	1.150
RM-42-A INOX	INCLINADO	1.340
RM-42-TA INOX	PARALELO	1.395
M-42-A	**MONO RODILLO**	998

PORTES PAGADOS

NOTA. **Rodillo inclinado, salida de masa dilaminada redondeada.**
Rodillo paralelo, salida de masa dilaminada rectangular o cuadrada.



RM-42-TA - Rodillos paralelos



RM-32-A
Y RM-42-A - Rodillos inclinados



M-42-A Mono Rodillo

Ha sido ideada y realizada para resolver los problemas de extensión de la masa de la pizza, de las hogazas, tartas, del pan, etc. Ayuda a ahorrar tiempo y sobre todo no necesita personal especializado.
La máquina trabaja en frío y no altera las características de la masa: el espesor y el diámetro del disco se pueden regular.
Las características técnicas tienen valor puramente indicativo. El productor se reserva el derecho de modificación.
A. Acero Inox. Rodillos Inclinados.
TA. Acero Inox. Rodillos paralelos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		MONO RODILLO				
MODELO		**M-42-A**	**RM-32-A**	**RM-32-TA**	**RM-42-A**	**RM-42-TA**
Peso de la masa	**gr.**	220/700	40/220	40/220	220/700	220/700
Diámetro de la pizza	**cm.**	40	14/31	14/31	26/40	26/40
Embalaje	**cm.**	60x46x50	50x68 h 50 (m^3 0,17)		61x78 h 71 (m^3 0,34)	
Dimensiones máquina	**cm.**	57x40x45-H	41x43x64-H	42x50x63-H	50x54x70-H	53x53x73-H
Motor monofásico 230 volt. 50 Hz	**Hp**	0,5	0,33		0,5	
Peso neto	**Kg.**	34	31	34	50	52

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

AMASADORAS PLANETARIAS

MODELO B-5 - MONOFÁSICA	EUROS
PLANETARIA 5 LITROS	650
MEDIDAS: 400x250x480	
POTENCIA: HP 0,30 Kw	
VOLTAJE: 220 V-230 - 50 Hz	
Peso: 20 Kg	

NOTA:
EN DOTACIÓN BATIDOR ESPÁTULA Y GANCHO





B-5



B-10-K

MODELO B-10-K	EUROS
PLANETARIA 10 LITROS	975
MEDIDAS: 435x370x630	
POTENCIA: 0,45 Kw	
VOLTAJE: 220 V	
Peso: 58 Kg	

PORTES PAGADOS



B-20-K

MODELO B-20-K	EUROS
PLANETARIA 20 LITROS	1.390
MEDIDAS: 780x440x550	
POTENCIA: 1,10 Kw	
VOLTAJE: 220 V	
Peso: 94 Kg	



B-30-K

MODELO B-30-K	EUROS
PLANETARIA 30 LITROS	1.795
MEDIDAS: 830x550x600	
POTENCIA: 1,10 Kw	
VOLTAJE: 220 V	
Peso: 105 Kg	

Máquinas realizadas con estructura de aluminio revestida de esmalte antirrayas que hace que sea muy fácil de limpiar. El aparato posee dispositivos de seguridad conformes a las Directivas Europeas (mandos de baja tensión, microinterruptores sobre la tapa y cubeta). La dotación prevé una serie de accesorios (batidor, espátula, gancho) que hacen que la máquina resulte muy versátil y que sea capaz de responder a las diferentes necesidades cuando se refiere a la producción de los diversos tipos de masa, como: pizza, pan, galletas, croissants, bollos de leche, petitschoux, bizcocho, pastaflora para tartas, merengues, purés, mayonesas, salsas, nata montada, etcétera. El aparato de regulación de velocidad ajusta las características de la máquina a los diversos tipos de masa. La bajada y la subida de la cuba o de los enseres y la colocación rápida de los accesorios permiten racionalizar lo mejor posible las operaciones de carga y descarga del aparato, con un ahorros considerable de tiempo para el operador.

AMASADORAS CON SISTEMA A ESPIRAL

AMASADORAS ESTANDARD, TF PARTE SUPERIOR Y CUBA FIJA

MODELO	CUBA	ALIMENTACIÓN	EUROS
TF-10-M	FIJA	MONOFÁSICA	1.020
TF-17-IF	FIJA	MONOFÁSICA	1.320
TF-22-IF	FIJA	MONOFÁSICA	1.460
TF-33-IF	FIJA	MONOFÁSICA	1.690
TF-42-IF	FIJA	TRIFÁSICA	1.895

MOTOR TRIFÁSICO BAJO PEDIDO

La amasadora con sistema a espiral es la máquina ideal para pizzerías, confiterías, panaderías, etc. La forma particular de su espiral permite amalgamar perfectamente la masa en pocos minutos. La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son en acero inoxidable.

AMASADORAS CON CABEZA INCLINABLE Y CUBA EXTRAÍBLE - TR

MODELO	CUBA	ALIMENTACIÓN	EUROS
TR-10-IR	FIJA	MONOFÁSICA	1.198
TR-22-IR	EXTRAÍBLE	MONOFÁSICA	1.860
TR-33-IR	EXTRAÍBLE	TRIFÁSICA	2.150
TR-42-IR	EXTRAÍBLE	TRIFÁSICA	2.395

MOD. TR-10-IR-CUBA FIJA

El sistema eléctrico de esta máquina está dotado de comandos para baja tensión según las normas vigentes. Todas las máquinas se entregan de serie con rompepasta.

Las características técnicas tiene valor puramente indicativo.

El productor se reserva el derecho de modificación.

AMASADORAS DE VELOCIDAD VARIABLE - VS - CUBA FIJA O EXTRAÍBLE CON TECNOLOGÍA INVERTER

MODELO	CUBA	ALIMENTACIÓN	EUROS
TF-22-VS	FIJA	MONOFÁSICA	1.820
TF-33-VS	FIJA	MONOFÁSICA	2.150
TF-42-VS	FIJA	MONOFÁSICA	2.400

MODELO	CUBA	ALIMENTACIÓN	EUROS
TR-17-VS	EXTRAÍBLE	MONOFÁSICA	2.120
TR-22-VS	EXTRAÍBLE	MONOFÁSICA	2.280
TR-33-VS	EXTRAÍBLE	MONOFÁSICA	2.550
TR-42-VS	EXTRAÍBLE	MONOFÁSICA	2.720

VENTAJAS VS

- Simplicidad en su instalación.
- Mejor fiabilidad.
- Mayor eficiencia.
- Prestaciones más elevadas.
- Ciclos de trabajos especiales.
- Máquina más silenciosa.
- Optimización de gastos de almacén.
- Reducción costes.

MODELO	PESO - MASA Kg.	CAPACIDAD Lt.	AMASADO/h Kg.	DIM. CUBA Ø x h cm.	POTENCIA kW	HP	/ V	DIM. MÁQUINA (Largo x Fondo x Alto) cm.	PESO (Kg.)
TF-10-M	8	10	30	26 x 20	0,37	0,50	/ 230	27x54x56	48
TR-10-IR	8	10	30	26 x 20	0,37	0,50	/ 230	27x59x57	50
TF-17-VS	12	17	48	32 x 21	0,75	1,0	/ 230	35x66x63	73
TF-17-IF	12	17	48	32 x 21	0,90	1,2	/ 230	35x66x63	79
TR-17-VS	12	17	48	32 x 21	0,75	1,0	/ 230	37x68x64	91
TR-17-IR	12	17	48	32 x 21	0,90	1,2	/ 230	36x68x64	97
TF-22-VS	18	22	70	36 x 21	0,75	1,0	/ 230	40x69x63	76
TF-22-IF	18	22	70	36 x 21	0,90	1,2	/ 230	40x69x63	82
TR-22-VS	18	22	70	36 x 21	0,75	1,0	/ 230	42x72x64	94
TR-22-IR	18	22	70	36 x 21	0,90	1,2	/ 230	42x72x64	100
TF-33-VS	25	33	100	40 x 26	1,50	2,0	/ 230	44x83x72	106
TF-33-IF	25	33	100	40 x 26	1,30	1,7	/ 230	44x83x72	110
TR-33-IR	25	33	100	40 x 26	1,50	2,0	/ 400	46x84x73	126
TR-33-VS	25	33	100	40 x 26	1,50	2,0	/ 230	46x84x73	127
TF-42-IF	38	42	140	45 x 26	1,50	2,0	/ 400	47x85x72	107
TF-42-VS	38	42	140	45 x 26	1,50	2,0	/ 230	47x85x72	109
TR-42-IR	38	42	140	45 x 26	1,50	2,0	/ 400	49x86x73	130
TR-42-VS	38	42	140	45 x 26	1,50	2,0	/ 230	49x86x73	131

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CASFRI

AMASADORAS ESTANDARD TF
PARTE SUPERIOR Y CUBA FIJA



TF-10-M
CUBA FIJA



TF-42-VS
VELOCIDAD VARIABLE
CON TECNOLOGÍA INVERTER



TF-22-IF
CUBA FIJA

Todas van equipadas con ROMPE-PASTA y los modelos TF/TR 17-22-33-42 con ruedas y temporizador. Monofásicas

Motor trifásico bajo pedido.

TR - AMASADORAS CON CABEZA INCLINABLE Y CUBA EXTRAÍBLE

LAS AMASADORAS CON SISTEMA A ESPIRAL, LA MÁQUINA IDEAL PARA PIZZERÍAS, CONFITERÍAS, PANADERÍAS, ETC.



TR-33-IR
CUBA EXTRAÍBLE

MÁQUINAS DE PERRITOS CALIENTES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
RG-4-TW	467x300x385	398

Potencia: 0,70 Kw
Tensión: 220 V - 50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Cuece salchichas a vapor.
- Cuatro calentadores verticales en aluminio anodizado antiadherente que mantiene el pan siempre caliente.
- Termostato de control, dos interruptores de encendido y dos pilotos independientes.
- Vasija de cristal con depósito de agua en cubeta inferior.
- Construida en acero inoxidable.



RG-4-TW

CALENTADOR DE SALCHICHAS ROLLER INOX



TAPA CUBIERTA METACRILATO OPCIONAL

MODELO	BARRAS	EUROS
CR-5-ROLLER	5	280
CR-7-ROLLER	7	340
CR-9-ROLLER	9	410
TAPA CUBIERTA PARA ROLLER		45

MODELO	MEDIDAS
CR-5	440x250x210
CR-7	440x325x210
CR-9	550x400x210

Potencia **CR-5**: 0,5 Kw
CR-7: 0,7 Kw
CR-9: 0,9 Kw
Tensión: 220 V - 50 Hz

CARACTERÍSTICAS:

- Construidos en acero inox.
- Barras rotativas para calentar.
- Bandeja recoge grasas.
- Termostato de 0-25° C.



CR-5

COCEDOR DE SALCHICHAS



MODELO	CAPACIDAD	LARGO - FONDO - ALTO	EUROS
CS-1	GN ½ 150	265 x 350 x 235	205
CS-2	2 x GN ½ 150	530 x 350 x 235	390

POTENCIA	
CS-1	1000 W / 230 V - 50 Hz
CS-2	2000 W / 230 V - 50 Hz

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato de regulación hasta 90º C.
- Grifo.



CS-2

COCEDOR DE HUEVOS

MODELO	CAPACIDAD	LARGO - FONDO - ALTO	EUROS
CO-6-H	GN 1/3-200	310 x 340 x 290	215

POTENCIA	
CO-6-H	1200 W / 230 V - 50 Hz

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato de regulación.
- Termostato de seguridad.
- Interruptor On/Off.





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MÁQUINAS NUBES DE ALGODÓN DULCE

MODELO	POTENCIA	LARGO x FONDO x ALTURA	EUROS
CC-05	950 W	520 x 520 x 500 mm	480
CC-10	950 W	750 x 520 x 910 mm	695
CT-52	TAPA PARA CC-05 Y CC-10		85

EL MODELO CC-10 SE SUMINISTRA CON CARRO.
TENSIÓN: 220 V - 50 HZ.

CARACTERÍSTICAS:
- Mueble estructura metálica lacado.
- Olla de aluminio.
- Interruptor para el cabezal.
- Recipiente independiente.
- Regulador de temperatura.



CC-05 CON TAPA



CC-05



CC-10 CON CARRO

PLANCHAS ELÉCTRICAS DE CREPES

MODELO	EUROS
CP-1-SIMPLE	365
CP-2-DOBLE	675

Ø DIÁMETRO PLACA DE CREPES: 40 CMS.



CP-1-SIMPLE

MODELO	MEDIDAS
CP-1	450x460x240
CP-2	860x460x240

Potencia **CP-1**: 3 Kw
CP-2: 6 Kw
Tensión: 220 V - 50 Hz





CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox.
- Interruptor puesta en marcha.
- Termostato regulable 0-300° C.



CP-2-DOBLE

MÁQUINAS DE GOFRES

PLACA REDONDA.

MODELO	POTENCIA	LARGO x FONDO x ALTURA	EUROS
WF-10-R	1,2 Kw	250 x 430 x 250 mm	250
WF-20-R	2,4 Kw	500 x 430 x 250 mm	450
VOLTAJE: 220 V - 50 Hz.			

DIÁMETRO PLACA: 18 CM.





WF-10-R



WF-20-R

PLACA CUADRADA.

MODELO	POTENCIA	LARGO x FONDO x ALTURA	EUROS
WF-10-C	2 Kw	300 x 450 x 300 mm	460
VOLTAJE: 220 V - 50 Hz.			

PLACA DE: 80 x 160 x 150 mm.



WF-10-C

CONSTRUIDAS: CUERPO EN ACERO INOX. CON PLACA REDONDA O CUADRADA
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0º - 300º C - TERMOSTATO - INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

MÁQUINAS DE PALOMITAS popcorn



PM-82

MODELO	MEDIDAS	EUROS
PM-82	580x420x740	595

Tensión: 220 V - 50 Hz
Peso: 25 Kg
Potencia: 1.3 Kw
Producción 200 gr. cada 3 minutos aprox.
4 Kg. hora



PM-162

MODELO	MEDIDAS	EUROS
PM-162	800x600x1100	1.685

Tensión: 220 V - 50 Hz
Peso: 46 Kg
Potencia: 2.3 Kw
Producción 450 gr. cada 3 minutos aprox.
9 Kg. hora

CARACTERÍSTICAS:

Máquina para palomitas de diseño tradicional. Armazón en aluminio con base y recipiente en acero inoxidable para una fácil limpieza. Cristal templado por los cuatro lados, favoreciendo la manipulación y ofreciendo amplia visión del producto.
Provisto de un sistema calorífico de gran eficiencia, con luz de infrarrojos que mantiene el calor. Bandeja para residuos de fácil limpieza. El batidor dentro del recipiente gira mediante un motor de gran calidad para el inflado del maíz. También puede suministrarse con un carro para un cómodo desplazamiento y pra poder almacenar el producto.

CARRITOS PARA MÁQUINAS DE PALOMITAS

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CMP-1	1000x530x760	520
CMP-3	1850x800x2100	1.250



CMP-1



CMP-3

CARACTERÍSTICAS:

- Carros construidos en chapa lacada y decorados para combinar con las máquinas de Palomitas.
- Depósito reserva par almacenar el maíz.
- Estuches de envasado, ingredientes, etc.
- Con repisa de servicio.

CHOCOLATERAS CON CALENTAMIENTO A "BAÑO MARÍA" Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS CALIENTES LECHE, CAFÉ, TÉ, ETC.

MODELO	LITROS	LARGO-FONDO-ALTURA	EUROS
CH-5-R	5	265x350x480	665
CH-10-R	10	260x350x560	695
CH-3	3	260x210x380	395

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Potencia: 1000 W.
- 230 V / 50 Hz.

Chocolatera con calentamiento a "baño María". Esta chocolatera ha sido realizada para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc.) y en particular chocolate, que aseguramos tendrá siempre una perfecta densidad y cremosidad.



CH-3 CH-5-R CH-10-R

VER CARACTERÍSTICAS DEL MOD. CH-3 DE CALENTAMIENTO DIRECTO EN PÁG. 97

Permite, con pocas y simples operaciones, preparar directamente y cocer al "baño María" el chocolate, garantizando un notable ahorro de tiempo y un óptimo resultado final. Calentamiento al baño María para cocer sin quemar el producto. Mezcla continua para obtener una estructura fina sin grumos. Termostato regulable para adecuar la temperatura a todas las exigencias. Grifo exclusivo anti-obstrucción. Caldera de acero inox. Cuba transparente para la exposición de la bebida.

FUENTE DE CHOCOLATE

MODELO	Cap	Ø cm	H cm	W	EUROS
FD-3	1200	23	45	250	120

- Cuerpo y partes de acero inoxidable. Incorpora un regulador de temperatura y un regulador de velocidad. Muy fácil de desmontar y limpiar. Pie regulador para apoyo estable.
- St/Steel body and parts. Temperature and speed control. Easy to clean. Adjustable foot for a stable standing.
- Corps et parts en acier inoxydable. Contrôle de température et vitesse. Trés facil à nettoyer. Pied de régulation pour un appui stable.
- 50 Hz / 230 V.



SERVICIO DE MESA Y BUFFET

CHAFING DISH

MODELO	EUROS
AV-46350	260
AV-46360	280
DA-99870	105



CON-15007



AV-46350



AV-46360

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES PUL (CM)	LOTE
46350	Rectangular 9,0 ct. gal. (8,6 L)	17 x 25 x 16 (43,2 x 63,5 x 40,6	1
46360	6,0 ct. gal. (5,7 L) redondo	18 ½ L x 18 W (47,0 x 45,7)	1

CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE CON TAPA Y GEL COMBUSTIBLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
CON-15007	PACK - 10 UNIDADES	7
GS-E3	PACK GEL - 12 UNIDADES	25



GS-E3



DA-99870

B

CALENTADOR DE BRICKS
EL SUSTITUTO IDEAL DEL TERMO







CBL-3

MODELO	MEDIDAS	W	CAPACIDAD	EUROS
CBL-2	250 x 195 x 150	650	2 BRICKS	298
CBL-3	250 x 275 x 150	1050	3 BRICKS	330

CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN 230 V. - 50 HZ.

- Construcción en acero inoxidable.
- Depósito en aluminio con capacidad para 2 ó 3 bricks de leche.
- Resistencia blindada.
- Regulación de temperatura hasta 85º C.
- Asa en acero inoxidable para bricks de leche.
- Gane en comocidad, limpieza e higiene a la hora de dispensar la leche o cualquier otro producto como sopas, caldos, batidos, etc., y todo tipo de producto envasado, directamente del brick a la taza.

DISPENSADOR DE LECHE

APROXIMADAMENTE 20 SERVICIOS.

GRIFO ALTA CALIDAD.

SOLO DISPENSADOR. SIN RESISTENCIAS



DL-5

MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD	EUROS
DL-5	280 x 210 x 510	5 LITROS	320

TERMOS DISPENSADORES DE CAFÉ - TÉ - AGUA CALIENTE



CU-10-LUX



CU-15-LUX

MODELO	EUROS
CU-10-LUX	148
POTENCIA	1500 W
VOLTAJE	230 V / 50-60 HZ
CAPACIDAD	10 LITROS
DIÁMETRO	260 mm Ø
ALTURA	470 mm

MODELO	EUROS
CU-15-LUX	168
POTENCIA	1550 W
VOLTAJE	230 V / 50-60 HZ
CAPACIDAD	15 LITROS
DIÁMETRO	260 mm Ø
ALTURA	610 mm



FILTRO

CARACTERÍSTICAS
- Construidos en acero inox
- Armazón de doble pared
- Grifo de metal con medidor de nivel de líquido
- Indicador de temperatura y mantenimiento
- Interruptor On/Off
- Temperatura 30° C - 110° C
- Filtro de café
- Temperatura constante automáticamente
- Alta efectividad y conservación del calor,

TERMOS DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE. USOS VARIOS

MODELO	LITROS	EUROS
WB-20-S	20	160
WB-30-S	25	180

MODELO	MEDIDAS
WB-20-S	Diámetro: 263 Ø mm - Altura: 545
WB-30-S	Diámetro: 350 Ø mm - Altura: 425

CARACTERÍSTICAS
- Construidos exterior y tapa en acero inox
- Grifo de plástico con medidor de nivel de líquido
- Indicador de temperatura y mantenimiento
- Interruptor On/Off
- Mangos aislantes al calor
- Temperatura trabajo 30° C - 110° C
- Potencia: 3 Kw
- Tensión: 220 V - 50 Hz



WB-30-S

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CALIENTA TAPAS - BAÑO MARÍA

SOBRE BANCO CON Y SIN GRIFO

MODELO	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	EUROS
BM-150 SIN GRIFO	325x560x250	198
BMG-150 CON GRIFO	325x560x250	236

Potencia 1500W - 230 V. - 50 Hz. - 3xGN 1/3 CUBETA 150 mm.



BM-150

SOBRE BANCO CON GRIFO

MODELO DOBLE	MEDIDAS LARGOxFONDOxALTO	EUROS
BMG-300 CON GRIFO	650x560x250	445

Potencia: 3000 W - 230 V - 50 Hz - 6 GN 1/3 - CUBETA 150 mm.



VER CUBETAS EN PÁG. 259

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Construcción de Acero Inox, calentamiento por medio de resistencias acorazadas, con regulación de la temperatura por medio de termostato de 30/90º C., interruptor luminoso y luz testigo de funcionamiento.



BMG-300

CUBETAS OPCIONALES: VER APARTADO CUBETAS GN EN GAMA MUEBLE AUXILIAR

MODELO	EUROS
SEPARADORES PARA CUBETAS DE 1/4	7
SEPARADORES PARA CUBETAS DE 1/6	7

MODELO		EUROS
CUBETA 150 mm	1/3	16,50
TAPA	1/3	5,80
CUBETA 150 mm	1/4	12,60
TAPA	1/4	5,60
CUBETA 150 mm	1/6	10,80
TAPA	1/6	5,40

SOPERAS DE SERVICIO BUFFET

MODELO	EUROS
SP-10-E	99
SP-10-I	125



SP-10-E



SP-10-I

CARACTERÍSTICAS

SP-10-E	**Esmaltada color negro**
SP-10-I	**Acabado inox.**
Potencia	400 W
Voltaje	200 V/240 V
Dimensiones	Ø 330-360 h mm.
Capacidad	10 litros
Peso	4,5 Kg

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
BS-2-W	640 x 380 x 310	250

CARACTERÍSTICAS:

Potencia BS-2-W	1200 W
Acabado Inox	
Voltaje	220 V
Capacidad BS-2-W	10+10 litros



DETALLE OLLA BS-2-W



BS-2W

1. Cuerpo totalmente en acero inoxidable.

3. Control por microcomputador, ahorro de energía y protección del medio ambiente.

MOLINOS DE CAFÉ MAKEXPRES

MODELO	MEDIDAS	EUROS
MCD-10	ANCHO: 170 - LARGO: 340 - ALTO: 410	290

SISTEMA DE VERTIDO DIRECTO AL PORTA-CASQUILLO DE LA CAFETERA.
MCD-10 IDEAL PARA DESCAFEINADO



MCD-10

CARACTERÍSTICAS:
Peso: 6 Kg.
Voltaje: 230 V / 110 V / 220 V. Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz.
Fases: 1 monofásico. R.P.M.: 1300 / 1600.
Intensidad: 1,15 A/2,4 A. Condensador: 10 nf / 40 nf.
Potencia: 10 HP / 270 W.
Grado de protección: IP21.
Motor provisto de protector térmico.
Tiempo máximo de funcionamiento continuo: 30 min.
Muelas de acero templado (62 Rb) de 60 mm. de diámetro.
Duración de las muelas: 500 Kg. de café.
Capacidad de la tolva: 1/2 Kg. de café en grano.
Paro/marcha versión estándar: Arranque manual.
Molido y dosificación instantáneos.



MC-20

MODELO	MEDIDAS	EUROS
MC-20	ANCHO: 210 - LARGO: 380 - ALTO: 470	360

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Peso: 8 Kg.
Voltaje: 230 V / 110 V / 220 V. Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz.
Fases: 1 monofásico. R.P.M.: 1300 / 1600. Intensidad: 1,4 A/3 A. Condensador: 9 nf / 40 nf. Potencia: 0,12 HP / 275 W.
Grado de protección: IP21. Motor provisto de protector térmico.
Tiempo máximo de funcionamiento continuo: 30 min. Muelas de acero templado (62 Rb) de 60 mm. de diámetro.
Duración de las muelas: 500 Kg. de café.
Capacidad de la tolva: 1 Kg. de café en grano.
Capacidad del dosificador: 300 g. de café molido.
Regulación del dosificador: 5-12 g. de café molido.
Paro/marcha versión estándar: Arranque manual.



MÁQUINAS DE CAFÉ MAKEXPRES SERIE - BT - ECO

MODELO		EUROS
MAK-BT-AS AUTOMÁTICA	2 GRUPOS	2.265

NOTA: ESTA MÁQUINA SOLO SE FABRICA EN DOS GRUPOS

DOTACIÓN
- 1 PORTA FILTRO DE 1 CAFÉ
- 1 PORTA FILTRO DE 2 CAFÉS
- 1 LATIGUILLO 0,50 m.
- 1 MEMBRANA LIMPIEZA GRUPO

MEDIDAS
- LARGO: 650 mm.
- ALTO: 430 mm.
- FONDO: 530 mm.

CARACTERÍSTICAS
- Carrocería: color gris oscuro.
- Grupo de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado).
- Caldera de cobre de 12 Litros con intercambiadores de 50 mm. de diámetro y válvula de purga.
- Nivel automático de serie.
- Motobomba incorporada de 165 W. (“sobredimensionada”).
- Potencia: 3050 W. 230 V.
- Modelo electrónico: Alarma salva-resistencias 4 dosis programables.
- Bandeja recogegotas: inoxidable.
- Un grifo de vapor (inox) y otro de agua.



AUTOMÁTICA

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MÁQUINAS DE CAFÉ MAKEXPRES

SERIE - ZIRCON - AUTOMÁTICAS - ELECTRÓNICAS

MODELO	COLOR: NEGRO	EUROS
ZIRCON - 2 GRUPOS - ELECTRÓNICAS SIN DISPLAY		2.580
ZIRCON - 2 GRUPOS - ELECTRÓNICAS CON DISPLAY		2.780
ZIRCON - 3 GRUPOS - ELECTRÓNICAS CON DISPLAY		3.380

CARACTERÍSTICAS

- Máquinas con motobomba volumétrica incorporada, con dos válvulas de retención y filtro de partículas sólidas.
- Caldera de cobre con intercambiador térmico por grupo y válvula de purga.
- Grifo de vaciado de la caldera (excepto Modelos Compact/Mini).
- Grupo de erogación con cámara de prein. directa.
- Un grifo de vapor en Compactas y dos en 2 grupos y un grifo de agua en toda la línea.
- 4 diferentes dosis de café programables por grupo.
- Llenado automático de agua de la caldera.
- Autolimpieza del grupo erogador.



2 GRUPOS ELECTRÓNICA

AUTOMÁTICAS - ELECTRÓNICAS

DOTACIÓN

- 2 grupos: 2 portafiltros completos de 2 tazas + 1 portafiltro completo de 1 taza + 1 latiguillo de 0.5 mts + 1 membrana limpia grupo.
- 3 grupos: 3 portafiltros completos de 2 tazas + 1 portafiltro completo de 1 taza + 1 latiguillo de 0.5 mts + 1 membrana limpia grupo.



3 GRUPOS ELECTRÓNICA

CONTROL 2 y 3 grupos

- Centralitas individuales con microprocesador para control columétrico de las dosis de café.
- Llenado automático de la caldera.
- Autolimpieza del grupo.
- Programación de las cuatro diferentes dosis por grupo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTROL 2 y 3 grupos con DISPLAY

- Display publicitario.
- Dosificación automática de agua caliente.
- 1 grifo de vapor.
- Gestión de memorización de cafés erogados.
- Gestión de reloj: hora y fecha actual.
- Control automático de conexión y desconexión diaria de la máquina de café.
- Visualización y control digital de la temperatura de la caldera a través del Display.
- Máximo control y precisión de la temperatura a través de tecnología PID.
- Carga automática de agua en la caldera.
- Desconexión automática de la bomba en caso de falta de agua.
- Alarma visual de falta de agua en la caldera.
- Desconexión automática de la resistencia, por falta de agua.
- Auto limpieza del grupo erogador.
- Programación de las cuatro diferentes dosis por grupo.
- Alarma visual para regeneración del descalcificador.
- Selector de idiomas de lectura.
- Alarma visual de mantenimiento.

Grupos Núm.	DIMENSIONES cm. largo	fondo	alto	Caldera litros	Resistencia Watios	Peso Kg.
2	650	530	430	11,5	3.050	60
3	940	530	430	17,5	4.050	80
Voltaje 220/230						

Dimensiones comunes para ambos modelos.

MÁQUINAS PROFESIONALES DE CAFÉ TOTAL INOX
DE UN GRUPO CON DEPÓSITO

MODELO PULSANTE-INOX	EUROS
MAK-EXPRES - 1 GRUPO - PULSER	1.090

MODELO CONTROL ELECTRÓNICA - INOX	EUROS
MAK-EXPRES - 1 GRUPO - ELECTRÓNICA	1.165

CON DEPÓSITO
(NOVEDAD) FILTRO DESCALCIFICADOR INCLUIDO

OPCIONES

BAJO PEDIDO	EUROS
CONEXIÓN A RED	96

CARACTERÍSTICAS AMBOS MODELOS:

- CARROCERÍAS TOTAL INOX

- MEDIDAS: ANCHO 240, FONDO 450, ALTO 380



MAK-EXPRES-1-G-PULSANTE



MAK-EXPRES-1-G-CONTROL ELECTRÓNICA CON DEPÓSITO

- Máquina con motobomba vibratoria incorporada.
- Centralita de Nivel Automático con salva resistencia y protección del motor.
- Grifo de Agua y Vapor profesional.
- Alarma óptica cuando le falta agua.
- Grupos con cámara de pre-infusión directa profesional con electroválvula
- Caldera de cobre intercambiador de calor como la profesional.
- Válvula de purga.
- Resistencia de 1.200 W
- Visor de Nivel de depósito de agua.
- Descalcificador magnético incorporado (Poner agua destilada)
- Depósito de Agua: 2.5 ltrs.



DOTACIÓN STANDARD POR MÁQUINA

1 Porta-cacillo + 1 muelle + 1 cacillo + pinza + 1 cacillo 2 tazas + 1 salida + 1 salida 2 tazas + 1 prensa café + 1 cucharilla dosificadora de café.

MODELO-CONTROL-ELECTRÓNICA

Incluye:

- Centralita individual con microprocesador para control volumétrico de las dosis del café.
- Autolimpieza del grupo.
- Memorización de cafés erogados.
- Lectura de Datos (opcional), mediante conexión RE-232
- Programación de las 4 diferentes dosis por grupo.

CALDERA DE COBRE DE 1.8 LITROS. DOTADA DE CÁMARA DE VAPOR CONTINUO: CAPAZ DE CALENTAR CUATRO VASOS DE LECHE EN 60". LA CALDERA ES ATRAVESADA POR EL TÉRMICO REPLETO DE AGUA A 100º, MANTENIENDO EL GRUPO EROGADOR DE CAFÉ EN LA TEMPERATURA ÓPTIMA PARA HACER LA MEJOR INFUSIÓN DEL EXPRESSO.

DEPURADORES DE AGUA MANUALES

MODELO		EUROS
DEPURADOR 8 LITROS	INOX	98
DEPURADOR 12 LITROS	INOX	115
DEPURADOR 16 LITROS	INOX	156

CIERRE DE SEGURIDAD
LLAVE DE ROSCA



CANTIDAD DE AGUA ENDULZADA EN BASE A LA DUREZA
(Expresada en grados franceses)

	20º	30º	40º	60º	80º
DEP. 8 L	1200	1000	900	700	500
DEP. 12 L	1900	1500	1350	1050	750

REPUESTO PARA DEPURADORES "CONSULTAR"

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CAFETERA EXPRESS SERIE DOMÉSTICA

MODELO	ALTO x ANCHO x FONDO	EUROS
C-30-EX	280 x 220 x 260	**210**

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Cafetera para espresso y cappuccino.
- Bomba italiana de alta presión de 15 bar.
- Control electrónico
- Depósito de agua transparente de 1,60L. extraible.
- Permite utilizar tanto café molido como monodosis.
- Válvula de seguridad que libera la presión automáticamente.
- Seguridad contra sobrecalentamiento.
- Tubo de salida de vapor para calentar café y espumar leche.
- Tres botones con luces indicadoras para hacer café o vapor.
- Vaporizador y bandeja de goteo extraibles para su fácil limpieza.
- Bandeja calienta tazas.
- Accesorios: cucharilla dosificadora y prensa del café.
- 230V-50Hz 850W.



C-30-EX

Espresso máximo aroma

15 BARES


Permite utilizar tanto café molido como monodosis.


Café intenso con una crema compacta y duradera


Depósito de agua transparente de 1,6 L. extraible.


Bandeja de goteo extraible para su fácil limpieza.

CAFETERA EXPRESS AUTOMÁTICA
TOME EL MEJOR CAFÉ CON SOLO APRETAR UN BOTÓN

MODELO	ALTO x ANCHO x FONDO	EUROS
LIRIKA	430 x 381 x 215	**780**

NOVEDAD

- Display gráfico de 3 colores con 4 teclas extremadamente prácticas e intuitivas.
- Café corto.
- Café largo.
- Agua caliente.
- Bebidas con leche.
- Clasificación energética clase A.
- Elevada capacidad de los contenedores.
- Dispensador regulable en altura y bandeja recoge gotas con rejilla en acero inoxidable.
- "Modo crédito" para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Dimensiones: 215 x 381 x 430 mm.
- Peso: 7 Kg.
- Alimentación: 230V / 50 Hz
- Potencia absorbida: 1850W
- Caldera: 1 acero inoxidable
- Ajuste aroma de café: No
- Capacidad depósito de agua: 2,5 L.
- Capacidad depósito café en grano: 500gr.
- Capacidad contenedor de posos: 15
- Número de selecciones: 4
- Cappuccinatore: opcional.
- Menú de programación: si.





LIRIKA

B

ESTUFAS CALEFACTORAS PARA TERRAZAS A GAS



ECP - Pirámide
Colores: Plata o negro
Altura: 2.270 mm.
Potencia: 13 Kw.

ECR - Redonda
Color: Negro
Altura: 1.830 mm.
Potencia: 11 Kw.

MODELO		EUROS
ECR	REDONDA	375
ECP	PIRÁMIDE	498

CARACTERÍSTICAS E.C.R. REDONDA:


- Más potencia de calefacción: 11 Kw.
- Tubo de cristal central de alta resistencia, diámetro 100 mm. x 800 mm.
- Luminosidad y gran visibilidad de la llama.
- Pintura anticorrosiva en color negro.
- Encendido piezoeléctrico, con regulación de potencia.
- Quemador cerámico infrarrojo de alta calidad.
- Altura máxima 1.830 mm., compatible con la mayoría de los toldos y sombrillas.
- Recomendado el uso de botellas de propano, por la gran potencia del quemador.
- Resistente al agua y al viento. Estructura redonda.
- Reflector de 460 x 460 mm. de gran difusión.
- Dimensiones: embalaje (desmontada): 1370 x 770 x 180 mm. (0,19 m³).
- Peso bruto embalaje: 26 Kgs. Neto: 20 Kgs.

CARACTERÍSTICAS E.C.P. PIRÁMIDE:

- Más potencia de calefacción: 13 Kw. en lugar de 9 Kw. del modelo anterior.
- Tubo de cristal central de alta resistencia, diámetro 100 mm.
- Luminosidad y gran visibilidad de la llama.
- Pintura anticorrosiva en dos colores: gris negro.
- Encendido piezoeléctrico, con regulación de potencia.
- Quemador cerámico infrarrojo de alta calidad.
- Altura máxima 2.270 mm., compatible con la mayoría de los toldos y sombrillas.
- Recomendado el uso de botellas de propano, por la gran potencia del quemador.
- Resistente al agua y al viento. Estructura cuadrangular.
- Reflector de 460 x 460 mm. de gran difusión.
- Dimensiones: embalaje (desmontada): 1370 x 770 x 180 mm. (0,19 m³).
- Peso bruto embalaje: 26 Kgs. Neto: 23 Kgs.

COLOCACIÓN DE LOS CALEFACTORES

Cada unidad cubre un área de 20 a 30 m², según la temperatura exterior y la protecciónContra el viento.



La separación entre calefactores varía:
5 a 8 m. en climas suaves protegidos.
3 a 5 m. en climas fríos y menos protegidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Potencia calorífica:	13.000 W (11.200 Kcal./h.)
Potencia al mínimo	5.000 W.
Consumo de gas máx./mín.	0,8 / 0,45 Kgs./h.
Quemador con 2 potencias	

PARA OBTENER UNA MAYOR RENTABILIDAD EN SU NEGOCIO, PROLONGANDO LAS HORAS DE APERTURA EN PRIMAVERA, OTOÑO E INVIERNO. IDEAL PARA TERRAZAS, CATERING, HOTELES, PISCINAS, RESTAURANTES, JARDINES, SALAS DE FIESTAS AL AIRE LIBRE, CARPAS, NAVES, ETC.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS	EUROS
Tubo de cristal E.C.P. Pirámide (Ø 100 x 1.250 mm.)	95
Tubo de cristal E.C.R. Redonda (Ø 100 x 800 mm.)	90
Quemador de recambio completo	130
Reflector desmontable en varias piezas	49

NOTA: Se recomienda utilizar bombonas de propano, en lugar de butano, ya que dispone de más presión. El butano, en climas muy fríos, provoca que se forme hielo en el exterior y la bombona no se vacía completamente; no obstante, también pueden funcionar con butano.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCIÓN:

CE: La estufa está homologada y cumple todos los requisitos exigidos por la normativa de la CE.

ESTABILIDAD: La estufa está equipada con una base redonda que ha sido estudiada para garantizar la máxima estabilidad y provista de ruedas para facilitar su desplazamiento.

MATERIALES: La estufa va colocada en el exterior o lugares muy aireados con lo cual se ha prestado una gran atención en los materiales utilizados para su fabricación: acero, aluminio, acero anticorrosión y pintado al horno.

COLORES: Blanco crema, verde oscuro y acero inoxidable.

ESTUFAS CALEFACTORAS PARA TERRAZAS

PARA OBTENER UNA MAYOR RENTABILIDAD EN SU NEGOCIO, PROLONGANDO LAS HORAS DE APERTURA, EN PRIMAVERA, OTOÑO E INVIERNO, IDEAL PARA TERRAZAS, CATERING, HOTELES, PISCINAS, RESTAURANTES, JARDINES, SALAS DE FIESTAS AL AIRE LIBRE, CARPAS, NAVES, ETC.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 kW / máx. 13 kW

Área calentada: 20-25 m².

Tipo de Gas: GLP (Butano - Propano*)

Consumo: 300 - 700 gr/h.

Altura: 2,25 m.

Peso Neto: 19 Kg.

Reflector de Aluminio: 82 cm.

Estructura: acero inoxidable Aisi 304 (Mod. Inox) y acero pintado al horno anticorrosión (Blanco/Verde). Quemador y componentes de acero inoxidable de larga duración.

Homologación CE.

(*) Recomendado.

MODELO	EUROS
EF-INOX	275
EF-NEGRA	215



MODELO INOX





NEGRO





CORONA DESMONTABLE PARA FACILITAR EL ALMACENAJE

B

CALENTADOR DISPENSADOR DE TAZAS

MODELO	MEDIDAS (mm.)	POTENCIA (W)	TENSIÓN	EUROS
DC-A	Ø 400 x 590	150	220 V - 50 Hz.	540



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS:

CALENTADOR DISPENSADOR DE TAZAS ELÉCTRICO

- Para precalentar las tazas de café.
- Dotado de limitadores de temperatura por seguridad.
- 6 hileras de almacenamiento calientes para aprox. 78 tazas de dimensiones 60-90 mm.
- Diámetro del aparato: 340 mm.

ESTUFAS ELÉCTRICAS PARA TERRAZA



HCE-20 CON MANDO

HFE-30



HFE-40



MODELO		EUROS
HFE-40	DE PIE CON MESA	285
HFE-30	DE PIE	98
HCE-20	DE COLGAR	198

CARACTERÍSTICAS HCE-20

- Dos potencias: 1000/2000 w.
- Lámpara de iluminación LED.
- Carcasa aluminio pintada en color negro.
- Dimensiones: 450x450x280mm
- Protección contra agua IP24, apropiada para instalación tanto interior como exterior.
- Interruptor de cadena y mando remoto.
- Tubo halógeno doble: limpio y sin olores, calor instantáneo, muy seguro y eficiente.
- Cable eléctrico de 1,8m. y cadena ac. inox para colgar, con una longitud de 0,5m.

CARACTERÍSTICAS HFE-40

- Potencia: 2000-2400 w.
- Altura de 2 metros ajustable.
- Mesa de madera incluida (diámetro: 51 cm.).
- Distribución uniforme y continuada del calor.
- Diseñada para usar tanto en exterior como en interior.
- Rejilla de seguridad.
- Con sistema de seguridad.
- Kit de ruedas.
- Apertura de 360º.
- Alcance 3 metros.
- Índice protección IP-44 para exteriores.

CARACTERÍSTICAS HFE-30

- Potencia: 2000 w.
- Altura ajustable máximo 2,10m.
- Rejilla de seguridad cabeza orientable
- Dimensiones: 496x495x210mm
- Reflector pulido para máxima eficiencia.
- Tres posiciones diferentes para regular la temperatura.
- Alcance 3 metros.
- Apertura 120º
- Índice protección IP-44 para exteriores.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

Maquinaria y Mueble Auxiliar para Hostelería y Alimentación

LAVADO VAJILLA
PÁGS. 219 A 227





LAVADO INDUSTRIAL ROPA
PÁGS. 231 A 235





SECADO Y PLANCHADO
PÁG. 236



ABLANDADORA DE CARNE
PÁG. 258



CORTADORA DE PAN
PÁG. 256






REGISTRADORAS
PÁG. 237

AFILADORES



PÁG. 243

BALANZAS Y BÁSCULAS
PÁG. 238 Y 239




PICADORAS CARNE Y HIELO
PÁGS. 254 Y 255






PÁG. 94

RALLADORAS DE QUESO Y HAMBURGUESADORA
PÁG. 258




CAJA COBRO
PÁG. 238






CORTADORAS
DE FIAMBRE

PÁGS.
252 Y 253

PELADORAS DE PATATAS Y SIERRAS HUESOS
Y CONGELADOS



PÁG. 252

PÁG. 248




ENVASADORAS AL VACÍO
PÁGS. 260 Y 261








TAJOS Y TABLAS DE CORTE
PÁGS. 262 Y 263



PÁG. 241



GENERADORES DE OZONO
Y ESTERILIZADORES
DE CUCHILLOS



PÁG. 241



CUTTERS
Y CORTA HORTALIZAS

PÁGS. 248 Y 249








BATIDORAS
Y LICUADORAS

PÁGS.
244
Y
245




EXPRIMIDORES
DE ZUMO

PÁGS.
246-247

TRITURADORES Y BATIDORAS DE BRAZO

PÁGS. 250
Y 251

ÍNDICE


MUEBLES CAFETEROS CONTRABARRAS Y MESAS DE TRABAJO
PÁGS. 266 Y 289 A 293



BASTIDORES
FREGADEROS
Y SOPORTES
PÁGS. 228-229
Y DE 265 A 283



CAMPANAS
PÁGS. 298
A 301

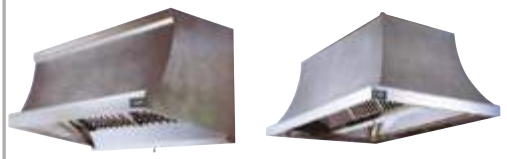

MONTADOR DE NATA
PÁG. 245




RECIPIENTES CUBETAS
GASTRONORM
PÁGS.
308 A 311



RECIPIENTES ISOTÉRMICOS
PÁGS. 306 Y 307



CARROS
DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS
PÁGS.
302 A 305

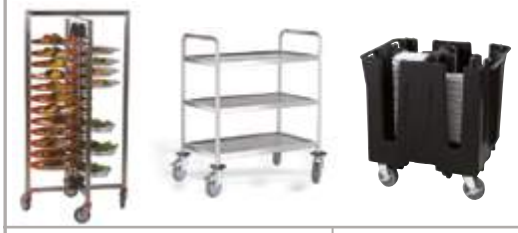

CORTADORA DE PATATAS
Y FRUTA NATURAL
PÁG. 242



ATADORA DE EMBUTIDO
PÁG. 256



VITRINAS EXPOSITORAS SIN FRÍO - EN GAMA FRÍO
PÁGS. 89 A 91



LICUADORA
PÁG. 247



CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES
PÁG.
261



MATAINSECTOS ELÉCTRICOS Y SECADORES DE MANOS
PÁGS. 314 A 316



DOSIFICADORES DE JABÓN Y PORTARROLLOS INDUSTRIALES HIGIÉNICOS
PÁGS. 312 A 313





DISPENSADORES
PAPEL CONTINUO MECHA
Y DISPENSADORES
TOALLAS ZIG-ZAG
PÁG. 312

ARMARIOS NEUTROS



PÁG. 296

EMBUTIDORAS
MANUALES
PÁG. 257



CHURRERAS
PÁGS. 242
Y 243



DISPENSADORES DE PLATOS CALIENTES
PÁG. 303



DETERGENTES, ABRILLANTADORES
Y DESENGRASANTES PARA LA HOSTELERÍA
PÁG. 230



SOLDADORAS A PRESIÓN DE BOLSAS
CON CORTADOR
PÁG. 259



ENVASADORA ENVOLVEDORA
DE FILM MANUAL
PÁG. 259



EMBUTIDORAS HIDRÁULICAS Y
AMASADORAS DE CARNE
PÁG. 257



JAMONEROS
PÁG. 263



TERMOSELLADORA DE BARQUETAS
PÁG. 259



LAVAMANOS Y GRIFOS
PÁGS. 284 A 287



ARMARIOS DE PARED Y ESTANTES DE PARED
PÁGS.
268-269
Y 296-297



MOBILIARIO PARA HOSTELERÍA
Y COLECTIVIDADES
PÁGS. 317 A 342





LV-35-S

SYSTEMS PROJECT®



UNICA 35-S



LP-40-S



UNICA 40-S



LP-100



LP-50-S



UNICA 50-S



LPC 110



LPC 120

NUEVOS LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS PROJECT DISHWASHING EQUIPMENT ALFA

LAVAVAJILLAS

PORTES PAGADOS

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LV-35-S	615x400x470	1.160
CESTA 35x35 - VASOS		35

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– Funcionamiento completamente automático.
– Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
– El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
– Construido totalmente en Acero Inox 18/8.
– Mandos de regulación frontales.
– Producción: 1200 vasos/hora aprox.
– 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 350x350 cm.
– Dosificador automático para detergente y abrillantador.
– Duración ciclo: 2 minutos.
– Vaciado agua de la cuba por gravedad.
– Apertura puerta 26 cm.
– Capacidad cuba, 15 litros.
– Capacidad Boiler, 3'5 litros.
– Resistencia Boiler, 3000 W.
– Bomba de lavado, 150 W.
– Temperatura Boiler 85 °C

"DOSIFICADOR AUTOMÁTICO" PARA DETERGENTE Y ABRILLANTADOR EN TODOS LOS MODELOS



LV-35-S

LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS HASTA 25 CM Ø

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LP-40-S	695x450x520	1.490
CESTA 40x40 - VASOS		40
CESTA 40x40 - PLATOS		44

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– Funcionamiento completamente automático.
– Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
– El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
– Construido totalmente en Acero Inox 18/8.
– Mandos de regulación frontales.
– Producción: 1500 vasos/h. o 350 platos/h. aprox.
– 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 400x400 cm.
– Dosificador automático para detergente y abrillantador.
– Duración ciclo: 2 minutos.
– Vaciado agua de la cuba por gravedad.
– Capacidad cuba, 18 litros.
– Capacidad Boiler, 3'5 litros.
– Resistencia Boiler, 3000 W.
– Bomba de lavado, 250 W.
– Apertura puerta 30 cm.
– Temperatura Boiler 85 °C.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA LOS 3 MODELOS DE ESTA PÁGINA NUEVO DISEÑO, CAMBIO DE ESTÉTICA MEJORADA, CON LA INCORPORACIÓN DE LA NUEVA PUERTA EMBUTIDA, DE ALTA CALIDAD Y MÁS ROBUSTA, NUEVO TECHO DE MANDOS, INNOVADOR, QUE PERMITE UN FÁCIL ACCESO FRONTAL A SUS COMPONENTES



LP-40-S

LAVAPLATOS

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LP-50-S	835x550x600	2.100
CESTA 50x50 - VASOS		48
CESTA 50x50 - PLATOS		46

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– Funcionamiento completamente automático.
– Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
– El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
– Construido totalmente en Acero Inox 18/8.
– Mandos de regulación frontales.
– Producción: 2000 vasos/h. o 600 platos/h. aprox.
– 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 500x500 cm.
– Dosificador automático para detergente y abrillantador.
– Duración ciclo: 2 minutos.
– Vaciado agua de la cuba por gravedad.
– Temperatura cuba 60 ºC.
– Temperatura Boiler 85 ºC.
– Capacidad cuba, 25 litros.
– Capacidad Boiler, 3'5 litros.
– Resistencia Boiler, 3000 W.
– Bomba de lavado, 550 W.
– Apertura puerta 35 cm.
– 1 Cesta vasos, 1 Cesta platos (hasta 30 cm.)

VER BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS PÁG. 228-229 y 280-281



LP-50-S


LAVAPEROLAS - OBJETOS - Y TODO TIPO DE VAJILLA

2 BOMBAS EN POSICIÓN VERTICAL CON AUTOVACIADO Y AUTOLIMPIADO

DOSIFICADOR ABRILLANTADOR PERISTÁLTICO Y TEMPORIZADO
ELECTROVÁLVULA PARA AGUA CALIENTE
VALVULA ANTI-CONTAMINACIÓN
AISLAMIENTO DOBLE PARED
FILTRO INOX CUBA SUPERIOR
4 TIEMPOS DE LAVADO

PROJECT SYSTEMS DISHWASHING EQUIPMENT

LPO-100

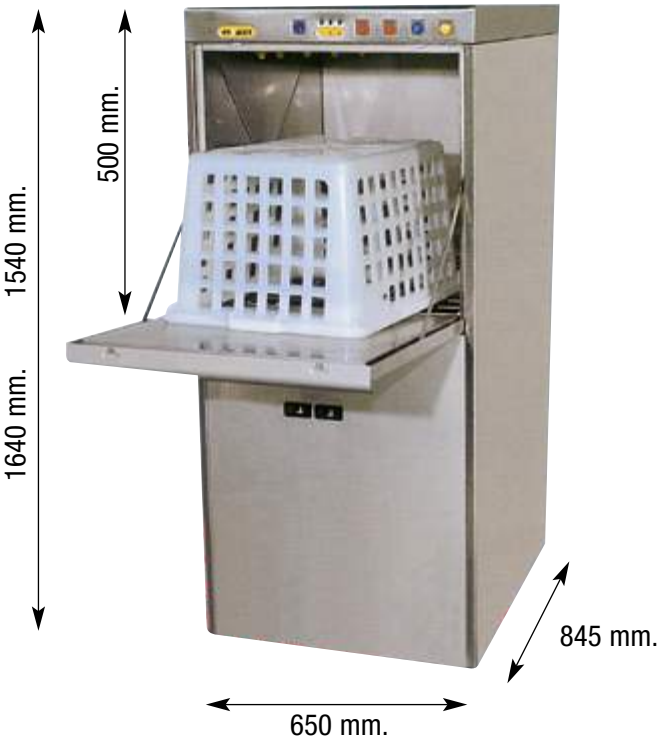

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		LPO-100
Producción horaria	Bandejas	800
	Perolas	300
	Cestas	60
Tensión		400V 3N+T 50 Hz
Potencia total		7130 W
Resistencia calderín		6000 W
Resistencia cuba		3x1500 W
Bomba de lavado		2x550 W
Capacidad cuba		40 L.
Capacidad calderín		8 L.
Alimentación agua		2 Atm. 3/4 gas
Consumo por ciclo		3 L.
Duración ciclo		1' 2' 3' 4'
Dimensión cestillo		550x700
Tubo desagüe		Ø 28







CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

El funcionamiento de la máquina es totalmente automático. Las funciones operativas son controlables por la completa instrumentación en el panel de mandos. Un microinterruptor de seguridad corta el funcionamiento en caso de apertura de la puerta. Construido totalmente en acero inox AISI 304 (18/10). Acceso a la totalidad de los componentes.

DOTACIÓN: 1 cesta a red 550x550
1 cesta bandejas 550x550
1 inserto a red plano
1 cesto base inox 560x700

CE CONSTRUIDAS SEGÚN LAS NORMATIVAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA

LAVAPEROLAS - OBJETOS LAVAUTENSILIOS Y TODO TIPO DE VAJILLAS

MODELO	EUROS
LPO-100	4.580

PORTES PAGADOS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LES PRESENTAMOS LOS NUEVOS LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SERIE ÚNICA DE PROJECT, CON BOMBA DE DESAGÜE INCORPORADA

SYSTEMS PROJECT DISHWASHING EQUIPMENT



MODELO	EUROS
UNICA-35-S	1.540



MODELO	EUROS
UNICA-40-S	1.695



MODELO	EUROS	
UNICA-50-S	2.340	
UNICA-50-ST	2.498	TRIFÁSICO

DATOS TÉCNICOS INCORPORADOS A RESALTAR:

- BOMBA DE DESAGÜE EN TODOS LOS MODELOS UNICA CON AUTOLAVADO + AUTOLIMPIANTE PARA MEJOR HIGIENE
- CUBA ANGULAR REDONDEADA CONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA
- TIRADOR DE PUERTA EMBUTIDO
- FÁCIL ACCESO A LA TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES
- FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO




Dosificador detergente peristaltico y temporizador estandard para toda la gama

Dosificador abbrillantador peristaltico y temporizador estandard para toda la gama



Bomba desagüe ESTANDARD en todos los modelos

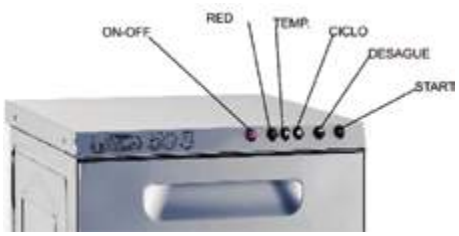

UNICA S

DATOS TÉCNICOS

Modelo	35 S	40 S	50 S	50 ST Trifase
Duracion ciclo	2'	2'	2'	2'
Producción cestos/hora	30	30	30	30
Dimension	L=400 mm P=480 mm H=620 mm	L=450 mm P=520 mm H=690 mm	L=550 mm P=600 mm H=825 mm	L=550 mm P=600 mm H=825 mm
Altura util puerta	H=250 mm	H=300 mm	H=350 mm	H=350 mm
Tension	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 3N+T 50 Hz
Potencia total	3150 W	3250 W	3580 W	4580 W * 6580 W
Resistencia calderin	3000 W	3000 W	3000 W	4000 W * 6000 W
Resistencia cuba	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Bomba de lavado	90 l/min	90 l/min	110 l/min	110 l/min
Bomba desegua	20 l/min H 1m	20 l/min H 1m	20 l/min H 1m	20 l/min H 1m
Capacidad cuba	7 l	7 l	22 l	22 l
Consumo agua por ciclo	2,7 l	2,7 l	2,7 l	2,7 l
Capacidad calderin	3,5 l	3,5 l	5,5 l	5,5 l
Alimentacion agua	Max 4 Bar Min 2 Bar 3/4" gas	Max 4 Bar Min 2 Bar 3/4" gas	Max 4 Bar Min 2 Bar 3/4" gas	Max 4 Bar Min 2 Bar 3/4" gas
Dimension cestillo	350x350 mm	400x400 mm	500x500mm	500x500mm

VER BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS PÁG. 228-229 y 280-281

LAVAPLATOS DE CÚPULA

PROJECT SYSTEMS DISHWASHING EQUIPMENT

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
LPC-110	2000/1520x820x730	3.190
LPC-110	BOMBA OPCIONAL BAJO PEDIDO	200

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– Mueble y Boiler en acero inox AISI-304
– Ciclo de lavado/aclarado automático.
– Dosificador automático de abrillantador con válvula antirretorno.
– Componentes y conexión eléctrica según normas V.D.E.
– Interruptor de seguridad que interrumpe el ciclo en caso de apertura de la cúpula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		LPC-110
Alimentación eléctrica	400V	400V - 3N+T
Potencia bomba lavado	de	0,60 HP
Potencia resistencia Boiler	W	5000W
Potencia resistencia cuba	W	2000W
Potencia máxima TOTAL	W	8200W
Capacidad cuba	L	6/22
Capacidad Boiler	1 L	10 L
Temperatura lavado	9C	55ºC
Temperatura aclarado	9C	85ºC
Duración total del ciclo	sec	120”
Presión alimentación	bar	2-4 bar
Ø Tubo de carga	mm.	3/4
Ø Tubo de descarga	mm.	37
Peso	Kg.	110
Producción horaria	nº	900
Dimensión cesto		50x50
Consumo por ciclo	Li.	3 S
Capacidad cesta	platos	18
Electro bomba	HP	1,2

DETALLE DUCHA



MESAS DE PREPARACIÓN

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
ML-100	750x1000x540	380
ML-140	750x1400x540	440
MP-120	750x1200x540	740
MP-140	750x1400x540	800
DUCHA CON GRIFO - GDO - AGUA DIRECTA		245
MLR - MESA COLGANTE		240

MEDIDAS: 600 x 570 x 180

DOTACIÓN:

2 CESTILLOS PARA PLATOS
1 CESTILLO PARA VASOS
2 PORTA CUBIERTOS

DETALLE MESAS
ML-100
ML-140





DETALLE MESAS MP
MP-120 - FREGADERO
MP-140 - FREGADERO

LPC 110



MESAS “OPCIONALES”

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

arisco



LAVAPLATOS DE CÚPULA

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
DW-1040-TP	1.480x720x830	2.950
DW-1040-TP	BOMBA INCORPORADA DE SERIE	

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– Mueble y Boiler en acero inox AISI-304
– Ciclo de lavado/aclarado automático.
– Dosificador automático de abrillantador con válvula antirretorno.
– Componentes y conexión eléctrica según normas V.D.E.
– Interruptor de seguridad que interrumpe el ciclo en caso de apertura de la cúpula.

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		DW-1040-TP
Alimentación eléctrica	380/3	3N+T
Potencia bomba lavado	de	0,75 HP
Potencia resistencia Boiler	W	9000W
Potencia resistencia cuba	W	3000W
Potencia máxima TOTAL	W	10100W
Capacidad cuba	L	60
Capacidad Boiler	1 L	10
Temperatura lavado	9C	55ºC
Temperatura aclarado	9C	85ºC
Duración total del ciclo	sec	120”
Presión alimentación	bar	2-4
Ø Tubo de carga	mm.	3/4
Ø Tubo de descarga	mm.	32
Peso	Kg.	120
Producción horaria	nº	platos 1000
Dimensión cesto	nº	2-50x50
Consumo por ciclo	Li.	3 S
Capacidad cesta	platos	18
Electro bomba	HP	1,5

DETALLE DUCHA



MESAS DE PREPARACIÓN

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
ML-100	750x1000x540	380
ML-140	750x1400x540	440
MP-120	750x1200x540	740
MP-140	750x1400x540	800
DUCHA CON GRIFO - GDO - AGUA DIRECTA		245
MLR - MESA COLGANTE		240

MEDIDAS: 600 x 570 x 180

DOTACIÓN:

2 CESTA PARA PLATOS
1 CESTA PARA CUBIERTOS



DW-1040-TP

DETALLE MESAS
ML-100
ML-140





DETALLE MESAS MP
MP-120 - FREGADERO
MP-140 - FREGADERO



DW-1040-TP. DETALLE CON MESA Y FREGADERO.

MESAS “OPCIONALES”

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS arisco





LAVAVAJILLAS Y LAVAPLATOS HASTA Ø25cm

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
BW-120	780x490x520	1.260
CESTA 40x40 - VASOS		40
CESTA 40x40 - PLATOS		44





BW-120

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– Funcionamiento completamente automático.
– Ciclo operativo controlado por el panel de mandos.
– El microinterruptor de seguridad apaga la máquina abriendo la puerta.
– Construido totalmente en Acero Inox 18/8.
– Mandos de regulación frontales.
– Producción: 1200 vasos/h. o 350 platos/h. aprox.
– 2 Cestos cuadrados. Dimensiones 400x400 cm.
– Dosificador automático para detergente.
– Duración ciclo: 2 minutos.
– Vaciado agua de la cuba por gravedad.
– Capacidad cuba, 15 litros.
– Capacidad Boiler, 3 litros.
– Resistencia Boiler, 3000 W.
– Bomba de lavado,0,25 HP.
– Apertura puerta 31 cm.
– Temperatura Boiler 85 °C.

VER BASTIDORES EN LA PÁGINA Nº 228-229 Y 280-281



LAVAPLATOS

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
DW-150	810x590x650	1.580
CESTA 50x50 - VASOS		48
CESTA 50x50 - PLATOS		46





BW-150

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]



TREN DE LAVADO DE CINTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO DW-2000-KL-KR CON TUNEL DE SECADO

SECCIONES		
PRELAVADO		-
LAVADO		Si
ENJUAGUE FINAL		Si
SECADO		Si
EXTERNO		
CESTA	Unidad/hora	125
CESTA STANDARD (Ax8)	Cm	-
CESTA 18 PLATOS (50x50)	Nº	3
CESTA CUBIERTOS (50x50)	Nº	2
LAVADO		
CAPACIDAD TANQUE	Litros	115
POTENCIA BOMBA	Kw	2.2025
ELEMENTO TANQUE LAVADO	Kw	9
ENJUAGUE FINAL		
CONSUMO DE AGUA	Litros/hora	300
POTENCIA BOMBA	Kw	0,37
RESISTENCIA BOILER	Kw	18
TUNEL	Kw	0,25
ELECTRICIDAD		
VOLTAJE		380, 50Hz
RATIO TOTAL	W	36395
CABLE SUMINISTRO	mm2	4x10+10
ALIMENTACIÓN AGUA		
TEMPERATURA	ºC	45-50
PRESIÓN AGUA ENTRANTE	Bares	2-4
MÁXIMA DUREZA DEL AGUA	ºF	10-15

MESAS A RODILLOS DE CARGA Y DESCARGA



MODELO CARGA

MODELO	MEDIDAS	EUROS
KMG100	1000 x 565/650 x 850	640
KMG120	1200 x 565/650 x 850	670

MODELO DESCARGA


MODELO	MEDIDAS	EUROS
KMC100	1000 x 565/650 x 850	723
KMC120	1200 x 565/650 x 850	753


LOS MODELOS DE DESCARGA.
Con interruptor para detener la mesa

NOTA IMPORTANTE: SI EL AGUA ES DE GRAN DUREZA, MAS DE 10-15 HF. ES CONVENIENTE INSTALAR UN DESCALCIFICADOR.



DW2000KL

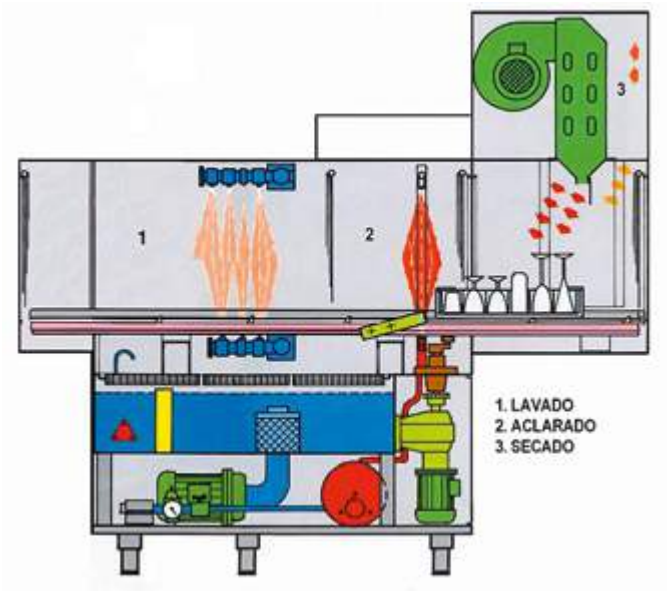



ENTRADA IZQUIERDA **DW2000KL**

ENTRADA DERECHA **DW2000KR**

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TREN DE LAVADO DE CINTA CON TUNEL DE SECADO

MODELO	MEDIDAS	PESO (KG)	VOLUMEN (M^3)	POTENCIA TOTAL	ALIMENTACIÓN	EUROS
DW2000KL	2360 x 700 x 1900	370	3,76	36395 W	380V, 3~, 50 Hz	9.580
DW2000KR	2360 x 700 x 1900	370	3,76	36395 W	380V, 3~, 50 Hz	9.580

MODELO	DESCRIPCIÓN
DW2000-KL	ENTRADA IZQUIERDA
DW2000-KR	ENTRADA DERECHA

OPCIONAL:	EUROS
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR	240
DOSIFICADOR DETERGENTE	240

MESAS DE CARGA Y DESCARGA

MODELO	ALTOxLARGOxFONDO	EUROS
ML-100	750x1000x540	380
ML-140	750x1400x540	440
MP-120	750x1200x540	740
MP-140	750x1400x540	800
DUCHA CON GRIFO - GDO - AGUA DIRECTA		245



DETALLE MESAS
ML-100
ML-140

DETALLE MESAS MP
MP-120 - FREGADERO
MP-140 - FREGADERO

CARACTERÍSTICAS:

2000 platos/hora - Cinta transportadora - Con túnel de secado
Lavado + enjuague + secado 1 velocidad

- Armazón, soporte, marco, paneles y resistencia construidos en acero inoxidable.
- Llenado automático del tanque de agua y control de nivel de agua constante.
- Lavaplatos con sistema de túnel: fácil, rápido, seguro, económico y práctico.
- Temperaturas de lavado y enjuague controladas automáticamente y constantemente por dos termostatos independientes para una acción perfecta de lavado y enjuague.
- Los componentes eléctricos y el cableado cumplen con los estándares internacionales y las regulaciones de seguridad.
- Todos los componentes son de fácil acceso y se pueden comprobar para un servicio rápido y eficiente.
- Lavado automático completo a 55ºC de manera ininterrumpida.
- El ciclo de enjuague en agua caliente se realiza a 80-85ºC
- El circuito de control es también de bajo voltaje (24V) para una mayor seguridad durante el uso.
- Botón de seguridad en puerta.

BASTIDORES CON FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON FREGADERO DE 1 CUBA Y ESTANTE INFERIOR INCLUIDOS EN EL PRECIO. GAMAS 600 y 700



A-MEDIDAS	MEDIDAS CUBETA (mm)
610	500 x 400 x 250

DESMONTABLES:



CARACTERÍSTICAS:
- Fregaderos de 1 cuba
- Bastidor con peto y estante inferior incluidos en precio
- Fabricados en acero inox
- îes regulables

FREGADERO 1 CUBA
+ BASTIDOR CON FALDÓN
+ ESTANTE.
TODO INCLUIDO EN ESTOS PRECIOS

CUBA IZQUIERDA

FONDO 600 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
SR612DL	1200 x 600 x 850	524
SR614DL	1400 x 600 x 850	554

FONDO 700 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
SR712DL	1200 x 700 x 850	538
SR714DL	1400 x 700 x 850	570

CUBA DERECHA

FONDO 600 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
SR612DR	1200 x 600 x 850	524
SR614DR	1400 x 600 x 850	554

FONDO 700 mm


MODELO	MEDIDAS	EUROS
SR712DR	1200 x 700 x 850	538
SR714DR	1400 x 700 x 850	570


Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.


BASTIDORES CON FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON FREGADERO DE 2 CUBAS Y ESTANTE INFERIOR INCLUIDOS EN EL PRECIO. GAMAS 600 y 700














A-MEDIDAS	MEDIDAS CUBETA (mm)
610	500 x 400 x 250

DESMONTABLES:



CARACTERÍSTICAS:
- Fregaderos de 2 cubas
- Bastidor con peto y estante inferior incluidos en precio
- Fabricados en acero inox
- îes regulables

FREGADERO 2 CUBAS
+ BASTIDOR CON FALDÓN
+ ESTANTE.
TODO INCLUIDO EN ESTOS PRECIOS

CUBA IZQUIERDA

FONDO 600 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
STB618DL	1800 x 600 x 850	776

FONDO 700 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
STB718DL	1800 x 700 x 850	807

CUBA DERECHA

FONDO 600 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
STB618DR	1800 x 600 x 850	776

FONDO 700 mm

MODELO	MEDIDAS	EUROS
STB718DR	1800 x 700 x 850	807

PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

DETERGENTES, ABRILLANTADORES Y DESENGRASANTES PARA LA HOSTELERÍA
LAVAVAJILLAS - PLANCHAS - HORNOS

ESPECIAL LAVAVAJILLAS



		EUROS
LM-101	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO AGUAS MEDIAS	
	ENVASE DE 12 Kg.	22
LD-100	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO AGUAS DURAS	
	ENVASE DE 12 Kg.	25
	ENVASE DE 24 Kg.	45
LX-102	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO AGUAS EXTREMA DUREZA	
	ENVASE DE 12 Kg.	30
AM-100	ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AUTOM. AGUAS MEDIAS	
	ENVASE DE 10 L.	24
AD-101	ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AUTOM. AGUAS DURAS	
	ENVASE DE 10 L.	25
DM-2057	DESENGRASANTE MULTIUSOS	
	ENVASE DE 10 L.	20
DPH-400	DESENGRASANTE PARA PLANCHAS Y HORNOS	
	ENVASE DE 12 L.	28
NOX-100	LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE	
	ENVASE DE 10 L.	37





TODOS LOS PRODUCTOS SON DE UNA CALIDAD MÁXIMA

DEPURADORES DE AGUA MANUALES

MODELO		EUROS
DEPURADOR 8 LITROS	INOX	98
DEPURADOR 12 LITROS	INOX	115
DEPURADOR 16 LITROS	INOX	156

CIERRE DE SEGURIDAD
LLAVE DE ROSCA

DEPURADORES PARA LAVAVAJILLAS



CANTIDAD DE AGUA ENDULZADA EN BASE A LA DUREZA
(Expresada en grados franceses)

	20º	30º	40º	60º	80º
DEP. 8 L	1200	1000	900	700	500
DEP. 12 L	1900	1500	1350	1050	750

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LÍNEA PROFESIONAL DE LAVADO SECADO Y PLANCHADO



LAVADORA



SECADORA



LAVADORA



SECADORA AWZ-8-CD-PRO



PLANCHADORAS DE RODILLO

LÍNEA PROFESIONAL DE LAVADO Y SECADO
SECADORAS DE 10 KG.



SECADORA DD-10
DIGITAL

MODELO DD-10
MONOFÁSICA
OPCIONAL:
TRIFÁSICA, CONSULTAR



SECADORA CD-10
DIGITAL

Secadora DD-10

- Cilindro en acero galvanizado
- Filtro sobredimensionado que se extrae fácilmente para su limpieza
- Tubo de escape sin ruido asegurando un tiempo de calefacción corto y bajos costes de utilización
- Amplia apertura de puerta de 180° para una carga y descarga fácil
- Disponible en versión monedero
- Paneles superior, frontal y laterales disponibles en blanco, opcional en acero inoxidable (ambos monedas y OPL)
- Tensión: 230 V./50 Hz.

Control CD-10

- Pantalla electrónica
- 5 programas de secado
  - Alto 71°
  - Medio 68°
  - Bajo 62°
  - Bajo 46°
  - Frío
- LED-indicación del estado del programa
- Indicación del tiempo restante
- Señal de final de ciclo
- Señal de cierre de puerta

MODELO	ALIMENTACIÓN	CONTROL	EUROS
DD-10	ELÉCTRICA	DIGITAL	1.310
CD-10	ELÉCTRICA	DIGITAL	2.930
OPCIONAL:			
MONEDERO AUTOSERVICIO DOBLE			295
MONEDAS 0,50 Y 1 €			

Secadora CD-10

Capacidad (kg)		10
Volumen tambor (L)		201
Potencia motor (kW)		0,25
Diámetro salida aire (mm)		102
Calefacción	Eléctrica (kW)	5,35
Dimensiones	Altura (mm)	1077
	Ancho (mm)	683
	Profundidad (mm)	711
Peso	Bruto (kg)	73
	Neto (kg)	68
Dimensiones embalaje	Altura (mm)	1156
	Ancho (mm)	730
	Profundidad (mm)	820
	Volumen (m^3)	0,68

• Tensión: 440 V./50/3
Se puede convertir en 230 V./50/3

En IPSO, todo lo que hacemos es lavar. Hemos sido el principal fabricante de lavadoras en Europa durante más de 40 años. En este tiempo, hemos desarrollado una reputación en fiabilidad y calidad garantizada.

Lo que significa para usted en más productos, más servicios y más soluciones efectivas para prácticamente todos los mercados y segmentos del negocio.

SECADO ULTRARRÁPIDO

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LÍNEA PROFESIONAL DE LAVADO Y SECADO
LAVADORA 10 KG.

Lavadora CW-10

CARACTERÍSTICAS:

- La suspensión mejorada gracias a la nueva lógica de desequilibrio controla y redistribuye las cargas desequilibradas como nunca antes había sido posible.
- La extracción con fuerza G 440 líder en la industria elimina más humedad y disminuye al mínimo el tiempo de secado y los costes de electricidad.
- Tambor exterior e interior de acero inoxidable, para ofrecer un funcionamiento duradero libre de preocupaciones.
- El recipiente de jabón rediseñado incluye cuatro compartimentos y dispensa automáticamente los productos químicos en el momento necesario para un lavado completo.
- Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura.
- La puerta ofrece una apertura de 180º para mayor facilidad de carga y descarga.
- Se suministra de serie con bomba de desagüe y, opcionalmente, con una válvula de desagüe.
- Los paneles superior, delantero y laterales suministrados de serie son de color blanco, pero pueden pedirse en acero inoxidable. **OPCIONAL. +10%**



LAVADORA CW-10



MODELO	CONTROL	EUROS
CW-10	DIGITAL	4.630
OPCIONAL:		
MONEDERO AUTOSERVICIO DOBLE		295
MONEDAS 0,50 Y 1 €		


Control CW-10

- Pantalla electrónica
- 6 programas de lavado
  - Normal 90°
  - Normal 60°
  - Normal 40°
  - Perm press 60°
  - Prendas delicadas 30°
  - Frio
- Posibilidad de programar ciclos, modificar opciones (por ejemplo añadir prelavado, tiempo extra de lavado, aclarado extra, etc)
- LED-indicación del estado del programa
- Indicación del tiempo restante
- Señal de final de ciclo
- Señal de cierre de puerta

Lavadora CW-10		
Capacidad (kg)		10
Volumen tambor (L)		96
Potencia motor (kW)		0,75
Velocidad centrifugado (rpm)		1200
Fuerza-G		400
Calefacción	Eléctrica (kW)	4,8
Dimensiones	Altura (mm)	1030
	Ancho (mm)	683
	Profundidad (mm)	711
Peso	Bruto (kg)	125
	Neto (kg)	120
Dimensiones embalaje	Altura (mm)	1156
	Ancho (mm)	730
	Profundidad (mm)	820
	Volumen (m^3)	0,68

• Tensión: 440 V. /50/3
Opcional se pueden convertir a 230 V./50/1

CW-10 con bomba desagüe

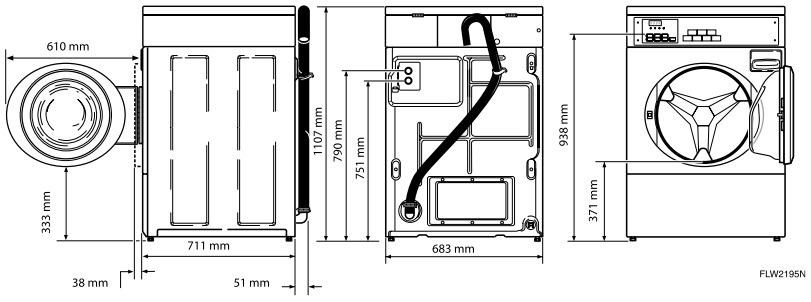

LAVADORA WHIRLPOOL - 15 Kg. - CARGA SUPERIOR

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LW-10-ED	1080 x 685 x 650	1.380





CARACTERÍSTICAS

Opciones de control	Botón de temporizador
Posición de control	Trasero
Pulsar para iniciar	Sí
Capacidad (Kg.)	15
Volumen del cilindro (L)	73
Potencia motor (W)	370
Opciones de voltaje	230 / 50
Opciones de calentamiento	No
Velocidad de rotación (rpm)	660
Armario	Blanco
Peso (Kg.)	80

COMPONENTES EXTRA RESISTENTES
La cuba de lavado de acero inoxidable, los engranajes de transmisión de metal.

EFICIENCIA DE AGUA Y ENERGÍA
Las lavadoras de carga superior cumplen los estándares más estrictos de eficiencia de agua y energía. Se benefician de importantes ahorros económicos y medioambientales.

CAPACIDAD DE SERVICIO SENCILLA Y RÁPIDA
La extracción simple del panel frontal o la cubierta de control ofrecen un fácil acceso para el mantenimiento de estos elementos.



Transimisión de doble mando, columna baja, amortiguador de doble potencia para reducir niveles de carga.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA
FABRICADA EN EE.UU.

SECADORA WHIRLPOOL - 10 Kg.

MODELO	ALTOxANCHOxFONDO	EUROS
LW-10-TW	1090 x 686 x 706	1.150

CARACTERÍSTICAS

	LES /
Opciones de control	Botón de temporizador
Posición de control	Trasero
Pulsar para iniciar	Sí
Capacidad (Kg.)	10
Volumen del cilindro (L)	198
Potencia motor (W)	240
Armario	Blanco
Opciones de voltaje	230 / 50
Potencia	3000 W
Peso (Kg.)	60
Tipo de puerta	Opaco
Diametro de la salida de aire (mm)	100
Caudal de aire (m^3/h)	370

GRAN CAPACIDAD
La capacidad de 10 Kg. de la secadora es lo suficientemente grande para manejar grandes cargas.

LIMPIEZA SENCILLA
Filtro de pelusas fácil de limpiar.

RAPIDEZ
Sistema silencioso, eficiente, con un flujo de aire superior de 220 pies cúbicos por minuto, produce unos resultados rápidos de secado y mantiene un nivel bajo de consumo.

GRAN PUERTA
La gran abertura de puerta tiene como resultado una rápida carga y descarga de la ropa.

FABRICADA EN EE.UU.

SECADO ULTRARRÁPIDO



GRAN CAPACIDAD DE SECADO
SECADO SIN ARRUGAS

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LAVADORAS INDUSTRIALES WHIRLPOOL - 8 Kg./12 Kg.

MODELOS		EUROS
AGW-812-PRO	**8 KG.**	1.150
AWG-1212-PRO	**12 KG.**	1.495

PORTES PAGADOS

Máxima rapidez de lavado.
Diferentes programas en función del tipo de carga.
Cajón-Multiusos opcional disponible para lavadora y secadora.
Gran diámetro de la puerta para facilitar la carga.
Recomendado para Hoteles pequeños, Restaurantes, Clínicas, Colegios...
Color blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AGW-812-PRO:
8 kg. de lavado.
Potencia de 1,9 Kw.
1.200 revoluciones por minuto.
10 Programas de lavado.
Tensión: 230 V .
Señal de final de ciclo.
Dimensiones:
640 (profundo) x 600 (ancho) x 850 mm. (alto).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AWG-1212-PRO:
12 kg. de lavado.
Potencia de 2,1 Kw.
1.200 revoluciones por minuto.
9 Programas de lavado.
Tensión: 220 - 240 V.
Señal de final de ciclo.
Dimensiones:
813 (profundo) x 686 (ancho) x 1010 mm. (alto).



LAVADORAS
AGW-812-PRO
AWG-1212-PRO

SECADORA INDUSTRIAL WHIRLPOOL - 8 Kg.

MODELO		EUROS
AWZ-8-CD-PRO	**8 KG.**	1.060

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Modelo eléctrico.
Potencia total de 2,3 Kw.
3 Niveles de temperatura.
10 ciclos automáticos.
Señal de final de ciclo.
Tensión: 220 - 240 V.
Control de humedad con parada automática.
Puerta reversible.
Dimensiones:
600 (profundo) x 600 (ancho) x 850 mm. (alto).
Color blanco.

SECADORA DE CONDENSACIÓN DE 8 KG. DE SECADO



SECADORA:
AWZ-8-CD-PRO

B

MÁQUINAS DE PLANCHAR MURALES A CILINDRO

RODILLO Ø 18 cm. MOVIMIENTO CUENCA MANUAL

MODELO	EUROS
S-100/18M	3.••••••
S-120/18M	3.••••••

PORTES PAGADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO			S-100/18M	S-120/18M
Movimiento CUENCA			**Manual**	
Productividad	kg./h		c.a. 20	c.a. 25
FUNCIONAMIENTO			**Eléctrico**	
Dimensión rulo	Largo	mm.	1000	1200
	Diam.	mm.	180	180
Velocidad rulo		mt/m'	3	3
Dimensiones	Largo	mm.	1150	1350
	Prof.	mm.	400	400
	Alt.	mm.	940	940
Dimens. embalada	Largo	mm.	1220	1420
	Alt.	mm.	1080	1080
	Prof.	mm.	470	470
Volumen	m^3		0,62	0,72
Peso neto	Kg.		72/80	82/83
Alimentaión	V		230-240/1	230-240/1
eléctrica			230-240/3	230-240/3
Frecuencia	Hz		50/60	50/60
Potencia	W		3400	4000
Potencia motor	W		50	50
Potencia total	W		3450	4050
Total		230-240/1	A14	A16
		230-240/3	A12	A15

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Murales entrada y salida de la ropa por la parte delantera.

- Cubeta de aluminio especialmente trabajada para ofrecer una larga duración.
- Mueble en Skinplate gris y panel superior en acero inoxidable.
- Rodillo de acero pulido, provista de barra salva dedos de color verde.
- Programador electrónico, permite regular automáticamente la temperatura y la velocidad.
- Revestimiento del rodillo de lana de acero y funda de algodón resistente a altas temperaturas.
- Cuatro temperaturas de planchado 50/100/150/180ºC
- Certificado CE



MS-100/18-M
MS-120/18-M

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR

MOVIMIENTO MANUAL DE LA CUBETA MEDIANTE PEDAL

El constructor declina todas las responsabilidades para eventuales faltas contenidas en este folleto. Se reserva también el derecho de hacer las modificaciones que crea oportunas sin perjudicar a las características esenciales del producto sin preaviso.

CAJAS REGISTRADORAS ELECTRÓNICAS

ECR 7700: Caja registradora alfanumérica compacta de impresión térmica

- Display frontal de 2 líneas y 9 dígitos.
- Display alfanumérico: operador y cliente.
- Impresora térmica alfanumérica.
- 14 departamentos / 400 PLUs.
- 8 empleados.
- Velocudad de impresión: 5,2 lps.
- Encabezado programable de 4 líneas.
- Diario electrónico de 3000 líneas.
- Tecla de impresión / No impresión.
- 4 tipos de IVA / 4 formas de pago.
- Cajón con llave (3+1 billetes / 8 monedas.



MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
ECR-7700 o similar	325x220x425	290

ECR 6800: Caja registradora alfanumérica compacta prof. de impresión térmica

- Display frontal operador 10 dígitos.
- Display cliente 10 dígitos.
- Encabezado programable de 10 líneas.
- Impresora térmica profesional.
- 40 departamentos / 400 PLUs
- Velocidad de impresión: 10 lps / 24 columnas
- Cajón grande con llave (3 billetes / 8 monedas).
- Importe cambio.
- Tecla de repetición del último ticket.
- 8 empleados.





MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
ECR-6800 o similar	328x284x425	360
ECR-6800-LD	410x297x430	390

ECR-6800-LD - MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA ECR-6800

ECR-6800-LD - NEGRA CAJÓN GRANDE - IGUAL QUE MOD. ECR-8220-S

ECR-8220-S: Caja registradora alfanumérica impresión térmica teclado plano

- Display frontal de 10 dígitos.
- Display de cliente.
- Caracteres grandes (14 mm).
- Impresora térmica alfanumérica.
- 99 departamentos (10 grupos) / 3000 PLUs.
- 15 empleados.
- Software programación via PC (gratuito disponible en www.olivetti.es)
- Velocidad de impresión: 10lps / 50 mm/seg.
- Logo gráfico programable via PC.
- Diario electrónico de 12.000 líneas.
- Teclado plano 90 teclas.
- Cajón grande con llave (4 billetes / 8 monedas).
- Interface: USB para conexión a PC.
RS 232 para conexión de lector de códigos de barra.
- Gestión de mesas: hasta 70 mesas.



MODELO	ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
ECR-8220-S o similar	420x310x430	560

B

CAJAS AUTOMÁTICAS DE COBROS SOBREMESA

Ref. 175 Mod. HN
ACERO INOXIDABLE
PULIDO ESPEJO



MODELOS	APERTURA	EUROS
HP-175-PINTADO	MANUAL	110
HN-175-INOX	MANUAL	180

CARACTERÍSTICAS:
- Apertura y cierre por simple presión.
- Cierre con llavín
- Cuatro puntos de apoyo antideslizantes.
- Deslizamiento por doble guía con cojinetes vidrio.
- Ocho cubetas para monedas y cuatro con pisabilletes.
- Resistente para soportar balanzas, ordenadores y registradoras.
- Medidas: alto 95 x ancho 382 x fondo 382 mm.
- Fabricado integramente en acero inoxidable o chapa pintada.
- Control de calidad.

HP PINTADO BLANCO O NEGRO

BALANZAS MOSTRADOR SIN IMPRESORA

SERIE BASIC



MODELO CV-1 VISOR

MODELO	CAPACIDAD	DIVISIÓN	EUROS
BP-1	35 Kgs.	5 g.	195
CV-1	35 Kgs.	5 g.	220



MODELO BP-1

CARACTERÍSTICAS COMUNES:
- TAMAÑO PLATO: 340 x 230 mm.
- FUNCIONES PESAJE PORCENTAJE.
- TARA ZERO CUENTAPIEZAS.
- CONECTOR TECLADO TÁCTIL VISOR LCD O LED.
- FUNCIONA CON BATERÍA O CONECTADA A RED.
- BATERÍA RECARGABLE.
- INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
- EL MODELO CV-1 VISOR CON DISPLAY PARA LADO DEL CLIENTE.
- SIN INSTALACIÓN. DE FÁCIL MANEJO.

BÁSCULAS CÉLULA DIRECTA

CON COLUMNA Y PLATO INOX.

MODELO	PLATAFORMA EN CM.	EUROS
TCS-50	50 x 60	280
TCS-60	60 x 80	360

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD TCS-50: 300 KG.
CAPACIDAD TCS-60: 500 KG.

COLUMNA Y PLATO EN INOX.
ALTURA COLUMNA Y VISOR: 98 CMS.
VISOR LED DE ALTA DEFINICIÓN
BATERÍA RECARGABLE
FUNCIONES TARA. AUTO ZERO.
FUNCIÓN AUTO APAGADO.
SIN INSTALACIÓN. DE FÁCIL MANEJO.



MODELO TCS-60

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

BALANZAS MOSTRADOR CON IMPRESORA SERIE COMPLET

MODELO	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	EUROS
BP-4-IM	15/30 kg	5/10 g	330 x 230	720
CV-4-IM VISOR	15/30 kg	5/10 g	330 x 230	750

ACCESORIOS - OPCIONALES:	EUROS
Cajón portamonedas M4	110
Plato hondo 270x360x48 mm	35



BP-4-IM



CV-4-IM

- Conforme CE
- Impresora integrada
- ABS
- 220 V
- Modelo Verificado (*)
- RS-232
- Acero Inoxidable
- Batería Interna
- Visor LCD
- USB
- Clase III
- Calibración externa

BALANZAS ELECTRÓNICA COLGANTE "SIN IMPRESORA

MODELO	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	EUROS
BC-15-S	15 kg	5 g	250 Ø	705
BC-30-S	30 kg	10 g	250 Ø	730



BC-30-S

- Conforme CE
- Modelo Verificado (*)
- Clase III
- Acero Inoxidable
- Visor LCD
- 220 V
- Batería Pilas
- Calibración externa

GANCHOS INDUSTRIALES

MODELO	Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)	EUROS
GI-300-C	300 kg	50 g	145 x 335 x 135	190
GI-500-C	500 kg	100 g	145 x 335 x 135	210
GI-1000-C	1000 kg	200 g	145 x 365 x 135	240

OPCIONES:	EUROS
Certificado de trazabilidad ENAC de 31 kg a 300 kg	75
Certificado de trazabilidad ENAC de 301 kg a 600 kg	95
Certificado de trazabilidad ENAC de 601 kg a 1500 kg	115



GI-500

- Conforme CE
- Modelo Verificado (*)
- Remoto
- ABS
- Visor LCD
- 220 V
- Batería Interna
- Calibración externa



ÁMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA OFRECER A SUS CLIENTES

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ARMARIOS ESTERILIZADORES DE CUCHILLERÍA

MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD PIEZAS	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
BSZ-20	496 x 605 x 210	15 A 20	150	220 V. - 50 Hz.	290
BSZ-30	950 x 605 x 120	25 A 30	300	380 V. - 50 Hz.	495

Indicado para carnicerías, pescaderías, charcuterías, restaurantes, etc.
Además de lograr la desinfección de los instrumentos de corte, proporciona una práctica y rápida disposición de los mismos

ESTERILIZADORES CUCHILLOS ELÉCTRICOS
Cuerpo en acero inoxidable.
Todas las cuchillas están esterilizadas mediante lámpara ultravioleta.
La lámpara ultravioleta se apaga automáticamente cuando la puerta se abre.
El período de esterilización se controla por un temporizador de 0-90 segundos.



BSZ-30



BSZ-20

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS GERMICIDA

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
DC-60	350x500x100	410

DE 10 A 15 PIEZAS

MIENTRAS SUS CUCHILLOS DESCANSAN
NUESTRO EQUIPO GERMICIDA LOS ESTERILIZA
CUMPLIENDO LA LEGISLACION VIGENTE

CONSTRUIDOS EN ACERO INOX.

Equipo preparado para la esterilización de corte y similares en alimentación.
El diseño del equipo permite una cómoda colocación de los cuchillos, evitando así posibles cortes en manos y dedos.




"NOVEDAD"
INCORPORA
TEMPORIZADOR DE
0 A 120 MINUTOS



DC-60

GENERADORES DE OZONO
CON PROGRAMADOR HORARIO EXTERNO

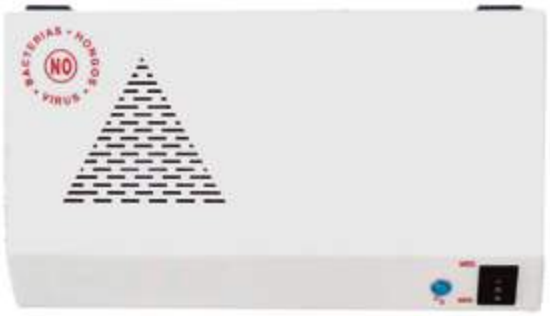

EL OZONO TIENE UNA ACCIÓN BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA Y DESODORANTE. DESTRUYENDO CON GRAN RAPIDEZ ESTREPTOCOCOS, ESTAFILOCOCOS, COLIBACILOS, ETC., SIENDO ILIMITADAS SUS APLICACIONES.

"SD" SISTEMA DILUCIÓN-ELECTROVENTILADOR

OZONO AMBIENTE
Respire profundamente instalando un purificador de aire CASFRI OZONO y hará de su vivienda o lugar de trabajo una estancia agradable.

VENTAJAS
Eliminación en el ambiente de olores desagradables como tabaco, humedad, polvo, cocina, servicios y otros contaminantes.
Eliminación de bacterias, hongos, virus, gérmenes..., evitando enfermedades alérgicas y respiratorias.
Para uso en dormitorios, baños, cocinas, salas de estar, oficinas, bares, restaurantes, peluquerías, cámaras, etc.

MODELOS	PRODUCCIÓN OZONO mg/h.	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO mm.	EUROS
GEO-48-SD	90-130	210x350x100	360

ESTE MODELO GENERA UNA PRODUCCIÓN DE OZONO AJUSTABLE EN 2 POTENCIAS DESDE 90 A 130 mg/h PARA UNA SUPERFICIE DE 40 A 80 M² APROX.

CHURRERA

MODELO	EUROS
CH-2	195



FABRICADA EN ACERO INOX.
CAPACIDAD: 2 KG.



CHURRERA INOX 2. KG.
Con soporte vertical de doble posición para mesa o pared y salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio. Incluye disco para churro doble.

SACACORCHOS MURAL

MODELO		EUROS
SC-4-M	Sacacorchos mural	69
ES-1-R	Espiral de repuesto	2,3
SP-1	Soporte palanca	2,3



Equipado con guía para encajar la botella y soporte de sujeción para la palanca.

CORTADORA DE PATATAS Y FRUTA MANUAL

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CP-1-S	180x350x450	150
REJILLAS	De 7-9 y 14 mm. unidad	36

Diseñada para colgar en pared o fijarla en una mesa, de fácil manejo.
Puede cortar además de patatas, cebollas, pimientos, zanahorias y tomates para ensaladas. Permite cortar fruta en cuñas o gafos con el kit de frutas.
Este aparato está fabricado por completo en aleación de aluminio y acero inoxidable. Es el asistente ideal para el corte de vegetales, fruta, etc. Permite diferentes aplicaciones, como bastoncillos o macedonia, así como otras muchas formas. Discos de corte standard: 14x14 mm, 9,2x9,2 mm y 7x7 mm.



ABRELATAS INDUSTRIAL EN ACERO INOX

MODELO			EUROS
AB-50	ABRELATAS INDUSTRIAL		115
CU-R	CUCHILLA DE RECAMBIO	UNIDAD	12
RO-R	RODILLO DE RECAMBIO	UNIDAD	24



Altura máxima de las latas: 55 cm.



CARACTERÍSTICAS
Abre todo tipo de latas, hasta 55 cm. de altura, producción 200 a 400 latas/hora, sujeción a la mesa mediante tornillo.

CORTADORA DE TOMATE CHAMPIÑÓN, FRESAS, PATATAS

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
TS-4	160 x 150 x 380	198



CORTADORA MANUAL

Sumistrada con cuchilla de rebanar de 1/4" y 3/16".
Molde de aluminio sólido y construcción en acero inoxidable.
Salida del alimento de manera eficaz, incrementando la producción y reduciendo el desgaste del alimento.
Es también ideal para champiñones y fresas.
Medida: 16 x 15 x 38 cm.
Peso: 5 Kgs.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CHURRERAS DE 4 KG.

MODELO	KG.	EUROS
ECH-4 DEPÓSITO INOX	4	390
ECH-4 TOTAL INOX	4	470





ECH-4



ECH-4 INOX

DISCO Y BOQUILLAS "OPCIONALES"

REF. 08504 DISCO DOBLE PARA CHURRO TRADICIONAL



18 EUROS

REF. 08505 BOQUILLA PARA PORRAS



30 EUROS

BOQUILLA CHURRO RELLENO



54 EUROS

Versiones con depósito inox 18/8 o todo en inox 18/8.
Equipadas con set de engranes reforzado y sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo.
Salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio.
Incluyen soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca intercambiable de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte.



POSICIÓN PARA LA SUJECIÓN DEL SOPORTE GIRATORIO



MANIVELA

COMPONENTES EN DOTACIÓN

AFILADOR DE CUCHILLOS

MODELO	ANCHO - ALTO - FONDO	EUROS
AP-6-G	160 x 80 x 150	75

- POTENCIA: 52 W.
- TENSIÓN: 220 V. - 50 HZ.
- CONSTRUIDO EN CARCASA ABS.
- PESO: 1 KG.
- R.P.M.: 2800.




AP-6-G

AFILADOR PROFESIONAL CON AGUA

MODELO	L	A	H	EUROS
AF-20-P	380 x 200 x 290			205

Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200 x 40 x 20 mm. Incluye muelas y protectores.
Muela: Ø 150 x 20 x 12,7 mm.
r.p.m.: 2.950
Muela: Ø 200 x 40 x 20 mm.
r.p.m.: 134



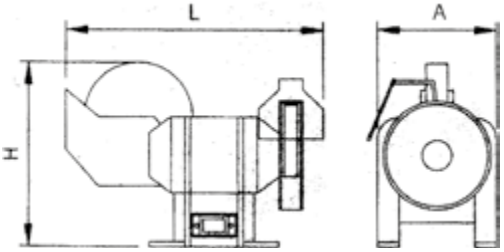

Dimensiones Dimensions Dimensions			Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	
L	A	H				Kg
380	200	290	270 W	220 V	50 Hz	10

B

BATIDORAS PROFESIONALES 1.300 W

GRAN PRODUCCIÓN Y POTENCIA

MODELO	VELOCIDADES	EUROS
BL-V-850	V-VARIABLE	270
BL-M-850	3 VELOCIDADES	260

CARACTERÍSTICAS

Modelo	BL-V	BL-M
Giros/min-rpm	Variable 20.000-28.000	3 velocidades 20.000-28.000
Capacidad	2 lt.	2 lt.
Potencia	1.300 W	1.300 W
Voltaje	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz



BL-V
VELOCIDAD VARIABLE

1.300W





1.300W

BL-M
3 VELOCIDADES

BATIDORA 1000 W 2 VELOCIDADES

NOVEDAD

MODELO	VELOCIDADES	EUROS
BV-11000	2 VELOCIDADES	105

1000 W · INOX · LUZ LED

CARACTERÍSTICAS BV-11000

- Potencia: 1000 W
- Capacidad: 1,5 l
- Cuchilla de acero inoxidable desmontable
- Jarra desmontable para su fácil limpieza
- Luz Led
- Con cuerpo de aluminio
- Jarra de cristal
- 2 velocidades
- Voltaje: 230 V - 50 Hz





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

BATIDORAS PROFESIONALES DE BRAZO





MODELO	EUROS
M-1- PI PARED VASO INOX	220
M-1-SI SOBREMESA VASO INOX	235
M-2-SI SOBREMESA VASO INOX	435

CARACTERÍSTICAS M-1-SI

- Batidora con un motor y asta.
- Vaso inox.
- Potencia motor: 400 watt.
- Medidas: 16 x 19 x 49 altura.
- Peso neto: 3 Kg.
- Capacidad vaso: 300 ml.
- Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.

CARACTERÍSTICAS M-2-SI

- Batidora con dos motores y asta.
- Vaso inox.
- Potencia motor: 400 watt. x 2
- Medidas: 26 x 19 x 49 altura.
- Peso neto: 6 Kg.
- Capacidad vaso: 300 ml. x 2
- Tensión: 220 - 240 V - 50/60Hz.





M-2-SI INOX.

MONTADOR DE NATA PROFESIONAL

MODELO	LITROS	EUROS
MN-1-P	1	240
PACK DE 10 CARGAS		14
PACK DE 24 CARGAS		34







PACK 10 CARGADORES MONTADOR NATA



PACK 24 CARGAS PARA MONTADOR DE NATA

EXPRIMIDORES DE ZUMOS POR PRESIÓN

MODELO	MEDIDAS	CUBA ACERO	H.P.	R.P.M.	KG.	EUROS
EXP-6-BK	175x280x390	PALANCA	MANUAL	–	6	96
ECN-1	200x335x385	PALANCA	0'3	1000	10	390
EDP-2-INOX	280x350x470	PALANCA	0'23	1200	8	380





ECN-1



EDP-2-INOX



EXP-6-BK

LICUADORA INDUSTRIAL

MODELO	MEDIDAS	EUROS
HL-3000-A	Ø 340 x 270 Fondo x 360 Alto	460

POTENCIA - VOLTAJE	RPM	PESO
370 W - 230 V / 50 HZ	3400	22 KG

Construida en alumino, con la cuba y la cesta en acero inox.
La herramienta perfecta para extraer zumos de frutas y vegetales, combinando y mezclando diferentes frutas y vegetales, como sandías, melocotones, manzanas, tomates, pepinos, zanahorias, etc.
De fácil limpieza, con protección térmica y de tensión.
Equipada con un motor de alta velocidad que proporciona una alta eficiencia.



EXPRIMIDORES AUTOMÁTICOS DE NARANJA

MODELO	MEDIDAS ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
EZ-20-INOX	420x770x320	1.450

CARACTERÍSTICAS MOD. EZ-20-INOX:

- Motor: 0,20 CV. - Consumo: 200 W.
- Voltaje: 220 V. - 240 V. / 50 Hz.
- Peso: 38 Kg.
- Diámetro de la fruta: 65-80 mm.
- Producción: 20 frutas minuto.
- Exprimidor automático de alimentación manual.
- Dimensiones compactas y reducidas para utilizar en espacios reducidos.
- Extracción máxima del zumo. Silenciosa. Totalmente construida en acero inox.
- Máxima rapidez y comodidad de utilización.
- Fácil sistema de desmontaje y montaje para la limpieza.
- Recipientes recogecascaras.
- Construido en acero inox.



EZ-20-INOX

PORTES PAGADOS

MODELO	MEDIDAS ANCHOxALTOxFONDO	EUROS
EZ-30-INOX	420x770x350	1.840

CARACTERÍSTICAS MOD. EZ-30-INOX:

- Motor: 0,20 CV. - Consumo: 200 W.
- Voltaje: 220 V. - 240 V. / 50 Hz.
- Peso: 48 Kg.
- Diámetro de la fruta: 60-80 mm.
- Producción: 20 frutas minuto.
- Construido en acero inoxidable, con cubre protector y recipientes recogecascaras en acero inox.
- Funcionamiento automático de alimentación manual con cesto de 15 Kg de capacidad.
- Dimensiones compactas y reducidas para utilizar en espacios reducidos.
- Extracción máxima del zumo. Silencioso.
- Máxima rapidez y comodidad de utilización.
- Fácil sistema de desmontaje y montaje para la limpieza.



EZ-30-INOX

Máquinas exprimidoras para la producción de zumo de naranja natural.
Este moderno sistema de extracción del zumo pone a nuestro alcance lo mejor de la fruta sin ninguna clase de manipulación.
La piel no se presiona durante el proceso de exprimido. lo que ofrece al consumidor el mejor sabor posible.
Fácil limpieza de las partes que entran en contacto con el zumo; son fácilmente desmontables sin ningún tipo de herramientas.
Dotado de un sistema de seguridad que desconecta la máquina cuando se quita la cubierta.
Todas las partes están fabricadas en acero inoxidable y de un material acorde con los standares higiénicos para los alimentos.

PELADORAS DE PATATAS

MODELO	ALTOxFONDOxANCHO	EUROS
PF-15-AN MONOFÁSICA	1220x640x520	1.485

INCORPORA UN DISCO PARA LIMPIAR MEJILLONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor: **PF-15** - 750 W
- Alimentación: 230V-50Hz
- Seguridad: Sistema de seguridad de la Tapadera.
- Carrocería: Acero Inox.
- Capacidad: **PF-15** - 15 Kg.
- Peso neto: **PF-15** - 65 Kg.
- Normas: CEE de Seguridad.







PF-15 MONOFÁSICA



DISCO PATATAS



DISCO MEJILLÓN



CUTTERS DE MESA PICADORES - SERIE COMPAC

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	LITROS	MEDIDAS	PESO	EUROS
PT-3A	220V	0,88 Kw	3 L	230x300x480	32 K	830
PT-5A	220V	1,90 Kw	5 L	305x380x530	39 K	940
PT-8A	220V	3,50 Kw	8 L	370x445x615	56 K	1.180



Cuchillo afilado en dotación



Puré de verduras



Tomate triturado



Perejil



Carne

CARACTERÍSTICAS:

Contenedor fabricado en acero inoxidable de gran calidad.
Tiene una gran capacidad y puede ser utilizado con seguridad y de acuerdo con los requisitos de higiene.
La tapa del contenedor con abertura permite al usuario llevar un fácil control del proceso de corte con una cuchilla en dotación.
Pica y tritura toda clase de alimentos (carnes, hortalizas, almendras), ralla, hace salsas, purés, compotas, cremas, mahonesas, monta nata, etc.



PT-8A

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CORTA HORTALIZAS





MODELO	EUROS
CH-30	895

PORTES PAGADOS





CINCO DISCOS DE CORTE INCLUIDOS EN EL PRECIO



P4 P2 H7 H4 H3

DISCO	CODIGO	DESCRIPCION	APLICACION	ESPESOR CORTE	EUROS
	3880104	DISCO CV H3	DESHILACHAR	3 mm.	**84**
	3880105	DISCO CV H4	DESHILACHAR	4 mm.	**84**
	3880106	DISCO CV H7	DESHILACHAR	7 mm.	**84**
	3880109	DISCO CV P2	CORTAR PRODUCTOS ENTEROS	2 mm.	**84**
	3880110	DISCO CV P4	CORTAR PRODUCTOS ENTEROS	4 mm.	**84**
	3880111	DISCO CV HU2,5	CORTAR EN JULIANA	2,5 mm.	**84**
	3880112	DISCO CV HU4	CORTAR EN JULIANA	4 mm.	**84**
	3880113	DISCO CV T8	+DISCO CV H8 CORTAR PATATAS FRITAS	8x8 mm.	**168**
	3880114	DISCO CV T10	+DISCO CV H10 CORTAR PATATAS FRITAS	10x10 mm.	**168**
	3880115	DISCO CV D8	+DISCO CVH8 CORTAR EN DADOS	8x8 mm.	**168**
	3880116	DISCO CV D10	+DISCO CVH10 CORTAR EN DADOS	10x10 mm.	**168**

POTENCIA Y MEDIDAS

- Potencia: 550 W
- Tensión: 230 V/50 Hz
- Transmisión: Correa
- Velocidad disco: 270 rpm
- Peso bruto/neto: 26/23 Kg
- Dimensiones: 470x220x490 mm
- Dimensiones embalaje: 560x290x560 mm

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Centralita de seguridad evitando su encendido ante apagado accidental.
Motor con protector térmico contra sobrecalentamiento.
Interruptores estancos con protección.
Base cerrada Microinterruptores inductivos situados en la tapa y en la palanca de accionamiento, evitando el funcionamiento de la cortadora en manipulaciones imprevistas.

CARACTERÍSTICAS:

Cortadora de verduras y hortalizas eléctrica, destinada para su utilización en restaurantes, bares, caterings... Construida totalmente en anodizado alimentario y bajo las directivas europeas más exigentes. Tapa abatible y desmontable, facilitando el cambio de discos y las labores de limpieza y mantenimiento. Dos entradas de alimentos, una ovalada para productos enteros para cortar en rodajas productos más pequeños. Motor ventilado, que permite un funcionamiento continuo. Transmisión por correa. Patas regulables.

CUTTERS DE MESA PICADORES





CUCHILLA PATENTADA

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	LITROS	MEDIDAS	PESO	EUROS
HR-6	230 V. - 50 Hz.	950 W	6	556 x 365 x 440	21 Kg.	698
HR-9	230 V. - 50 Hz.	950 W	9	575 x 385 x 525	23 Kg.	885



CUCHILLA	EUROS
CUCHILLA	65

CUERPO Y CONTENEDOR EN ACERO INOX

Esta nueva gama de cúteres de mesa ha sido elaborada según un nuevo diseño. En efecto, va dotada de un bloque motor plano que facilita el montaje de los accesorios.

TIENDAS DE COMIDAS PREPARADAS - PASTELERÍAS



TRITURADORES COMPACTOS

VELOCIDAD VARIABLE - BRAZO CORTO

MODELO	MEDIDAS B-A-C-D	EUROS
CMP-250-VV	610x94x90x255	385
CMP-300-VV	660x94x90x305	482
CMP-350-VV	718x94x90x365	515



MOD. CMP-COMPACTOS

MODELO	EUROS
CMP-250-COMBI	608
CMP-300-COMBI	698

CON BATIDOR Y MEZCLADOR



NUEVO TRITURADOR MINI-MIX

¡¡¡La mejor elección de los chefs!!!
¡¡¡Pocos segundos bastan para realizar una emulsión perfecta!!!

MODELO	MEDIDAS B-A-C-D	EUROS
MINI-MIX	430 x Ø 61 x 165	234

Potencia:	220 Watts
Voltaje:	Monofásico 230 V.
Velocidad:	Variable de 1.500 a 14.000 r.p.m.
Cuchilla, Aeromix y tubo:	Todo de acero inoxidable, 165 mm. desmontable
Se entrega con:	1 soporte mural de acero inoxidable
Dimensiones:	Longitud: 430 mm. Ø 61 mm.
Peso bruto:	1,4 Kg.

Ref. 34900 -Micromix 230 V. - 50/1



AEROMIX



Herramienta patentada, diseñada especialmente para realizar emulsiones instantáneas aéreas y voluminosas, con una excelente firmeza en el plato.



ROBOT COUPE propone a los profesionales una gama de 3 aparatos que permiten trabajar cantidades de hasta 200 litros según el modelo con una rápidez de ejecución y una calidad de producto final inigualable. Se ha prestado especial atención a la ergonomía y al manejo de estos aparatos, así como a la estanqueidad y a la limpieza de las piezas que están en contacto con los alimentos. Todos estas piezas se pueden desmontar y limpiar fácilmente, de acuerdo con las normas de higiene más estrictas. (NSF)



"NOVEDAD"
GAMA MINI TRITURADORES - VELOCIDAD VARIABLE

MINI MP 160 V.V. VELOCIDAD VARIABLE
- Potencia: 220 W - Voltaje: Monofásico 230V.
- Velocidad variable de 2000 a 12500 rpm.
- Velocidad autorregulada.
- Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable.
- Pie con campana y cuchilla desmontables de dispositivo exclusivo.
- Pie equipado con un sistema hermético de 3 niveles.
- Se entrega con los siguientes elementos: un soporte mural de acero inoxidable.
- Longitud tubo: 160 mm. - Longitud total: 465 mm.
  Ref. 34400 - Mini MP 160 V.V. 230V/50/1

MINI MP 190 V.V.
VELOCIDAD VARIABLE
- Potencia: 250 W
- Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable.
- Longitud tub: 190 mm. - Longitud total: 515 mm.
  Otras características idénticas al modelo anterior.
  Ref. 34410
  Mini MP 220 V.V. 230V/50/1



MODELO	EUROS
MINI MP-160-VV	295
MINI MP-190-VV	332
MINI MP-190 COMBI CON BATIDOR Y MEZCLADOR	478
MINI MP-240 COMBI CON BATIDOR Y MEZCLADOR	535

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TRITURADORES Y COMBI-VARILLA BATIDORA

DE VELOCIDAD VARIABLE - BRAZO LARGO

MODELOS		EUROS
MP-350 ULTRA	VELOCIDAD FIJA	515
MP-450 ULTRA	VELOCIDAD FIJA	555

MODELOS	EUROS
MP-350-VV - VELOCIDAD VARIABLE	560
MP-450-VV - VELOCIDAD VARIABLE	590
MP-350- COMBI ULTRA - BATIDOR Y MEZCLADOR	830
MP-450 - COMBI ULTRA - BATIDOR Y MEZCLADOR	875





PURÉ DE PATATA



MUS DE CHOCOLATE



NATA MONTADA


Dimensiones (en mm.)

	MP 350 Combi	MP 350 V.V.	MP 450 Combi	MP 450 V.V.
A	125	125	125	125
B	740	740	840	840
C	100	100	100	100
D	360	360	460	460
E	440	440	440	440
F	120	120	120	120

Peso:

	MP 350 Combi	MP 350 V.V.	MP 450 Combi	MP 450 V.V.
neto	5,9 kg.	4,8 kg.	6,1 kg.	5,0 kg.
embalaje	8,3 kg.	6,3 kg.	8,5 kg.	6,4 kg.

MP-350 ULTRA Y MP-450 ULTRA
LAS MISMAS MEDIDAS Y POTENCIA

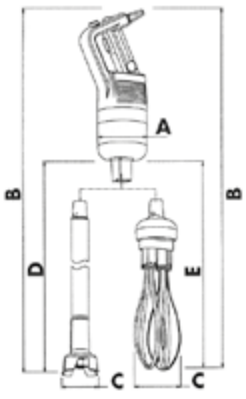

Características Eléctricas:

MP 350 V.V. • MP 350 Combi
• Velocità variabile de 3000 a 9600 giri/min.
• Monofase 230 V/50 Hz - 440 W - 1,9 Amp.

MP 450 V.V. • MP 450 Combi • MP 450 FW
• Velocità variabile de 3000 a 9600 giri/min.
• Monofase 230 V/50 Hz - 500 W - 2,1 Amp.


B

CORTADORA GRAN SERVICIO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
C-350-S	680x500x520	1.495

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Transmisiones correa
- Peso: 36 Kg
- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación husos de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inoxidable
- Avance del producto por gravedad
- Motor ventilado de tipo profesional con protector térmico
- Cuchilla cóncava profesional
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Espesor corte hasta 14 mm
- Motor monofásico: 350 W
- Microinterruptor de seguridad del cubrecuchillas
- Aro hermético caja/platillo, impidiendo el paso de los líquidos
- Capacidad de corte: 225x255x290
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte
- **Medida de corte: 29 cm.**

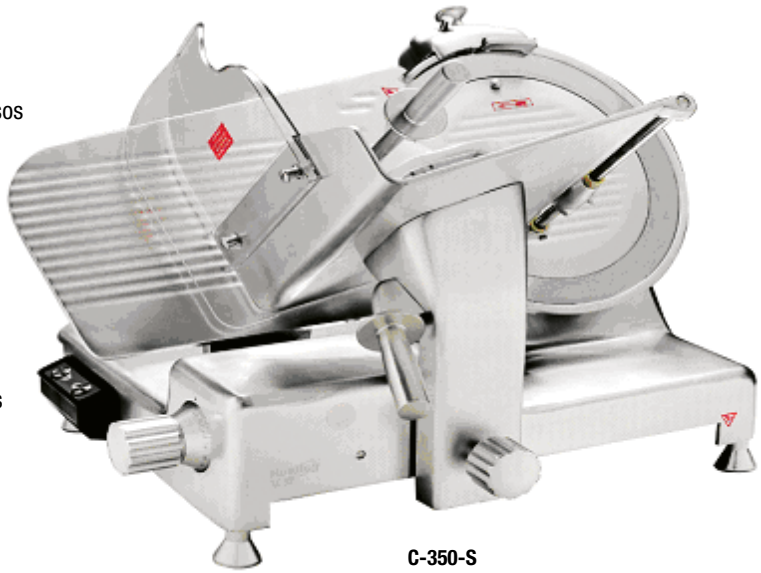

C-350-S

AMBOS MODELOS CUMPLEN LAS NORMAS:

CE CB RoHS

CORTADORA DE CARNE CARRO PLANO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
C-330-CP	600x500x520	1.280

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELO	C-330-CP
POTENCIA	300W
CUCHILLA	Ø 330mm
CORTE ÚTIL	300mm
RECORRIDO CARRO	370mm
PESO NETO	34 Kg
MEDIDAS	600 x 500 x 520 mm
ESPESOR CORTE	0,2 - 15 mm

- NO APTA PARA CONGELADOS -



C-330-CP

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Transmisiones correa.
- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación husos de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inoxidable.
- Avance del producto por gravedad.
- Motor ventilado de tipo profesional con protector térmico.
- Cuchilla cóncava profesional.
- Limpieza rápida de todas las piezas.
- Microinterruptor de seguridad del cubrecuchillas.
- Aro hermético caja/platillo, impidiendo el paso de los líquidos.





NOTA: DISPONIBLE A PARTIR DE ABRIL

CORTADORAS DE FIAMBRE

CHASIS EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESTAMPADO TRANSMISIÓN-CORREA

MODELO		EUROS
CF-220-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	380
CF-250-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	430
CF-275-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	575
CF-300-ES	CON AFILADOR INCORPORADO	630



CF-250-E

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF-220-ES	498x435x380	Monofásico 220 V	120 W
CF-250-ES	537x460x400	Monofásico 220 V	150 W
CF-275-ES	595x520x480	Monofásico 220 V	250 W
CF-300-ES	600x520x500	Monofásico 220 V	250 W



CF-300-E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Centralita de seguridad evitando el encendido en caso de apagado accidental
- Cubrecuchilla, plato portafiambres, tabique móvil de aluminio protegido con oxidación anódica (no oxidable)
- Eje portacuchilla montado sobre doble cojinete de bolas
- Motor con protector térmico
- Cuchilla profesional, templada, afilada y cromada con cromo duro
- Prensafiambre de aluminio protegido con oxidación anódica o de material Vedril
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte

CORTADORAS DE FIAMBRE

CHASIS EN ALUMINIO FUNDIDO EN MOLDE TRANSMISIÓN-CORREA

MODELO		EUROS
CF-220-S	CON AFILADOR INCORPORADO	398
CF-250-S	CON AFILADOR INCORPORADO	495
CF-275-S	CON AFILADOR INCORPORADO	645
CF-300-S	CON AFILADOR INCORPORADO	695



CF-250-S

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	MEDIDAS	MOTOR	POTENCIA
CF-220-S	498x435x380	Monofásico 220 V	120 W
CF-250-S	537x460x400	Monofásico 220 V	150 W
CF-275-S	595x520x480	Monofásico 220 V	250 W
CF-300-S	600x520x500	Monofásico 220 V	250 W



CF-300-S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Bloque motor, cubrecuchilla, carro, plato de comparación huso de aleación titulada de aluminio, protegidos con oxidación anódica inox.
- Base fundida a presión de aluminio
- Avance del producto por gravedad
- Cuchilla cóncava profesional de alta resistencia
- Limpieza rápida de todas las piezas
- Mango en el carro para facilitar el movimiento de corte



PICADORAS DE CARNE SERIE MG

MODELO	POTENCIA	EUROS
MG-22-SS	850 W MONOFÁSICA - 220 V	860
MG-32-SS	1500 W MONOFÁSICA - 220 V	1.230

CARACTERÍSTICAS:

- Placa y cuchilla inox.
- Peso: **MG-22**: 37 Kg.
  MG-32: 65 Kg.
- Producción hora **MG-22**: 200 Kg.
- Producción hora **MG-32**: 350 Kg.

***OPCIONAL:**



MODELO	MEDIDAS Ancho-Fondo-Alto
MG-22-SS	240x420x450
MG-32-SS	270x530x500





MG-22-SS
MG-32-SS

- Fabricadas en acero inoxidable con aleación de aluminio.
- Seguridad y durabilidad, fácil manejo.
- Todas las partes que entran en contacto con la carne son de acero inox., pudiendo ser desmontadas, limpiadas e instaladas fácilmente.
- La bandeja de entrada de la carne y el disco de corte están fabricados en acero de alta calidad con tratamiento de calor, proporcionándole la dureza adecuada.

SIERRAS PARA HUESOS Y CONGELADOS

MODELO	EUROS
HL-210-A	1.280
HL-310-A	2.240

CINTAS SIERRA PARA CARNE

MODELO	EUROS
HL-210-A	30
HL-310-A	45



CARACTERÍSTICAS:

- MÁQUINAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOX
- SISTEMA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVA CE.
- FRENO MOTOR PARA LA PARADA INMEDIATA DE LA CUCHILLA.
- DISPOSITIVO PARA EMPUJAR LA CARNE
- REGULARIZACIÓN DEL ESPESOR DE CORTE, DE TENSIÓN Y DE ALTURA DE LA CUCHILLA.



HL-210-A



HL-310

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HL-210-A	HL-310
Medidas	540 x 520 x 990	740 x 670 x 1700
Espesor / Longitud sierra	0,5 mm / 1650 mm	0,5 mm / 2000 mm
Grosor / Altura corte	5 - 155 mm / < 180 mm	5 - 180 mm / < 260 mm
Potencia	750 W	1500 W
Alimentación eléctrica	230 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Velocidad	1420 rpm	1420 rpm



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

PICADORAS DE CARNE SERIE ALLOY-HM

MODELO	POTENCIA	EUROS
HM-12-N	850 W MONOFÁSICA	565

PLACA Y CUCHILLA INOX

PORTES PAGADOS

DOTACION	
HM-12-N	1 cuchilla 1 disco

MODELO	MEDIDAS Ancho-Fondo-Alto
HM-12-N	250x440x425



HM-12-N

CARACTERÍSTICAS:

- Placa y cuchilla inox.
- Producción hora **HM-12**: 130 Kg.
- Construcción compacta y de gran robustez
- Bandeja de carga de la carne de acero inoxidable
- Grupo reductor de engranajes especialmente diseñados y sumergidos en baño de aceite
- Gran facilidad de limpieza
- Dimensiones reducidas y grandes prestaciones
- Peso neto **HN-12**: 19 Kg.
- Tensión: 230 V / 50 Hz

PICADORAS DE CARNE - MD

MODELO	POTENCIA	EUROS
MD-12	550 W - MONOFÁSICA	640
MD-22	735 W - MONOFÁSICA	780

PLACA Y CUCHILLA INOX

MOTOR VENTILADO

Medidas:	Ancho-Fondo-Alto
MD-12	290x440x500
MD-22	300x480x510



MD-12 / MD-22

CARACTERÍSTICAS

- Placa y cuchilla Inox.
- Motor ventilado.
- Producción hora **MD-12:** 125 Kg.
- Producción hora **MD-22:** 200 Kg
- Construcción compacta y de gran robustez.
- Bandeja de carga de la carne de acero inoxidable.
- Grupo reductor de engranajes especialmente diseñados y sumergidos en baño de aceite.
- Gran facilidad de limpieza.
- Dimensiones reducidas y grandes prestaciones.
- Peso neto - **MD-12:** 20 Kg.
- Peso neto - **MD-22:** 28 Kg.

PICADORAS DE CARNE - TC

MODELO	POTENCIA	EUROS
TC-12	550 W - MONOFÁSICA	645
TC-22	900 W - MONOFÁSICA	835

Medidas:	Ancho-Fondo-Alto
TC-12	260x450x480
TC-22	280x480x500



TC-12 / TC-22

CARACTERÍSTICAS

- Placa y cuchilla Inox.
- Motor ventilado.
- Producción hora **TC-12:** 125 Kg.
- Producción hora **TC-22:** 220 Kg
- Peso neto - **TC-12:** 24 Kg.
- Peso neto - **TC-22:** 30 Kg.



CORTADORA DE PAN

MODELO	EUROS
EK-3016	1.785

MEDIDAS	PESO (Kg.)	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN
830 x 920 x 1270	149	3700	220 V - 50 Hz

GRAN RENDIMIENTO Y POTENCIA
CORTE ACCIONADO MEDIANTE PALANCA
RAMPA DE ENVASADO
PARA TODO TIPO DE PAN

MODELO	GROSOR REBANADA	CUCHILLAS	REBANADAS CICLO
EK-3016	16 mm.	30	32

CARACTERÍSTICAS:
- Eléctrica.
- Armazón fabricado en acero epoxi de larga duración.
- Cuchillas en acero inoxidable.
- Largo máximo pan: 500 mm.
- Alto máximo pan: 125 mm.





EK-3016

ATADORA DE EMBUTIDO A HILO

MODELO		EUROS
ATH-10	ATADORA	360
BH-20	BOLSA 1 Kg. - 20 UNID.	20

Dimensiones: 445x240x240 mm. - Peso: 3,9 Kg.
Consumible: Hilo alimentario C10 4 cabos. 20% algodón. 30% poliéster



ATH-10

Diseñada para uso a manivela

Fabricada en resina y acero inox., facilia por fin el atado mecánico del embutido de una manera rápida, cómoda, sencilla y, lo que es más importante, al alcance de todos los bolsillos.



BOLSA DE 20 UNIDADES

EMBUTIDORA - MORCILLERA

MODELO	EUROS
EM-2	180

FABRICADA EN ACERO INOX.
CAPACIDAD: 2 KG.

Embudo inox de 27,5mm.





EM-2

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

EMBUTIDORAS MANUALES

MODELO	LITROS	MEDIDAS	EUROS
HM-5-Horizontal	5	560 x 180 x 210	290
HM-7-Horizontal	7	700 x 180 x 210	360
VM-5-Vertical	5	660 x 300 x 300	295
VM-7-Vertical	7	800 x 300 x 300	370

CARACTERÍSTICAS:
- Totalmente construidas en acero inoxidable 18/8.
- Soporte del cilindro embutidor.
- Engranajes de reducción de templados y dimensionados para soportar grandes esfuerzos en embuticiones muy compactas.
- El modelo vertical está especialmente diseñado para solucionar el problema de espacio que pueden ocasionar las embutidoras horizontales, como asimismo facilitar la embutición de pastas líquidas o semilíquidas.
- Las máquinas van dotadas de tres embudos de 12/22/32 en plástico especial de uso alimentario.
- Gran facilidad de carga de las pastas a embutir.



HM-5-Horizontal



VM-7-Vertical

Tiene un nuevo sistema, el cual permite al usuario liberar el pistón cómodamente para un rellenado fácil y rápido. Es ideal para la fabricación casera o en restaurante para obtener un alimento de calidad. Dotación de cuatro tubos diferentes de salida en acero inoxidable de fácil limpieza.

EMBUTIDORA HIDRÁULICA

MODELO	EUROS
EH-18	2.750



EH-18



CARACTERÍSTICAS:

La embutidora SF Series dispone de las siguientes características:

1. Cuerpo de acero inoxidable, confiriendo una apariencia adecuada y asegurando además un procesamiento limpio y sanitario.
2. Cuba de gran capacidad. Sistema de elevación hidráulica arriba y abajo. Nivel sonoro bajo y alta eficiencia.
3. Las aplicaciones eléctricas homologadas y los componentes hidráulicos aseguran una gran calidad.
4. El interruptor de conversión y el interruptor ofrecen un funcionamiento más seguro.
5. El cuerpo móvil asegura una aplicación más correcta.
6. La bolsa hidráulica lateral colgante asegura una fácil carga, descarga y mantenimiento.

Medidas	Potencia Kw.	Tensión	Capacidad	Peso Kg.
400 x 600 x 1240	0,75 Kw.	220 V	18 Li.	75

AMASADORA DE CARNE

MODELO	EUROS
AC-50	2.690



AC-50

CARACTERÍSTICAS:

- CUERPO Y CUBA EN INOX.
- CUBA INCLINABLE.
- MICROINTERRUPTOR EN LA TAPA.
- SENTIDO DE INVERSIÓN DE GIRO.

Modelo	Medidas	Potencia Kw.	Tensión	Capacidad	Peso Kg.
AC-50	800 x 500 x 1180	1,10	220 V - 50 Hz	50 Li.	105



ABLANDADORA DE CARNE

MODELO	POTENCIA	EUROS
AC-12-1A	MONOFÁSICA	750

MEDIDAS LARGOxANCHOxALTO	
550 x 240 x 420	
POTENCIA TOTAL	550 w
VOLTAJE	220 V.
PESO	25 Kg.



Ablandadora de carne - Sistema de cuchillas

Nuestra ablandadora está fabricada en acero inoxidable y aleación de aluminio. Sus características son: seguridad y durabilidad, fácil manejo, higiene y alta eficiencia. Ideal para hoteles, restaurantes y comedores públicos.
Todas las partes de la ablandadora son accesibles para su limpieza. Pueden ser desmontadas, limpiadas e instaladas fácilmente. La boca y las cuchillas están fabricadas con acero de alta calidad. Medidas de entrada de género: Ancho: 180 mm. Grueso: 20 mm.

RALLADORAS DE QUESO Y PAN TIPO MOLIDO

MODELO	ANCHOxFONDOxALTO	EUROS
GM-25	249x290x295	395
GM-50	265x300x350	650

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Motor con protección térmica

GM-50	**GM-25**
Motor 0,5 HP	Motor 0,37 HP
Monofásico	Monofásico
Peso neto: 10 Kg.	Peso neto: 8 Kg.
Producción: 50 Kg/hora	Producción: 25 Kg/hora

CONSTRUIDAS EN ACERO INOX



RULO EXTRAÍBLE Y LAVABLE EN LAVAVAJILLAS



NOTA: RALLADORAS DE QUESO Y PAN DURO MOLIDO NO ADMITEN QUESOS TIERNOS

HAMBURGUESADORA MANUAL

MODELO	MEDIDAS	EUROS
HM-50-BK	230 x 260 x 280	198

DIÁMETRO HAMBURGUESA: 100 mm.
PESO: 5 Kg.

Máquina para hamburguesas en aleación de aluminio, de fácil limpieza y mantenimiento. Consiga que sus hamburguesas tengan siempre el mismo tamaño y forma. Perfecta para pequeños establecimientos.



LAS PARTES EN CONTACTO CON LA CARNE, REALIZADAS EN ACERO INOX.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ENVASADORA ENVOLVEDORA DE FILM MANUAL

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
EFM-450	520x610x180	198
BOBINA	7,6 Kg. 45 cm x 1.500 m.	42



CARACTERÍSTICAS:

Ancho máximo del film: 450 mm
Temperatura: 50° C - 140° C
Potencia: 270 W - Tensión: 220 V - 50 Hz
Placa: 385 x 125 mm



EFM-450

La envasadora-envolvedora de film Serie HW-450 adopta una temperatura constante electrónicamente, y está provista de auto corte y auto reducción. Es adecuada para el mantenimiento de comida y fruta fresca, indicada especialmente para supermercados o grandes superficies.

SOLDADORAS A PRESIÓN DE BOLSAS CON CORTADOR

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
SPB-300-C	430x180x80	125
SPB-400-C	570x180x80	150

MODELOS	TENSIÓN	POTENCIA	BARRA SELLADO
SPB-300-C	200 V - 50 Hz	450 W	12”/30 cm
SPB-400-C	200 V - 50 Hz	600 W	16”/40 cm



Sellador a presión equipado con cortador. El corte se realiza a 1/4” del sellado. La barra de soldadura está disponible en las siguientes medidas: 8” (20 cm), 12” (30 cm), 16” (40 cm). El ancho de la banda de sellado va de 2 mm a 5 mm. Un temporizador controla el tiempo necesario para el sellado, dependiendo del grosor del material.

TERMOSELLADORA DE BARQUETAS

MODELO	ANCHO FILM	MEDIDAS	EUROS
TS-150	150 mm.	227 x 505 x 445	1.140
BF-BOBINA	FILM TRANSPARENTE		47
ANILLO: 150 mm. - LONGITUD: 300 m.			
POTENCIA: 450 W.			
TENSIÓN: 230/1/50-60 Hz.			









TS-150

Termoselladora de barquetas

- Termoselladora eléctrica para el envasado de alimentos en barquetas y sellado mediante la soldadura de film a la barqueta por calor.
- Modelo compacto de reducido tamaño para su fácil ubicación y uso.
- Construida en acero inoxidable.
- Sellado y corte simultáneo del film.
- Sistema de frenado del retroceso del film para facilitar su uso.
- Incluye 2 moldes en aluminio con junta de silicona para la sujeción de las barquetas.
- 1 barqueta por ciclo de 192 x 137 mm.
- 2 barquetas por ciclo de 137 x 95 mm.
- El molde para las 2 barquetas pequeñas facilita el corte del film para su separación mediante ranura guía en el centro.
- Se suministra con bobina de film de 300m. de longitud.



TS-150

MÁQUINA DE ENVASAR AL VACÍO PRESS COMPACT

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
C PT - 5	340x150x90	140



ACCESORIOS

SAQUITOS Y ROLLOS VACIO-PRESS		EUROS
PC-5	Paquete de 100 saquitos de 20 cm x 30 cm	18
SBB	1 Rollo de 6 metros 20 cm	7
LBB	1 Rollo de 6 metros 30 cm	11

INCLUYE SET INICIAL
DE 5 BOLSAS DE 20 x 30 cm.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

Peso neto: 1,5 Kg. - **Potencia:** 175 W
Alimentación: 220V/240V-50 Hz
Nivel de vacio: 11 L./min.
Presión de vacío: 0,8 bar.
BARRA DE SELLADO
BOLSAS HASTA 30 cm.

Gracias al envasado al vacio conseguirá que los alimentos u otros productos se conserven por mucho más tiempo, preservándolos de la humedad y evitando la aparición en los mismos de bacterias y moho, Vacio-Press Compact consigue mayor ausencia de oxígeno triplicando la duración normal de los alimentos en refrigerador o congelador.

MÁQUINAS ENVASAR AL VACÍO - PROFESIONALES - MANUALES

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
VAC-30-INOX	360x300x140	495

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia de vacio - 110 W
- Barra de sellado 300 mm.
- Tensión - 220 V
- Carcasa Acero inox.

VAC-30-INOX



Nuevo modelo en acero inoxidable. Las mejores prestaciones asegurando una total higiene, durabilidad y uso continuado.

MODELO	LARGO-FONDO-ALTO	EUROS
VAC-45	550x270x140	920

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia de vacio - 150 W
- Barra de sellado 450 mm.
- Tensión - 220 V.
- Bomba de vacio de doble cuerpo en seco.
- Carcasa Acero inox satinado

PORTES PAGADOS

VAC-45-INOX



ACCESORIOS

SAQUITOS Y ROLLOS VACIO-PRESS		EUROS
PC-5	Paquete de 100 saquitos de 20 cm x 30 cm.	20
PC-6	Paquete de 100 saquitos de 30 cm. x 40 cm.	40
SBB	1 Rollo de 6 metros 20 cm	9
LBB	1 Rollo de 6 metros 30 cm	11

Nuevo modelo en acero inoxidable. Equipada con bomba de vacío de doble cuerpo para asegurar la máxima potencia y una superficie de sellado de 45 cm. De uso continuado.

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA

MODELOS DE CAMPANA SOBREMESA		EUROS
VC-350-M	CAPACIDAD BOMBA 10 m³/h	1.885
VC-400-2F	CAPACIDAD BOMBA 20 m³/h	2.160
VC-450-A	CAPACIDAD BOMBA 20 m³/h	2.450



VC-350-M

MODELOS PREPARADOS CON CONEXIÓN PARA GAS INERTE "CONSULTAR"

CARACTERÍSTICAS

- Carrocería de acero inoxidable 18/10.
- Cuba de acero inoxidable 18/10, fácil de limpiar.
- Bombas de alta calidad que alcanzan hasta 99,5% de vacío.
- Fácil de programar y utilizar.
- Tapa muy robusta de metracrilato transparente.
- Doble soldadura para asegurar un buen sellado.
- Enfriamiento de la soldadura.



VC-450-A

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS	VC-350-M	VC-400-2F	VC-450-A
Dimensiones (mm)	550x425x340	550x475x500	560x520x465
Dimensiones en cámara (mm)	450x370x110	440x420x115	450x450x220
Bomba de vacío (mc/h)	10	20	20
Barra de sellado (mm)	350x8	400x8	450x8
Tensión (V/Hz)	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz

Envasadora con cámara individual de vacío de la serie DZ(Q). Tan pronto como usted presiona la tapa de la cámara de vacío, la máquina automáticamente inicia los procesos mecanizados de crear el vacío, sellado, precintado y refrigeración. Los productos envasados quedan así protegidos de la oxidación, el moho, insectos o la humedad, pudiendo mantenerse frescos durante un período de almacenamiento prolongado.

MÁQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES

MODELO	VELOCIDAD CONTEO	LARGO x FONDO x ALTO	EUROS
ST-M-1	230 MO. MINUTO	355 x 330 x 355	298
ST-B-1	1100 BI. MINUTO	236 x 281 x 160	210
DT-33	DETECTOR BILLETES FALSOS		175

MODELO ST-M-1: 220 V - AC. 59 Hz

MODELO ST-B-1: INCLUYE BATERÍA

NOTA: PEDIR INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL DETECTOR



DETECTOR BILLETES FALSOS



ST-M-1 CUENTA MONEDAS



ST-B-1 CUENTA BILLETES

Con el **ST-M-1** podrá contar y clasificar monedas automáticamente. Conozca el importe total exacto y los parciales de cada tipo de moneda; en definitiva, ahorre tiempo.

La máquina trabaja a 230 monedas por minuto y tiene una capacidad entre 300 y 500 monedas, por lo que conocerá el dinero que ha contado de forma rápida y precisa. Además, puede programar la cantidad de parada de cada tipo de monedas.

Se trata, por tanto, de una máquina ideal para recuentos máquinas "Vending", para comercios, panaderías, bares, discotecas, administraciones de lotería, tiendas, locales, taxis y autobuses, iglesias, gasolineras, etc.

Dos modos de funcionamiento: **normal** y **personalizado**. En el modo personalizado puede programar la cantidad de monedas a la que desea que se detenga la máquina. Muy útil para hacer bolsas de la cantidad deseada de monedas o blíster.

ST-B-1 ¡Evite errores y disminuya el tiempo empleado en el manipulado de los billetes! La **ST-B-1** cuenta mediante detección ultravioleta sus billetes a 1100 unidades por minuto y con una fiabilidad absoluta en el conteo. Además, con la función de paradas obtendrá lotes de billetes del número deseado entre 1 y 200 billetes por lote.

El modelo Stard Cond B1 es la solución más económica para contar billetes de cualquier divisa.

TABLAS DE CORTE PARA INDUSTRIAS CÁRNICAS HOSTELERÍA Y RECAMBIO PILONES DE USO ALIMENTARIO



Medidas standard en mm.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TC- GROSOR - 20 mm.	300x200x20	10,55
" " "	400x200x20	14,25
" " "	400x300x20	21,20
" " "	500x300x20	27,80
" " "	500x350x20	30,25
" " "	600x400x20	41,80
TC- GROSOR - 25 mm.	400x200x25	18,15
" " "	400x300x25	27,80
" " "	500x300x25	36,30
" " "	500x350x25	41,80
" " "	600x400x25	55
TC- GROSOR - 30 mm.	400x200x30	21,80
" " "	400x300x30	33,25
" " "	500x300x30	41,80
" " "	500x350x30	48,40
" " "	600x400x30	63,80
TC- GROSOR - 40 mm.	400x300x40	48,40
" " "	500x350x40	62,70
" " "	500x500x40	89,20
TC- GROSOR - 50 mm.	400x400x50	72,40
" " "	500x500x50	110
" " "	600x400x50	110

NOTA: COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TCT- GROSOR - 20 mm.		
" **REF.9871** "	300x200x20	18,15
" " "	400x240x20	21,75

COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

TABLAS DE CORTE USO ALIMENTARIO
CON TOPE TRASERO




Medidas standard en mm.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS UNIDAD
TCT- GROSOR - 20 mm.		
" **REF.9841** "	300x250x20	26,40
" " "	400x300x20	36,80
" " "	500x370x20	45,75

COLORES: BLANCO Y MARRÓN.

TABLAS CORTE PARA PAN
RECOGE MIGAS

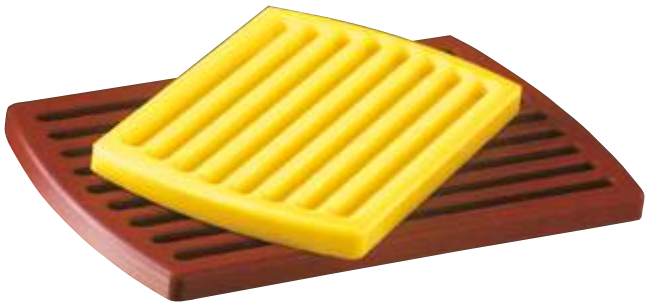

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TAJOS BASE INOX. ENCIMERA POLIETILENO



TPI-154

MODELO	LARGO-ANCHO-ALTO	EUROS
TPI-154	500x500x900	395
BP	**incremento base pesada**	98

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIO

TAJOS POLIETILENO SOBRE MADERA BASE INOX.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
TPM-167	500 x 500 x 900	598



TPM-167

JAMONEROS DE MADERA



JAMONERO GIRATORIO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
3947	17 x 38 x 3,5 cm	41



JAMONERO MOD. ARTESANO

MODELO	MEDIDAS	EUROS
3948	18 x 44 x 3,5 cm	32



JAMONERO EN ACERO INOX

MODELO	MEDIDAS	EUROS
JM-50	510 x 270 x 144	56





CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en una sola pieza, totalmente en acero inoxidable.
- Su diseño consigue que cualquier jamón se acople con facilidad quedando firmemente sujeto.
- Fácil limpieza. Al estar fabricado en acero inoxidable se puede introducir en máquinas de lavado y esterilización.
- Tacos antideslizantes.

FREGADEROS, LAVAMANOS Y GRIFERÍA INDUSTRIAL




MESAS DE TRABAJO







MUEBLES Y ARMARIOS NEUTROS






ESTANTERÍAS






CAMPANAS - EXTRACCIÓN DE HUMOS




CARROS Y MUEBLES CALIENTES





CARROS DE TRANSPORTE






RECIPIENTES GASTRONORM E ISOTÉRMICOS







Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREGADEROS GAMA 500 SEMI INDUSTRIALES SERIE STANDARD


MODELO REF.	Dimensiones L	A	Dimensiones de la cubeta l	a	h	EUROS
450603	450	450	370	340	150	84
450604	450	500	340	370	150	92
450606	600	500	504	403	150	94
450616	800	500	340	370	150	110
450628	1.000	500	340	370	150	126
450618	800	500	340	370	150	110
450630	1.000	500	340	370	150	126
450610	800	500	340	370	150	154
450636	1.200	500	340	370	150	196
450638	1.200	500	340	370	150	196




	A	B
Serie 500	25	25










FREGADEROS GAMA 550 SEMI INDUSTRIALES CON BASTIDOR




- Encimeras y bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubeta de 370 x 400 x 165. Incluye válvula y tapón de desagüe.
- Bastidor construido en tubo de 30 x 30 mm., con patas regulables en altura y faldón cubresenos.
- Posibilidad de incorporar un lavavasos bajo el escurridor.
- Se suministra montado y soldado.
- Los modelos con hueco para lavavasos incluyen una escuadra de sujeción mural.

Esquema	Modelo	Dimensiones	Cubetas / Escurridores	Hueco lavavasos	EUROS
	**FB-1055-11-D**	1000 x 550	1 cubeta - 1 esc. derecha	NO	535
	FB-1055-11-I	1000 x 550	1 cubeta - 1 esc. izquierda	NO	535
	FBL-1055/11-D	1000 x 550	1 cubeta - 1 esc. derecha	500 x 550 x 800	535
	FBL-1055/11-I	1000 x 550	1 cubeta - 1 esc. izquierda	500 x 550 x 800	535
	FB-1255/11-D	1200 x 550	1 cubeta - 1 esc. derecha	NO	585
	FB-1255/11-I	1200 x 550	1 cubeta - 1 esc. izquierda	NO	585
	FBL-1255/11-D	1200 x 550	1 cubeta - 1 esc. derecha	500 x 550 x 800	585
	FBL-1255/11-I	1200 x 550	1 cubeta - 1 esc. izquierda	500 x 550 x 800	585

MESAS DE TRABAJO EN ACERO INOX "DESMONTABLES" MURALES O CENTRALES - LÍNEA COMPLET



TA-620-D-MURAL



DESMONTABLES



MURALES

FONDO 600 mm


MODELOS	MEDIDAS	EUROS
TA608D	800 x 600 x 850	340
TA610D	1000 x 600 x 850	362
TA612D	1200 x 600 x 850	395
TA614D	1400 x 600 x 850	429
TA616D	1600 x 600 x 850	463
TA618D	1800 x 600 x 850	495
TA620D	2000 x 600 x 850	530

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
TA708D	800 x 700 x 850	357
TA710D	1000 x 700 x 850	386
TA712D	1200 x 700 x 850	424
TA714D	1400 x 700 x 850	480
TA716D	1600 x 700 x 850	499
TA718D	1800 x 700 x 850	537
TA720D	2000 x 700 x 850	575

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA CENTRALES O MURALES:

- Con estante inferior y encimera reforzada con faldón en 3 caras, incluidos en el precio.
- Muy robustas.
- Fabricadas en acero inox.
- Patas regulables.



DESMONTABLES





TA-620-DS-CENTRAL

CENTRALES

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
TA608DS	800 x 600 x 850	340
TA610DS	1000 x 600 x 850	362
TA612DS	1200 x 600 x 850	395
TA614DS	1400 x 600 x 850	429
TA616DS	1600 x 600 x 850	463
TA618DS	1800 x 600 x 850	495
TA620DS	2000 x 600 x 850	530

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
TA708DS	800 x 700 x 850	357
TA710DS	1000 x 700 x 850	386
TA712DS	1200 x 700 x 850	424
TA714DS	1400 x 700 x 850	480
TA716DS	1600 x 700 x 850	499
TA718DS	1800 x 700 x 850	537
TA720DS	2000 x 700 x 850	575

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS DE TRABAJO CON RUEDAS - LÍNEA COMPLET



MT614

DESMONTABLES



CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox con estante inferior y encimera reforzada con faldón en las 4 caras.
- Muy robustas.
- Con 4 ruedas giratorias 2 de ellas con freno de Ø 125 mm.

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
MT610	1000 x 600 x 850	453
MT614	1400 x 600 x 850	524
MT618	1800 x 600 x 850	580

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
MT710	1000 x 700 x 850	477
MT714	1400 x 700 x 850	568
MT718	1800 x 700 x 850	656

MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS CORREDERAS



DD612

CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox con estante intermedio
- Sobre con peto
- Patas regulables.

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DD612	1200 x 600 x 850	710
DD616	1600 x 600 x 850	836
DD619	1900 x 600 x 850	932

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DD712	1200 x 700 x 850	760
DD716	1600 x 700 x 850	900
DD719	1900 x 700 x 850	998

ESTANTES MURALES DE PARED LISOS - LÍNEA COMPLET





CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox.
- Con peto trasero.
- Montantes incluidos en el precio.
- 1 estante liso ajustable.

FONDO 300 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DR308	800 x 300 x 300	96
DR310	1000 x 300 x 300	102
DR314	1400 x 300 x 300	119
DR318	1800 x 300 x 300	136

FONDO 400 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DR408	800 x 400 x 300	111
DR410	1000 x 400 x 300	118
DR414	1400 x 400 x 300	140
DR418	1800 x 400 x 300	162

ESTANTES DE PARED LISOS DOBLES - LÍNEA COMPLET



CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox.
- Con peto trasero.
- Montantes incluidos en el precio.
- 2 estantes lisos ajustables.

FONDO 300 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DRD308	800 x 300 x 300	162
DRD310	1000 x 300 x 300	176
DRD314	1400 x 300 x 300	210
DRD318	1800 x 300 x 300	226

FONDO 400 mm

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
DRD408	800 x 400 x 300	198
DRD410	1000 x 400 x 300	212
DRD414	1400 x 400 x 300	260
DRD418	1800 x 400 x 300	282

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.


ARMARIOS DE PARED ABIERTOS - LÍNEA COMPLET

CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox con estante intermedio.



MODELOS	MEDIDAS	EUROS
WCM410	1000 x 400 x 600	340
WCM412	1200 x 400 x 600	370
WCM414	1400 x 400 x 600	410
WCM416	1600 x 400 x 600	445

ARMARIO DE PARED PARA RINCÓN ABIERTO LÍNEA COMPLET





CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox con estante intermedio.

MODELOS	MEDIDAS	EUROS
WCM808	800 x 800 x 600	450

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS
LÍNEA COMPLET







MODELOS	MEDIDAS	EUROS
WCR410	1000 x 400 x 600	450
WCR412	1200 x 400 x 600	490
WCR414	1400 x 400 x 600	515
WCR416	1600 x 400 x 600	575

CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox.
- Con dos puertas correderas.
- Estante intermedio.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SILOS PARA ALIMENTOS A GRANEL

MODELOS	MEDIDAS (mm)	LITROS	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^2)	EUROS
MFS1	535 x 540 x 420	60	10	0,17	370



CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Con 4 ruedas giratorias.
- Con tapa.

SILOS IDEALES PARA TODO TIPO DE ALIMENTOS A GRANEL: AZÚCAR, HARINA, FRUTOS SECOS, LEGUMBRES, ETC.

MODELOS	MEDIDAS (mm)	LITROS	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^2)	EUROS
MFS2	735 x 540 x 420	140	15	0,23	430



CARACTERÍSTICAS:
- Construidas en acero inox.
- Con 4 ruedas giratorias.
- Con tapa.

SILOS IDEALES PARA TODO TIPO DE ALIMENTOS A GRANEL: AZÚCAR, LEGUMBRES, FRUTOS SECOS, ETC. O COMO CARRO DE TRANSPORTE

CUBOS DESPERDICIOS CON Y SIN PEDAL. GRAN CAPACIDAD

MODELOS	MEDIDAS	LITROS	EUROS
WT50	Ø 400 x 500	48	175



Fabricado en acero inox.
Cubo cilíndrico con tapa y asas.
Con 4 ruedas giratorias.

MODELOS	MEDIDAS	LITROS	EUROS
WT48	Ø 390 x 585	48	240



Fabricado en acero inox.
Cubo cilíndrico con tapa y asas.
Apertura a pedal.
Con 2 ruedas giratorias.

MODELOS	MEDIDAS	LITROS	EUROS
WT95	Ø 450 x 685	90	280



Fabricado en acero inox.
Cubo cilíndrico con tapa y asas.
Apertura a pedal.
Con 2 ruedas giratorias.

MESAS MURALES CON CUBETA - LÍNEA COMPLET

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Construidas en acero inox.
- Con peto.
- Estante inferior y bastidor reforzado con faldón en 3 caras.
- Patas regulables.
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**



DESMONTABLES



FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SN606D	600 x 600 x 850	1	500 x 400 x 250	422

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SN707D	700 x 700 x 850	1	500 x 400 x 250	477



DESMONTABLES



FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SNB612D	1200 x 600 x 850	2	500 x 400 x 250	713

FONDO 700 mm


MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SNB712D	1200 x 700 x 850	2	500 x 400 x 250	729


Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS MURALES CON FREGADERO - 1 CUBA
LÍNEA COMPLET









MEDIDAS CUBETA (mm)
500 x 400 x 250

CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inox.
- Bastidor con estante inferior y peto reforzado con faldones. EN-3 CARAS
- Fregadero de una cuba
- Patas regulables
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**

DESMONTABLES



CUBA IZQUIERDA

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN610DL	1000 x 600 x 850	1	528
SN612DL	1200 x 600 x 850	1	581
SN614DL	1400 x 600 x 850	1	611

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN710DL	1000 x 700 x 850	1	546
SN712DL	1200 x 700 x 850	1	600
SN714DL	1400 x 700 x 850	1	633

CUBA DERECHA

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN610DR	1000 x 600 x 850	1	528
SN612DR	1200 x 600 x 850	1	581
SN614DR	1400 x 600 x 850	1	611


FONDO 700 mm


MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SN710DR	1000 x 700 x 850	1	546
SN712DR	1200 x 700 x 850	1	600
SN714DR	1400 x 700 x 850	1	633

MESAS MURALES CON FREGADERO - 2 CUBAS
LÍNEA COMPLET









MEDIDAS CUBETA (mm)
500 x 400 x 250

DESMONTABLES



CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inox.
- Bastidor peto reforzado con faldones - EN 3 CARAS.
- Fregadero de 2 cubas.
- Patas regulables
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**

CUBA IZQUIERDA

FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB614DL	1400 x 600 x 850	2	739
SNB616DL	1600 x 600 x 850	2	792
SNB618DL	1800 x 600 x 850	2	833

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB714DL	1400 x 700 x 850	2	754
SNB716DL	1600 x 700 x 850	2	778
SNB718DL	1800 x 700 x 850	2	870

CUBA DERECHA

FONDO 600 mm


MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB614DR	1400 x 600 x 850	2	739
SNB616DR	1600 x 600 x 850	2	792
SNB618DR	1800 x 600 x 850	2	833

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	EUROS
SNB714DR	1400 x 700 x 850	2	754
SNB716DR	1600 x 700 x 850	2	778
SNB718DR	1800 x 700 x 850	2	870

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESA MURAL DE 3 CUBAS - LÍNEA COMPLET





CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inox.
- Bastidor con estante inferior y peto reforzado con faldones - EN-3 CARAS.
- Con 3 cubas.
- Patas regulables.
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**

DESMONTABLES


FONDO 600 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS	MEDIDAS CUBETA (mm)	EUROS
SNTB618D	1800 x 600 x 850	3	500 x 400 x 250	1.190

FONDO 700 mm

MODELOS	MEDIDAS	CUBAS		
SNTB718D	1800 x 700 x 850	3	500 x 400 x 250	1.290

MESA DE PREPARACIÓN PESCADO, CARNE, VERDURAS, ETC... LÍNEA COMPLET

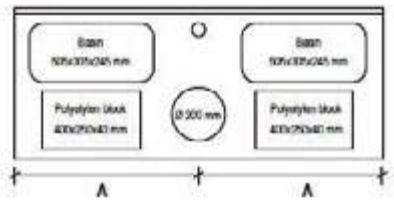



CARACTERÍSTICAS:

- Construidas en acero inox.
- Bastidor con peto reforzado con faldón y traviesas en parte inferior.
- Agujero de desbarace y depósito recogedor de desperdicios..
- Patas regulables.
- Incluye 2 tacos de polietileno de 400 x 250 x 40 mm.
- **TODO INCLUIDO EN EL PRECIO.**

DESMONTABLES



MODELOS	MEDIDAS	EUROS
BLT719	1900 x 700 x 850	902

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 600 - SERIE ESPECIAL ALFA
DESMONTADOS



Todos los modelos pueden suministrarse tanto desmontados como totalmente montados y soldados.

FREGADEROS:









- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos (ver paginas 286-287)

BASTIDORES:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.





DESMONTADOS			FREGADERO		BASTIDOR		ESTANTE	
Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
600x600		500x400x250	FG-66/10	240	BAD-66	180	EB-66	90
700x600		500x500x250	FG-76/10	336	BAD-76	198	EB-76	95
1000x600		400x400x250	FG-106/11-D	345	BAD-106	214	EB-106	135
		400x400x250	FG-106/11-I	345	BAD-106	214	EB-106	135
		400x400x250	FG-106/20	485	BAD-106	214	EB-106	135
1200x600		500x400x250	FG-126/11-D	298	BAD-126	220	EB-126	150
		500x400x250	FG-126/11-I	298	BAD-126	220	EB-126	150
		500x400x250	FG-126/20	515	BAD-126	220	EB-126	150
1400x600		500x400x250	FG-146/11-D	415	BAD-146	265	EB-146	180
		500x400x250	FG-146/11-I	415	BAD-146	265	EB-146	180
		500x400x250	FG-146/20	565	BAD-146	265	EB-146	180
		400x400x250	FG-146/21-D	515	BAD-146	265	EB-146	180
		400x400x250	FG-146/21-I	515	BAD-146	265	EB-146	180
1600x600		500x400x250	FG-166/21-D	565	BAD-166	270	EB-166	198
		500x400x250	FG-166/21-I	565	BAD-166	270	EB-166	198
1800x600		500x400x250	FG-186/21-D	610	BAD-186	290	EB-186	230
		500x400x250	FG-186/21-I	610	BAD-186	290	EB-186	230
2000x600		500x400x250	FG-206/22	635	BAD-206	330	EB-206	240

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 600 - SERIE ESPECIAL ALFA

MONTADOS Y SOLDADOS





- Patas traseras retranquedas 50mm para salvar radios sanitarios en suelos.
- Estante inferior opcional (puede añadirse posteriormente en modelos desmontados).
- Modelos desmontados: Estructura muy sólida, de montaje fácil y rápido mediante tornillería allen (llave incluida).
- Modelos montados: Bastidor, estante opcional y fregadero se suministran montados y completamente soldados.









MUEBLE FREGADERO:

- Se suministra montado y soldado al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas (excepto modelo FMM-66/10, con puerta batiente).
- Opción cerradura con llave en puertas (Ref. OCPC: **88** €)







MONTADOS Y SOLDADOS			FREGADERO CON BASTIDOR		FREG.BASTIDOR Y ESTANTE		FREGADERO CON MUEBLE	
Dimensiones	**Esquema**	**Dim. Cubeta**	**Modelo**	**EUROS**	**Modelo**	**EUROS**	**Modelo**	**EUROS**
600x600		500x400x250	FMB-66/10	**470**	FME-66/10	**565**	FMM-66/10	**875**
700x600		500x500x250	FMB-76/10	**598**	FME-76/10	**698**	-	**-**
1000x600		400x400x250	FMB-106/11-D	**598**	FME-106/11-D	**755**	FMM-106/11-D	**1.170**
		400x400x250	FMB-106/11-I	**598**	FME-106/11-I	**755**	FMM-106/11-I	**1.170**
		400x400x250	FMB-106/20	**780**	FME-106/20	**920**	FMM-106/20	**1.320**
1200x600		500x400x250	FMB-126/11-D	**585**	FME-126/11-D	**730**	FMM-126/11-D	**1.185**
		500x400x250	FMB-126/11-I	**585**	FME-126/11-I	**730**	FMM-126/11-I	**1.185**
		500x400x250	FMB-126/20	**798**	FME-126/20	**968**	FMM-126/20	**1.395**
1400x600		500x400x250	FMB-146/11-D	**760**	FME-146/11-D	**940**	FMM-146/11-D	**1.360**
		500x400x250	FMB-146/11-I	**760**	FME-146/11-I	**940**	FMM-146/11-I	**1.360**
		500x400x250	FMB-146/20	**915**	FME-146/20	**1.098**	FMM-146/20	**1.495**
		400x400x250	FMB-146/21-D	**865**	FME-146/21-D	**1.040**	FMM-146/21-D	**1.490**
		400x400x250	FMB-146/21-I	**865**	FME-146/21-I	**1.040**	FMM-146/21-I	**1.490**
1600x600		500x400x250	FMB-166/21-D	**930**	FME-166/21-D	**1.130**	FMM-166/21-D	**1.595**
		500x400x250	FMB-166/21-I	**930**	FME-166/21-I	**1.130**	FMM-166/21-I	**1.595**
1800x600		500x400x250	FMB-186/21-D	**998**	FME-186/21-D	**1.230**	FMM-186/21-D	**1.695**
		500x400x250	FMB-186/21-I	**998**	FME-186/21-I	**1.230**	FMM-186/21-I	**1.695**
2000x600		500x400x250	FMB-206/22	**1.070**	FME-206/22	**1.315**	FMM-206/22	**1.780**

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 700 - SERIE ESPECIAL ALFA
DESMONTADOS



Todos los modelos pueden suministrarse tanto desmontados como totalmente montados y soldados.

FREGADEROS:









- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos (ver paginas 286-287).

BASTIDORES:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.





DESMONTADOS			FREGADERO		BASTIDOR		ESTANTE	
Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS	Modelo	EUROS
700x700		500x500x300	FG-77/10	350	BAD-77	198	EB-77	105
800x700		600x500x300	FG-87/10	370	BAD-87	220	EB-87	120
1000x700		500x500x300	FG-107/11-D	370	BAD-107	238	EB-107	148
		500x500x300	FG-107/11-I	370	BAD-107	238	EB-107	148
1200x700		500x500x300	FG-127/11-D	345	BAD-127	250	EB-127	170
		500x500x300	FG-127/11-I	345	BAD-127	250	EB-127	170
		500x500x300	FG-127/20	560	BAD-127	250	EB-127	170
1400x700		600x500x300	FG-147/11-D	435	BAD-147	275	EB-147	190
		600x500x300	FG-147/11-I	435	BAD-147	275	EB-147	190
		600x500x300	FG-147/20	635	BAD-147	275	EB-147	190
1600x700		500x500x300	FG-167/21-D	586	BAD-167	295	EB-167	230
		500x500x300	FG-167/21-I	586	BAD-167	295	EB-167	230
1800x700		500x500x300	FG-187/21-D	664	BAD-187	318	EB-187	245
		500x500x300	FG-187/21-I	664	BAD-187	318	EB-187	245
		500x500x300	FG-187/30	845	BAD-187	318	EB-187	245
2000x700		600x500x300	FG-207/21-D	720	BAD-207	334	EB-207	250
		600x500x300	FG-207/21-I	720	BAD-207	334	EB-207	250
2200x700		500x500x300	FG-227/22	750	BAD-227	370	EB-227	260

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREGADEROS Y BASTIDORES GAMA 700 - SERIE ESPECIAL ALFA

MONTADOS Y SOLDADOS





- Patas traseras retranquedas 50mm para salvar radios sanitarios en suelos.
- Estante inferior opcional (puede añadirse posteriormente en modelos desmontados)
- Modelos desmontados: Estructura muy sólida, de montaje fácil y rápido mediante tornillería allen (llave incluida).
- Modelos montados: Bastidor, estante opcional y fregadero se suministran montados y completamente soldados.












MUEBLE FREGADERO:

- Se suministra montado y soldado al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas (excepto modelo FMM-87/10, con puertas batientes).
- Opción cerradura con llave en puertas (Ref. OCPC: **88** €)







MONTADOS Y SOLDADOS			FREGADERO CON BASTIDOR		FREG.BASTIDOR Y ESTANTE		FREGADERO CON MUEBLE	
Dimensiones	**Esquema**	**Dim. Cubeta**	**Modelo**	**EUROS**	**Modelo**	**EUROS**	**Modelo**	**EUROS**
700x700		500x500x300	FMB-77/10	**610**	FME-77/10	**725**	-	**-**
800x700		600x500x300	FMB-87/10	**660**	FME-87/10	**780**	FMM-87/10	**1.250**
1000x700		500x500x300	FMB-107/11-D	**698**	FME-107/11-D	**870**	FMM-107/11-D	**1.230**
		500x500x300	FMB-107/11-I	**698**	FME-107/11-I	**870**	FMM-107/11-I	**1.230**
1200x700		500x500x300	FMB-127/11-D	**665**	FME-127/11-D	**840**	FMM-127/11-D	**1.298**
		500x500x300	FMB-127/11-I	**665**	FME-127/11-I	**840**	FMM-127/11-I	**1.298**
		500x500x300	FMB-127/20	**898**	FME-127/20	**1.085**	FMM-127/20	**1.520**
1400x700		600x500x300	FMB-147/11-D	**795**	FME-147/11-D	**994**	FMM-147/11-D	**1.424**
		600x500x300	FMB-147/11-I	**795**	FME-147/11-I	**994**	FMM-147/11-I	**1.424**
		600x500x300	FMB-147/20	**1.045**	FME-147/20	**1.265**	FMM-147/20	**1.625**
1600x700		500x500x300	FMB-167/21-D	**990**	FME-167/21-D	**1.225**	FMM-167/21-D	**1.645**
		500x500x300	FMB-167/21-I	**990**	FME-167/21-I	**1.225**	FMM-167/21-I	**1.645**
1800x700		500x500x300	FMB-187/21-D	**1.098**	FME-187/21-D	**1.350**	FMM-187/21-D	**1.775**
		500x500x300	FMB-187/21-I	**1.098**	FME-187/21-I	**1.350**	FMM-187/21-I	**1.775**
		500x500x300	FMB-187/30	**1.295**	FME-187/30	**1.550**	FMM-187/30	**1.960**
2000x700		600x500x300	FMB-207/21-D	**1.180**	FME-207/21-D	**1.435**	FMM-207/21-D	**1.885**
		600x500x300	FMB-207/21-I	**1.180**	FME-207/21-I	**1.435**	FMM-207/21-I	**1.885**
2200x700		500x500x300	FMB-227/22	**1.255**	FME-227/22	**1.520**	-	**-**

BASTIDORES GAMA 600 Y 700 PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñados para alojar lavavajillas estándar de hasta 600 x 600 mm.
- Incluyen patas extensibles para ubicar lavavajillas de hasta 850 mm. de altura
- Válidos para fregaderos con escurridor a izquierda o a derecha.
- Incluyen una escuadra de sujeción mural.
- Los precios indicados no incluyen el fregadero (ver páginas 276 y 278).
- Los bastidores montados se suministran soldados al fregadero.

FREGADERO NO INCLUIDO EN EL PRECIO



BASTIDORES DESMONTADOS

	MODELO	DIMENSIONES	HUECO LAVAVAJILLAS	EUROS
600	BLD-126	1200 x 600	600 x 600 x 850	205
600	BLD-146	1400 x 600	600 x 600 x 850	240
600	BLD-186	1800 x 600	600 x 600 x 850	306
700	BLD-127	1200 x 700	600 x 600 x 850	208
700	BLD-147	1400 x 700	600 x 600 x 850	246
700	BLD-187	1800 x 700	600 x 600 x 850	310

FREGADEROS NO INCLUIDOS. VER. PAG. 276-278

ESTANTES BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	EBL-126	1200 x 600	86
600	EBL-146	1400 x 600	136
600	EBL-186	1800 x 600	175
700	EBL-127	1200 x 700	95
700	EBL-147	1400 x 700	140
700	EBL-187	1800 x 700	180

BASTIDORES MONTADOS Y SOLDADOS

	MODELO	DIMENSIONES	HUECO LAVAVAJILLAS	EUROS
600	BL-126	1200 x 600	600 x 600 x 850	285
600	BL-146	1400 x 600	600 x 600 x 850	330
600	BL-186	1800 x 600	600 x 600 x 850	396
700	BL-127	1200 x 700	600 x 600 x 850	288
700	BL-147	1400 x 700	600 x 600 x 850	395
700	BL-187	1800 x 700	600 x 600 x 850	405



FREGADEROS GRAN CAPACIDAD - SERIE ESPECIAL ALFA





Bastidor no incluido en el precio

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora.
- Cada cuba incorpora la válvula de desagüe y el tubo rebosadero.
- Los precios indicados no incluyen el bastidor ni la grifería (ver grifería en páginas 286-287).

Esquema	Modelo	Dimensiones	Dimensiones cubeta	Cubetas / Escurridores	EUROS
	FG-107	1000 x 700	800 x 500 x 350	1 cubeta	634
	FG-147/10	1400 x 700	1200 x 500 x 350	1 cubeta	780
	FG-167/11-D	1600 x 700	800 x 500 x 350	1 cubeta - 1 esc. derecha	820
	FG 167/11-I	1600 x 700	800 x 500 x 350	1 cubeta - 1 esc. izquierda	820
	FG-207/11-D	2000 x 700	1200 x 500 x 350	1 cubeta - 1 esc. derecha	1.040

BASTIDORES PARA FREGADEROS GRAN CAPACIDAD: LOS MISMOS DE LA GAMA 700 (PÁGINA 278)

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

FREGADEROS PARA DESBARAZADO











DESMONTADOS

	DIMENSIONES	ESQUEMA	DIÁM. CUBETA	FREGADERO MODELO	FREGADERO EUROS	BASTIDOR MODELO	BASTIDOR EUROS	BASTIDOR LAVAVAJILLAS MODELO	BASTIDOR LAVAVAJILLAS EUROS
600	1800 x 600		500 x 400 x 250	FG-186/111-D	720	BDD-186	385	BDLD-186	326
			500 x 400 x 250	FG-186/111-I	720	BDD-186	385	BDLD-186	326
700	1400 x 700		600 x 500 x 300	FG-147/101-D	545	BDD-147	280	—	—
			600 x 500 x 300	FG-147/101-I	545	BDD-147	280	—	—
	1800 x 700		500 x 500 x 300	FG-187/111-D	765	BDD-187	405	BOLD-187	345
			500 x 500 x 300	FG-187-111-I	765	BDD-187	405	BOLD-187	345





MONTADOS

	DIMENSIONES	ESQUEMA	DIÁM. CUBETA	FREGADERO CON BASTIDOR MODELO	FREGADERO CON BASTIDOR EUROS	FREGADERO CON BASTIDOR LAVAVAJILLAS MODELO	FREGADERO CON BASTIDOR LAVAVAJILLAS EUROS
600	1800 x 600		500 x 400 x 250	FMBD-186/111-D	1.185	FMBDL-186/111-D	1.085
			500 x 400 x 250	FMBD-186/111-I	1.185	FMBDL-186/111-I	1.085
700	1400 x 700		600 x 500 x 300	FMBD-147/101-D	880	—	—
			600 x 500 x 300	FMBD-147/101-I	880	—	—
	1800 x 700		500 x 500 x 300	FMBD-187/111-D	1.250	FMBDL-187/111-D	1.146
			500 x 500 x 300	FMBD-187-111-I	1.250	FMBD-187-111-I	1.146

Todos los modelos pueden suministrarse tanto desmontados como totalmente montados y soldados

FREGADEROS

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Agujero para desbarace con aro de goma desmontable de Ø 200 mm.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos. (Págs. 286-287).

BASTIDORES

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 con taco regulable por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 93 cm.
- Patas traseras retranqueadas 50 mm. para salvar radios sanitarios en suelos.
- Los bastidores para lavavajillas permiten alojar modelos estándar de hasta 600x600x850 mm. e incluyen escuadra mural de refuerzo.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido, ver página 271).

MESAS MURALES CON CUBETA - SERIE ESPECIAL ALFA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estante opcional reforzados mediante omegas.
- Cubeta de 400 x 340 x 200 mm. con desagüe, dotada de protección antisonora.
- Orificio de Ø 37 para grifería (ver páginas 286-287).
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Máxima robustez gracias al sistema de sujeción mediante escuadras de refuerzo.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería allen (llave incluida).
- Pueden usarse como lavamanos con un grifo electrónico o un caño con pedal (ver páginas 284-285).

MESAS MURALES CON CUBETA A LA DERECHA



CON ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	**MCC60-120DE**	1200 x 600 x 850	665
	MCC60-140DE	1400 x 600 x 850	746
700	**MCC70-120DE**	1200 x 700 x 850	798
	MCC70-140DE	1400 x 700 x 850	830



SIN ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	**MCC60-120D**	1200 x 600 x 850	579
	MCC60-140D	1400 x 600 x 850	630
700	**MCC70-120D**	1200 x 700 x 850	696
	MCC70-140D	1400 x 700 x 850	728

MESAS MURALES CON CUBETA A LA IZQUIERDA



CON ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	**MCC60-120IE**	1200 x 600 x 850	665
	MCC60-140IE	1400 x 600 x 850	746
700	**MCC70-120IE**	1200 x 700 x 850	798
	MCC70-140IE	1400 x 700 x 850	830



SIN ESTANTE

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
600	**MCC60-120I**	1200 x 600 x 850	579
	MCC60-140I	1400 x 600 x 850	630
700	**MCC70-120I**	1200 x 700 x 850	696
	MCC70-140I	1400 x 700 x 850	728

Cajón opcional (pág. 292) - Estante adicional (págs. 276 y 278)

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS PREPARACIÓN DE CARNE Y PESCADO - SERIE ESPECIAL ALFA

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 .
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Placa de polietileno para corte y agujero para desbroce.
- Rebaje con desagüe dotado de rejilla perforada removible.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido).



MODELO	DIMENSIONES		EUROS
EPC-147	1400 x 700	ENCIMERA	965
BDD-147	1400 x 700	BASTIDOR DESMONTADO	280
BD-147	1400 x 700	BASTIDOR SOLDADO	365

CUBO CONTENEDOR INOX. CON RUEDAS

MODELO	DIMENSIONES		EUROS
WT-50	Ø 400 x 500 (50 Li.)	SIN PEDAL	175
WT-95	Ø 450 x 685 (90 Li.)	CON PEDAL	280

Cubo para desperdicios no incluido en el precio

MESAS PREPARACIÓN DE VERDURAS

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 .
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Placa de polietileno para corte y agujero para desbroce.
- Rebaje con desagüe dotado de rejilla perforada removible.
- Cubeta de 1200 x 310 x 170 mm. con desagüe y posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/2, 2/3.
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido).



MODELO	DIMENSIONES		EUROS
EPV-147	1400 x 700	ENCIMERA	980
BDD-147	1400 x 700	BASTIDOR DESMONTADO	280
BD-147	1400 x 700	BASTIDOR SOLDADO	365

LAVAMANOS DE PIE

- Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sobres con cubeta embutida y esquinas totalmente soldadas.
- Puerta frontal registrable.
- Incorporan pulsador de pie y caño con base giratoria.
- El modelo LPD-54/2G incluye grifo electrónico.
- Los modelos LPD incluyen dosificador de jabón.
- Mezclador de agua fría y caliente.
- Se suministran listos para instalar, incluyendo latiguillos y accesorios.







LAVAMANOS DE PIE

MODELO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	EUROS
LP-54	500 x 450 x 850	CAÑO CON BASE GIRATORIA	385
LP-54G	500 x 450 x 850	GRIFO ELECTRÓNICO	710

LAVAMANOS DE PIE CON DOSIFICADOR DE JABÓN

MODELO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	EUROS
LPD-54	500 x 450 x 850	CAÑO CON BASE GIRATORIA	495
LPD-54G	500 x 450 x 850	GRIFO ELECTRÓNICO	798

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LAVAMANOS MURALES - GRIFOS DE PEDAL Y VÁLVULA MEZCLADORA

- Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sobres con cubeta embutida y esquinas totalmente soldadas.
- Incorporan pulsador de rodilla y caño con base giratoria.
- Los modelos 54 pueden equiparse con grifo electrónico.
- Mezclador de agua fría y caliente (excepto modelo LM-33).
- Se suministran listos para instalar, incluyendo latiguillos y accesorios.
- Los modelos LMD incluyen dosificador de jabón.

GRIFOS DE PEDAL

- Grifos de pedal mezcladores de dos aguas.
- Regulación del caudal de salida por pedal.
- Regulación de la mezcla por pedal (excepto modelo PSA)

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
PSA	PEDAL SIMPLE AUTOMEZCLADOR	70
PSM	PEDAL SIMPLE MEZCLADOR	125
PDM	PEDAL DOBLE MEZCLADOR	142



LM-54



PSM



PSA



PDM

MODELO	DIMENSIONES		EUROS
LM-33	400 x 300 x 230	CAÑO CON BASE GIRATORIA	225
LM-54	500 x 450 x 230	CAÑO CON BASE GIRATORIA	278
LM-54G	500 x 450 x 230	GRIFO ELECTRÓNICO	583
LMD-54	500 x 450 x 230	CAÑO CON BASE GIRATORIA + DOSIFICADOR JABÓN	365
LMD-54G	500 x 450 x 230	GRIFO ELECTRÓNICO + DOSIFICADOR JABÓN	670

PETO TRASERO DE LAVAMANOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil montaje, sin tornillos vistos.
- Válido para todos los modelos (excepto LM-43).

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
PTL-54	500 x 600	79



LM-54
CON PETO TRASERO

VÁLVULA MEZCLADORA REGULABLE

- Regulador de mezcla incorporado.
- Dotada de válvula antirretorno.

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
VMA	VÁLVULA MEZCLADORA	29



GRIFOS DUCHA

- Grifos ducha de alta calidad para uso profesional, muy ergonómicos y durables.
- Construidos en latón cromado de alta densidad y gran espesor, con muelles construidos en acero inox. AISI 304 18/10.
- Ducha ergonómica con mango en plástico anticalórico, regulación de caudal, anilla para uso continuo y válvula antirretorno.
- Incluyen latiguillos flexibles y todos los accesorios necesarios para su instalación.

GD-0



GD-1





GD-2





GD-2G











MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
GD-0	GRIFO DUCHA AGUA DIRECTA	189
GD-1	GRIFO DUCHA UN AGUA	215
GD-2	GRIFO DUCHA DOS AGUAS - MANETA 1/4 DE GIRO	228
GD-2G	GRIFO DUCHA DOS AGUAS CON GRIFO AUXILIAR - MANETA 1/4 DE GIRO	290

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

GRIFOS

- Grifos de alta calidad para uso profesional, muy ergonómicos y durables.
- Construidos en latón cromado de alta densidad y gran espesor.
- Incluyen latiguillos flexibles y todos los accesorios necesarios para su instalación.

GEB-M



GEB-2



GEM-M




GEM-2



GEA-M



GC-ML

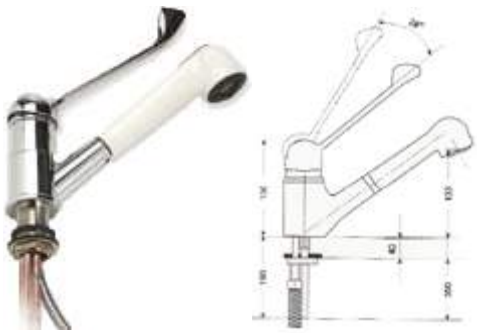

MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
GEB-M	GRIFO CAÑO BAJO GIRATORIO, MONOMANDO	98
GEB-2	GRIFO CAÑO BAJO GIRATORIO	80
GEM-M	GRIFO CAÑO MEDIO GIRATORIO, MONOMANDO	108
GEM-2	GRIFO CAÑO MEDIO GIRATORIO	80
GEA-M	GRIFO CAÑO ALTO GIRATORIO, MONOMANDO	115
GC-ML	GRIFO CAÑO EXTRAÍBLE, MONOMANDO LARGO	176

MESAS PARA PLANCHA



MESA MURAL
PETO 25 cm.

MESA PARA PLANCHA CON ESTANTE

MODELO	MEDIDA	LARGO 100	125	150	175	200
MPE	FONDO 50	364 €	398 €	432 €	470 €	505 €
MPE	FONDO 60	390 €	432 €	473 €	512 €	550 €
MPE	FONDO 70	420 €	465 €	510 €	556 €	600 €

MESA PARA PLANCHA CON TRAVIESAS

MODELO	MEDIDA	LARGO 100	125	150	175	200
MPT	FONDO 50	332 €	362 €	388 €	414 €	440 €
MPT	FONDO 60	354 €	385 €	414 €	445 €	473 €
MPT	FONDO 70	378 €	410 €	440 €	473 €	507 €

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR

MESAS DE TRABAJO



MODELO MMR-67

MESAS EN ÁNGULO PARA RINCÓN

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Patas en tubo de 40 x 40 regulables en altura.
- Estructura desmontable sólida y robusta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MMR-66	600 x 600 x 850	509
MMR-77	700 x 700 x 850	560
MMR-67	600 x 700 x 850	535
MMR-76	600 x 700 x 850	535

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EBR-66	600 x 600 x 850	130
EBR-77	700 x 700 x 850	139
EBR-67/76	600 x 700 x 850	136

ENCIMERA RINCÓN




MODELO ER-67

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
ER-66	600 x 600	358
ER-77	700 x 700	417
ER-67	600 x 700	387
ER-76	700 x 600	387

ENCIMERA RINCÓN EN CHAFLÁN

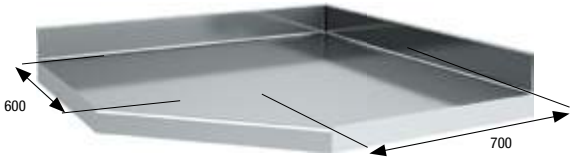

MODELO ERC-67

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales.
- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras o mesas.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
ERC-66	1000 x 1000 (600 x 600)	450
ERC-77	1000 x 1000 (700 x 700)	520
ERC-67	1000 x 1000 (600 x 700)	484
ERC-76	1000 x 1000 (700 x 600)	484

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS DE TRABAJO EN ACERO INOX. MONTADAS Y SOLDADAS - SERIE DELTA

MESAS CENTRALES

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO		EUROS
MTC-100-60-D	60x100x85	CENTRALES	380
MTC-100-70-D	70x100x85	CENTRALES	390
MTC-150-60-D	60x150x85	CENTRALES	470
MTC-150-70-D	70x150x85	CENTRALES	485
MTC-200-60-D	60x200x85	CENTRALES	545
MTC-200-70-D	70x200x85	CENTRALES	580



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PETO

MODELO	ANCHOxLARGOxALTO		EUROS
MTM-100-60-D	60x100x85	MURALES	390
MTM-100-70-D	70x100x85	MURALES	400
MTM-150-60-D	60x150x85	MURALES	480
MTM-150-70-D	70x150x85	MURALES	495
MTM-200-60-D	60x200x85	MURALES	555
MTM-200-70-D	70x200x85	MURALES	590

PETO: 5 cm.

OTRAS MEDIDAS, CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera de acero inox. reforzada e insonorizada
- Con plancha galvanizada bajo la encimera
- Estante en acero inox. reforzado con perfiles del mismo material
- Patas regulables de acero inox. Medidas: 40x40 mm.

MONTADAS Y SOLDADAS

	EUROS
• Accesorios Cajón Auxiliar	145
• Estante adicional: 100 cm.	135
• Estante adicional: 150 cm.	165
• Estante adicional: 200 cm.	195



OPCIONAL-CAJÓN AUXILIAR



OPCIONAL-ESTANTE INTERMEDIO

MESAS REFORZADAS, MUY ROBUSTAS

MESA DE TRABAJO MURAL - SERIE ESPECIAL ALFA

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm. en punto redondo totalmente soldado.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (llave incluida).
- Máxima robustez gracias al sistema de sujeción mediante escuadras de refuerzo.
- Las mesas montadas se suministran con el bastidor completamente soldado.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional (puede añadirse posteriormente).
- Se pueden fabricar a medida en longitud.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios (ver página 292).



ESTANTES INTERMEDIOS
ANCHO - 600 Y 700 CM.

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EB-86	800 x 600	115
EB-106	1000 x 600	134
EB-126	1200 x 600	148
EB-146	1400 x 600	177
EB-166	1600 x 600	199
EB-186	1800 x 600	228
EB-206	2000 x 600	232
EB-220	2200 x 600	239

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EB-87	800 x 700	134
EB-107	1000 x 700	143
EB-127	1200 x 700	168
EB-147	1400 x 700	188
EB-167	1600 x 700	226
EB-187	1800 x 700	240
EB-207	2000 x 700	248
EB-227	2200 x 700	256

DESMONTADA

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MMD60-80	800 x 600 x 850	388
MMD60-100	1000 x 600 x 850	425
MMD60-120	1200 x 600 x 850	470
MMD60-140	1400 x 600 x 850	518
MMD60-160	1600 x 600 x 850	565
MMD60-180	1800 x 600 x 850	615
MMD60-200	2000 x 600 x 850	665
MMD60-220	2200 x 600 x 850	780

MONTADA Y SOLDADA

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MM60-80	800 x 600 x 850	440
MM60-100	1000 x 600 x 850	472
MM60-120	1200 x 600 x 850	528
MM60-140	1400 x 600 x 850	579
MM60-160	1600 x 600 x 850	635
MM60-180	1800 x 600 x 850	685
MM60-200	2000 x 600 x 850	738
MM60-220	2200 x 600 x 850	854

DESMONTADA

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MMD70-80	800 x 700 x 850	397
MMD70-100	1000 x 700 x 850	435
MMD70-120	1200 x 700 x 850	485
MMD70-140	1400 x 700 x 850	536
MMD70-160	1600 x 700 x 850	584
MMD70-180	1800 x 700 x 850	635
MMD70-200	2000 x 700 x 850	687
MMD70-220	2200 x 700 x 850	798

MONTADA Y SOLDADA

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MM70-80	800 x 700 x 850	460
MM70-100	1000 x 700 x 850	485
MM70-120	1200 x 700 x 850	545
MM70-140	1400 x 700 x 850	598
MM70-160	1600 x 700 x 850	652
MM70-180	1800 x 700 x 850	705
MM70-200	2000 x 700 x 850	760
MM70-220	2200 x 700 x 850	880

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

Cajón opcional (pág. 292)

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESA DE TRABAJO CENTRAL - SERIE ESPECIAL ALFA

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Cantos frontales de 50 mm. en punto redondo totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Patas en tubo de 40 x 40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (llave incluida).
- Máxima robustez gracias al sistema de sujeción mediante escuadras de refuerzo.
- Las mesas montadas se suministran con el bastidor completamente soldado.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional (puede añadirse posteriormente).
- Se pueden fabricar a medida en longitud.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios (ver página 292).



ESTANTES INTERMEDIOS
ANCHO - 600 Y 700 CM.

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EB-86	800 x 600	115
EB-106	1000 x 600	134
EB-126	1200 x 600	148
EB-146	1400 x 600	177
EB-166	1600 x 600	199
EB-186	1800 x 600	228
EB-206	2000 x 600	232
EB-220	2200 x 600	239

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EB-87	800 x 700	134
EB-107	1000 x 700	143
EB-127	1200 x 700	168
EB-147	1400 x 700	188
EB-167	1700 x 700	226
EB-187	1800 x 700	240
EB-207	2000 x 700	248
EB-227	2200 x 700	256

DESMONTADA

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MCD60-80	800 x 600 x 850	430
MCD60-100	1000 x 600 x 850	446
MCD60-120	1200 x 600 x 850	493
MCD60-140	1400 x 600 x 850	539
MCD60-160	1600 x 600 x 850	586
MCD60-180	1800 x 600 x 850	638
MCD60-200	2000 x 600 x 850	685
MCD60-220	2200 x 600 x 850	778

MONTADA Y SOLDADA

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MC60-80	800 x 600 x 850	469
MC60-100	1000 x 600 x 850	495
MC60-120	1200 x 600 x 850	550
MC60-140	1400 x 600 x 850	598
MC60-160	1600 x 600 x 850	650
MC60-180	1800 x 600 x 850	698
MC60-200	2000 x 600 x 850	749
MC60-220	2200 x 600 x 850	860

DESMONTADA

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MCD70-80	800 x 700 x 850	445
MCD70-100	1000 x 700 x 850	460
MCD70-120	1200 x 700 x 850	510
MCD70-140	1400 x 700 x 850	558
MCD70-160	1600 x 700 x 850	607
MCD70-180	1800 x 700 x 850	658
MCD70-200	2000 x 700 x 850	710
MCD70-220	2200 x 700 x 850	830

MONTADA Y SOLDADA

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MC70-80	800 x 700 x 850	485
MC70-100	1000 x 700 x 850	510
MC70-120	1200 x 700 x 850	570
MC70-140	1400 x 700 x 850	625
MC70-160	1600 x 700 x 850	679
MC70-180	1800 x 700 x 850	732
MC70-200	2000 x 700 x 850	786
MC70-220	2200 x 700 x 850	898

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

Cajón opcional (pág. 292)

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS DE TRABAJO



MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

MODELO	DIMENSIONES		EUROS
CG-GN	380 x 530 x 596	GN 1/1	316
CG-PS	650 x 530 x 596	PASTELERO	352



CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
CM60	330 x 561 x 190	184
CM70	330 x 626 x 190	193

CAPACIDAD
GN-1/1-100



MÓDULO CAJONERA 3 CAJONES

- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
CM-3	390 x 562 x 596	560
OCPB: OPCIÓN CERRADURA CAJÓN INDIVIDUAL		35

CAPACIDAD
GN-1/1-100



KIT DE PATAS EXTENSIBLES

- Preparado para montar en los fregaderos y mesas que deban alinearse en altura a los fregaderos con espacio para lava-vajillas.
- Pueden utilizarse para elevar la altura de mesas y fregaderos a 900 mm.
- Sistema de elevación mediante rosca oculta.

PARA MESAS	MODELO	UNIDADES	EUROS
≤ 2000 mm.	KPE4	4	15
> 2000 mm.	KPE6	6	23



KIT DE RUEDAS Ø 125 mm.

- Ruedas de Ø 125 mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

PARA MESAS	MODELO	UNIDADES	EUROS
≤ 2000 mm.	KR4	4	199
> 2000 mm.	KR6	6	298

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MUEBLES CAFETEROS INOX CON ESTANTES

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
MCF E 100	1000x1030x600	1 Cajón	785
MCF E 150	1500x1030x600	2 Cajones	940
MCF E 200	2000x1030x600	2 Cajones	1.045

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8.
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Pueden formar línea con frente mostradores y estanterias.
- Bajo demanda se pueden suministrar con encimera corrida.
- Cajones de Acero Inox, sobre guias con rodamientos.
- Tolva de recogida desmontable, de Acero Inox.

PETO: 10 cm.





MESAS ESTANTERÍAS CONTRABARRAS

Ancho 35 cms. CON 1 ESTANTE
Con 2 estantes +8%

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
EB-35-100-IA	1000x1030x350	1 Estante	450
EB-35-150-IA	1500x1030x350	1 Estante	630
EB-35-200-IA	2000x1030x350	1 Estante	780

PETO: 10 cm.



EB-35-150-IA

MESAS ESTANTERÍAS CONTRABARRAS

Ancho 60 cms. CON 1 ESTANTE
Con 2 estantes +8%

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO		EUROS
EB-60-100-IA	1000x1030x600	1 Estante	545
EB-60-150-IA	1500x1030x600	1 Estante	665
EB-60-200-IA	2000x1030x600	1 Estante	798

PETO: 10 cm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Encimera costados y estantes de Acero Inox 18/8
- Respaldo de acero plastificado.
- Patas en Acero Inox 18/8 regulables.
- Pueden formar linea con frente mostradores y mesas cateteras.



EB-60-200-IA

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

ENCIMERA MURAL

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNA60-100M	1000 x 600 x 850	920
MNA60-120M	1200 x 600 x 850	984
MNA60-140M	1400 x 600 x 850	1.050
MNA60-160M	1600 x 600 x 850	1.110
MNA60-180M	1800 x 600 x 850	1.183
MNA60-200M	2000 x 600 x 850	1.252
MNA60-220M	2200 x 600 x 850	1.388
MNA60-240M	2400 x 600 x 850	1.486

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNA70-100M	1000 x 700 x 850	950
MNA70-120M	1200 x 700 x 850	1.017
MNA70-140M	1400 x 700 x 850	1.087
MNA70-160M	1600 x 700 x 850	1.156
MNA70-180M	1800 x 700 x 850	1.226
MNA70-200M	2000 x 700 x 850	1.298
MNA70-220M	2200 x 700 x 850	1.434
MNA70-240M	2400 x 700 x 850	1.530



ENCIMERA CENTRAL

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNA60-100C	1000 x 600 x 850	889
MNA60-120C	1200 x 600 x 850	954
MNA60-140C	1400 x 600 x 850	1.017
MNA60-160C	1600 x 600 x 850	1.083
MNA60-180C	1800 x 600 x 850	1.134
MNA60-200C	2000 x 600 x 850	1.227
MNA60-220C	2200 x 600 x 850	1.352
MNA60-240C	2400 x 600 x 850	1.445

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNA70-100C	1000 x 700 x 850	918
MNA70-120C	1200 x 700 x 850	984
MNA70-140C	1400 x 700 x 850	1.052
MNA70-160C	1600 x 700 x 850	1.118
MNA70-180C	1800 x 700 x 850	1.189
MNA70-200C	2000 x 700 x 850	1.268
MNA70-220C	2200 x 700 x 850	1.398
MNA70-240C	2400 x 700 x 850	1.496



SIN ENCIMERA

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNA60-100	1000 x 600 x 850	609
MNA60-120	1200 x 600 x 850	655
MNA60-140	1400 x 600 x 850	698
MNA60-160	1600 x 600 x 850	741
MNA60-180	1800 x 600 x 850	782
MNA60-200	2000 x 600 x 850	826
MNA60-220	2200 x 600 x 850	922
MNA60-240	2400 x 600 x 850	984

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNA70-100	1000 x 700 x 850	612
MNA70-120	1200 x 700 x 850	656
MNA70-140	1400 x 700 x 850	700
MNA70-160	1600 x 700 x 850	742
MNA70-180	1800 x 700 x 850	783
MNA70-200	2000 x 700 x 850	828
MNA70-220	2200 x 700 x 850	926
MNA70-240	2400 x 700 x 850	986



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERA - NEUTROS

ENCIMERA MURAL

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNC60-100M	1000 x 600 x 850	1.198
MNC60-120M	1200 x 600 x 850	1.284
MNC60-140M	1400 x 600 x 850	1.370
MNC60-160M	1600 x 600 x 850	1.458
MNC60-180M	1800 x 600 x 850	1.543
MNC60-200M	2000 x 600 x 850	1.638

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNC70-100M	1000 x 700 x 850	1.238
MNC70-120M	1200 x 700 x 850	1.363
MNC70-140M	1400 x 700 x 850	1.413
MNC70-160M	1600 x 700 x 850	1.498
MNC70-180M	1800 x 700 x 850	1.598
MNC70-200M	2000 x 700 x 850	1.684



ENCIMERA CENTRAL

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNC60-100C	1000 x 600 x 850	1.170
MNC60-120C	1200 x 600 x 850	1.253
MNC60-140C	1400 x 600 x 850	1.337
MNC60-160C	1600 x 600 x 850	1.424
MNC60-180C	1800 x 600 x 850	1.513
MNC60-200C	2000 x 600 x 850	1.612

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNC70-100C	1000 x 700 x 850	1.198
MNC70-120C	1200 x 700 x 850	1.329
MNC70-140C	1400 x 700 x 850	1.378
MNC70-160C	1600 x 700 x 850	1.463
MNC70-180C	1800 x 700 x 850	1.550
MNC70-200C	2000 x 700 x 850	1.648



SIN ENCIMERA

GAMA 600

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNC60-100	1000 x 600 x 850	889
MNC60-120	1200 x 600 x 850	954
MNC60-140	1400 x 600 x 850	1.018
MNC60-160	1600 x 600 x 850	1.082
MNC60-180	1800 x 600 x 850	1.142
MNC60-200	2000 x 600 x 850	1.210

GAMA 700

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MNC70-100	1000 x 700 x 850	898
MNC70-120	1200 x 700 x 850	997
MNC70-140	1400 x 700 x 850	1.025
MNC70-160	1600 x 700 x 850	1.087
MNC70-180	1800 x 700 x 850	1.146
MNC70-200	2000 x 700 x 850	1.215
OCPC: OPCIÓN CERRADURA		112



ESTANTERÍA MURAL LISA

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cantos redondeados completamente soldados.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

GAMA 250

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EML25-80	800 x 250	118
EML25-100	1000 x 250	129
EML25-120	1200 x 250	143
EML25-140	1400 x 250	158
EML25-160	1600 x 250	165

GAMA 400

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EML40-80	800 x 400	145
EML40-100	1000 x 400	160
EML40-120	1200 x 400	175
EML40-140	1400 x 400	190
EML40-160	1600 x 400	210



ESTANTERÍA MURAL TUBULAR

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EMT40-100	1000 x 400	215
EMT40-120	1200 x 400	220
EMT40-140	1400 x 400	245
EMT40-160	1600 x 400	258
EMT40-180	1800 x 400	295
EMT40-200	2000 x 400	320



ARMARIOS NEUTROS - PUERTAS CORREDERAS

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
ED-612-D	1200 x 600 x 1800	1.250
ED-614-D	1400 x 600 x 1800	1.380
ED-616-D	1600 x 600 x 1800	1.495

- Fabricado en acero inoxidable.
- Patas ajustables.
- Puertas correderas.

ARMARIO ALMACENAJE Y LIMPIEZA
Con puertas correderas y 3 estantes intermedios.

IDEAL PARA ALMACENAR TODO TIPO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ETC.



ED-614-D

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

ESTANTERÍAS

ESTANTERÍA MURAL REGULABLE



- Construidos completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil ampliación horizontal y vertical gracias al sistema de ranurado de los montantes.
- Estantes fácilmente extraíbles y regulables en altura.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

MONTANTE

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
MM-60	600	29
MM-100	1000	35
MM-150	1500	44

ESTANTES LISOS

	MODELO	DIMENSIONES	EUROS
GAMA 250	**EMR25-100**	1000 x 250	84
	EMR25-120	1200 x 250	108
	EMR25-140	1400 x 250	115
	EMR25-160	1600 x 250	149
GAMA 400	**EMR40-100**	1000 x 400	118
	EMR40-120	1200 x 400	149
	EMR40-140	1400 x 400	165
	EMR40-160	1600 x 400	198

ESTANTES INCLINADOS

MODELO	CUBETAS	DIMENSIONES	EUROS
EMRI25-100	4 - 1/6 GN	1000 x 250	103
EMRI40-100	4 - 1/3 GN	1000 x 400	145



ESTANTERÍA MURAL PARA MICROONDAS

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye orificio pasa-cables.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos)

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
EMM40-60	600 x 400	178
EMM55-60	600 x 550	199



BARRA PARA COLGAR

- Sólida y resistente, construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos)

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
BC-10	1000 x 200	115
BC-15	1500 x 200	142
BC-20	2000 x 200	149





CAMPANAS





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

NUEVAS CAMPANAS DE PARED - "SIN TURBINA"


"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO"
MOD. DECOR - FONDO 70 cm. Ó FONDO 80 cm. - ALTURA: 45 cm.

MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	EUROS
DECOR-100	100 x 45 x 70	550
DECOR-100	100 x 45 x 80	590
DECOR-150	150 x 45 x 70	705
DECOR-150	150 x 45 x 80	750
DECOR-200	200 x 45 x 70	860
DECOR-200	200 x 45 x 80	915
DECOR-250	250 x 45 x 70	1.015
DECOR-250	250 x 45 x 80	1.080
DECOR-300	300 x 45 x 70	1.220
DECOR-300	300 x 45 x 80	1.240

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX. - AISI 304 (Precio Unidad)	38
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30
MEDIDAS FILTROS: 49 x 49 cm.	



NUEVO MODELO
LÍNEA MODERNA Y ACTUAL





Posibilidad de acoplarle luz.
Luminarias de 120 cm. con tubos fluorescentes, todo estanco y embellecedor visto en inoxidable.

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO

NUEVAS CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (SIN TURBINA)

MOD. DECOR - FONDO 150 cm. Ó FONDO 200 cm.
ALTURA: 70 cm. y 80 cm.

MODELO	LARGO - ALTO - FONDO	EUROS
DECOR-150-C	150 x 70 x 150	2.100
DECOR-150-C	150 x 80 x 150	2.290
DECOR-200-C	200 x 70 x 150	2.495
DECOR-200-C	200 x 80 x 150	2.660
DECOR-250-C	250 x 70 x 200	3.280
DECOR-250-C	250 x 80 x 200	3.380
DECOR-300-C	300 x 70 x 200	3.680
DECOR-300-C	300 x 80 x 200	3.750


FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX. - AISI 304 (Precio Unidad)	38
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30



MODELO CENTRAL DECOR RECTA
LÍNEA MODERNA Y ACTUAL

Con ventanas de regulación
Posibilidad de incorporar luminarias





"NOTAS": CAMPANAS DECOR - CON TURBINA "CONSULTAR"
CAMPANAS CON SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS - "CONSULTAR"



Estas características podrán ser modificadas sin previo aviso

B

CAMPANAS DE PARED - "SIN TURBINA"

"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO"
MOD. "LUX" FONDO 70 CM. O FONDO 80 cm. ALTURA 70 CM

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
LUX-100	100x70x70	600
LUX-100	100x70x80	640
LUX-150	150x70x70	720
LUX-150	150x70x80	760
LUX-200	200x70x70	830
LUX-200	200x70x80	880
LUX-250	250x70x70	950
LUX-250	250x70x80	998
LUX-300	300x70x70	1.060
LUX-300	300x70x80	1.120

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	38
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

MEDIDAS FILTROS 49x49 cm.



FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO
PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

CAMPANAS DE PARED EN "ACERO INOX" (CON TURBINA INCORPORADA)
"TECHO Y TRASERA GALVANIZADO" MOD. "LUX" FONDO 70 cm. o FONDO 80 cm. ALTURA 70 cm.


MODELO	FONDO		EUROS
LUX-100-T	70	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	905
LUX-100-T	80	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	950
LUX-150-T	70	TURBINA - 7/7 - 1/5 HP	1.050
LUX-150-T	80	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.100
LUX-200-T	70	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.150
LUX-200-T	80	TURBINA - 9/9 - 1/3 HP	1.200
LUX-250-T	70	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.320
LUX-250-T	80	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.370
LUX-300-T	70	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.430
LUX-300-T	80	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	1.490



FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO
PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	38
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

MEDIDAS FILTROS 49x49 cm.

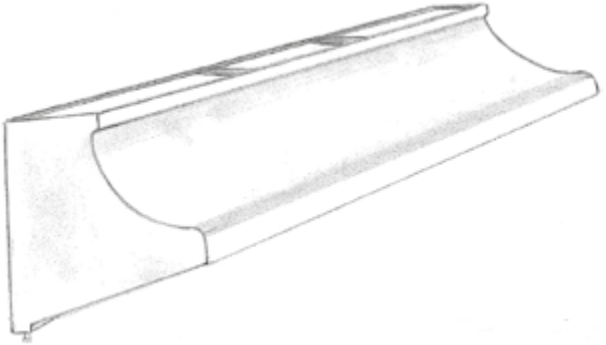

CAMPANAS DE MAYOR TAMAÑO "CONSULTAR".
CAMPANAS CON SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS - "CONSULTAR"



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (SIN TURBINA)

MOD. "LUX" FONDO 150 cm. o FONDO 200 cm.
ALTURA: 70 cm. y 80 cm.

MODELO	LARGO-ALTO-FONDO	EUROS
LUX-150-C	150x70x150	2.120
LUX-150-C	150x80x150	2.340
LUX-200-C	200x70x150	2.520
LUX-200-C	200x80x150	2.680
LUX-250-C	250x70x200	3.295
LUX-250-C	250x80x200	3.395
LUX-300-C	300x70x200	3.690
LUX-300-C	300x80x200	3.795




CON VENTANAS DE REGULACIÓN

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO. ESTAS CAMPANAS INCORPORAN PLENUMS Y REGULADORES. PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	38
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

VISTA DE PERFIL

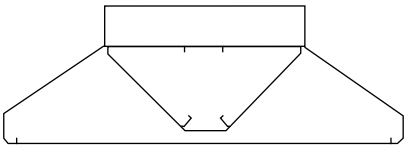

CAMPANAS CENTRALES EN "ACERO INOX" (CON TURBINA INCORPORADA)

"TECHO GALVANIZADO"
MOD. "LUX" FONDO 150 cm. o FONDO 200 cm. - ALTURA: 70 cm y 80 cm.

MODELO	FONDO		EUROS
LUX-150-C	150	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.600
LUX-150-C	200	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.740
LUX-200-C	150	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	2.990
LUX-200-C	200	TURBINA - 10/10 - 3/4 HP	3.200
LUX-250-C	150	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	3.580
LUX-250-C	200	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	3.890
LUX-300-C	150	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	4.210
LUX-300-C	200	TURBINA - 12/12 - 1/5 HP 111	4.325



CON VENTANAS DE REGULACIÓN

MODELO	EUROS
FILTROS ACERO INOX - AISI 304 (Precio Unidad)	38
FILTROS ACERO GALVANIZADO (Precio Unidad)	30

FILTROS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO.

CAMPANAS DE MAYOR TAMAÑO "CONSULTAR".
CAMPANAS CON SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS - "CONSULTAR"



B

CARROS DE TRANSPORTE



CGBD-11 Y 21

CARROS BAJOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 7 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 308 a 311).

DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CGBD-11	380 x 680 x 860	7	GN 1/1	420
CGBD-21	590 x 680 x 860	7	GN 2/1	480

MONTADOS Y SOLDADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CGB-11	380 x 680 x 860	7	GN 1/1	490
CGB-21	590 x 680 x 860	7	GN 2/1	540



CGA-11 Y 21



TR-15-BK

CARROS ALTOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- De 15 ó 20 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 308 a 311).

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
FPCGA-21	FUNDA EN VINITEC PARA CARRO	152

DESMONTADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
TR-15-BK	555 x 383 x 1735	15	GN 1/1	380
CGAD-21	675 x 588 x 1838	20	GN 2/1	595

MONTADOS Y SOLDADOS

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CGA-11	555 x 383 x 1838	20	GN 1/1	575
CGA-21	675 x 588 x 1838	20	GN 2/1	660



CPA-64

CARRO PASTELERO

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø 125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 20 pares de guías separadas 75 mm. para bandejas GN (bandejas no incluidas. Ver páginas 308 a 311).

DESMONTADO

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CPAD-64	625 x 458 x 1838	20	600 x 400	530

MONTADO Y SOLDADO

MODELO	DIMENSIONES	Nº DE GUÍAS	BANDEJAS	EUROS
CPA-64	625 x 458 x 1838	20	600 x 400	595

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

DISPENSADORES DE PLATOS CALIENTES DE NIVEL CONSTANTE

MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN	EUROS
HPL-232	890 x 460 x 900	2x50 PLATOS	2 x 750	EL 220 V. 50 Hz	985
HPL-432	890 x 860 x 900	4x50 PLATOS	4 x 750	EL 220 V. 50 Hz	1.495

Carros especialmente diseñados para calentar, almacenar y distribuir platos o similares.
Regulación de la temperatura mediante termostato.



HPL-432



HPL-232

CARACTERÍSTICAS:

DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES
Eléctrico - Platos no incluidos.
Fabricado en acero inoxidable.
Diseñado para transportar platos.
Con 4 ruedas giratorias. Dos de ellas con freno.
Las dimensiones son incluyendo las cubiertas transparentes
Capacidad platos: 2 x 50 unidades y 4 x 50 unidades.
Diámetro plato: 240-320 mm.

ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS







CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente diseñados para el calentamiento y mantenimiento de los platos durante el servicio de comidas.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Provisto de interruptor con piloto y termostato de 30º a 90º C.
- Armario con aislamiento de poliuretano inyectado.

MODELO	Temperatura máxima	Medidas exteriores (mm)	Capacidad platos	Diámetro máx. platos (cm.)	Potencia (W)	Tensión (V)	EUROS
ACP-60	30º-90º C	870 x 460 x 400	60	33	400	230	425
ACP-120	30º-90º C	870 x 460 x 800	120	33	1500	230	750

CARRO PORTA PLATOS DE SERVICIO

MODELO	MEDIDAS TOTALES (mm)	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD PLATOS	EUROS
DCP-100	757x757x1810	CARRO SERVICIO PLATOS	100	698
FP-10		FUNDA PROTECCIÓN PARA **DCP**		248

CONSTRUIDO:

- Estructura totalmente soldada, fabricada en acero con tratamiento antioxidante especial y recubrimiento en epoxi de color negro.
- La estructura incorpora un arco central que permite un cómodo movimiento del carro y aporta una mayor robustez.
- Su diseño permite ajustar fácilmente la estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de 33 cm. de diámetro.
- Separación de altura entre platos: 60 mm.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm. (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Capacidad: 100 platos.

FUNDA HIGIÉNICA (OPCIONAL):

Para un buen funcionamiento e higiene de los productos, disponemos de una funda de plástico higiénico. La funda se coloca con suma facilidad y su sistema de cierre le permite trabajar por los cuatro lados con total independencia.





DCP-100

CARRO AJUSTABLE PARA PLATOS CUADRADOS Y REDONDOS

MODELO	MEDIDAS	EUROS
CAP-92	830x700x775	895

Se sirven con 5 columnas separadoras una de ellas en forma de cruz más una funda protectora.

COMBINACIONES



23,48 - 26 cm | 29,20 - 26 cm



23,48 - 26 cm | 20,32 - 24 cm | 10,16 - 20,32 cm | 25,78 - 28,58 cm | 21,13 - 24,13 cm



COLUMNA SEPARADORA PARA CARRO PLATOS

MODELO	EUROS
CSP-80	78

Compatible carro **CAP-92**





FUNDA PROTECTORA DE VINILO PARA CARRO PLATOS

MODELO	EUROS
FPV	79

Para carro **CAP-92**

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CARROS DE SERVICIO TOTAL INOX



RP-L3

CONSTRUIDOS TOTALMENTE EN ACERO INOX. RUEDAS GIRATORIAS DE 125MM. DE DIÁMETRO CON FRENO DESMONTABLES. 2 Y 3 ESTANTES.



CARRO ROPA. RP-H1-BK

MODELO	ESTANTES	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
RP-L2	2	950x500x850	210
RP-L3	3	950x500x850	260
RP-H1-BK	-	910x530x870	195
SC-1		RECAMBIO SACO ROPA	35

CARROS DE SERVICIO DE POLIETILENO Y ALUMINIO MULTIUSOS, LIGEROS, SILENCIOSOS Y RESISTENTES



C-97005

MODELO	LARGOxFONDOxALTO	EUROS
C-97005	1020x500x940	198



C-97005 CON COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS OPCIONALES:

ARTÍCULO		EUROS
D-9728810	Depósito basura	70
D-52654	Depósito cubiertos	35

CARROS DE SERVICIO MULTIUSO

MODELO	ALTOxLARGOxANCHO	EUROS
RP-83	870x900x550	240

- Construido: plataforma acero inox.
- 4 ruedas unidireccionales de 12 cm. de diámetro.
- Paragolpes de goma.4.
- Peso máximo: 225 Kg.
- Ideales para todo tipo de traslados.



RP-83

PORTER MAXI 60x40 cm

El contenedor isotérmico de apertura frontal 60x40.

El contenedor isotérmico para alimentos de carga frontal ideal para transportar placas de pastelería 60x40 cm.
Puede ser fácilmente abierto y cerrado incluso cuando está apilado.



MODELO	REF.	DIM. (mm.)			UNIDAD EUROS
PORTER GN 1/1	P11300FN	630x500x585 / 535x330x470	1	8	345
PORTER 12 MAXI-60x40	P11600FN	700x600x630 / 620x405x510	1	6	450

OPTIONAL

MOD.	CARRO CART	PLACA EUTECTICA CALIENTE HOT EUTECTIC PLATE	PLACA EUTECTICA HOT EUTECTIC PLATE
REF.	P13000PO	P11HOT65	P.1 COLD-21
DIM.	630x490 mm.	530x325x30 mm.	530x225x30 mm.
P.V.P.	308 EUROS	115 EUROS	85 EUROS



PORTER-GN 1/1

El contenedor de apertura frontal PORTER GN.

El contenedor isotérmico de carga frontal ideal para transportar cubetas GN 1/1 o inferiores.
Práctico gracias a las cómodas asas laterales. Porter se puede abrir incluso cuando está apilado.
Polibox Porter está enteramente realizado en polipropileno expandido, ligero, resistente, higiénico, económico y reciclable al 100%.







UNIVERSAL



El contenedor isotérmico ligero y funcional.
Transporta de 24 a 66 platos termosellados de 180x180 mm, dependiendo del modelo. GN 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA.
PEDIDOS INFERIORES. MINIMO 4 UNIDADES.
CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
120 PN1	P11120NE	610x420x200/545x365x120	4	48	65
170 PN2	P11170NE	610x430x250/545x365x170	4	40	68
215 PN3	P11215NE	610x430x295/545x365x215	4	32	70
285 PN4	P11285NE	610x430x365/545x365x285	4	24	74

OPTIONAL

MOD.	CARRO POLIETILENE	CORREAS SEGURIDAD PN 1-2 SLING	CORREAS SEGURIDAD PN 3-4 SLING
REF.	P1309F19	P1112000	PN1121500
DIM.	730x565 mm.	–	–
P.V.P.	215 EUROS	15 EUROS	15 EUROS



GN 1/1



El contenedor isotérmico ligero y económico.
Transporta cubetas Gastronorm 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno y platos termosellados 160x160 o 160x176 mm.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
110 GN4	P11100NE	600x400x170/540x340x110	6	60	57
170 GN6	P11150NE	600x400x200/540x340x170	6	60	58
210 GN8	P11200NE	600x400x270/540x340x210	5	50	60
280 GN10	P11250NE	600x400x340/540x340x280	4	40	63

OPTIONAL

MOD.	CARRO POLIETILENE	CARRO PLASTICO	CORREAS SEGURIDAD GN 4-6 SLING	CORREAS SEGURIDAD GN 8-10 SLING
REF.	P1309F19	P1300PGN	P1110000	PN1120000
DIM.	730x565 mm.	600x400 mm.	–	–
P.V.P.	215 EUROS	145 EUROS	15 EUROS	15 EUROS



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS

POLIBOX®

¿POR QUÉ PAGAR MÁS POR EL MISMO SERVICIO?

LOS CONTENEDORES ISOTÉRMICOS POLIBOX SON "ECONÓMICOS", RESISTENTES, HIGIÉNICOS, IDEALES.

PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE TEMPERATURA.

El polipropileno expandido (PPE) es un material idóneo para el contacto con sustancias alimentarias. No deja olores ni sabores anómalos en los alimentos y se puede lavar y desinfectar fácilmente después de su utilización.



Los contenedores isotérmicos Polibox®, completamente realizados en PPE a célula cerrada, son ideales para proteger a los alimentos de golpes e impactos; son ligeros y sin salientes ni aristas para salvaguardar la seguridad del operador durante su movimentación y transporte.

Resistentes, higiénicos, económicos y reciclables al 100% se pueden lavar y desinfectar industrialmente con detergentes y desinfectables, agua caliente y vapor húmedo hasta 110 °C. (HACCP System).

Es un polipropileno expandido.
Es expandido con CO2 y no tiene agentes de expansión residuos.
Se comercializa pre-expandido a densidad de 30 a 75 g/l.
Tiene una estructura de células cerradas que le con&eren unas excelentes características de disipación, de energía y de buena recuperación de su forma original.

Los contenedores Polibox® son idóneos para proteger a los alimentos de cambios térmicos gracias a las propiedades del polimero expandido, que posee un coe&ciente de resistencia térmica (Lambda) de 0,039 W/mk y garantiza una caída térmica de 1,5-2,5 °C/hora/contenedor.



POLIBOX® BASIC



GN 1/2



El contenedor isotérmico compacto y resistente.
Transporta cubetas Gastronorm 1/2 en acero inox, policarbonato o polipropileno. Ideal para transportar accesorios para catering.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA.
PEDIDOS INFERIORES. MINIMO 4 UNIDADES.
CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
GN 1/2 200	P12200NE	415x320x285/350x270x215	6	60	39
GN 1/2 250	P12250NE	415x320x320/350x270x250	6	60	40
GN 1/2 230	P12330NE	415x320x400/350x270x330	4	40	42

POLIBOX® LIGHT

MAXI



El contenedor ideal para pastelería y repostería.
El contenedor especial para quien debe transportar placas de pastelería o contenedores de plástico de dimensiones 600x400 mm.

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA.
PEDIDOS INFERIORES. MINIMO 4 UNIDADES.
CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
MAXI 210	P64210NE	685x485x270/625x425x210	8	36	85
MAXI 270	P64270NE	685x485x330/625x425x270	4	24	90
MAXI 310	P64310NE	685x485x370/625x425x310	4	24	98

OPTIONAL
MOD. CARRO
REF. P13000MA
DIM. 690x490 mm.
PACK 1
P.V.P. 308 EUROS



POLIBOX® PLUS



GN 1/1



El contenedor robusto con asas incorporadas.
Transporta cubetas Gastronorm 1/1 o inferiores en acero inox, policarbonato o polipropileno, altura máx. 215 mm. También platos termoselladores 160x160 o 160x170 mm.





PORTES PAGADOS A PARTIR DE 300 EUROS NETOS O 10 UNIDADES DE COMPRA.
PEDIDOS INFERIORES. MINIMO 4 UNIDADES.
CARGADOS EN FACTURA 6 EUROS POR UNIDAD.

MODELO	REF.	DIM. EXT./INT. (mm.)			UNIDAD EUROS
GN4 PLUS	P11100GN	680x445x200/540x330x120	6	60	57
GN8 PLUS	P11200GN	680x445x300/540x330x220	4	40	60

OPTIONAL
MOD. CARRO POLIETILENE
REF. P1309F19
DIM. 730x565 mm.
P.V.P. 215 EUROS



B

RECIPIENTES GASTRONORM DE POLICARBONATO PARA ALIMENTOS





RECIPIENTES GASTRONORM DE POLIPROPILENO

- Recipientes irrompibles, indeformables, ligeros, apilables y fáciles de manejar
- Diseñados y fabricados bajo la norma europea **EN-631**
- Fabricados conforme a la normativa internacional de contenedores para alimentos
- Resistentes a los cambios de temperatura entre los -40 °C a + 110 °C
- Fácilmente lavables, tanto con lavavajillas como a mano
- Pueden ser utilizados en **hornos microondas**
- Gracias a su transparencia se tiene un rápido control de los alimentos contenidos en su interior

RECIPIENTES

TAMAÑO	PROFUNDIDAD (mm.)	CAPACIDAD (Litros))	MODELO	EUROS
1/1 530x325 (mm)	65	9	GNP - 65	**12,80**
	100	14	GNP - 100	**16,90**
	150	18	GNP - 150	**20,50**
	200	26	GNP - 200	**24,30**
1/2 325x265 (mm)	65	3	GNP - 65	**7,90**
	100	5	GNP - 100	**9,95**
	150	8	GNP - 150	**12,50**
	200	11	GNP - 200	**15,90**
1/3 325x176 (mm)	65	3	GNP - 65	**5,75**
	100	4	GNP - 100	**7,85**
	150	6	GNP - 150	**9,35**
	200	8	GNP - 200	**11,75**
1/4 165x265 (mm)	65	1	GNP - 65	**5,70**
	100	2	GNP - 100	**6,65**
	150	4	GNP - 150	**7,80**
1/6 162x176 (mm)	65	1	GNP - 65	**4,10**
	100	1,5	GNP - 100	**4,80**
	150	2,4	GNP - 150	**6,15**
1/9 108x176 (mm)	65	0,5	GNP - 65	**4,10**
	100	0,8	GNP - 100	**510**





TAPAS

TAMAÑO	MODELO	EUROS
1/1	GNP - 1/1	**12,90**
1/2	GNP - 1/2	**6,15**
1/3	GNP - 1/3	**4,80**
1/4	GNP - 1/4	**3,80**
1/6	GNP - 1/6	**3,40**
1/9	GNP - 1/9	**3,30**

FONDOS PERFORADOS

		EUROS
1/1	GNP - 1/1	**10,70**
1/2	GNP - 1/2	**5,10**
1/3	GNP - 1/3	**4,60**
1/4	GNP - 1/4	**4,10**
1/6	GNP - 1/6	**2,90**

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS PARA ALIMENTOS GASTRONORM DE POLIPROPILENO





RECIPIENTES

TAMAÑO	PROFUNDIDAD (mm.)	CAPACIDAD (Litros))	MODELO	EUROS
1/1	65	7	GNPL - 65	9,30
	100	13	GNPL - 100	9,70
	150	18	GNPL - 150	12,50
	200	25	GNPL - 200	15,80
1/2	65	4	GNPL - 65	5,90
	100	6	GNPL - 100	6,50
	150	7,5	GNPL - 150	7,85
	200	10,5	GNPL - 200	8,85
1/3	65	2,5	GNPL - 65	3,90
	100	3,6	GNPL - 100	4,75
	150	5	GNPL - 150	5,60
	200	7	GNPL - 200	6,80
1/4	65	1	GNPL - 65	3,50
	100	2	GNPL - 100	3,90
	150	4	GNPL - 150	4,20
1/6	65	1	GNPL - 65	2,70
	100	1,5	GNPL - 100	2,80
	150	2,4	GNPL - 150	3,90
1/9	65	0,4	GNPL - 65	3,40
	100	0,7	GNPL - 100	3,65

RECIPIENTES GASTRONORM DE POLIPROPILENO

- Fabricados de polipropileno alimentario translúcido
- Recipientes y **tapas de cierre hermético** se suministran por separado
- Gran resistencia a los golpes gracias a las características del material y al espesor de **2,5 mm**.
- Diseñados y fabricados bajo la norma europea **EN-631.1**
- Su diseño permite que dichos recipientes sean encajables y apilables
- El color translúcido y la graduación de los recipientes permiten una fácil localización y un control de la cantidad de producto estocado
- Resistentes a una banda de temperatura de -20 °C a +100 °C
- Estos recipientes pueden ser utilizados **en hornos microondas**
- Se sirven en embalajes de 6 unidades





PACK MÍNIMO SEIS UNIDADES

TAPAS DE CIERRE HERMÉTICO

TAMAÑO	MODELO	EUROS
1/1	GNPLT-1/1	8,50
1/2	GNPLT-1/2	5,30
1/3	GNPLT-1/3	4,60
1/4	GNPLT-1/4	3,80
1/6	GNPLT-1/6	3,50
1/9	GNPLT-1/9	2,95

RECIPIENTES GASTRONORM DE ACERO INOXIDABLE








- El sistema de recipientes Gastro-Norm está basado en modelos de medidas GN-2/1 y GN-1/1 (650x530 mm. y 530x325 mm. respectivamente). Con estas medidas como base, la gama dispone de las subdivisiones necesarias para que cumpla con los requerimientos de los establecimientos gastronómicos modernos, **GN-2/3, GN-1/2, GN-1/3, GN-1/4...**
- Dicho sistema está diseñado y fabricado bajo la Norma Internacional **EN-631**.
- La aplicación de ésta, ayuda a que internacionalmente se puedan utilizar en cualquier tipo de aparato que esté utilizando dichas dimensiones (armarios frigoríficos, hornos mixtos, hornos de convencción, carros de transporte, self-service, etc...), pudiendo adaptar cada establecimiento a sus necesidades.
- La rigidez de los bordes, así como su especial embutición, aseguran una perfecta estabilidad en cada aplicación.
- Los amplios radios de las cubetas, permiten una mayor facilidad de limpieza y máxima higiene.
- Su pulido electrolíco (electropulido) hace posible una máxima uniformidad en el acabado de todos los modelos.

COMBINACIONES Y MEDIDAS

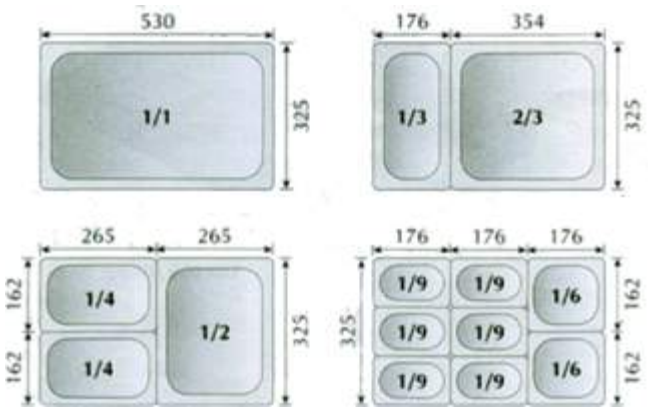

TAPA GN POLINORM ADAPTABLE



ADAPTABLES A CUBETAS



ACERO INOX.
Encaje interior



POLICARBONATO
Encaje exterior



POLIPROPILENO
Encaje exterior

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CUBETAS GASTRONORM DE ACERO INOXIDABLE

TAMAÑO		PROFUNDIDAD (mm)	CAPACIDAD (Litros)	MODELO	EUROS
2/1 (650 x 530mm)		20		GN 2/1 - 20	30,80
		40	10,5	GN 2/1 - 40	34,90
		65	18,5	GN 2/1 - 65	39,50
		100	28	GN 2/1 - 100	48,90
		150	42	GN 2/1 - 150	59,80
		200	56,5	GN 2/1 - 200	76,60
1/1 (325 x 530mm)		20	2,8	GN 1/1 - 20	14,90
		40	5,5	GN 1/1 - 40	16,80
		65	9,5	GN 1/1 - 65	18,70
		100	14	GN 1/1 - 100	24,80
		150	21	GN 1/1 - 150	32,60
		200	28	GN 1/1 - 200	39,40
2/3 (325 x 354mm)		20		GN 2/3 - 20	13,10
		40	3,2	GN 2/3 - 40	17,20
		65	5,5	GN 2/3 - 65	19,60
		100	8,7	GN 2/3 - 100	23,85
		150	13	GN 2/3 - 150	33,90
		200	18	GN 2/3 - 200	44,95
1/2 (325 x 265mm)		20		GN 1/2 - 20	9,75
		40	2,2	GN 1/2 - 40	11,30
		65	3,7	GN 1/2 - 65	13,20
		100	6,5	GN 1/2 - 100	17,20
		150	9,5	GN 1/2 - 150	21,10
		200	12,5	GN 1/2 - 200	28,40
1/3 (325 x 176mm)		20		GN 1/3 - 20	8,50
		40	1,5	GN 1/3 - 40	9,90
		65	2,5	GN 1/3 - 65	10,75
		100	3,7	GN 1/3 - 100	13,95
		150	5,7	GN 1/3 - 150	20,60
		200	7,7	GN 1/3 - 200	24,75
1/4 (162 x 265mm)		20		GN 1/4 - 20	7,60
		65	1,6	GN 1/4 - 65	9,60
		100	2,8	GN 1/4 - 100	12,20
		150	4,2	GN 1/4 - 150	16,50
		200	5,8	GN 1/4 - 200	22,90
1/6 (162 x 176mm)		65	1	GN 1/6 - 65	9,35
		100	1,8	GN 1/6 - 100	11,20
		150	2,4	GN 1/6 - 150	15,90
		200	2,6	GN 1/6 - 200	20,95
1/9 (108 x 176mm)		65	0,5	GN 1/9 - 65	6,80
		100	0,9	GN 1/9 - 100	10,20

TAPAS GASTRONORM EN ACERO INOX.

MODELO	PROFUNDIDAD (mm.)	DIMENSIONES	LITROS	EUROS
TAPA	1/9	176x108		5,40
TAPA	1/6	176x162		6,50
TAPA	1/4	265x162		6,90
TAPA	1/3	325x176		8,50
TAPA	1/2	325x265		9,60
TAPA	2/3	325x352		14,80
TAPA	1/1	325x530		15,90



PORTARROLLOS INDUSTRIALES HIGIÉNICOS GAMA PLÁSTICO Y ABS

MODELO	EUROS
MP-110-BLANCO	20

Tapa: ABS
Base: ABS
Cierre: de seguridad con llave especial
Tipo de rollo: bobina de 250/300 m.
Eje: de 45 mm. de diámetro
Dimensiones:
Diámetro: 266 mm.
Profundidad: 132 mm.

MODELO	EUROS
MP-120-FUMÉ	20

Tapa: Policarbonato transparente

MODELOS IMITACIÓN MADERA	EUROS
MP-1204-COLOR PINO	28
MP-1205-COLOR CEREZO	28

CARACTERÍSTICAS IGUALES A LOS MP-110 Y MP-120



MP-110

MP-1204 COLOR PINO PORTARROLLO

PORTAROLLO ABS BLANCO





MP-120

MP-1205 COLOR CEREZO PORTARROLLO

PORTAROLLO ABS FUMÉ TRANSPARENTE



PORTARROLLOS INDUSTRIALES HIGIÉNICOS EN EPOXI O INOX.

MODELO			EUROS
CP-0203	EPOXI	Cerradura	29
CO-0202-F	INOX	"	40

PACK HIGIÉNICO DE 18 ROLLOS

MADRIL-45	EUROS
MTS. 300 - AQ 22412	32






DISPENSADOR QUÍMICO "DIGITAL" AEROSOLES AMBIENTALES

MODELO	EUROS
D-402 digital	32

Reloj programable noche-día
Material: ABS
Pantalla LCD digital
Cargas intercambiables
Funciona con baterias
Indicador encendido y bateria baja
Unidades/caja: 20







REPUESTO, CARGAS DE AMBIENTADOR O INSECTICIDA

MODELO			EUROS
AK I 21	Carga Insect.	Piretrina Natural	8
AK A 21	Carga Ambient.	Anti-tabaco	8
AK A 23	Carga Ambient.	Lavanda	8
AK A 23	Carga Ambient.	Limón	8

PEDIDO MÍNIMO CAJAS DE 6 UNIDADES



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

DISPENSADORES PAPEL CONTINUO MECHA

MODELO		EUROS
AG-200	Toallero Papel Mecha	32

BOBINA - PAPEL MECHA
PACK DE 6 UNIDADES 33

MADRIL - 70 - MTS 290 - AQ 40206



AG-200
PAPEL MECHA

DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG EN ABS

MODELO	EUROS
CP-110-BLANCO	23
CP-120-FUMÉ	23

Tapa: ABS
Base: ABS
Cierre: de seguridad con llave especial
Capacidad: 600 servicios

CP-110



PORTATOALLAS ABS BLANCO

CP-120



PORTATOALLAS ABS FUMÉ

DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG
ACABADO IMITACIÓN MADERA

MODELO			EUROS
CP-1204	Toallero Zig-Zag	COLOR ROBLE	31
CP-1205	Toallero Zig-Zag	COLOR CEREZO	31

Capacidad: 600 servicios



CP1204 COLOR ROBLE



CP1205 COLOR CEREZO

DISPENSADORES TOALLAS ZIG-ZAG
EN EPOXI O INOX.

MODELO			EUROS
Z-600	Toallero Zig-Zag	EPOXI	35
Z-600	Toallero Zig-Zag	INOX	45

Capacidad: 600 servicios

PARA DISPENSADORES ZIG-ZAG	EUROS
TOALLAS Tipo Z - 200 Natural - AP 50224	37
CAJA 24 PAQUETES	

DISPENSADOR TOALLERO ZIG-ZAG



Z-600 EPOXI

DISPENSADOR TOALLERO ZIG-ZAG



Z-600 INOX

PAPELERAS A PEDAL

MODELO			EUROS
PA-POLIETILENO 25 L	335x310x420	Rectangular	20
PA-TOTAL INOX 12 L	Ø 30x45	Redonda	48

Dispone de un amplio y cómodo pedal muy estable con apertura total de la boca



PA-POLIETILENO



PA-TOTAL INOX

MATAINSECTOS - ELÉCTRICOS

EL MEJOR SISTEMA CONOCIDO PARA ACABAR CON TODA CLASE DE INSECTOS VOLADORES, SIN CONTAMINAR EL AMBIENTE NI PRODUCIR OLOR ALGUNO.

MATAINSECTOS - FABRICADOS TOTALMENTE EN ACERO INOX

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
T-11	30x11x23	95

Área de cobertura: 125 m². aprox. Consumo: 1x11 W.
Tensión parrilla: 2.500 W.
Número de tubos: 1



T-11
TOTAL INOX.

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
DT-11	31x11x30	117

Área de cobertura: 250 m². aprox. Consumo: 2x11 W. = 22 W.
Tensión parrilla: 2.500 W.
Número de tubos: 2



DT-11
TOTAL INOX.

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
DT-15	51x11x31	160

Area de cobertura: 500 m². aprox. Consumo: 2x15 W. = 30 W.
Tensión parrilla: 2.900 W.
Número de tubos: 2



DT-15
TOTAL INOX.

MODELO	ANCHO-FONDO-ALTO	EUROS
DT 22	54x16x37	293

Area de cobertura: 750 m². aprox. Consumo: 3x15 W. = 45 W.
Tensión parrilla: 5.000 W.
Número de tubos: 3



DT-22
TOTAL INOX.

DOSIFICADORES DE JABÓN LÍQUIDO

MODELO	MEDIDAS CM. alto/ancho/espesor	PESO gramos	CAPACIDAD litros	EUROS
TODO VISIÓN BLANCO	21x13x11	855	1	20
TODO VISIÓN COLOR MADERA	21x13x11	855	1	25
JB TOTAL INOX	21x13x12	926	1	46
JB TOTAL INOX-VI	21x10x10	880	0,5	29



COLOR ROBLE



COLOR CEREZO



TODO-VISIÓN



JB TOTAL INOX

Jaboneras fabricadas en plásticos de primerísima calidad. Sus mecanismos son anticorrosivos y disponen de válvula de seguridad antigoteo.
Todos los modelos disponen de cerradura y llaves.

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MATAINSECTOS - ELÉCTRICOS

MATAINSECTOS - FABRICADOS EN ABS Y ALUMINIO



MODELO	POTENCIA	ANCHO-FONDO-ALTO	TENSIÓN	EUROS
MT-30	32 W	400 x 95 x 320	220 V. - 50 Hz	70

Área de cobertura: 300 m², aprox. Consumo: 2x16 W. = 32 W.
Tensión parrilla: 2800 W.
Número de tubos: 2

Eléctrico
Fabricado en estructura de aluminio y ABS.
Con bandeja de limpieza.
Diseñado para colocar en pared, techo o simplemente apoyado.



MT-30

MODELO	POTENCIA	ANCHO-FONDO-ALTO	TENSIÓN	EUROS
MT-40	40 W	650 x 95 x 360	220 V. - 50 Hz	85

Área de cobertura: 450 m², aprox. Consumo: 2x20 W. = 40 W.
Tensión parrilla: 2900 W.
Número de tubos: 2

Eléctrico
Fabricado en estructura de aluminio y ABS.
Con bandeja de limpieza.
Diseñado para colocar en pared, techo o simplemente apoyado.



MT-40

SECADORES DE MANOS - POR AIRE - ELECTRÓNICOS FORMAS - PLUS 1980 W

MODELO		EUROS
SM - FORMAS PLUS Electrónico	1980 W	115

CAUDAL AIRE: 220 m³/h

COLOR BLANCO

Estos secamanos se distinguen por su diseño innovador:
- Por sus FORMAS, lo hacen el más consistente en su linea.
- Todos los componentes son de primerisima calidad.

CONSTRUIDOS EN ABS



SM-FORMAS ELECTRÓNICO 1980 W BLANCO

SECAMANOS CARCASA DE ACERO CROMADO ANTIVANDÁLICO - ELECTRÓNICO GRAN CAUDAL - 2500 W

MODELO		EUROS
CSE - ELECTRÓNICO	2500 W	265

COLOR ACERO BRILLO

CAUDAL AIRE: 270 m³/h

SECAMANOS ELECTRÓNICO - ANTIVANDÁLICO

CONSTRUIDO EN ACERO

MEDIDAS: ALTO: 241 x ANCHO: 267 x FONDO: 203 mm




CSE-ELECTRÓNICO

SECADOR DE MANOS VERTICAL - ALTA VELOCIDAD

MODELO	COLOR	EUROS
SVB - ELECTRÓNICO - TURBO YET	BLANCO	710
SVP - ELECTRÓNICO - TURBO YET	PLATA	710

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Secado de manos por aire caliente vertical.
- Nueva generación de secamanos: alta eficiencia con mayor economía en el consumo y fácil mantenimiento.
- Disponible en dos colores: Blanco y Plata.
- Rápido secado (10/15 segundos), gracias a un flujo de aire de alta velocidad (95 m/seg.).
- Más higiénico: No salpica agua ni al suelo ni a la ropa, evitando resbalones.
- Bajo consumo. Fácil uso.
- Temporizador de seguridad: Desconexión automática.



1 Introducir las manos en la abertura como se indica en la figura. El sensor interno activará el secamanos.



2 Seguidamente, para facilitar el secado, mover las manos arriba y abajo durante unos segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


MEDIDAS: ANCHO: 300 - FONDO: 222 - ALTO: 687 mm.

TENSIÓN	220 - 240 V
VELOCIDAD DEL AIRE	300 - 350 km/h
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
CAUDAL EFICAZ	190 m³/h
CONSUMO	7,1 A
PRESIÓN ACÚSTICA	82 dB (±2,8)
POTENCIA MOTOR	1.050 W
TEMPERATURA AIRE	35º C (a 50 mm)
POTENCIA RESISTENCIA	1.000 W
AISLAMIENTO TÉRMICO	CLASE I
POTENCIA TOTAL	2.050 W
HOMOLOGACIONES	CE
RPM MOTOR	19000
TIPO DE MOTOR	Motor Controlado Electrónicamente





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

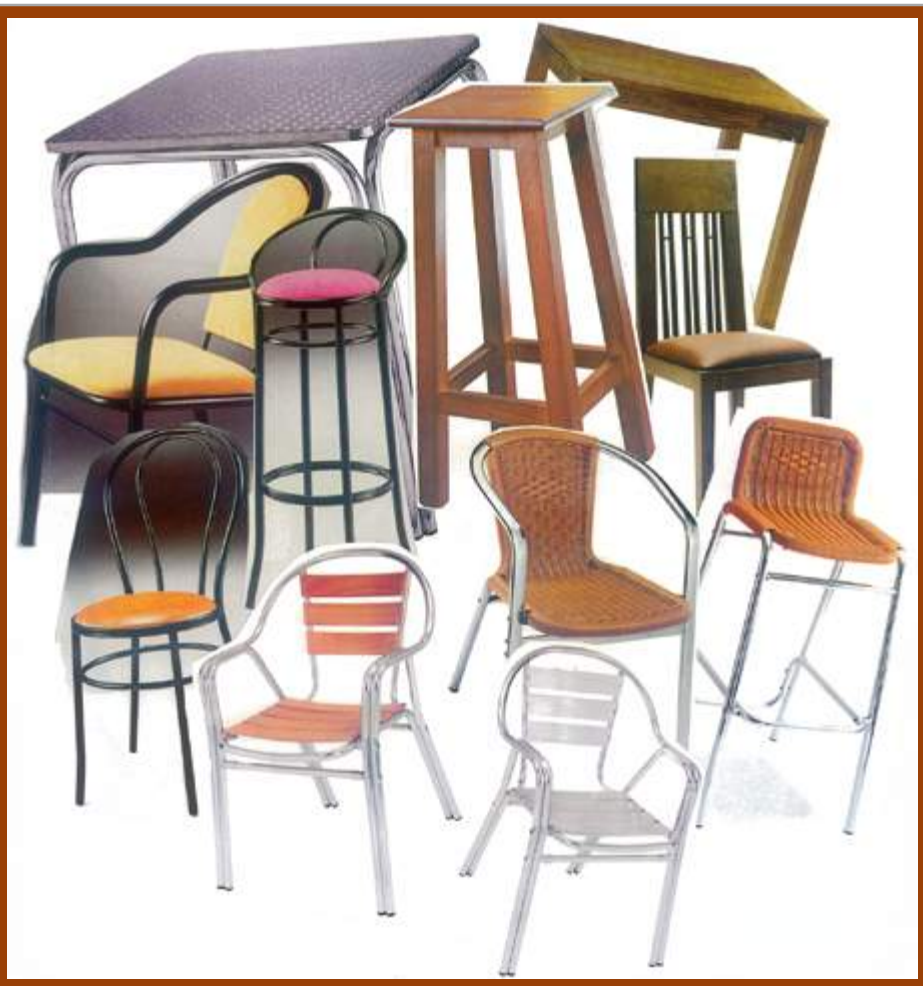

MOBILIARIO
DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDAD



SILLAS METÁLICAS HOSTELERÍA

REF. SR. 112

85 | 53 | 42 | 44

	EUROS
PLASTIFICADO STANDARD*	49

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

Armazón: Tubo acerado.
Carcasa: Rejilla plástico.
Características:



REF. SR. 113

85 | 51 | 42 | 47

	EUROS
PLASTIFICADO STANDARD*	58

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Espuma integral.
Características:



REF. SR. 105

85 | 51 | 42 | 45

	EUROS
PLASTIFICADO STANDARD*	~~59~~

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Rejilla metálica.
Características:



REF. SR. 106




85 | 51 | 42 | 46

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Tapizado.
Colores: Según carta
Características:

PRECIOS	PLASTIFICADO STANDARD*
SKAI	55 €
ALCATRAZ Y POLIPIEL	57 €
SKAI IGNÍFUGO	59 €

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

REF. SR. 109

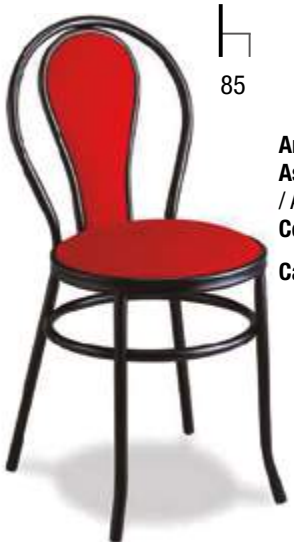

85 | 54 | 42 | 46

Armazón: Tubo acerado.
Asiento y respaldo: Tapizado. / Aro metálico
Colores: Según carta
Características:

PRECIOS	PLASTIFICADO STANDARD*
SKAI	80 €
ALCATRAZ Y POLIPIEL	85 €
SKAI IGNÍFUGO	90 €

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TABURETES HOSTELERÍA METÁLICOS

REF. TR. 503

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Rejilla metálica.
Características:



76 35

REF. TR. 503	EUROS
PLASTIFICADO STANDARD*	56

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

REF. TR. 506

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Espuma integral.
Características:

78 33

REF. TR. 506	EUROS
PLASTIFICADO STANDARD*	60



REF. TRB. 509 - BAJO

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Tapizado, aro metálico.
Colores: Según carta.
Características:

45 35

REF. TRB. 509 - BAJO	EUROS
PLASTIFICADO STANDARD*	54

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €



REF. TR. 504

Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Tapizado.
Colores: Según carta.
Características:



77 35

PRECIOS REF. TR. 504	PLASTIFICADO STANDARD*
SKAI	58 €
ALCATRAZ Y POLIPIEL	60 €

* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

B

TABURETES HOSTELERÍA METÁLICOS

REF. TR. 517

Armazón: Tubo acerado. Cromado
Asiento: Acero inoxidable repulsado.
Colores: Según carta.

Características:



75 34

REF. TR. 517	EUROS
ACERO INOX. REPULSADO	83





REF. TR. 519 - BAJO

Armazón: Tubo acerado. Cromado
Asiento: Acero inoxidable repulsado.
Colores: Según carta.

Características:


REF. TR. 519 - BAJO	EUROS
ACERO INOX. REPULSADO	76

REF. TR. 530



Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Tapizado.
Colores: Según carta.

Características:



97 45 40 75

PRECIOS REF. TR-530	PLASTIFICADO STANDARD*
SKAI	72 €
ALCATRAZ Y POLIPIEL	74 €


* Plastificado standard: blanco o negro.
Colores especiales: incremento 5 €

REF. TR. 512



Armazón: Tubo acerado.
Asiento: Rejilla metálica. Tapizado. /
Colores: Según carta.

Características:



99 47 46 77

PRECIOS REF. TR-512	PLASTIFICADO STANDARD*
REJILLA METÁLICA	85 €
SKAI	82 €
ALCATRAZ Y POLIPIEL	84 €

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MUEBLES PARA TERRAZA EN ALUMINIO











SILLAS DE ALUMINIO PARA TERRAZA

REF. SR. 190

Armazón: Tubo aluminio, anodizado.
Asiento y respaldo: 5 costillas de aluminio anodizado.
Color: Plata.
Características:

78 59 49 44



	EUROS
REF. SR. 190	64

REF. SR. 292

Armazón: Tubo aluminio, ovalado, anodizado.
Asiento y respaldo: 7 costillas de aluminio anodizado.
Color: Plata.
Características:

74 62 56 45



	EUROS
REF. SR. 292	73

REF. SR. 294



Armazón: Tubo aluminio, ovalado, anodizado.
Asiento y respaldo: 7 costillas de aluminio anodizado.
Color: Plata.
Características:

80 64 57 45

	EUROS
REF. SR. 294	73

REF. SR. 291

Armazón: Tubo aluminio, ovalado, anodizado.
Asiento y respaldo: 7 costillas de aluminio anodizado.
Color: Plata.
Características:

82 61 55 47



	EUROS
REF. SR. 291	78

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SILLAS DE ALUMINIO PARA TERRAZA

REF. SR. 282

Armazón: Tubo aluminio ovalado, anodizado.
Asiento y respaldo: Médula sintética tejida a mano, reforzada en su interior con hilo de acero.
Color: Miel, verde, azul y granate.
Características:



75 63 55 45





	EUROS
REF. SR. 282	78

REF. SR. 284



Armazón: Tubo aluminio anodizado.
Asiento y respaldo: Médula sintética tejida a mano, reforzada en su interior con hilo de acero.
Color: Miel, verde, azul y granate.
Características:



80 63 54 45

	EUROS
REF. SR. 284	85



REF. SR. 270



Armazón: Tubo aluminio anodizado.
Asiento y respaldo: Costillas de madera.
Características:




80 67 54 44

	EUROS
REF. SR. 270	82

REF. SR. 279

Armazón: Tubo aluminio anodizado.
Asiento y respaldo: Carcasa de polipropileno.
Color: Azul, verde, vanilla y granate.
Características:



74 59 51 45

	EUROS
REF. SR. 279	80





B

SILLAS POLIPROPILENO


REF. SR. 1662



Chocolate



Antracita



82 57 45 46

Armazón: Tubo aluminio anodizado.
Asiento y respaldo: Carcasa 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita, azul, beige, blanco, chocolate, granate, naranja, rojo y verde.

Características:

	EUROS
REF. SR. 1662	50


REF. SR. 163



Antracita



Grafito



82 55 45 46

Armazón: Monobloc, 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita, beige, blanco, grafito, granate y naranja.

Características:

	EUROS
REF. SR. 163	60

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SILLAS POLIPROPILENO

REF. SR. 278











Armazón: Patas de tubo de aluminio anodizado.
Asiento y respaldo: Carcasa 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Azul, blanco, granate, negro y verde.

Características:

84	51	59	46

	EUROS
REF. SR. 278	55

REF. SR. 2662



Antracita







Chocolate



Grafito



Armazón: Patas de tubo de aluminio anodizado.
Asiento y respaldo: Carcasa 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita, blanco, chocolate, grafito, naranja y verde lima.

Características:

82	56	54	46

	EUROS
REF. SR. 2662	60

SILLAS POLIPROPILENO

REF. SR. 1115



Armazón: Monobloc, 100 polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita y blanco.
Características:

84	54	48	45

	EUROS
REF. SR. 1115	60

REF. SR. 2115

Armazón: Monobloc, 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita y blanco.
Características:

84	55	55	45

	EUROS
REF. SR. 2115	70





REF. SR. 2650

Armazón: Tubo de aluminio plastificado.
Asiento y respaldo: Rejilla de aluminio, plastificado.
Colores: Antracita, aluminio y blanco hueso.
Características:

87	59	55	45

	EUROS
REF. SR. 2650	85





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SILLAS POLIPROPILENO

REF. SR. 1122

Armazón: Monobloc, 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Azul, blanco, granate, negro y verde.
Características:





83	50	44	45

	EUROS
REF. SR. 1122	70



REF. SR. 1120

Armazón: Monobloc, 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita, blanco y marrón.
Características:





87	52	42	45

	EUROS
REF. SR. 1120	80



REF. SR. 1121

Armazón: Monobloc, 100% polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita y blanco.
Características:





87	52	44	46

	EUROS
REF. SR. 1121	80



SILLAS POLIPROPILENO

REF. SR. 2163



Antracita





Grafito



81 53 59 46

	EUROS
REF. SR. 2163	64

Armazón: Monobloc, 100 polipropileno inyectado a gas.
Colores: Antracita, blanco, grafito y granate.

Características:

REF. SR. 1651



Armazón, asiento y respaldo: Tubo de aluminio plastificado.
Color: Marrón.

Características:

80 56 52 46

	EUROS
REF. SR. 1651	83

REF. SR. 2651



Armazón, asiento, respaldo y apoyabrazo: Tubo de aluminio plastificado.
Color: Marrón.

Características:

80 56 61 46

	EUROS
REF. SR. 2651	105

MESAS HOSTELERÍA

REF. RM. 311

Armazón: Tubo acerado. / Plastificado.
Tablero: Polietileno inyectado.
Color: Gris.
Características:





242 x 76

Mesa Alta



Ø 80



88 x 88

REF. RM. 311

MEDIDAS EN CM.	EUROS
Ø 80 ALTA	92
Ø 160	215
Ø 180	245
88 x 88	95
153 x 72	96
180 x 74	108
200 x 90	152
210 x 76	130
210 x 86	160
242 x 76	156
240 x 86	176

74



Ø 180

REF. RM. 311 - PLUS

Armazón: Tubo acerado.
Tablero: Plegable. Polietileno inyectado.
Color: Gris.
Características:



REF. RM. 311 - PLUS

MEDIDAS EN CM.	EUROS
180 x 74	99
210 x 86	150







210 x 86

74

MESAS HOSTELERÍA

REF. RM. 550

Armazón: Patas de aluminio anodizado.
Tablero: Polipropileno 100% inyectado a gas.
Medida: 70 x 70 cm.
Colores: Antracita, beige, blanco, granate, naranja, negro y verde lima.
Características:


* Consultar plazo de entrega

72



	EUROS
REF. RM. 550	80

CON TAPÓN PARA SOMBRILLA



REF. RM. 650

Armazón: Patas de aluminio anodizado.
Tablero: Polipropileno 100% inyectado a gas.
Medida: 75 x 75 cm.
Colores: Antracita, beige, blanco, granate, naranja, negro y verde lima.
Características:

* Consultar plazo de entrega

72



	EUROS
REF. RM. 650	80

CON TAPÓN PARA SOMBRILLA



REF. RM. 3520

Armazón: Patas de aluminio anodizado.
Tablero: Polipropileno 100% inyectado a gas.
Medida: 75 x 75 cm.
Colores: Antracita, granate, y blanco.
Características:



CON TAPÓN PARA SOMBRILLA





72

	EUROS
REF. RM. 3520	76

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS HOSTELERÍA

REF. RM. 380



Armazón: Tubo de aluminio anodizado.
Tablero: Acero inoxidable adamascado repulsado.
Color: Acero.
Características:

75

REF. RM. 380

MEDIDAS EN CM.	ACERO INOX. REPULSADO
Ø 60	86 €
Ø 70	110 €

REF. RM. 381



Armazón: Tubo de aluminio anodizado.
Tablero: Acero inoxidable adamascado repulsado.
Color: Acero.
Características:

75

REF. RM. 381

MEDIDAS EN CM.	ACERO INOX. REPULSADO
Ø 60	95 €
Ø 70	120 €
Ø 80	130 €

REF. RM. 382



Armazón: Tubo de aluminio anodizado.
Tablero: S.M. / Acero inoxidable adamascado repulsado.
Color: Acero.
Características:

(120 x 80 cm.)

75

REF. RM. 382

MEDIDAS EN CM.	ACERO INOX. REPULSADO
60 x 60	118 €
70 x 70	140 €
80 x 80	150 €
120 x 80	215 €

REF. RM. 329



Armazón: Tubo de aluminio anodizado.
Tablero: Acero inoxidable adamascado repulsado.
Color: Acero.
Características:

75

REF. RM. 329

MEDIDAS EN CM.	ACERO INOX. REPULSADO
60 x 60	95 €
70 x 70	130 €

MESAS HOSTELERÍA

REF. RM. 435

Armazón: Tubo de aluminio plastificado. / Colores aluminio y óxido
Tablero: Melamina / Estratificado / Canto haya.
Colores: Según carta.
Características:

74



REF. RM. 435

MEDIDAS EN CM.	EUROS
Ø 60	98 €
Ø 70	110 €

REF. RM. 436



Armazón: Tubo de aluminio plastificado. / Colores aluminio y óxido
Tablero: Melamina / Estratificado / Canto haya.
Colores: Según carta.
Características:

74

REF. RM. 436 MEDIDAS EN CM.	MELAMINA ESTRAT. CANTO HAYA
60 x 60	98 €
70 x 70	110 €
80 x 80	120 €

MESAS ALTAS CUADRADAS O REDONDAS

REF. RM. 321



Armazón: Tubo oval acerado
Tablero: Melamina / Estratificado / Canto haya.
Colores: Según carta.
Características:

REF. RM. 321 MEDIDAS EN CM.	MELAMINA ESTRAT. CANTO HAYA PLASTIFICADO STANDARD*
Ø 60	105 €
Ø 70	120 €
60 x 60	105 €

* Plastificado standard: blanco o negro
Colores especiales: incremento 5 €

110

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MESAS HOSTELERÍA

REF. RM. 306



75

Armazón: Tubo acerado.
Tablero: Estratificado / Canto haya / Melamina.
Colores: Según carta.
Características:

REF. RM. 306

MEDIDAS EN CM.	MELAMINA/ESTRAT./ CANTO HAYA PLASTIFICADO STANDARD*
60 x 60	86 €
70 x 70	94 €
80 x 80	102 €
100 x 60	102 €
110 x 70	108 €
120 x 80	118 €

* Plastificado standard: blanco o negro
Colores especiales: incremento 5 €

REF. RM. 301

74

Armazón: Tubo acerado.
Tablero: Estratificado / Canto haya / Melamina.
Colores: Según carta.
Características:




REF. RM. 301

MEDIDAS EN CM.	MELAMINA/ESTRAT./ CANTO HAYA PLASTIFICADO STANDARD*
100 x 60	110 €
110 x 70	120 €
120 x 80	140 €

* Plastificado standard: blanco o negro
Colores especiales: incremento 5 €

REF. M. 56 - WERZALIT DÚO ROMÁNTICO AZUL





Armazón: Tubo acerado Ø 40 mm.
Tablero: Werzalit - Dúo Romántico Azul.
Colores: Según carta.

REF. M. 56

MEDIDAS TAPAS	MELAMINA/ESTRAT./ CANTO HAYA WERZALIT DÚO EUROS
80 x 120	220 €

CARTA COLORES

TAPIZADO SKAI



TAPIZADO POLIPIEL



TAPIZADO ALCATRAZ



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TABLEROS MADERA

TABLEROS

> ESTRATIFICADO CANTO HAYA / CREMA

Medidas:
Ø60
Ø70
Ø80
60x60
70x70
80x80
100x60
110x70
* Hasta fin de existencias.



> ESTRATIFICADO CANTO HAYA / MADERA

Medidas:
Ø60
Ø70
Ø80
70x70
80x80
110x70

* Hasta fin de existencias.



WERZALIT DÚO



ROMÁNTICO AZUL

TABLEROS MELAMINA



Blanco



Fresno



Haya



Negro



Nogal



Wengué

> PLASTIFICADOS STANDARD



Blanco Negro

> PLASTIFICADOS ESPECIALES



Titanio Azul Burdeos Oxidon Aluminio

ACABADOS

TABLEROS

> ACABADOS MADERA



Natural Miel Calvados

Caoba Nogal Wengué

ADVERTENCIAS TABLEROS



Agua y jabón, alcohol o disolvente



Abrasivo







En caso de exponer el tablero al sol, es aconsejable elegir colores claros. De no ser así, el color del tablero puede sufrir tanto una decoloración como una deformidad. En ese caso NO se consideraría defecto de fabricación.


B

SILLAS MADERA HOSTELERÍA - MADERA PINO



REF. 410

PINTADA	LACADA	ENVEJECIDA
74 €	85 €	87 €




REF. 410 - MOD. ENVEJECIDA



REF. 650

PINTADA	LACADA	ENVEJECIDA
62 €	74 €	76 €




REF. 650 - MOD. PINTADA NOGAL OSCURO



REF. 510

PINTADA	LACADA	ENVEJECIDA
62 €	74 €	76 €



REF. 510 - MOD. PINTADA MIEL


TINTES:





REF. 460

PINTADA	LACADA	ENVEJECIDA
85 €	95 €	97 €



REF. 460 - MOD. PINTADA NOGAL ENVEJECIDA


Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SILLAS MADERA HOSTELERÍA - MADERA PINO



REF. 590

PINTADA	LACADA	ENVEJECIDA
70 €	82 €	84 €




REF. 590 - MOD. PINTADA COLOR ROBLE



REF. 445


PINTADA	LACADA
104 €	108 €



- TAPIZADA -


REF. 445 - MOD. TAPIZADO

SILLAS MADERA HOSTELERÍA TAPIZADAS - MADERA HAYA

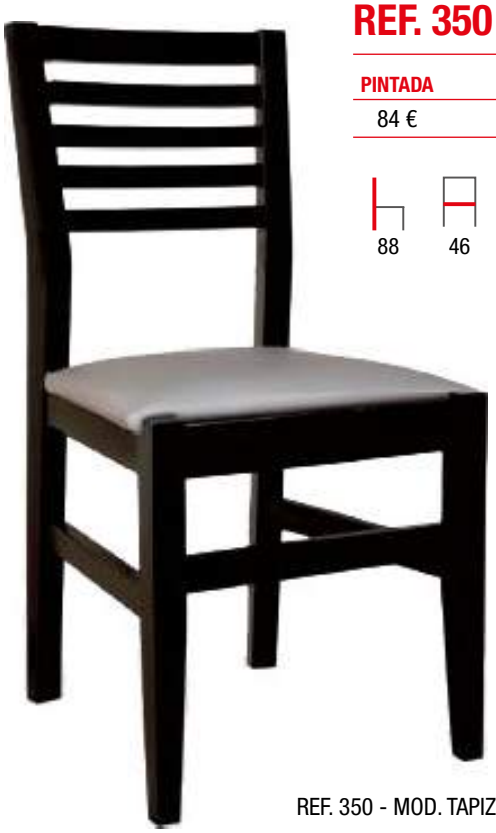

REF. 350

PINTADA	LACADA
84 €	92 €




REF. 350 - MOD. TAPIZADO



REF. 208

PINTADA	LACADA
145 €	155 €




REF. 208 - MOD. TAPIZADO

B

SILLAS MADERA HOSTELERÍA TAPIZADAS - MADERA HAYA

REF. 209

PINTADA	LACADA
104 €	108 €




Silla fabricado en madera de haya con carcasa chapada. Patas cortas torneadas, esqueleto reforzado con escuadras. Puede combinarse en cualquier color y con los tipos distintos de carcasa.

REF. 209 - MOD. PINTADO NATURAL

VER TABLAS DE TAPIZADOS Y COLORES. PÁGINAS 341 Y 342

REF. 220

PINTADA	LACADA
130 €	135 €






REF. 220 - MOD. TAPIZADO

VER TABLAS DE TAPIZADOS Y COLORES. PÁGINAS 341 Y 342

REF. 224

PINTADA	LACADA
150 €	160 €






REF. 224 - MOD. TAPIZADO

VER TABLAS DE TAPIZADOS Y COLORES. PÁGINAS 341 Y 342

REF. 385

PINTADA	LACADA
80 €	90 €





REF. 385 - MOD. TAPIZADO

VER TABLAS DE TAPIZADOS Y COLORES. PÁGINAS 341 Y 342

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

TABURETES EN MADERA - ALTOS



REF. 137-V



REF. 127-V



REF. 383-V



REF. 531-V



REF. 750-V

TABURETES ALTOS

REF.	ASIENTO	PINTADA	LACADA
137-V	MADERA	82 €	94 €
127-V	MADERA	170 €	180 €
383-V	MADERA	145 €	150 €
531-V	MADERA	78 €	80 €
750-V	MADERA	65 €	68 €

TABURETES BAJOS

REF.	ASIENTO	PINTADA	LACADA
780-V	ANEA	45 €	50 €
760-V	MADERA	46 €	52 €

COLORES TINTES PARA TABURETES Y SILLAS



TABURETES EN MADERA - BAJOS



REF. 780-V



REF. 760-V

B

MESA EN MADERA REF. 800



MESA REF. 800-V



PATA REDONDEADA.
INCREMENTO 5%

PATA CUADRADA
5,5 x 5,5 cm.

MEDIDAS	PINTADA EUROS
70 x 70	120
80 x 80	140
90 x 90	154
110 x 70	150
120 x 80	175

Madera: Pino
Alto: 75 cm.

MESA EN MADERA REF. 117 - CON PATAS TORNEADAS DE HAYA



MESA REF. 117-V

MESA CON CANTO PERFILADO Y PATAS TORNEADAS CÓNICAS DE MADERA DE HAYA.

PUEDE COMBINARSE EN CUALQUIER COLOR.

MEDIDAS	PINTADA EUROS
70 x 70	162
80 x 80	180
100 x 70	195
120 x 80	220

Madera: Haya
Alto: 75 cm.

TINTES:



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MUESTRA TAPIZADOS

Grupo 1 - Tela Arizona


01


02


03


04


05


06


10


11


12

MUESTRA TAPIZADOS

Grupo 2 - Polipiel Delta


8001 BLANCO


1022 BEIGE


6001 OCRE


5008 PISTACHO


2022 ROJO


3022 JEAN


5001 VERDE


6022 NARANJA

Nota: Entre este muestrario y los productos servidos pueden existir variaciones de color propias de la fabricación de los mismos, así como ligeras variaciones debido al proceso de impresión.

B

MUESTRA MADERA

TINTES


01-Roble


02-Natural


03-Miel


04-Nogal


05-Nogal Oscuro


06-Wengue


07-Castaño


08-Envejecido


09-Nogal Envejecido


10-Cerezo


11-Caoba

LACADOS


Disponible cualquier color de la carta de colores RAL.


12-Plata


13-Rojo2


14-Negro


15-Oro


16-Blanco


RAL 5015

Nota: Entre este muestrario y los productos servidos pueden existir variaciones de color propias de la fabricación de los mismos, así como ligeras variaciones debido al proceso de impresión.

ÍNDICE GAMA DOMÉSTICA BLANCA Y MARRÓN

C	CAMPANAS EXTRACTORAS DECORATIVAS	348-349
	COCINAS DOMÉSTICAS	353 A 359
D	DESHUMIDIFICADORES	355
E	ENCIMERA VITROCERÁMICA - PLACAS ENCIMERA COCCIÓN - PLACAS INDUCCIÓN	359
V	VENTILADORES	343
F	FRIGORÍFICOS	344 Y 350 A 352
H	HORNOS ENCASTRE ELÉCTRICOS	359
	HORNILLOS A GAS DE SOBREMESA Y ELÉCTRICOS	354 A 357
L	LAVADORAS - LAVAVAJILLAS	345 A 347
S	SECADORAS	346
T	TERMOS ELÉCTRICOS	358

NOTA MUY IMPORTANTE

LAS GARANTÍAS Y EL SERVICIO TÉCNICO EN LAS GAMAS BLANCAS Y MARRÓN FRIGORÍFICOS - LAVADORAS MICROONDAS - CAFETERAS DOMÉSTICAS - CAMPANAS DOMÉSTICAS - TV - ETC., LAS CUBREN LAS MARCAS. CUALQUIER MANIPULACIÓN FUERA DEL SAT OFICIAL CONLLEVARÁ LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE DICHA GARANTÍA

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO. NO UTILIZAR EN BARES, RESTAURANTES, ETC. UN USO INDUSTRIAL SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL USUARIO

VENTILADOR DE TECHO



MODELO	EUROS
CF 03105 B	6••

VENTILADOR DE TECHO

105 cm. tamaño de aspas | 3 velocidades de ventilación | 50 W potencia

- Tamaño de aspas: 105 cm.
- Color blanco
- 3 velocidades de ventilación reversible
- Potencia: 50 W
- 4 palas reversibles
- Tensión: 230 V - 50 Hz.

VENTILADOR INDUSTRIAL
GRAN CAUDAL Y POTENCIA



Oscilante

MODELO	EUROS
PWM-2146	120

PWM-2146
Con mando a distancia

CARACTERÍSTICAS:
Tamaño de aspas: 45 cm. 3 velocidades de ventilación.
Seguridad antivuelco. Asa de transporte y rejilla de seguridad.
OSCILANTE. Potencia: 150 W. **MANDO A DISTANCIA**.

FRIGORÍFICOS COMPACTOS - MINI-BAR

TERMOELECTRICOS

MODELO	ALTO-FONDO-ANCHO	COLOR	EUROS
NV-46-B	510 x 405 x 430	BLANCO	175
NV-45-N	510 x 405 x 430	NEGRO	175

POR ABSORCIÓN

MODELO	ALTO-FONDO-ANCHO	COLOR	EUROS
NV-40-A	540 x 460 x 435	NEGRO	198
NV-40-A	CON CERRADURA		212

38 L

CARACTERÍSTICAS


Sin CFC
Diseño de dorso plano para ahorrar espacio



NV-46-B

CARACTERÍSTICAS POR ABSORCIÓN:

1. AUTODEFROST
2. Termostato inteligente con sensor de temperatura
3. Bandejas transparentes regulables en altura
4. Separadores de botellas con frontal transparente regulables en altura y profundidad
5. Luz interior de LED de bajo consumo
6. Color negro
7. Puerta de color negro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad: 40 L. brutos
Temperatura: +3ºC a +8ºC
Consumo: 0.73 kW./ 24 h.
Potencia: 60 W.
Voltaje: 220V.

CARACTERÍSTICAS TERMOELECTRICOS:

Nevera con capacidad de 38 L. Refrigeración termoeléctrica. Sin compresor. Rango de temperatura: 5º C-12º C. Sin vibraciones. Muy silencioso. Luz LED interna. Consumo: 0,8 kW/h 24 h. (15º C). Dimensiones: 430x510x405 mm. Peso. 9,5 Kg. / Potencia: 70 W.

SILENCIOSOS, MÍNIMO CONSUMO, MÍNIMO NIVEL DE RUIDO. MULTIUSO: PENSADO PARA DORMITORIOS, HOTELES, OFICINAS, DESPACHOS, CAMPINGS, ETC.





NV-45-N

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Conexión: 230 V / 50 Hz. Control temperatura ajustable. Sistema No Frost. Puerta reversible. Patas ajustables en altura. Sin refrigerante. Respetuoso con el medio ambiente. Electrodoméstico de larga duración y fácil mantenimiento.

MINIVITRINAS EXPOSITORAS. PUERTA CRISTAL

Compresor antivibraciones

MODELO	ALTO-FONDO-ANCHO	COLOR	EUROS
ME-50-C	520x500x440	NEGRO	**290**

EXPOSITOR 50 LITROS CON CERRADURA

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
- Volumen Neto: 49 Lrtros
- Gas Refrigerante R600A (responsable con el medioambiente)
- Peso neto 17 Kg
- 1 Estantes en el interior regulables en altura
- Cierre puerta magnético
- Sentido de apertura puerta derecha - Reversible con pieza incluida
- Consumo de energía 0.39 kW / 24h
- Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz
- Termostato manual ajustable
- Certificación CE



ME-50-C

NOVEDAD

MODELO	ALTO-FONDO-ANCHO	COLOR	EUROS
ME-65-C	650x440x470	NEGRO	**310**

EXPOSITOR 65 LITROS

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
- Volumen Neto: 65 Litros
- Compresor antivibraciones
- Gas Refrigerante R600A (responsable con el medioambiente)
- Peso neto 16 Kg
- 2 Estantes en el interior regulables en altura
- Cierre puerta magnético
- Sentido de apertura puerta derecha
- Reversible con pieza incluida
- Consumo de energia 0.29 kW / 24h
- Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz
- Descongelación automÁitica
- Termostato ajustable
- Certificación CE y TUV6



ME-65-C

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LAVADORAS ROMMER

Jupiter 616 A++





Clase A++

R.P.M 600

- Pulsador inicio
- Ajuste temperatura
- Planchado fácil
- Inicio diferido
- Antialérgico



MODELO	MEDIDAS	EUROS
JUPITER 616-A	85 x 59,5 x 55	335

Olimpica 1116 A++





Clase A++

R.P.M 1000

- Pulsador inicio
- Ajuste temperatura
- Planchado fácil
- Inicio diferido
- Antialérgico



MODELO	MEDIDAS	EUROS
OLIMPICA 1116-A	85 x 59,5 x 55	380

Digiplus 1209 A+++



Sistema de detección Media Carga

- -Selector R.P.M. Centrifugado
- -Selector Temperatura
- -Selector Puesta en Marcha Diferido
- -Planchado Fácil
- -Inicio / Pausa

TWINJET system

Mejora el lavado, inyectando directamente agua con detergente, con un sistema de recirculación de 2 boquillas de entrada directo a la cuba.



Programa Planchado Fácil
- " Antialérgico
- " Lavado Rápido
- " Aclarado Extra

R.P.M 1200

Clase A+++

Máxima Capacidad



MODELO	MEDIDAS	EUROS
DIGIPLUS 1209-A	85 x 59,5 x 60	575

SECADORA CONDENSER

ROMMER

CONDENSACIÓN

Ideal para instalar en cualquier lugar de la casa.
No necesita tubo de salida de aire.
La humedad que se extrae de la ropa se condensa y se recoge en el recipiente situado en el frontal.
Equipa bomba para conectar el desagüe.

Cubeta evacuación agua



Condensador



MODELO	COLOR	EUROS
SECAPLIS	BLANCO	545
MEDIDAS		
ALTO: 85 x ANCHO: 60 x FONDO: 62		



Pulsantes:

- Antiarrugas
- Delicado
- Inicio diferido
- Tiempo
- On/OFF




Clase B

8kg



SECADORA

6kg



- Inicio Pausa
- Temperatura

Bombo galvanizado

MODELO	COLOR	EUROS
SECASOLE-6	**BLANCO**	320
85 x 59,5 x 56		

reverse

Programador mecánico

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

LAVAVAJILLAS

ROMMER





Resistencia interna

Clase AAA

Programa:

- 3 en 1
- Intensivo
- Normal
- Eco
- Aclarado
- Rápido

Electrónico





MODELO	EUROS
COMPAC 45 BLANCO	420
85 x 45 x 58	

MODELO	EUROS
CLEAN 60 BLANCO	430
85 x 60 x 58	

NUEVOS LAVAVAJILLAS

A+


Menos consumo,
Más capacidad,
Equipamiento inferior más flexible,
Silenciosos…





MODELO	EUROS
LUX INOX-60	475
85 x 60 x 58	

CAMPANA DECORATIVA PARED 60 CM.

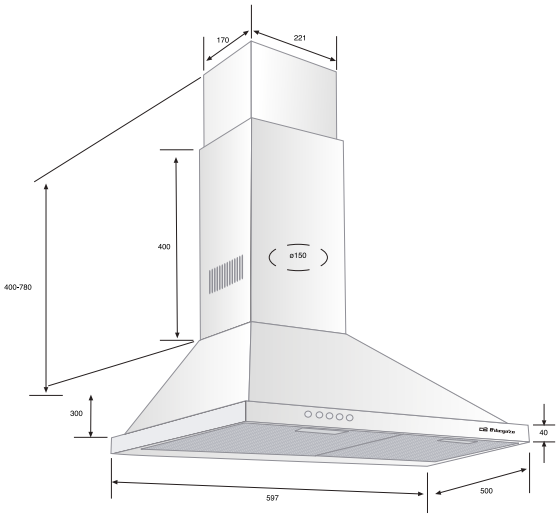

Luz LED

1 luz LED de 2,5W

CARACTERÍSTICAS:


- 1 motor de 190 W.
- Voltaje: 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima: 270 W.
- 3 niveles de potencia.
- 2 filtros de aluminio desmontables.
- Chimenea ajustable (de 400 mm. a 780 mm.).
- Fácil instalación.
- Fácil limpieza.
- Salida libre: 850 m³/h.



CONSTRUIDAS EN ACERO INOX

MODELO	ANCHO	CUERPO	EUROS
DS-48160-IN	60	INOX	175

CAMPANA DECORATIVA PARED 70 CM.

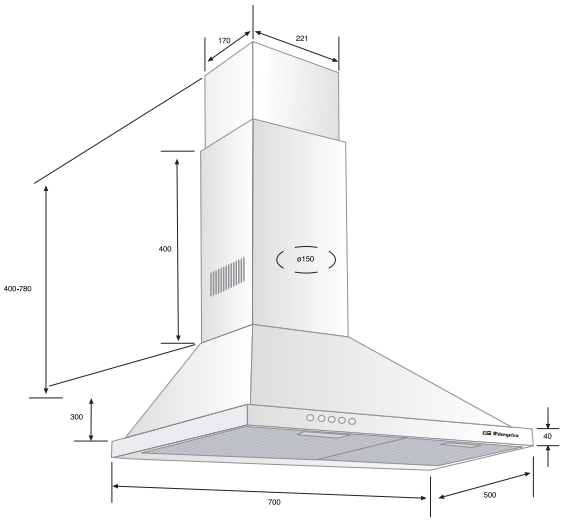

Luz LED

2 bombillas LED de 2,5W

CARACTERÍSTICAS:

- 1 motor de 190 W.
- Voltaje: 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima: 270 W.
- 3 niveles de potencia.
- 2 filtros de aluminio desmontables.
- Chimenea ajustable (de 400 mm. a 780 mm.).
- Fácil instalación.
- Fácil limpieza.
- Salida libre: 850 m³/h.




CONSTRUIDAS EN ACERO INOX

MODELO	ANCHO	CUERPO	EUROS
DS-48170-IN	70	INOX	195

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

CAMPANA DECORATIVA PARED 90 CM.

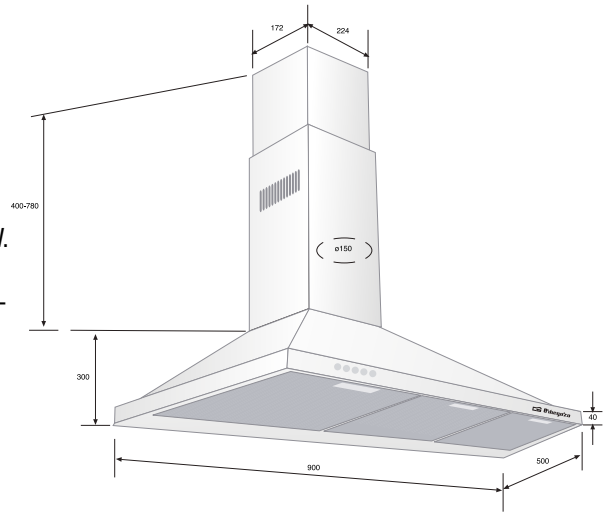

Luz LED
2 bombillas LED de 2,5W

CARACTERÍSTICAS:


- 1 motor de 190 W.
- Voltaje: 230 V - 50 Hz.
- Potencia máxima: 270 W.
- 3 niveles de potencia.
- 2 filtros de aluminio desmontables.
- Chimenea ajustable (de 400 mm. a 780 mm.).
- Fácil instalación.
- Fácil limpieza.
- Salida libre: 850 m³/h.



CONSTRUIDAS EN ACERO INOX

MODELO	ANCHO	CUERPO	EUROS
DS-48190-IN	90	INOX	220

CAMPANA DECORATIVA PARED 90 CM.

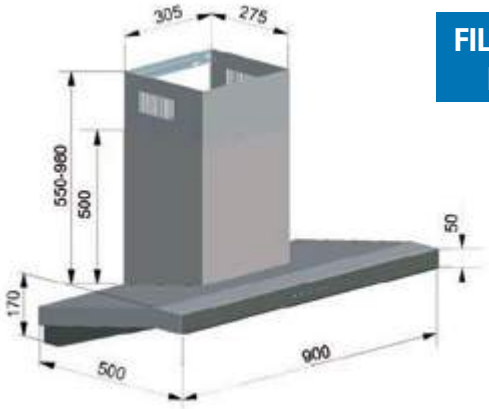

FILTROS PROFESIONALES EN ACERO INOXIDABLE

Luz LED
2 bombillas LED de 2,5W

NOVEDAD

ASPIRACIÓN
850m³/h

POTENCIA
1x230W



CARACTERÍSTICAS:

- Reductor de diámetro de 150 a 120mm.
- Tubo telescópico en INOX.
- 3 niveles de potencia.
- 3 filtros de acero inoxidable desmontables.
- Chimenea ajustable de acero inoxidable (de 550-980mm).
- Dimensiones (mm): ancho x profundo x alto 900 x 500 x 720 - 1150
- Fácil instalación.
- Fácil limpieza.
- Clase energética: A.
- Panel de control táctil y digital.
- Frontal decorativo en cristal templado negro.
- Temporizador auto-apagado 9 minutos.

MODELO	ANCHO	CUERPO	EUROS
DS-63190 IN	90	INOX	398

FRIGORÍFICOS CONVENCIONALES ROMMER

SIDE BY SIDE

Clase A+



MODELO - BLANCO	EUROS
CV 14 A+	320
CONGELADOR	
85 x 54 x 62	

MODELO - BLANCO	EUROS
FT 136 A+	285
ESTANTES CRISTAL REFRIGERADOR	
85 x 54 x 58	

Clase A+



MODELO	EUROS
F 252 A+ BLANCO	330
F 254 A+ INOX	390
ESTANTES CRISTAL	
144 x 55 x 57	

Clase A+



MODELO	EUROS
F 322 A+ BLANCO	380
F 324 A+ INOX	440
ESTANTES CRISTAL	
170 x 55 x 57	



Clase A+

MODELO-BLANCO	EUROS
F 365 A+	420
ESTANTES CRISTAL	
175 x 60 x 57	

Clase A+



MODELO	EUROS
C-335 A+ BLANCO	440
C-336 A+ INOX	515
ESTANTES CRISTAL	
181 x 55 x 55	
COMBI - BLANCO O INOX	



Turbo Fresh

Ventilador Turbo que garantiza una rápida y eficaz distribución del frío

Clase A+

MODELO	EUROS
FC 390 A+ BLANCO	490
FC 391 A+ INOX	575
ESTANTES CRISTAL	
185 x 60 x 60	
COMBI - BLANCO O INOX	

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

SIDE BY SIDE

ROMMER

MODELO	EUROS
CV 35 NF A+ BLANCO	780
(NO FROST)	
185 x 60 x 63	

Clase A+

MODELO	EUROS
CV 36 NF A+ INOX	820
(NO FROST)	
185 x 60 x 63	



CONGELACIÓN - BLANCO
CONGELACIÓN - INOX



REFRIGERACIÓN - BLANCO
REFRIGERACIÓN - INOX

MODELO	EUROS
FL 353 A+ BLANCO	620
ESTANTES CRISTAL	
185 x 60 x 63	

Clase A+

MODELO	EUROS
FL 356 A+ INOX	670
ESTANTES CRISTAL	
185 x 60 x 63	

COMBI NO FROST

SIN ESCARCHA

NO FROST TOTAL



Clase A+



MODELO INOX	EUROS
FC 402 A+ NF	650
ESTANTES DE CRISTAL	
185 x 60 x 65	

MODELO BLANCO	EUROS
FC 405 A+ NF	590
ESTANTES DE CRISTAL	
185 x 60 x 65	



MODELO INOX	EUROS
CA 446 A+ NF	798
ESTANTES DE CRISTAL	
202 x 60 x 66	

MODELO BLANCO	EUROS
FC 450 A+ NF	698
ESTANTES DE CRISTAL	
202 x 60 x 66	

FRIGORÍFICOS SOLO REFRIGERACIÓN

MODELO - BLANCO	EUROS
FL 150 A+	395
ESTANTES CRISTAL REFRIGERADOR	
144 x 55 x 58	



FL 150 A+



FL 228 A+

MODELO - BLANCO	EUROS
FL 228 A+	345
ESTANTES CRISTAL REFRIGERADOR	
126 x 55 x 58	

CONGELADORES VERICALES CONVENCIONALES

MODELO - BLANCO	EUROS
CV 21 A+	390
CONGELADOR	
126 x 55 x 58	



CV 21 A+



CV 25 A+

MODELO - BLANCO	EUROS
CV 25 A+	448
CONGELADOR	
144 x 55 x 58	

CONGELADORES VERICALES NO FROST

MODELO - BLANCO	EUROS
CV 160 NF A+	520
CONGELADOR NO FROST	
144 x 55 x 58	



CV 160 NF A+



CV 28 NF A+

MODELO - BLANCO	EUROS
CV 28 NF A+	570
CONGELADOR NO FROST	
169 x 55 x 58	

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

NUEVAS COCINAS SERIE TECNO

VCH 604 INOX

CARACTERISTICAS	
Color	Inox
Laterales	Silver
Válvula seguridad quemadores	si
Encendido electrónico	-
Horno - Dispositivo seguridad	si
Horno - Cristal doble aislamiento	si
Compartimento calienta platos	-
Parrillas	1
Bandejas	1
Tapa encimera	cristal
Luz horno	-
Potencia quemadores (Kw)	0,9/1,65/1,65/2,8
Potencia horno (Kw)	2,35

DIMENSIONES	
Alto (mm)	870
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	640
Peso neto / bruto (kg)	37

DESCRIPCIÓN	
Portabombonas	No
Horno	Gas
Grill	Gas
Volumen horno (lt)	65
Nº quemadores	4
Fuego triple corona	Si

MODELO	GAS	EUROS
VCH 606 INOX	BUT.	420
VCH 606 INOX	NAT.	420

1 QUEMADOR TRIPLE CORONA

NOVEDAD



VCH 604

GH 965 INOX

CARACTERISTICAS	
Color	Inox
Laterales	Silver
Válvula seguridad quemadores	si
Encendido electrónico	si
Horno - Dispositivo seguridad	si
Horno - Cristal doble aislamiento	si
Horno - Termostato regulable	si
Horno - función	Horno
	Grill
	Horno + grill
Compartimento calienta platos	-
Parrillas	1
Bandejas	1
Tapa encimera	cristal
Luz horno	-
Potencia quemadores (Kw)	0,9/1,65/1,65/2,8/3,1
Potencia horno (Kw)	3,5

DIMENSIONES	
Alto (mm) con patas (patas = 9cm)	870
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	650
Peso neto / bruto (kg)	65

DESCRIPCIÓN	
Portabombonas	NO
Horno	Eléctrico
Grill	Eléctrico
Volumen horno (lt)	115
Nº quemadores	5
Fuego triple corona	1



GH 965 INOX

MODELO	GAS	EUROS
GHE 965 INOX	BUT.	760
GHE 965 INOX	NAT.	760

1 QUEMADOR TRIPLE CORONA

GRAN HORNO

COCINAS DOMÉSTICAS
HORNILLOS A GAS DE SOBREMESA



FO 1700 INOX



MODELO	EUROS
FO 1700 INOX	45

CARACTERÍSTICAS:

Combustible: Gas butano o gas propano
ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO
Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar.
Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar.
Categoría 13+
Número de quemadores: 1
Quemador: 4,3 kW
Dimensiones: 305x145x410 mm.
Para uso exterior
Cuerpo INOX



FO 2700 INOX

MODELO	EUROS
FO 2700 INOX	75

CARACTERÍSTICAS:

Combustible: Gas butano o gas propano
ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO
Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar.
Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar.
Categoría 13+
Número de quemadores: 2
Quemador pequeño: 3,4 kW
Quemador grande: 4,3 kW
Dimensiones: 605x145x390 mm.
Para uso exterior
Cuerpo INOX



FO 3500 INOX

MODELO	EUROS
FO 3500 INOX	99

CARACTERÍSTICAS:

Combustible: Gas butano o gas propano
ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO
Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar.
Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar.
Categoría 13+
Número de quemadores: 3
Quemador pequeño: 0,75 kW
Quemador mediano: 3,4 kW
Quemador grande: 4,3 kW
Dimensiones: 715x145x380 mm.
Para uso exterior
Cuerpo INOX



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

COCINAS DOMÉSTICAS



MODELO	EUROS
CH-524 INOX	380

Cocina Acero Inox
Tapa cristal
4 Quemadores
Compartimento calienta platos

Nat. / But.

Horno a gas equipado con:
Horno Gas
Grill Gas
Válvula seguridad
Bandeja esmaltada
Parrilla cromada
VALVULADA

52,5 x 85 x 53


COCINA VITROCERÁMICA



MODELO	EUROS
CVH-61	598

60 x 85 x 60

Cocina Blanca
Encimera Vitrocerámica
4 fuegos
Horno eléctrico
Grill eléctrico



ELÉCTRICOS



90 x 85 x 55

MODELO	EUROS
CH-925 INOX PB	498

Cocina Blanca
Encimera Acero Inox
Tapa esmaltada blanca
5 Quemadores

Cocina Acero Inox
Tapa cristal
5 Quemadores

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Horno a gas equipado con:
Horno Gas
Grill Gas
Válvula seguridad
Bandeja esmaltada
Parrilla cromada (1050 inox)
Compartimento calienta platos

VALVULADA



MODELO	EUROS
VCH-450-BLANCA	286

Cocina a Gas
Acero Esmaltado
4 Quemadores Gas

Nat. / But.

Horno equipado con:
Válvula seguridad
Grill Gas
VALVULADA

50,5 x 85 x 56

DESHUMIDIFICADORES



MODELO	EUROS
DH-3540	395

- Deshumidificación l/día 80% HR, 20º C: 25 l.
- Refrigerante: R410a.
- Nivel de ruido: 40 dB.
- Consumo eléctrico: 520 W.
- Área de aplicación: 50-55 m².
- Filtro de aire lavable.
- Conexión para desagüe.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Luz indicadora de depósito lleno.
- Desescarchado automático.
- Anticongelación / Humidistato.
- Capacidad del tanque de agua: 6 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 340 x 545 x 250 mm.







MODELO	EUROS
DH-2060 DIGITAL	374

- Deshumidificador l/día 80% HR, 30º C: 20 l.
- Refrigerante: R410a.
- Nivel de ruido: 48 dB.
- Consumo eléctrico: 380 W. 950 W (calefacción).
- Área de aplicación: 25-35 m².
- Filtro de aire lavable.
- Humidistato digital.
- Capacidad del tanque de agua (litros): 3,5 l.
- Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 340 x 580 x 245.
- Peso neto/bruto (Kg.): 15,5/17.
- Selector digital de humedad.
- Temporizador de hasta 12 horas.
- Selector de 2 velocidades de ventilador.
- Selector digital de régimen de funcionamiento.
- Voltaje: 220-240 V / 50 Hz.

HORNILLOS A GAS DE SOBREMESA



Hornillo a gas de 2 quemadores

- Hornillo de 2 fuegos.
- Quemadores de Pyral 2 AL-NI 2 MN.
- Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
- Rejilla en platina de acero esmaltado.
- Medidas: 49,5x29,5x12 cms.
- Peso: 3,77 Kg.

MODELO	EUROS
FO-5326-CGP	75



Hornillo a gas de 3 quemadores

- Hornillo de 3 fuegos.
- Quemadores de Pyral 2 AL-NI 2 MN.
- Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
- Rejilla en platina de acero esmaltado.
- Medidas: 72x33,5x14,5 cms.
- Peso: 6,3 Kg.

MODELO	EUROS
FO-5327-CGP	118

Hornillo a gas de 4 quemadores

- Hornillo de 4 fuegos.
- Quemadores de Pyral 2 AL-NI 2 MN.
- Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
- Rejilla en platina de acero esmaltado.
- Medidas: 50x54x13 cms.
- Peso: 10 Kg.

MODELO	EUROS
FO-542-CGP	178



Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

PLACA DE SOBREMESA A "INDUCCIÓN" ELÉCTRICA



PI-4750

MODELO		EUROS
PI-4750	2000 W	94

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Potencia 2000 W
- Calentamiento rápido por inducción
- 55% ahorro de tiempo frente a las placas convencionales
- Sin fase de precalentamiento, ahorro de energía
- 10 niveles de temperatura a seleccionar
- 10 niveles de potencia
- Pantalla LED
- Protección contra sobrecalentamiento y evaporación
- Gran estabilidad
- Reloj programador
- Señal fin de cocción
- Conexión: 230 V, 50 Hz
- Packing: 2
- EAN CODE: 8436044522390
- Medidas en mm:
  Fondo 350 x ancho 300 x alto 65

HORNILLOS ELÉCTRICOS DE SOBREMESA



MODELO	EUROS
PE 2710	28
COLOR BLANCO	

· Placa de cocina de alto rendimiento.
· Termostato de intensidad regulable.
· Indicador luminoso.
· Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
· Gran estabilidad.
· Potencia: 1.500W.
· Voltaje: 220-240 V.



MODELO		EUROS
PE 2810	NEGRA	28

· Placa de cocina de alto rendimiento.
· Termostato de intensidad regulable.
· Indicador luminoso.
· Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
· Gran estabilidad.
· Potencia: 1.500W.
· Voltaje: 220-240 V.
· Packing: 4 unidades.



MODELO	EUROS
PE 2750	48
COLOR BLANCO	

· Placa de cocina de alto rendimiento.
· 2 Termostatos de intensidad regulable.
· 2 Indicadores luminosos.
· Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
· Gran estabilidad.
· Potencia: 1.000 + 1.500W.
· Voltaje: 220-240 V.



MODELO		EUROS
PE 2850	NEGRA	48

· Placa de cocina de alto rendimiento.
· 2 Termostatos de intensidad regulable.
· 2 Indicadores luminosos.
· Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
· Gran estabilidad.
· Potencia: 1.000 + 1.500W.
· Voltaje: 220-240 V.

ENCIMERAS A GAS INDEPENDIENTES - LUXURY



Potencia quemadores (W): 1000+1750+1750+2500


MODELO	EUROS
GVH-26	215

Valvulada

Encimera Gas

Magic Flame
(encendido electrónico bajo mando)

Medidas PFV 640 X



ROMMER




Potencia quemadores (W): 1000+1750+1750+2500+2800

MODELO	EUROS
GVH-17	260

Valvulada

Encimera Gas

Magic Flame
(encendido electrónico bajo mando)



Medidas PFV 750 X

TERMOS ELÉCTRICOS

MODELO	LITROS	EUROS
T-30	30	120
T-50	50	140
T-80	80	170
T-100	100	199


CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- Presión 0,75 Mpa
- Temperatura máxima 75º.
- Limitador temperatura.
- Termómetro.
- Válvula presión.
- Tanque esmaltado.
- Resistencia acero inoxidable.
- Prevención calentamiento seco.
- Prevención exceso de presión.
- Prevención puesta a tierra segura.
- Ánodo de magnesio.

TEMPERATURA MÁXIMA: 75º



Modelo	Litros	MEDIDAS A	B	C	D	E	F	G	H
T-30	30	100	102	505	455	200	117	200	355
T-50	50	100	120	640	590	200	122	250	390
T-80	80	100	138	765	725	200	145	300	440
T-100	100	100	138	915	875	200	145	450	440





Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

VITROCERÁMICAS Y HORNOS INDEPENDIENTES

ROMMER

VITROCERÁMICA

MODELO	EUROS
VTC 58	330



Potencia quemadores (W):
1 x 1400 + 1 x 1800 + 1 x 2700



INDEPENDIENTE

HORNO CATALÍTICO

MODELO	EUROS
H 609	430

MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 56 l.
Clase A
Timer 9 horas
Digital Display
1 bandeja
2 parrillas
Ventilador tangencial
Medidas exteriores:
595 x 573 x 595

8 FUNCIONES:

Descongelación
Convección
Grill
Ciclo grill
Calor grill
Radiante grill
Calor convencional
Calor inferior
Consumo: 0,89 Kw/h.

CARACTERÍSTICAS:


Digital Display
Control mandos: Touch control
Potencia: 9 niveles
Indicador calor residual: Sí
Acabados: Viselada
Seguridad para niños
Negro
Peso bruto: 11,5 Kg.
Medidas: 590 x 520 x 55
Medidas encastre: 560 x 490





INDUCCIÓN VISELADA

MODELO	EUROS
IB-6310	495

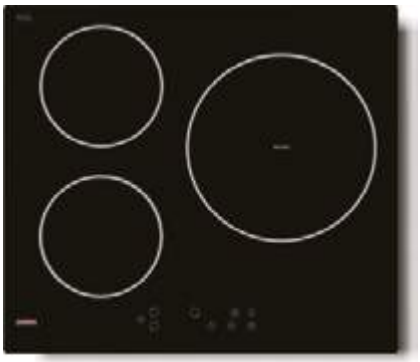

Potencia quemadores (W):
1 x 1500 + 1 x 2100 + 1 x 2300

MEDIDAS VTC/IND


FONDO - LARGO

560 mm x 490 mm-FONDO

CRISTAL

POTENCIA TOTAL: 5900W

MEDIDAS H 608-H 509





INDEPENDIENTE

HORNO ESTÁNDAR

MODELO	EUROS
H 509	310

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 58 l.
Clase A
1 bandeja
2 parrillas
Medidas exteriores:
595 x 573 x 595

4 FUNCIONES:

Lámpara
Radiante grill
Calor convencional
Calor inferior
Eléctrico
Consumo: 0,79 Kw/h.

CASFRI

TARIFAS DE PORTES PARA PEDIDOS INFERIORES A 300 € NETOS

CUBICACION	ZONA	1	2	3	4	5	6	7	8
		PORTES A CLIENTES PENINSULA							
	HASTA 0,25	11,70	16,63	16,29	17,40	20,55	17,20	18,40	17,40
	0,35	19,48	23,28	20,71	25,92	31,68	25,46	29,31	26,00
	0,45	25,04	29,93	26,62	33,32	40,73	32,73	37,68	33,43
	0,50	27,83	33,26	29,58	37,03	45,25	36,37	41,87	37,14
	0,60	33,39	39,91	35,50	44,43	54,30	43,64	50,24	44,57
	0,70	38,96	46,56	41,41	51,84	63,35	50,92	58,61	52,00
	0,80	44,52	53,22	47,33	59,24	72,40	58,19	66,98	59,42
	0,90	50,09	59,87	53,24	66,65	81,45	65,47	75,36	66,85
	1,00	55,65	66,52	59,16	74,05	90,50	72,74	83,73	74,28
	MAS 1,00	CONSULTAR PRECIO							

TARIFA PENINSULA CON REEXPEDICIONES INCLUIDAS - TABLA PRECIOS EN EUROS(€) - IVA NO INCLUIDO

PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA
ALAVA	8	GERONA	2	ORENSE	7
ALBACETE	3	GRANADA	4	PALENCIA	7
ALICANTE	3	GUADALAJARA	6	PONTEVEDRA	7
ALMERIA	4	GUIPUZCOA	8	SALAMANCA	7
ASTURIAS	7	HUELVA	5	SEGOVIA	7
AVILA	6	HUESCA	7	SEVILLA	5
BADAJOZ	5	JAEN	4	SORIA	8
BARCELONA	2	LA CORUÑA	7	TARRAGONA	2
BURGOS	8	LA RIOJA	8	TERUEL	2
CACERES	5	LEON	7	TOLEDO	6
CADIZ	5	LERIDA	2	VALENCIA	1
CANTABRIA	7	LUGO	7	VALLADOLID	7
CASTELLON	3	MADRID	6	VIZCAYA	8
CIUDAD REAL	4	MALAGA	4	ZAMORA	7
CORDOBA	4	MURCIA	3	ZARAGOZA	2
CUENCA	3	NAVARRA	8		

CUBICACION	ZONA	1	2	3	4	5
		PORTES A CLIENTES BALEARES				
	HASTA 0,25	25,20	25,20	25,20	56,20	31,00
	0,35	25,20	25,20	25,20	66,15	40,95
	0,45	25,20	25,20	25,20	73,90	48,70
	0,50	33,90	36,81	25,20	90,41	53,60
	0,60	40,65	44,20	25,20	105,75	61,55
	0,70	47,40	51,55	25,20	118,09	66,54
	0,80	54,20	58,90	27,00	130,99	72,09
	0,90	60,96	66,25	28,50	143,95	77,70
	1,00	67,75	73,60	30,12	165,88	83,28
	MAS 1,0	CONSULTAR PRECIO				

TARIFAS INSULARES REEXPEDICIONES NO INCLUIDAS-TABLAS PRECIOS EN EUROS (€)-IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PROVINCIA	ZONA
PALMA MALLORCA	1
IBIZA	2
MENORCA	2
REEXPEDICION	3
FORMENTERA	4*
REEXP.FORMENTERA	5

*ZONA 4 = ZONA 2 + ZONA 5

FORMENTERA, PORTES DEBIDOS CONSULTAR

CUBICACIONES INTERMEDIAS QUE NO COINCIDAN CON LA TABLA SE APLICARÁ SIEMPRE LA INMEDIATA SUPERIOR

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
Polígono Industrial El Oliveral
Calle G, nº 4 - Parcela 22
46190 Ribarroja del Turia - Valencia
Teléfono 96 166 63 63
Fax 96 166 61 75
Móvil 655 939 069
casfri@casfri.com
pedidos@casfri.com
conta@casfri.com

www.casfri.com

DESCARGUE DESDE AQUÍ
NUESTRO CATÁLOGO



ACCEDA DESDE AQUÍ
A NUESTRA WEB

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

Estimado/s cliente/s:

Le/s comunicamos que con objetivo de beneficiar y mejorar el servicio a nuestros clientes hemos realizado una modificación en la gestión de portes a cobrar en el envío de mercancía por agencias de transporte, destacando como cambio importante la eliminación del cargo por reexpedición, lo que supone un esfuerzo por nuestra parte y la realización de una nueva tarifa única por zonas para toda la península (a excepción de Baleares).

En esta nueva tarifa que adjuntamos se indica el código de zona por provincia y el precio según la cubicación de la mercancía, siendo ésta la única consulta que nos debe/n realizar para comprobar el coste del envío.

A continuación le/s recordamos el cumplimiento indispensable de las condiciones a seguir en la gestión de envíos por agencias de transporte.

PORTES PAGADOS POR CASFRI

- Portes pagados para pedidos superiores a 300 euros netos de pedido y a un mismo destino, excepto Canarias.
- Portes pagados cargados en factura (con un ahorro de hasta 50% para la entidad receptora) en pedidos inferiores a 300 euros aplicando la nueva tarifa.
- Comprobación de la mercancía en el momento de la recepción o en su defecto, bajo firma en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN" disponiendo así de 24 horas legales para revisarla.
- En caso de existir algún desperfecto en la mercancía y dentro de las 24 horas legales, deberá/n hacer la reclamación mediante comunicación escrita y reseñando la incidencia claramente en el documento de recepción, haciéndonos llegar una copia al fax 96 166 61 75.
- Fuera de este plazo la agencia de transportes no nos permite resolver ninguna reclamación, por lo que no nos hacemos responsables de las pérdidas o desperfectos ocasionados.

PORTES DEBIDOS, AGENCIA INDICADA POR El CLIENTE

- Con independencia del importe del pedido los portes serán debidos si nos indica/n la agencia de transportes elegida.
- Con portes debidos la mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente.
- El cliente ha de cumplimentar y remitirnos vía fax, el documento adjunto donde solicitará el envío de la mercancía a portes debidos por su agencia y el compromiso de gestionar con ella cualquier posible daño o extravío en el transporte y negociar con la misma posibles compensaciones de seguros.
- CASFRI no se hace responsable de subsanar daños materiales o pérdidas ocasionadas por dicha agencia.
- Una vez que el pedido esté preparado se le comunicará al cliente para que avise a su propia agencia y pueda recoger el material en nuestros almacenes. CASFRI no se hace responsable del tiempo que tarde su agencia en pasar a retirar la mercancía.

Es nuestro deseo que con la aplicación de esta nueva tarifa de portes y el cumplimiento de las condiciones de gestión, sean un beneficio para ambas partes confiando en su mejor consideración al contenido de la presente, agradeciéndole/s las atenciones que continuamente nos dispensa/n.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.CASFRI.COM

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PRECIOS Y FOTOS DE LOS ARTÍCULOS DEL PRESENTE CATÁLOGO PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO